专注绿色技术 - 创造清新空间

Focus on Green Technology Create Fresh Space



AC
后倾离心
BACKWARD CENTRIFUGAL

外转子风机专业制造商

Professional Manufacturer of External Rotor Fan

浙江艾弗洛电器有限公司
ZHEJIANG AIRFLOW ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD

地址/ADD:浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇和平路10号
No. 10 Heping Road, Zhouwangmiao Town, Haining, Jiaxing , Zhejiang,China
电话/TEL:+86(0573)87539610　　邮箱/E-MAIL:sale@hzafl.com
网址/Website：www.zjafl.com
出版日期/Publication Date：2026年3月30日

网站/Website

浙江艾弗洛电器有限公司
ZHEJIANG AIRFLOW ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD

VER10



专注绿色技术 创造清新空间

Focus on Green Technology

Create Fresh Space

AC

后倾离心

BACKWARD CENTRIFUGAL



电子样品册
Electronic Catalogue

目录 CATALOGUE

AC

后倾离心风机
BACKWARD CENTRIFUGAL FANS

B155-75	AC-后倾离心风机	P01	B355-164	AC-后倾离心风机	P45
B175-63	AC-Backward Centrifugal Fan	P02	B355-169	AC-Backward Centrifugal Fan	P47
B180-49	AC-后倾离心风机	P04	B400-147	AC-后倾离心风机	P48
B190-63	AC-Backward Centrifugal Fan	P06	B400-170	AC-Backward Centrifugal Fan	P49
B220-64	AC-后倾离心风机	P08	B400-185	AC-后倾离心风机	P50
B225-62	AC-Backward Centrifugal Fan	P11	B400-188	AC-Backward Centrifugal Fan	P51
B225-89	AC-后倾离心风机	P12	B450-151	AC-后倾离心风机	P52
B250-76	AC-Backward Centrifugal Fan	P15	B450-181	AC-Backward Centrifugal Fan	P53
B250-77	AC-后倾离心风机	P16	B450-209	AC-后倾离心风机	P54
B250-080	AC-Backward Centrifugal Fan	P19	B450-218	AC-Backward Centrifugal Fan	P56
B250-081	AC-后倾离心风机	P20	B500-159	AC-后倾离心风机	P57
B250-084	AC-Backward Centrifugal Fan	P21	B500-202	AC-Backward Centrifugal Fan	P58
B250-100	AC-后倾离心风机	P22	B500-234	AC-后倾离心风机	P59
B280-071	AC-Backward Centrifugal Fan	P23	B500-254	AC-Backward Centrifugal Fan	P60
B280-081	AC-后倾离心风机	P27	B560-198	AC-后倾离心风机	P61
B280-092	AC-Backward Centrifugal Fan	P29	B560-220	AC-Backward Centrifugal Fan	P62
B280-110	AC-后倾离心风机	P31	B560-243	AC-后倾离心风机	P63
B280-115	AC-Backward Centrifugal Fan	P32	B630-293	AC-Backward Centrifugal Fan	P64
B280-135	AC-后倾离心风机	P33	B280-135W	AC-后倾离心风机	P65
B315-087	AC-Backward Centrifugal Fan	P34	B315-146W	AC-Backward Centrifugal Fan	P66
B315-105	AC-后倾离心风机	P35	B400-185W	AC-后倾离心风机	P67
B315-107	AC-Backward Centrifugal Fan	P36	B450-181W	AC-Backward Centrifugal Fan	P68
B315-118	AC-后倾离心风机	P37	B450-209W	AC-后倾离心风机	P69
B315-135	AC-Backward Centrifugal Fan	P38	B500-202W	AC-Backward Centrifugal Fan	P70
B315-146	AC-后倾离心风机	P40	B500-202J	AC-后倾离心风机	P71
B355-102	AC-Backward Centrifugal Fan	P42	B500-210W	AC-Backward Centrifugal Fan	P72
B355-132	AC-后倾离心风机	P43	B560-198J	AC-后倾离心风机	P73
B355-145	AC-Backward Centrifugal Fan	P44	B560-220W	AC-Backward Centrifugal Fan	P74

风机接线图
ELECTRICAL CONNECTIONS

风机接线图/Electrical Connections P75

› AC离心风机命名规则

B 4 E 400 — 185 A — A S 00

- 00：产品序列号：S00、S01、S02.....
- S：速度类型：A-单速单电压；S-双速单电压；T-三速单电压；V-双电压
- A：结构类型：A-无蜗壳型；W-单进风蜗壳型；S-双进风蜗壳型；J-紧凑型
- 185：风轮高度：数字表示, 例：185表示风轮高度185mm
- 400：风轮直径：数字表示，例：400表示直径400mm
- E：电源类型：E-单相、D-三相
- 4：电机极数：数字表示，4表示4极
- B：风机类型：B-后倾式离心； F-前倾式离心


› AC Centrifugal Fans Type Code

B 4 E 400 — 185 A — A S 00

- 00：Series NO.：S00、S01、S02.....
- S：Speed series：A-Single speed ； S-Double speed ； T-Three speed ； V-double voltage
- A：Assembly type：A-Without housing；W-Single inlet；S-Double inlet；J-Compact
- 185：Impeller height： figuring, example: 185 mean impeller height 185mm
- 400：Impeller diameter：figuring, example: 400 mean impeller diameter 400mm
- E：Voltage type ： E-Single phase、D-Three phase
- 4：Motor poles：figuring,example: 4 mean motor has four poles
- B：Fan type：B-Backward centrifugal fans； F-Forward centrifugal fans


B155-75 后倾离心风机
B155-75 Backward Centrifugal Fan



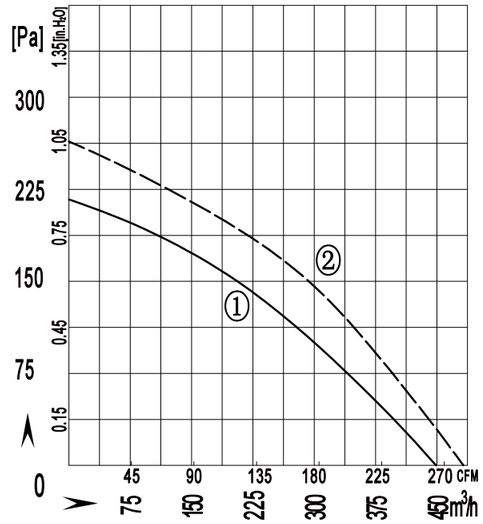


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E155-075A-AA10	220/230	50	0.15	32	2650	1	440 / 258	61	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.17	38	3000	1	475 / 279	64	-30 / +60	②	

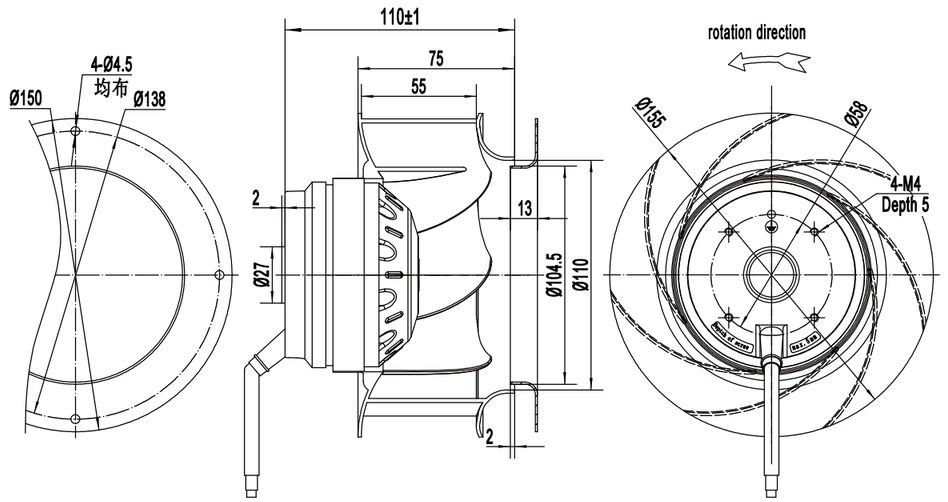


B175-63 后倾离心风机
B175-63 Backward Centrifugal Fan



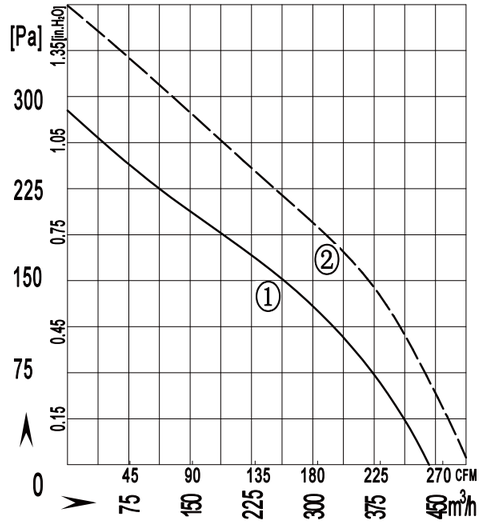


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E175-063A-AA00	220/230	50	0.24	52	2500	1.5	430 / 253	64	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.32	66	2700	1.5	490 / 288	66	-30 / +60	②	

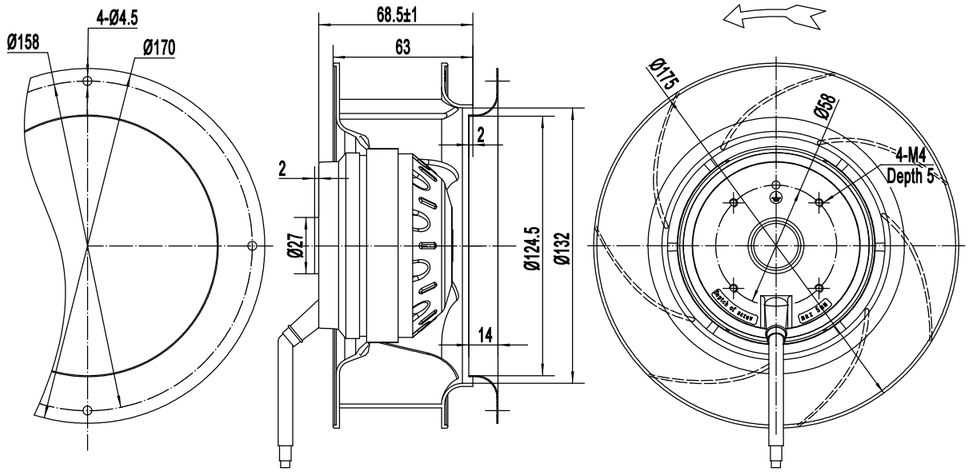


B175-63-T 后倾离心风机
B175-63-T Backward Centrifugal Fan



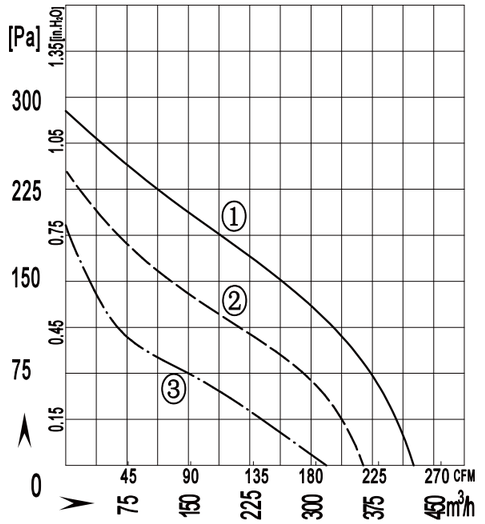


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E175-063A-TA00	220/230	50	0.25	52	2530	1.5	430 / 253	64	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
			0.20	45	2150	1.5	365 / 215	60	-30 / +60	②	
			0.18	42	1850	1.5	315 / 185	55	-30 / +60	③	

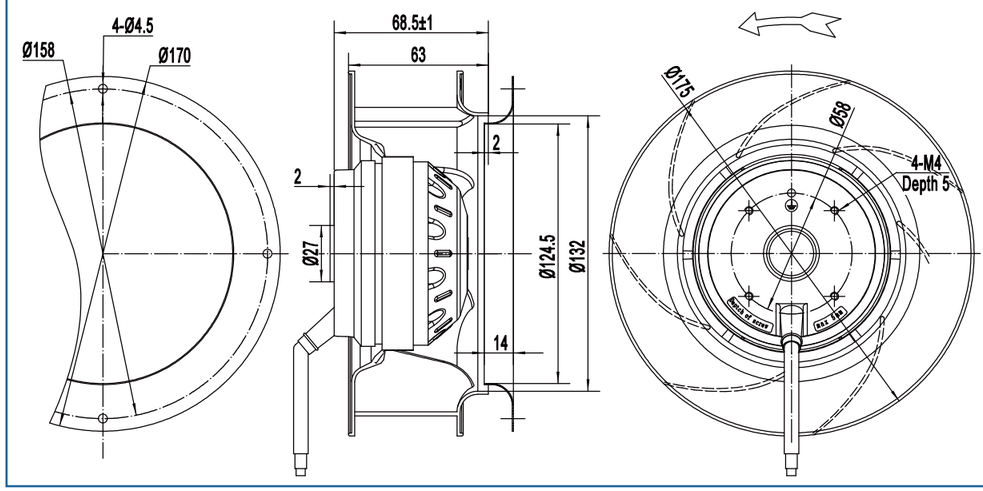


B180-49 后倾离心风机
B180-49 Backward Centrifugal Fan



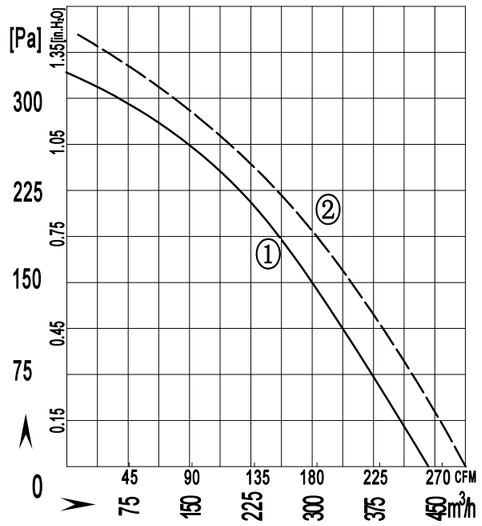


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E180-049A-AA00	220/230	50	0.24	52	2550	1.5	430 / 253	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.32	66	2850	1.5	480 / 282	66	-30 / +60	②	

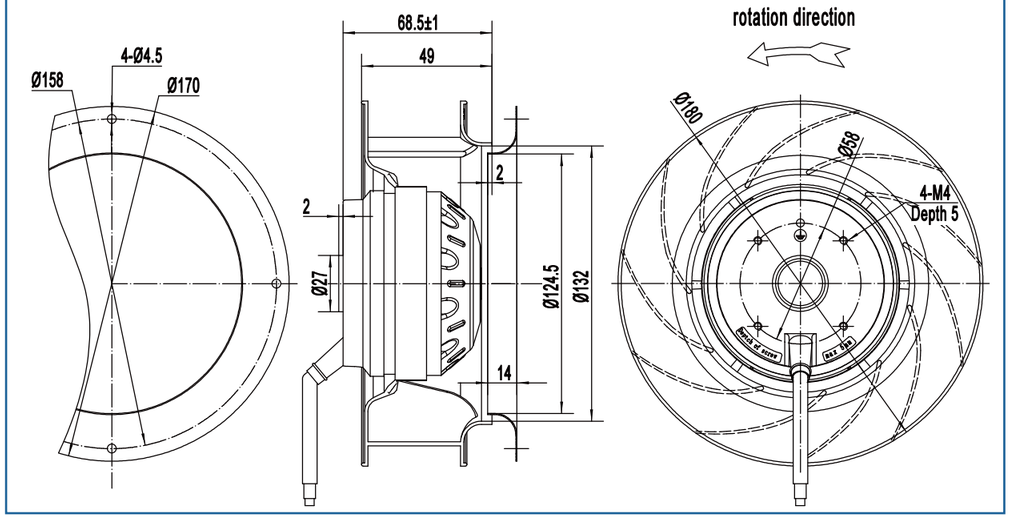


B180-49-T 后倾离心风机
B180-49-T Backward Centrifugal Fan



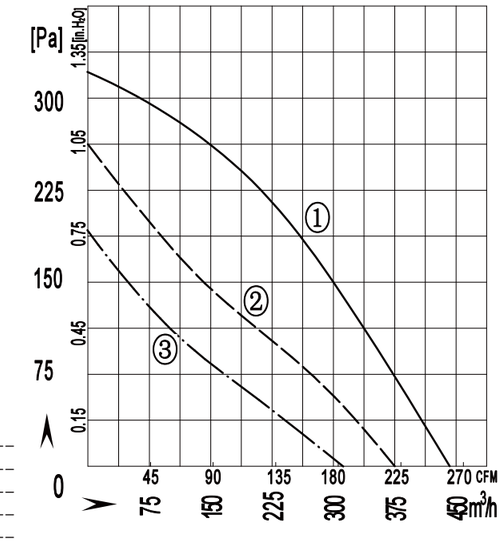


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E180-049A-TA00	220/230	50	0.23	52	2560	1.5	430 / 253	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
			0.19	42	2200	1.5	370 / 218	59	-30 / +60	②	
			0.18	40	1900	1.5	320 / 188	55	-30 / +60	③	

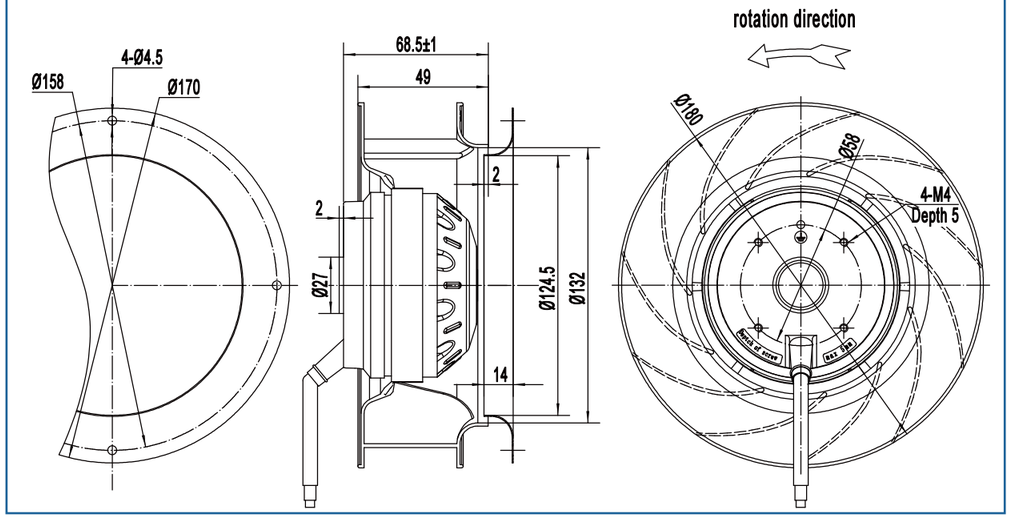


B190-63 后倾离心风机
B190-63 Backward Centrifugal Fan



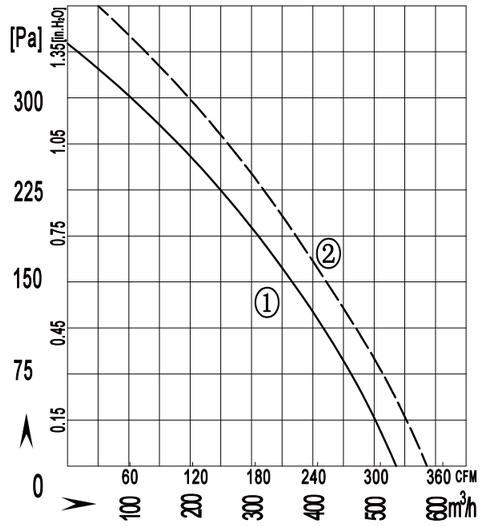


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E190-063A-AA10	220/230	50	0.27	60	2500	2.0	540 / 317	65	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.35	76	2700	2.0	580 / 341	68	-30 / +60	②	

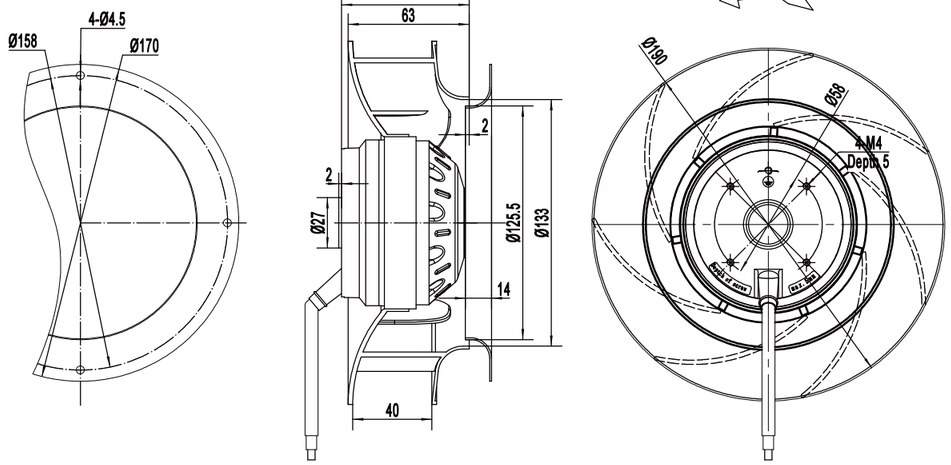


B190-63 后倾离心风机
B190-63 Backward Centrifugal Fan



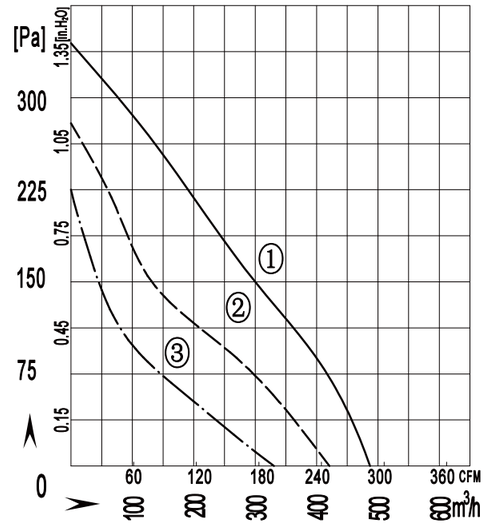


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E190-063A-TA10	220/230	50	0.28	60	2500	2.0	480 / 289	65	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
			0.23	48	2000	2.0	430 / 259	60	-30 / +60	②	
			0.22	45	1650	2.0	330 / 195	54	-30 / +60	③	

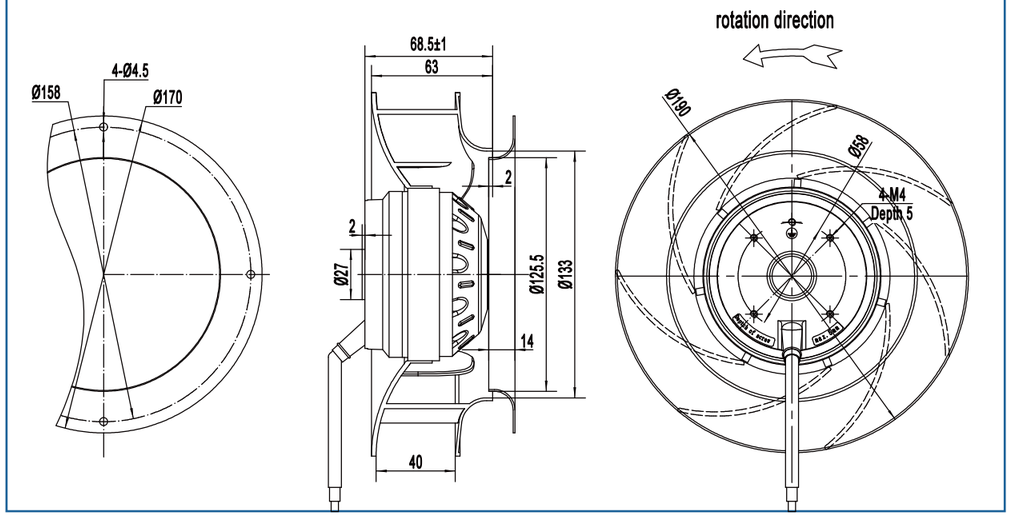


B220-64 后倾离心风机
B220-64 Backward Centrifugal Fan



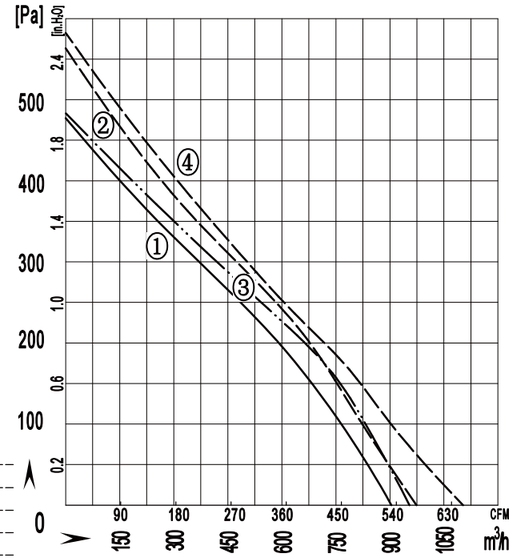


风轮材质：塑料PA66 material:Plastic PA66
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E220-064A-AC00	220/230	50	0.41	90	2500	2.5	910 / 527	69	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.46	100	2700	2.5	970 / 562	71	-30 / +60	②	
B2D220-064A-AC00	380/400	50	0.22	95	2600	/	950 / 558	69	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.23	115	2800	/	1100 / 647	72	-30 / +60	④	

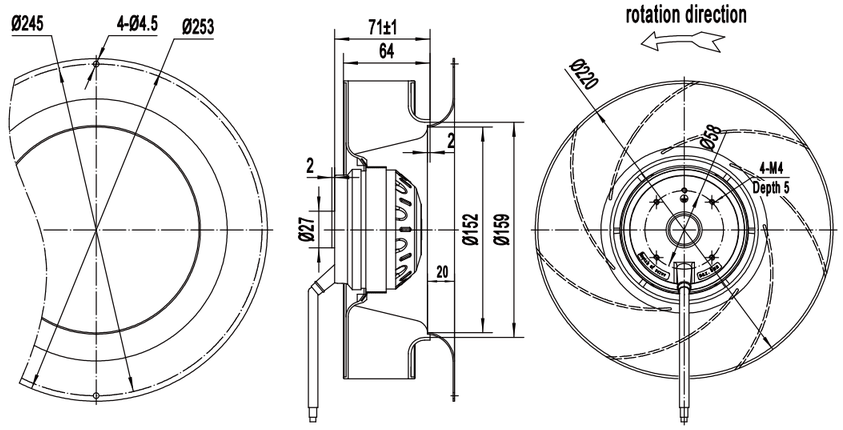


B220-64-T 后倾离心风机
B220-64-T Backward Centrifugal Fan



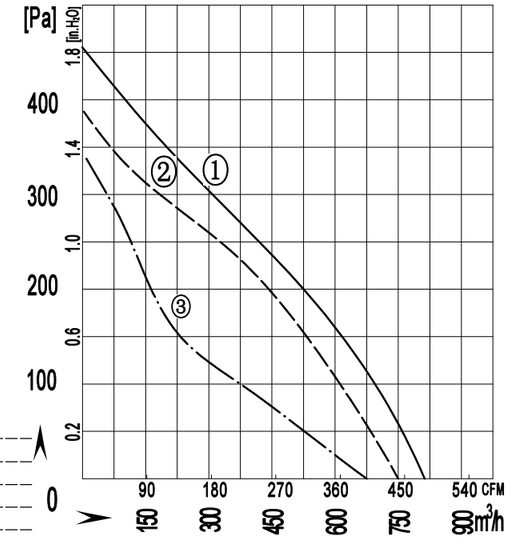


风轮材质：塑料PA66 material:Plastic PA66
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E220-064A-TC00	220/230	50	0.44	95	2500	2.5	800 / 470	70	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
			0.40	90	2300	2.5	750 / 441	67	-30 / +60	②	
			0.40	88	2000	2.5	670 / 394	64	-30 / +60	③	

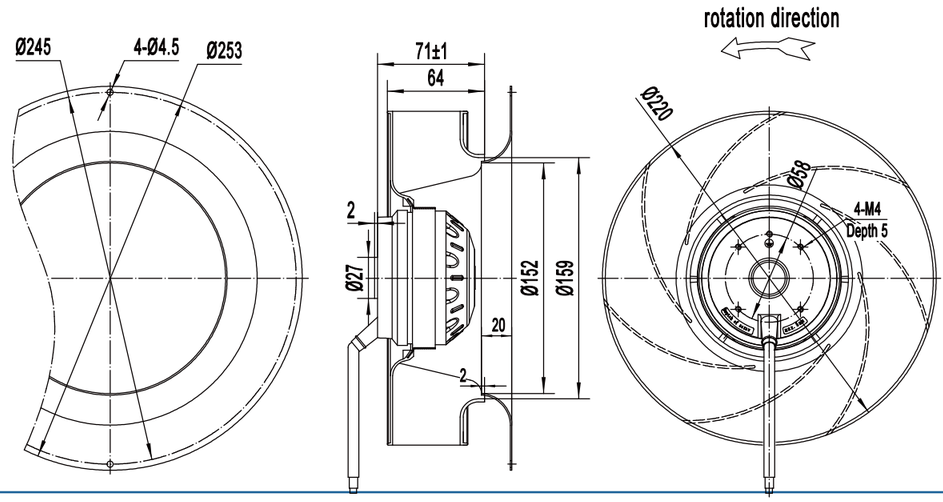


B220-64 后倾离心风机
B220-64 Backward Centrifugal Fan



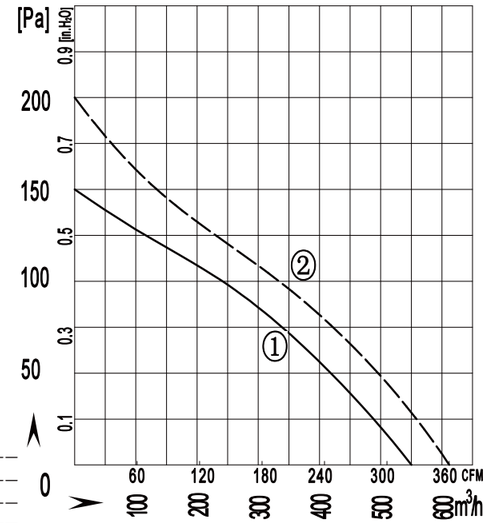


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D220-064A-AC00	380/400	50	0.08	38	1400	/	550 / 323	52	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.10	41	1650	/	610 / 359	58	-30 / +60	②	

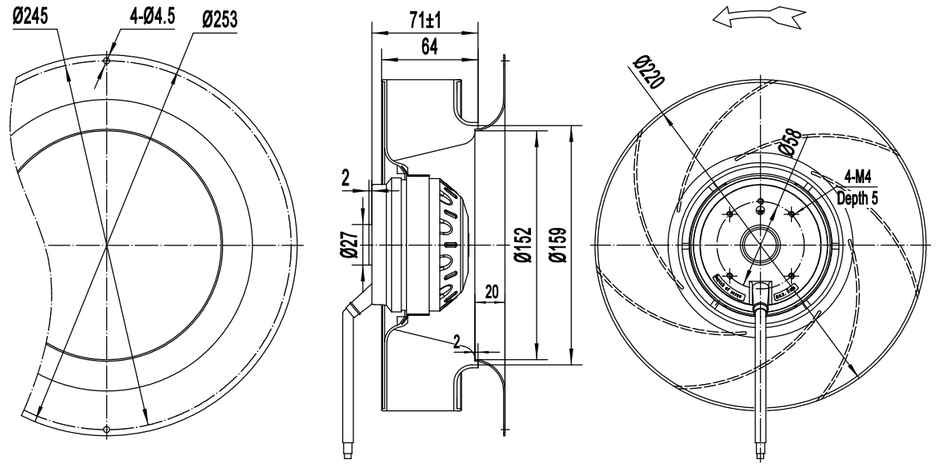


B225-62 后倾离心风机
B225-62 Backward Centrifugal Fan



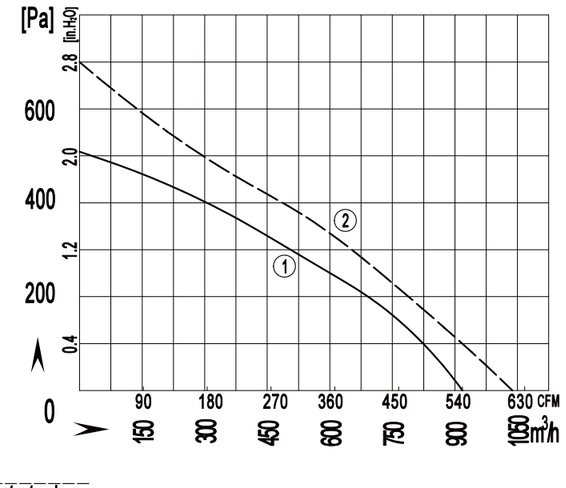


风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E225-062A-AE00	220/230	50	0.60	115	2700	3	900 / 540	70	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.65	150	3050	3	1020 / 580	73	-30 / +60	②	

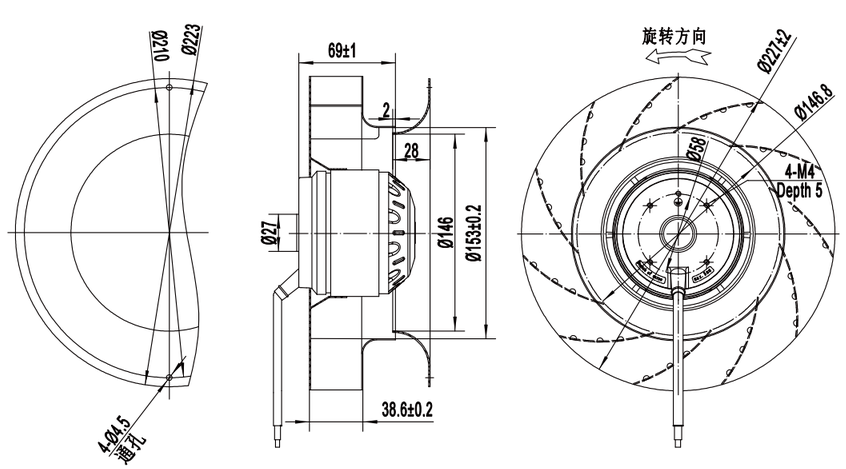


B225-89 后倾离心风机
B225-89 Backward Centrifugal Fan



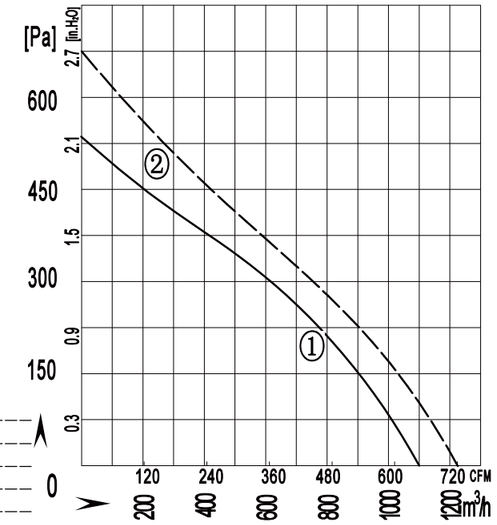


风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E225-089A-AE00	220/230	50	0.60	135	2600	4	1100 / 647	70	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.90	180	2900	4	1250 / 735	72	-30 / +60	②	
B2D225-089A-AE00	380/400	50	0.23	135	2600	/	1100 / 647	70	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.28	180	2900	/	1250 / 735	72	-30 / +60	②	

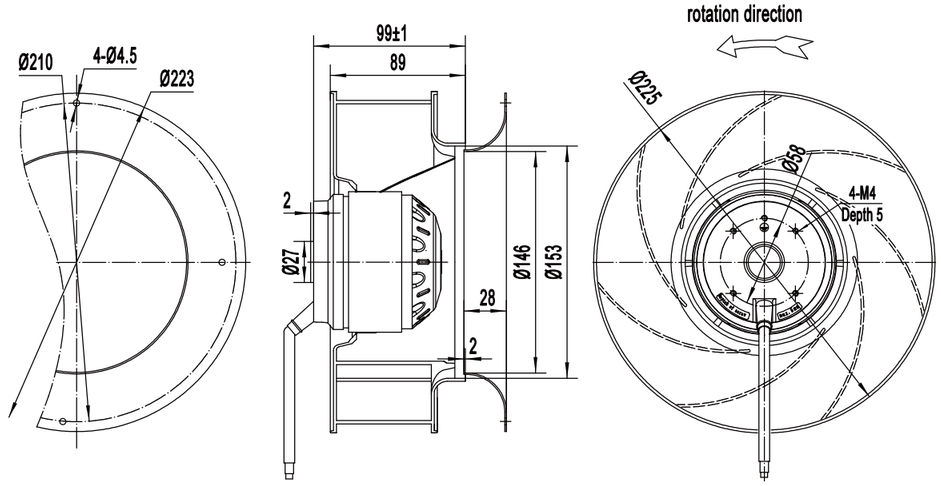


B225-89 后倾离心风机
B225-89 Backward Centrifugal Fan



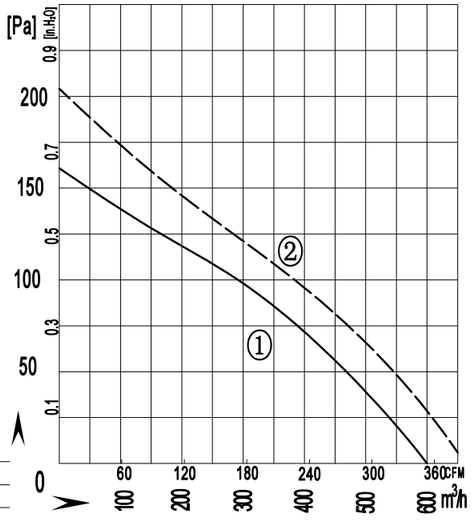

风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D225-089A-AC00	380/400	50	0.13	45	1420	/	600 / 353	54	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.13	47	1650	/	690 / 406	60	-30 / +60	②	

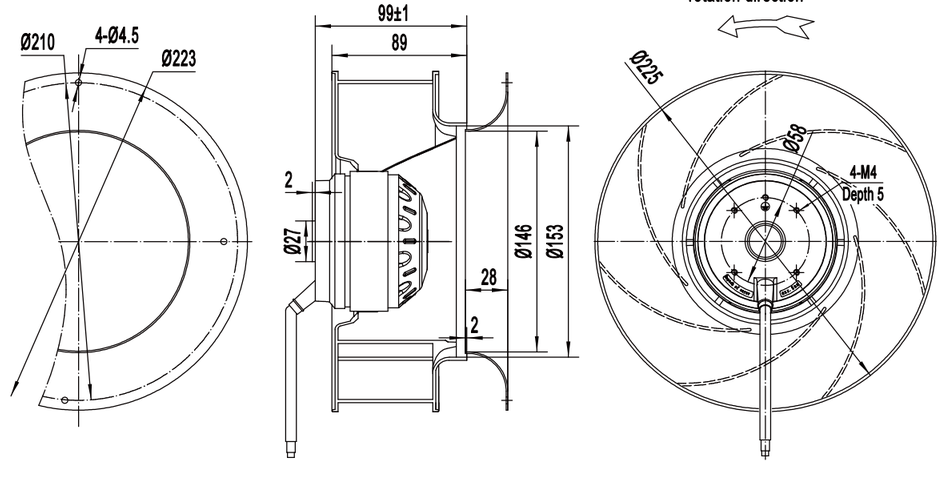

后倾离心风机
BACKWARD CENTRIFUGAL FANS


B225-89-T 后倾离心风机
B225-89-T Backward Centrifugal Fan



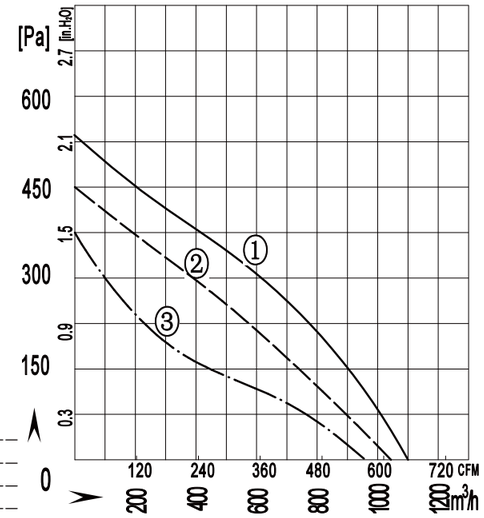


风轮材质：塑料PA66 material:Plastic PA66
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E225-089A-TE00	220/230	50	0.60	125	2650	4	1100 / 647	70	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
			0.54	120	2500	4	1045 / 615	68.5	-30 / +60	②	
			0.52	115	2290	4	955 / 563	66	-30 / +60	③	

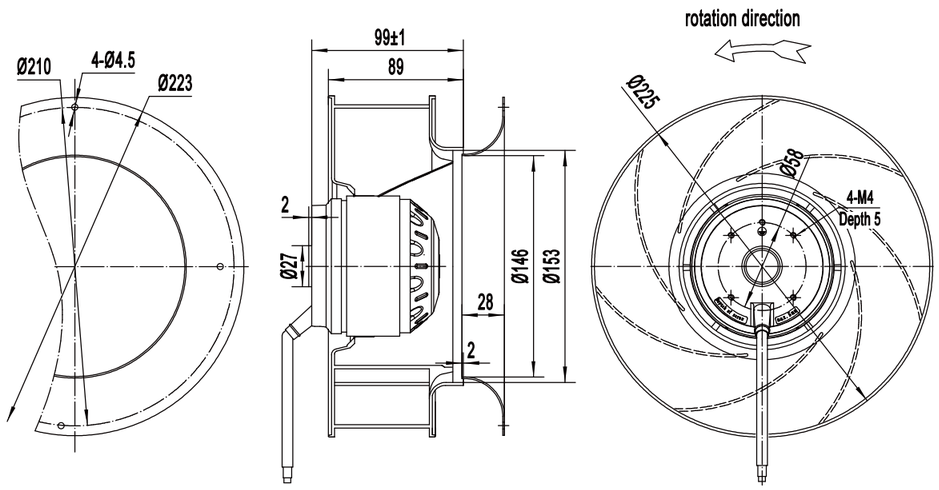


B250-76 后倾离心风机
B250-76 Backward Centrifugal Fan



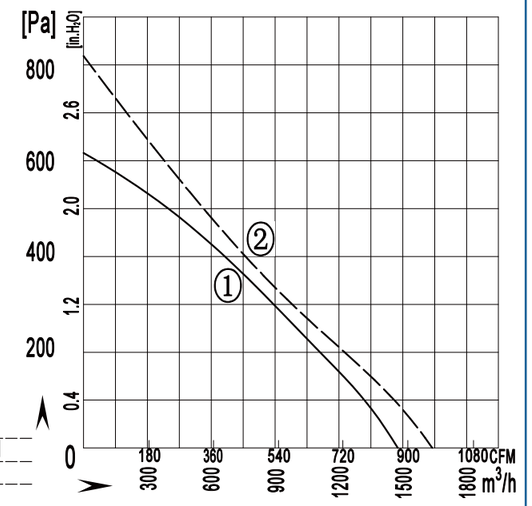


风轮材质：镀锌板材 material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E250-076A-AL01	220/230	50	0.8	190	2750	6	1460 / 859	75	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.2	250	3000	6	1630 / 956	77	-30 / +60	②	

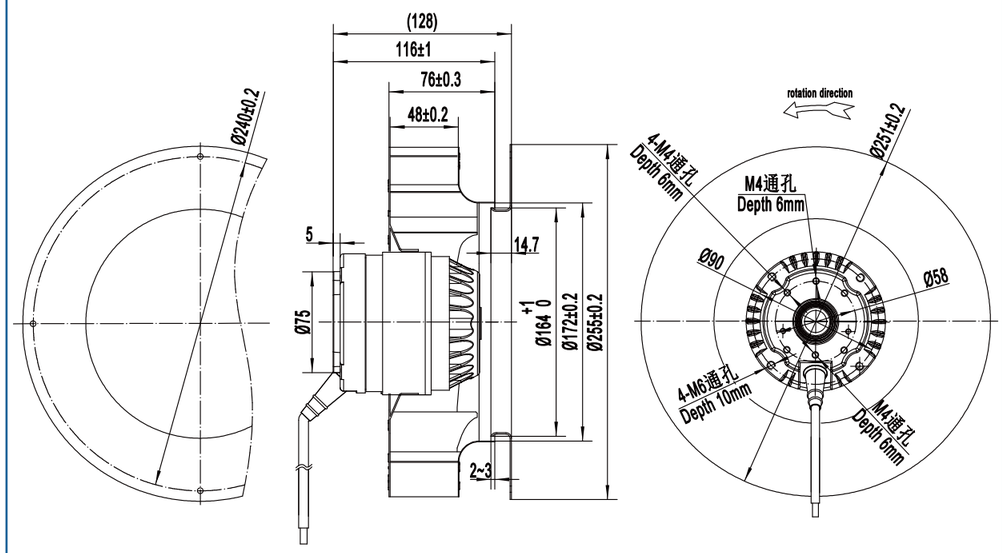


B250-77 后倾离心风机
B250-77 Backward Centrifugal Fan



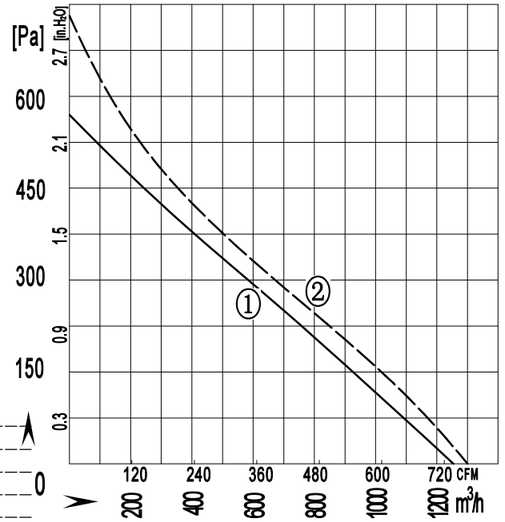


风轮材质：塑料PA66 material:Plastic PA66
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E250-077A-AE00	220/230	50	0.60	135	2450	4	1250 / 735	74	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.9	190	2600	4	1300 / 765	76	-30 / +60	②	
B2D250-077A-AE00	380/400	50	0.32	160	2450	/	1250 / 735	74	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.38	185	2600	/	1300 / 765	76	-30 / +60	②	

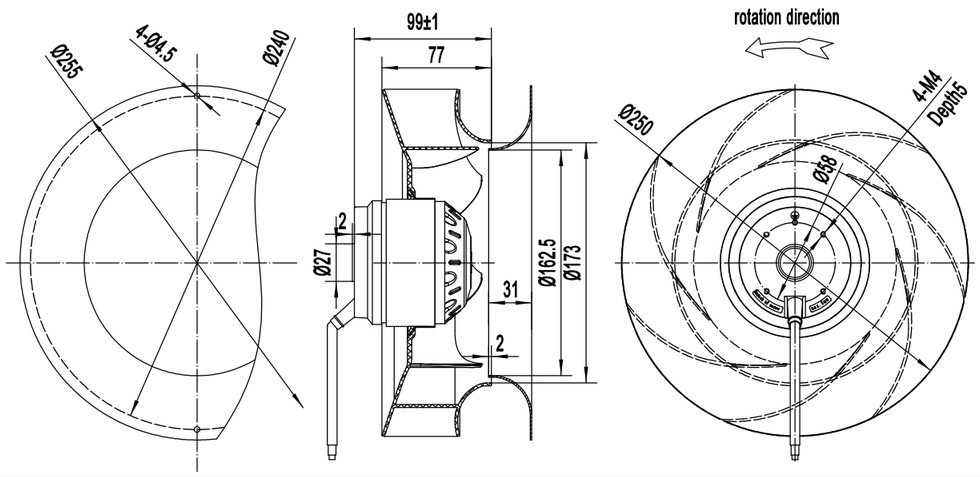


B250-77 后倾离心风机
B250-77 Backward Centrifugal Fan



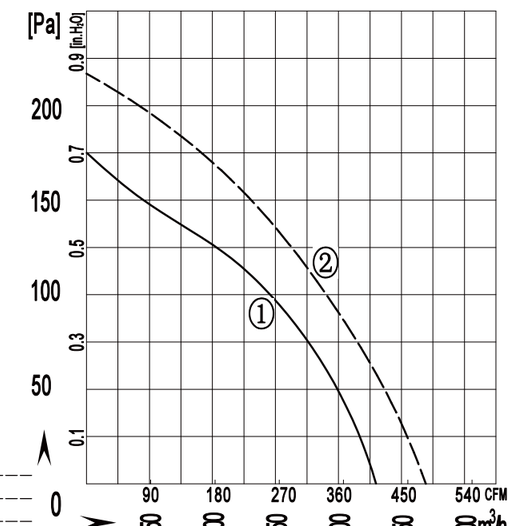

风轮材质：塑料PA66 material:Plastic PA66
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D250-077A-AC00	380/400	50	0.15	53	1400	/	680 / 400	61	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.16	58	1600	/	800 / 470	64	-30 / +60	②	

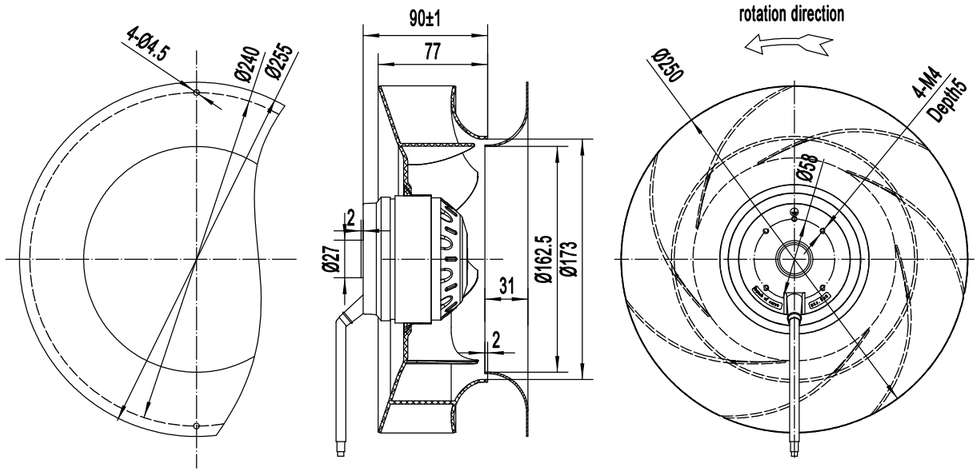

后倾离心风机
BACKWARD CENTRIFUGAL FANS


B250-77-T 后倾离心风机
B250-77-T Backward Centrifugal Fan



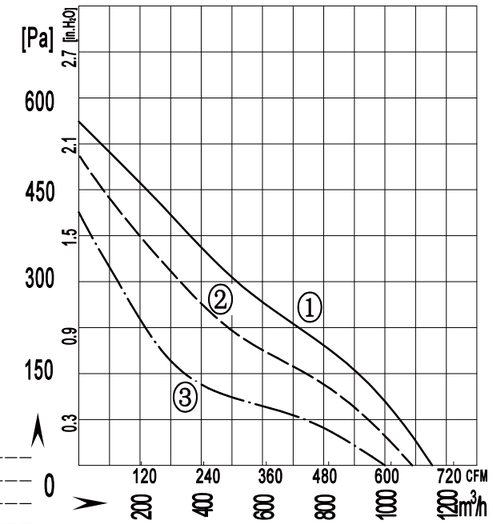



风轮材质：塑料PA66	material:Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E250-077A-TE00	220/230	50	0.62	130	2650	4	1150 / 676	68	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
			0.58	125	2400	4	1090 / 641	65	-30 / +60	②	
			0.56	120	2150	4	1000 / 588	61	-30 / +60	③	

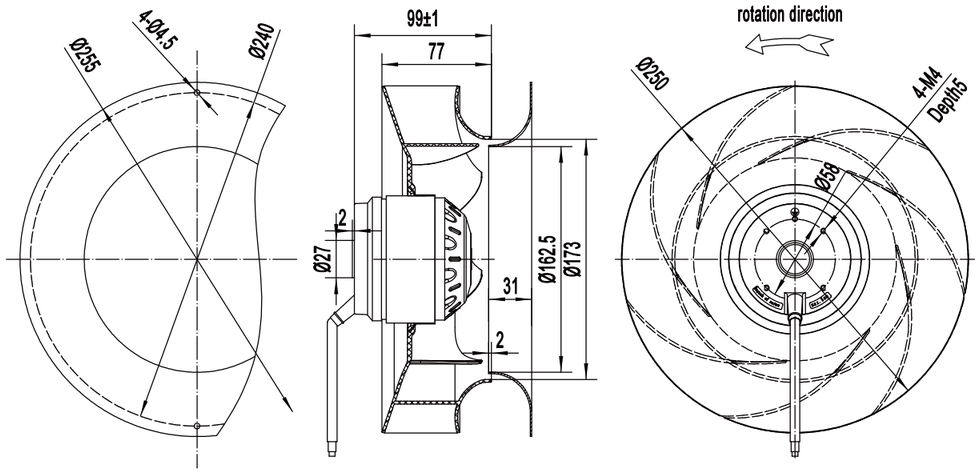


B250-080 后倾离心风机
B250-080 Backward Centrifugal Fan

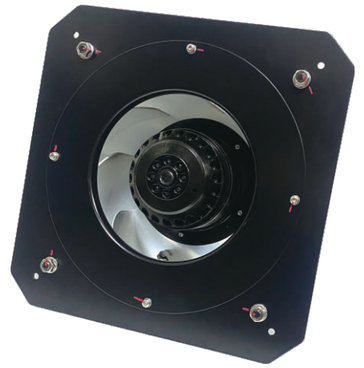

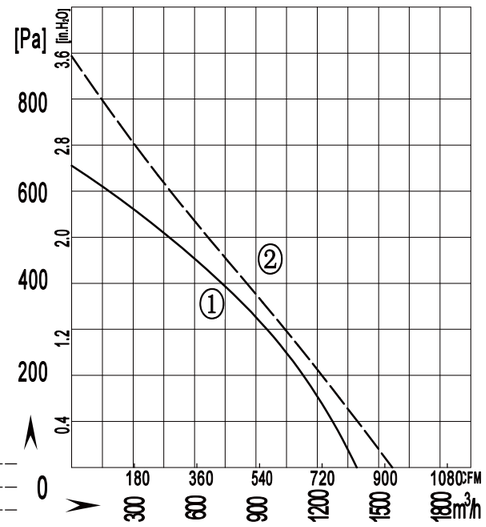


风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E250-080J-AM71	220/230	50	1.2	220	2750	6	1400 / 843	78	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.5	320	3000	6	1550 / 933	80	-30 / +60	②	

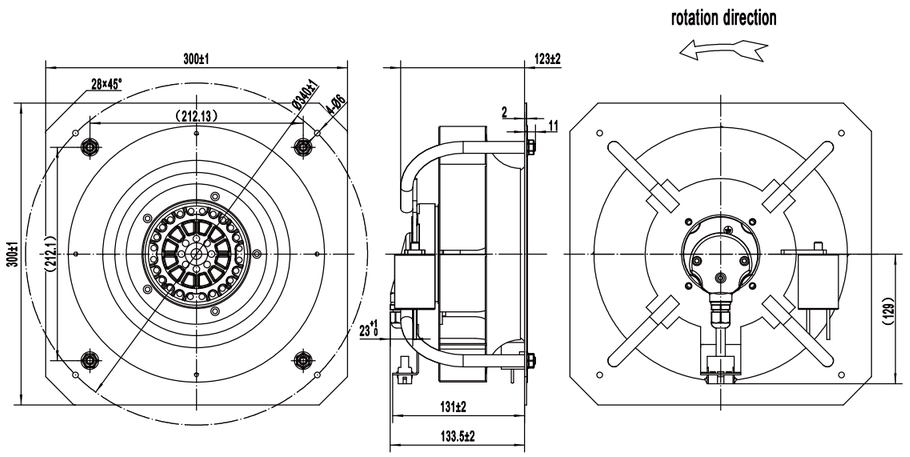


B250-081 后倾离心风机
B250-081 Backward Centrifugal Fan



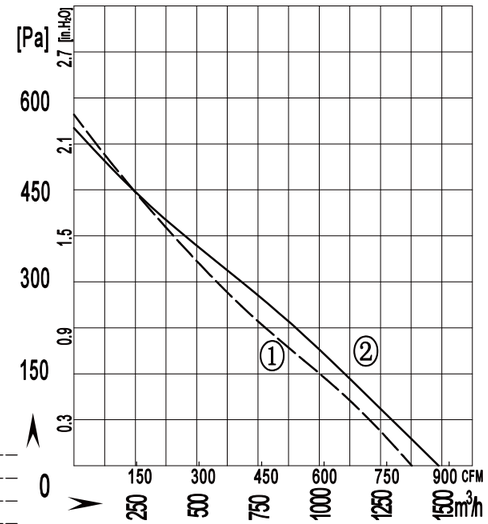


风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E250-081A-AE00	220/230	50	0.70	155	2500	4	1380 / 811	76	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B2D250-081A-AE00	380/400	50	0.32	180	2300	/	1480 / 870	70	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

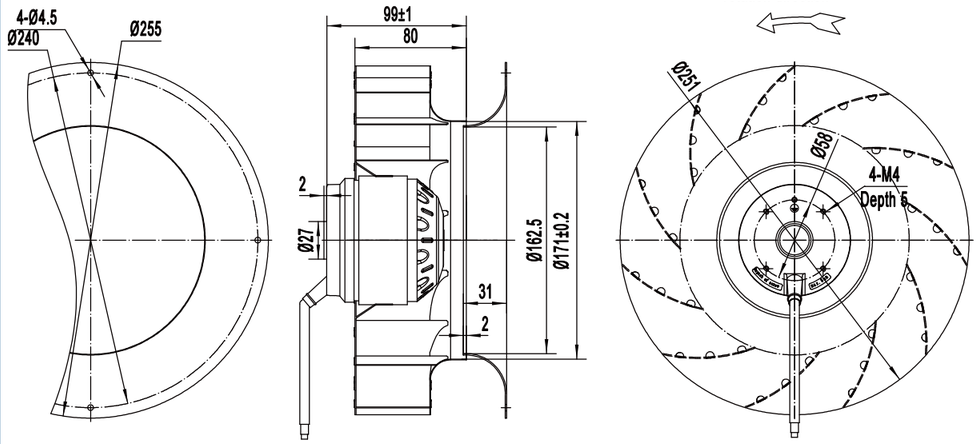


B250-084 后倾离心风机
B250-084 Backward Centrifugal Fan



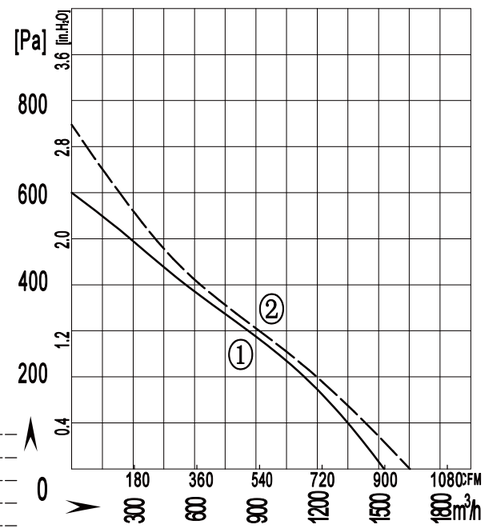


风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E250-084A-AL00	220/230	50	0.95	192	2600	7	1520 / 895	74	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.32	283	2900	7	1630 / 960	76	-30 / +60	②	

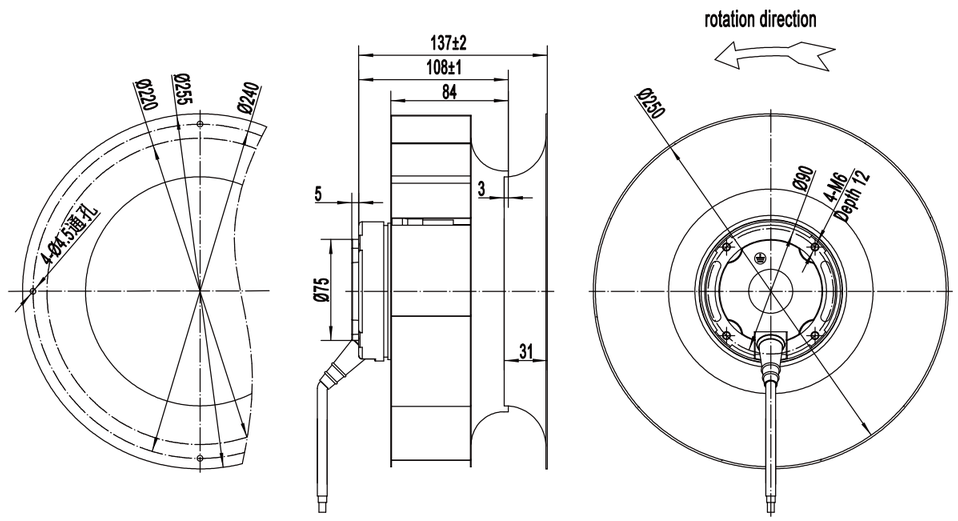


B250-100 后倾离心风机
B250-100 Backward Centrifugal Fan



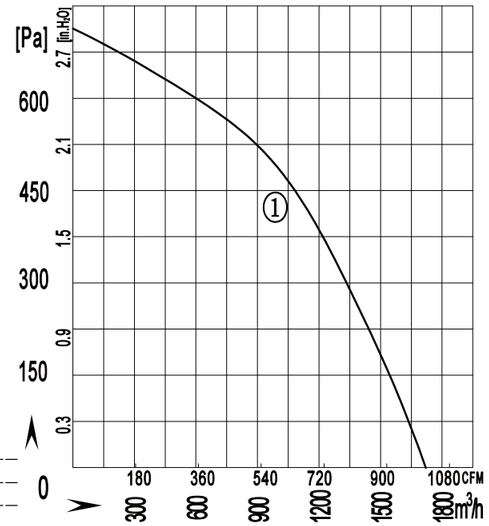


风轮材质：铝合金板材material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E250-100A-AN00	220/230	50	1.2	290	2650	6	1700/1000	76	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B2D250-100A-AN00	380/400	50	0.9	290	2800	/	1700/1000	77	-30 / +60	①	

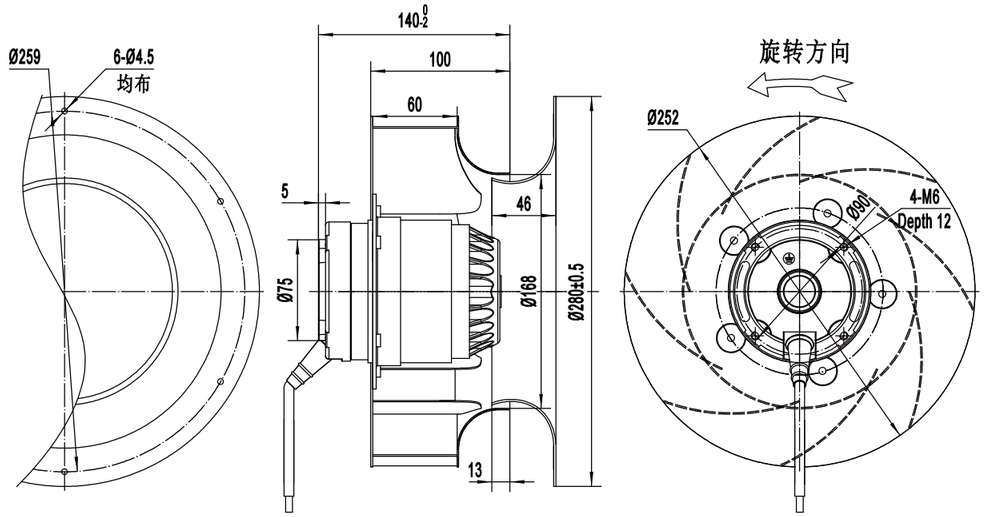


B280-071 后倾离心风机
B280-071 Backward Centrifugal Fan



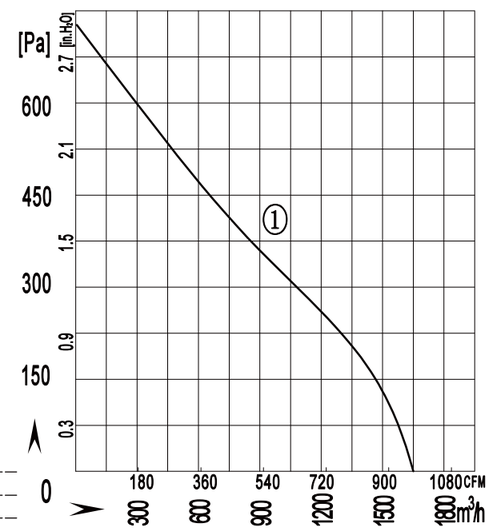



风轮材质：镀锌板材 material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E280-071A-AG00	220/230	50	1.1	230	2450	6	1650/970	78	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B2D280-071A-AG00	380/400	50	0.6	200	2500	/	1650/970	79	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

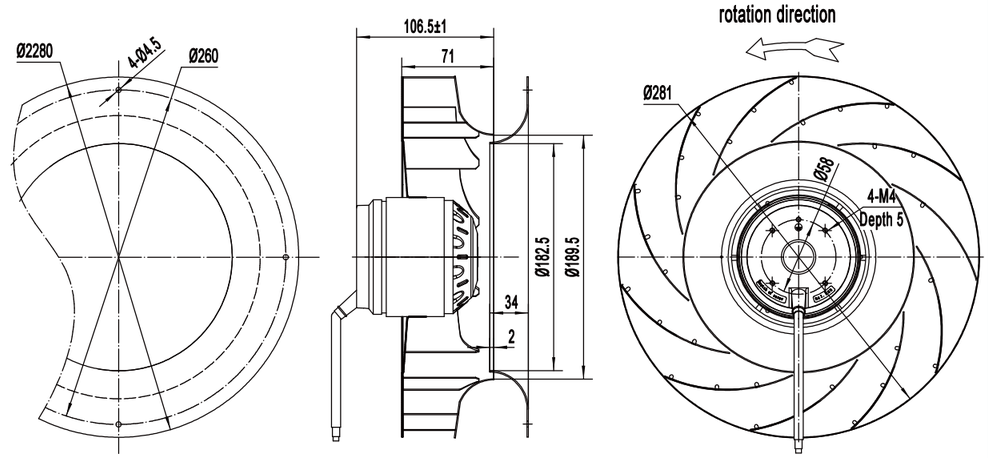


B280-071W 后倾离心风机
B280-071W Backward Centrifugal Fan

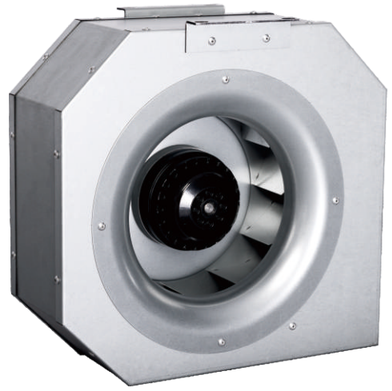

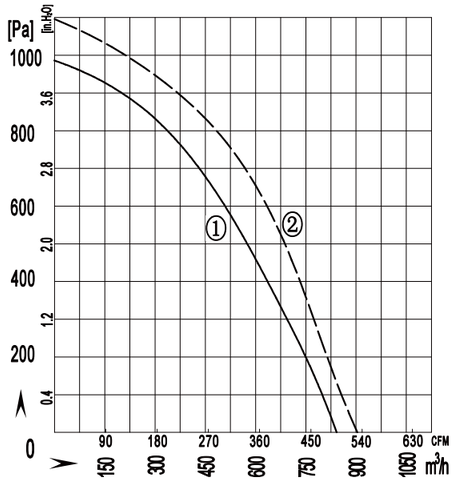



风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D280-071W-AM71	380/400	50	0.50	300	2600	/	850 / 500	78	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B2D280-071W-AM71	380/400	60	0.70	405	2750	/	910 / 535	80	-30 / +60	①	

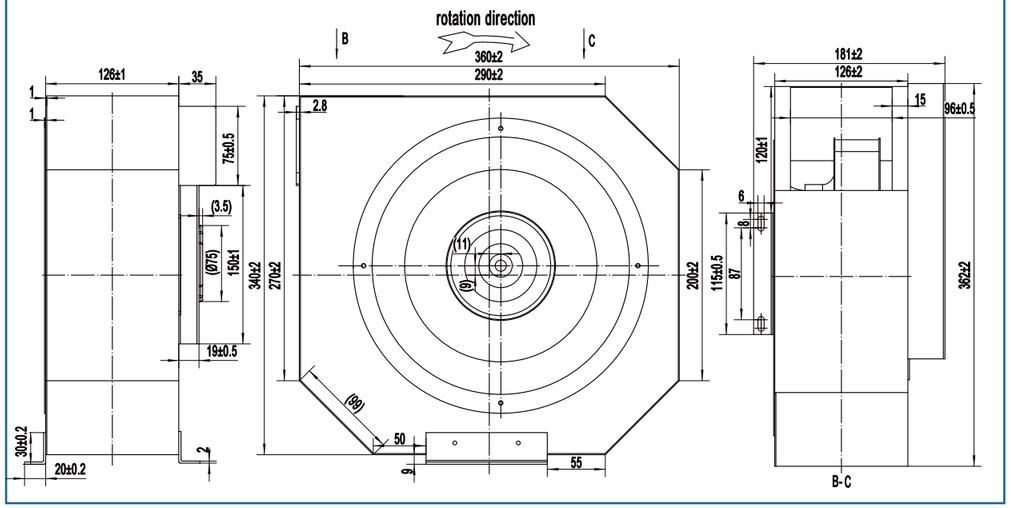


B280-071J 后倾离心风机
B280-071J Backward Centrifugal Fan

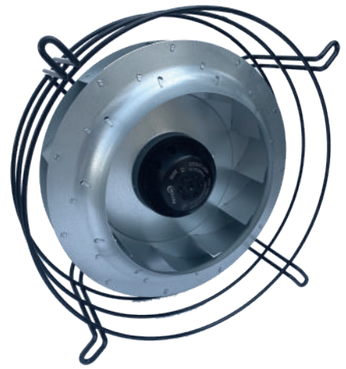

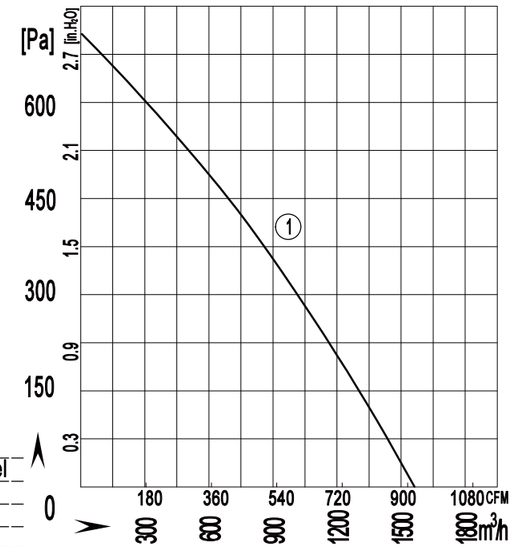


风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E280-071J-AGW0	220/230	50	1.1	230	2500	6	1580 / 929	78	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

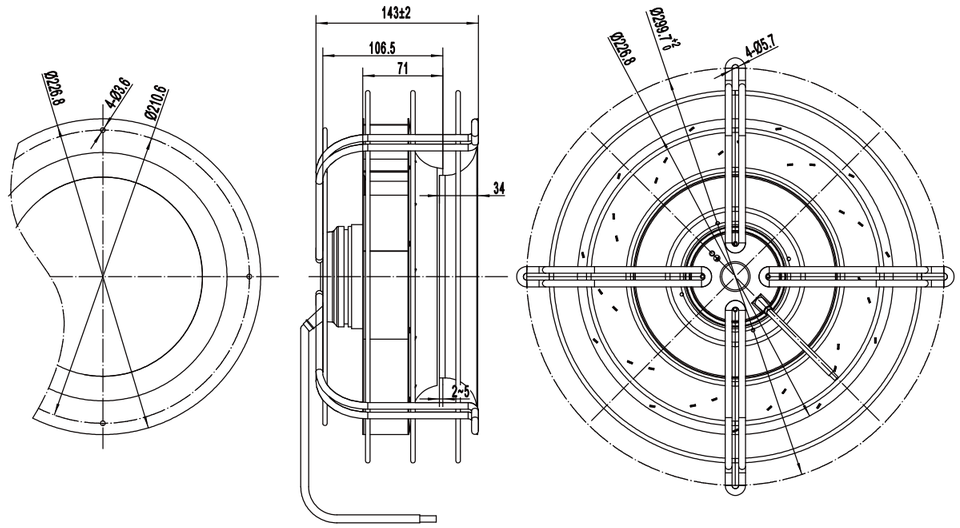


B280-071E 后倾离心风机
B280-071E Backward Centrifugal Fan



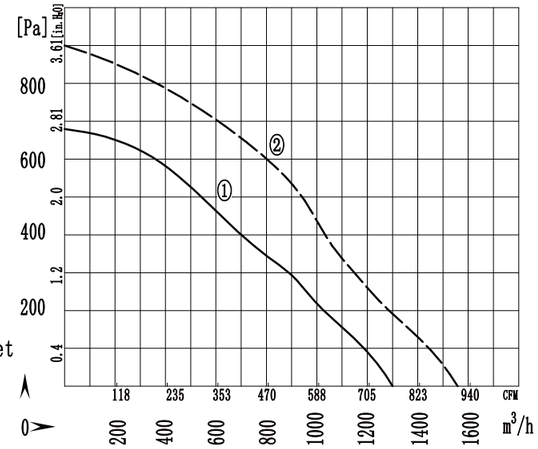



风轮材质：镀锌板	material:Galvanized sheet
防护等级：IP66	Protection Class: IP66
认　　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB (A)	Temperature Min / Max (℃)	Curve No. #	Approvals
B2D280-071E-VY71	220	50	1.35	450	2850	/	1300 / 765	75	-30 / +75	①	CCC, CE, RoHS
	380	50	0.8	450	2850		1300 / 765	75			
	480	60	1.0	700	3400		1550 / 910	79		②	

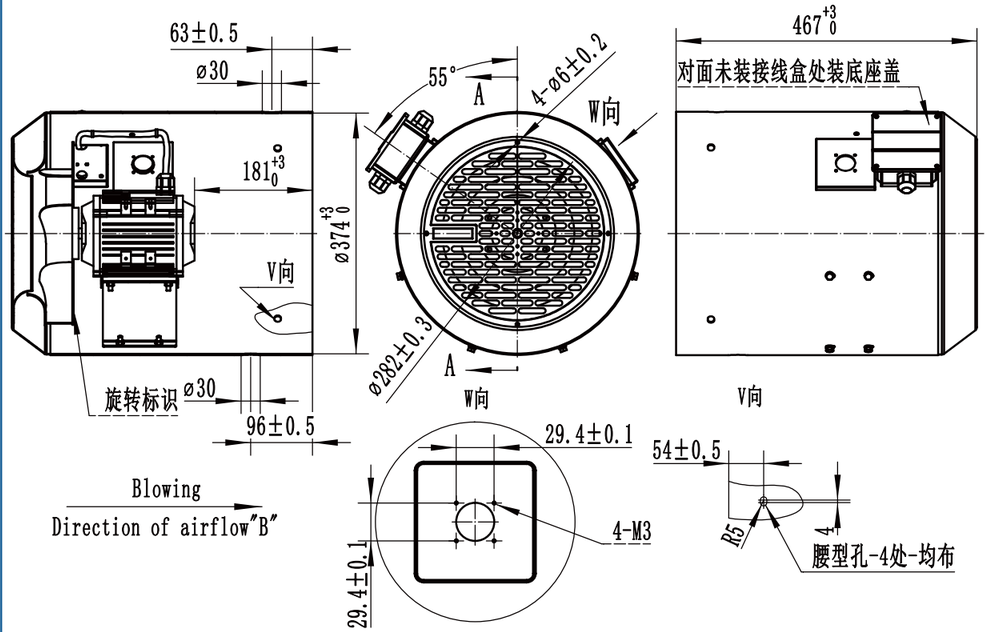


B280-081 后倾离心风机
B280-081 Backward Centrifugal Fan

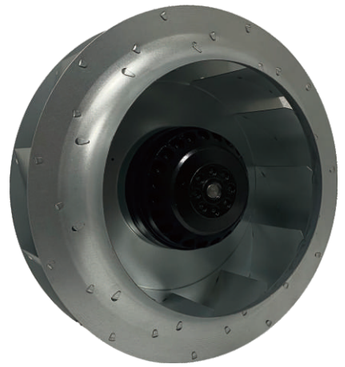

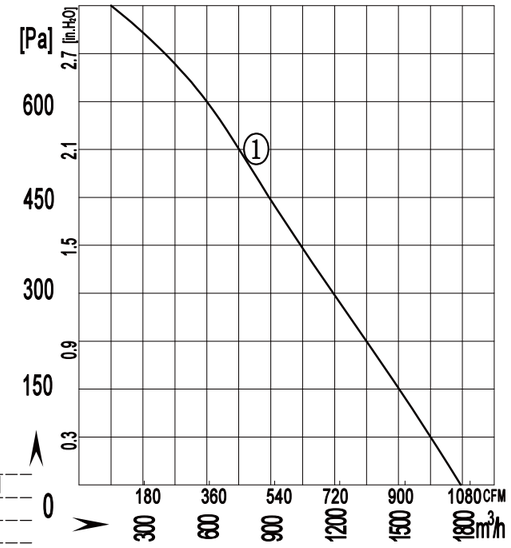



风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E280-081A-AM00	220/230	50	1.4	300	2700	7	1780/1046	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B2D280-081A-AM00	380/400	50	0.7	250	2650	/	1780/1046	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

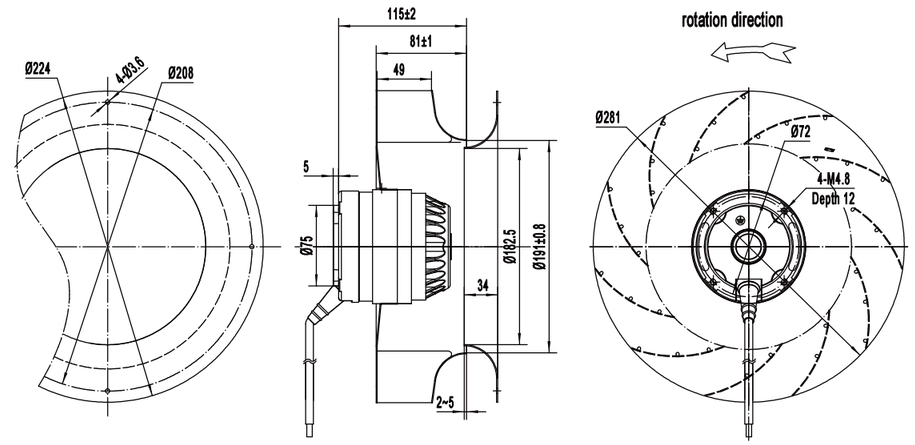


B280-081J 后倾离心风机
B280-081J Backward Centrifugal Fan

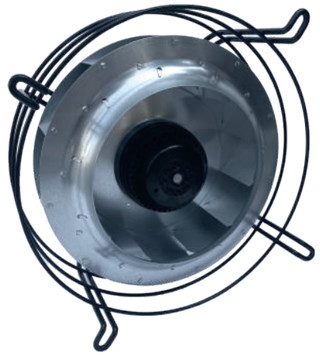

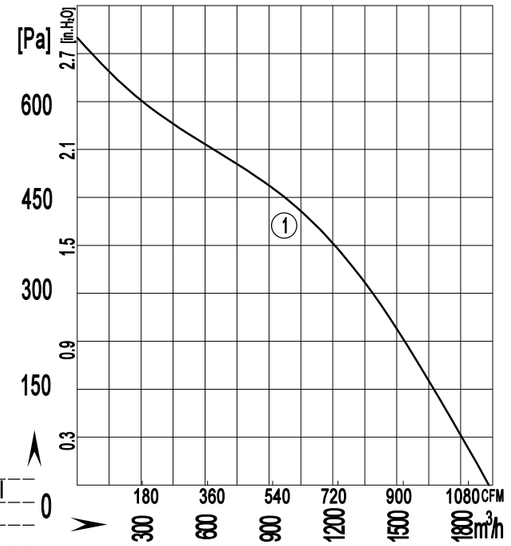



风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E280-081J-AMW0	220/230	50	1.4	290	2700	7	1900/1117	77	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

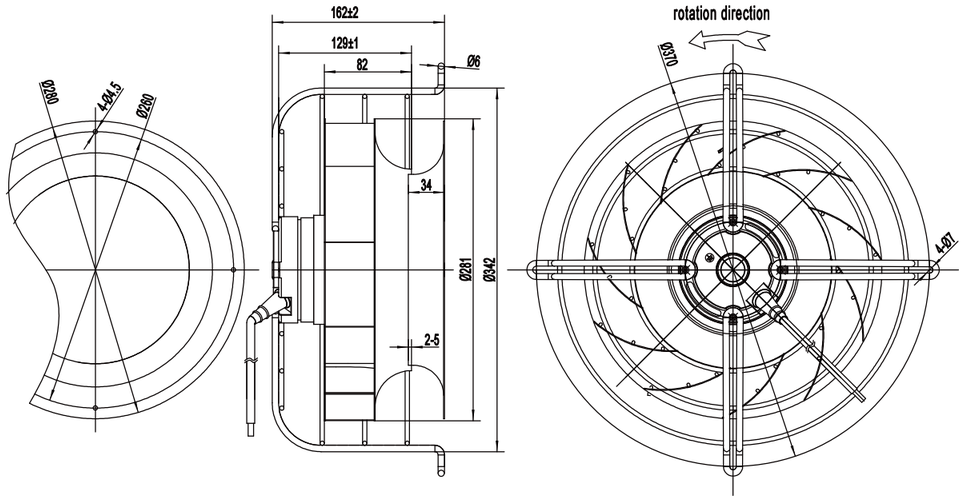


B280-092 后倾离心风机
B280-092 Backward Centrifugal Fan

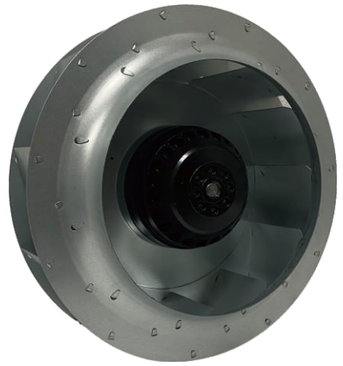

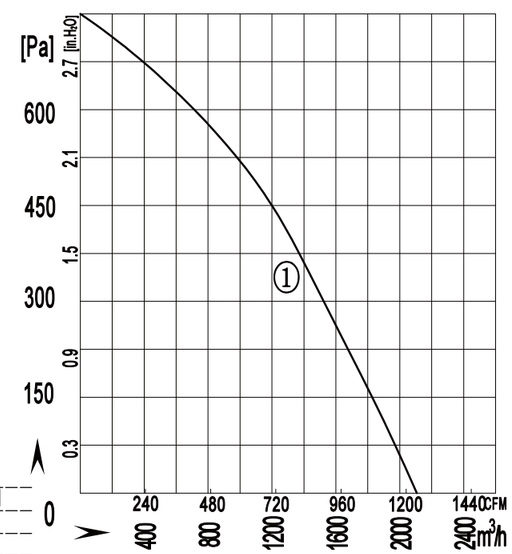



风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E280-092A-AN00	220/230	50	1.5	330	2700	10	2100/1235	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B2D280-092A-AN00	380/400	50	0.7	330	2700	/	2100/1235	80	-30 / +60	①	

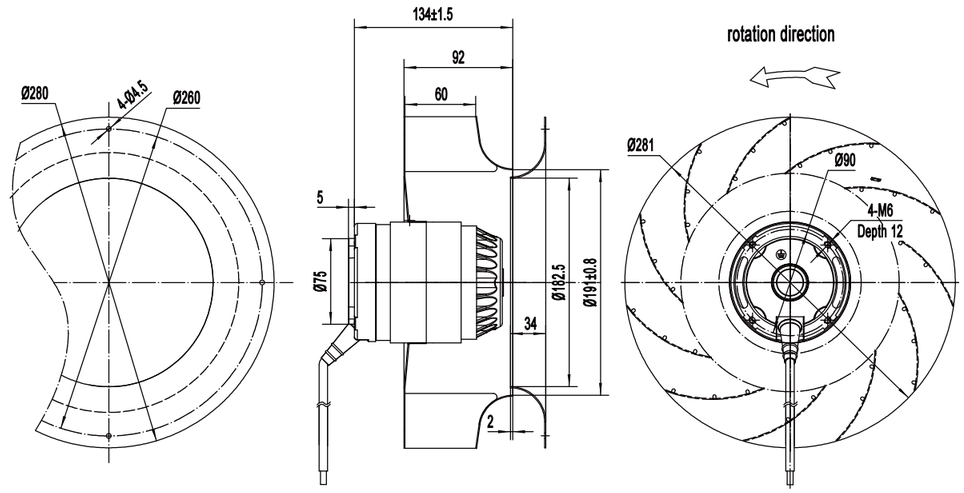


B280-092J 后倾离心风机
B280-092J Backward Centrifugal Fan

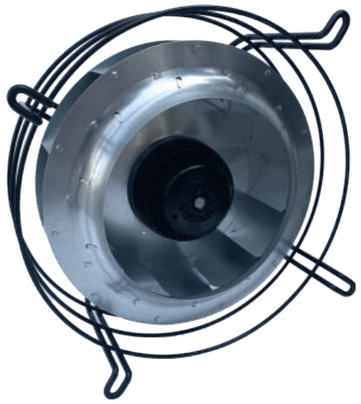

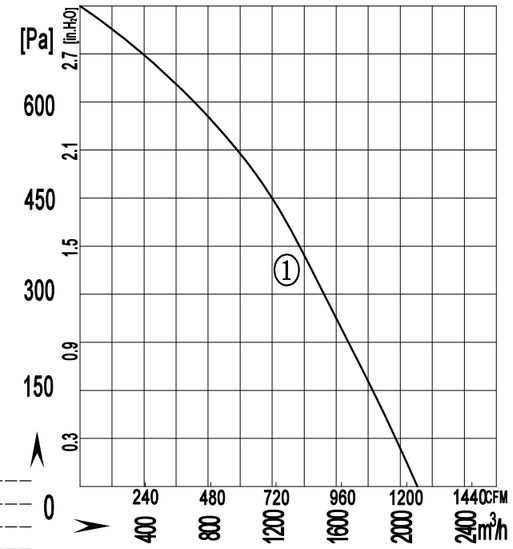


风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2E280-092J-ANW0	220/230	50	1.5	330	2700	10	2100/1235	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

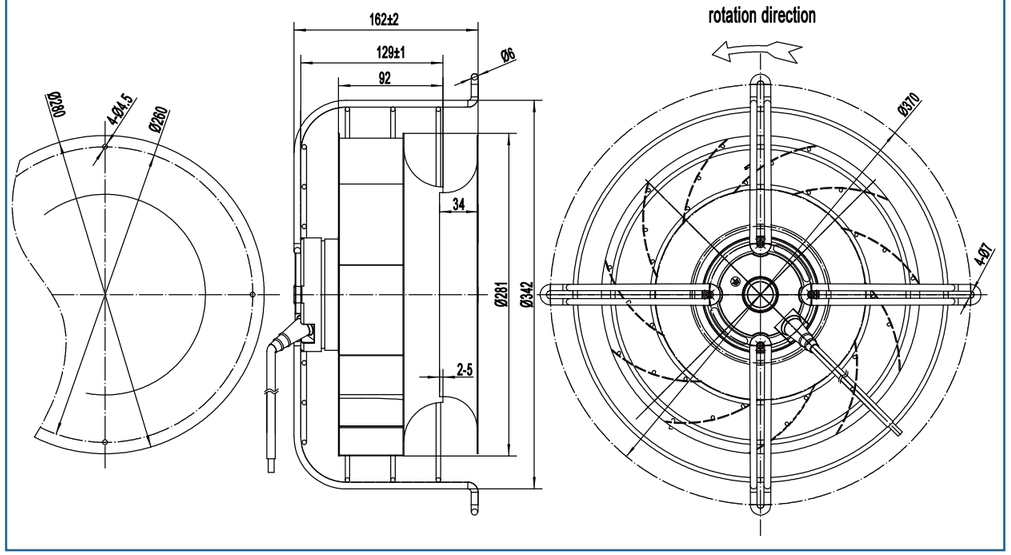


B280-110 后倾离心风机
B280-110 Backward Centrifugal Fan



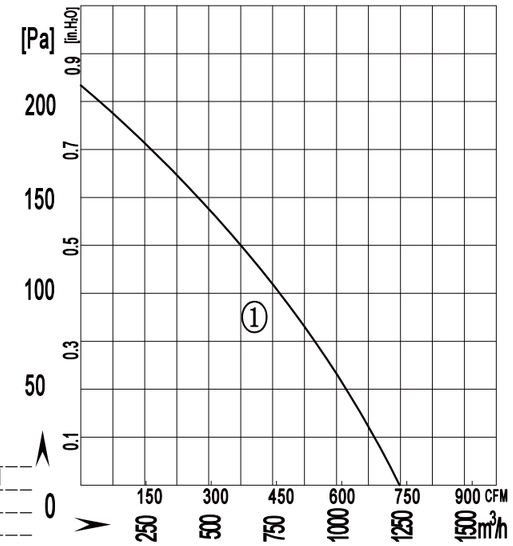


风轮材质：镀锌板材	material:Galvanised sheet steel
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E280-110A-AE00	220/230	50	0.38	80	1350	3	1230/723	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

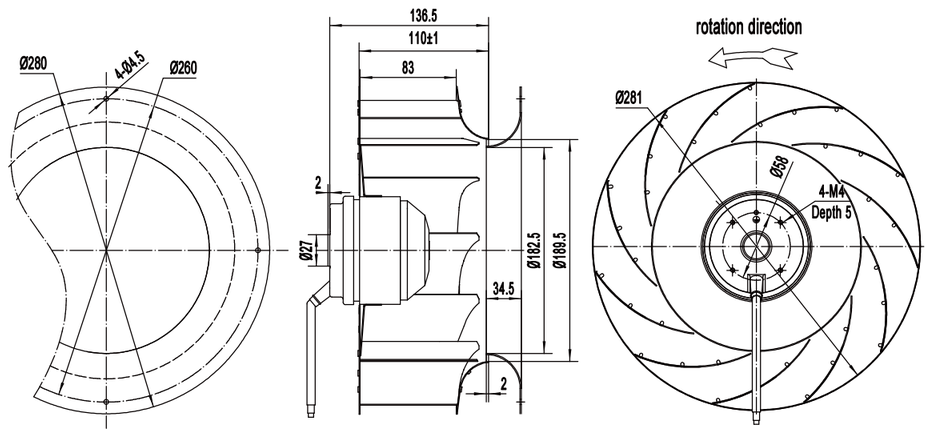


B280-115 后倾离心风机
B280-115 Backward Centrifugal Fan



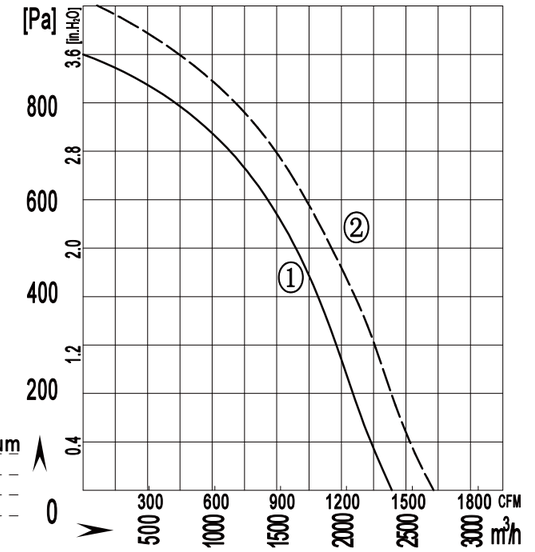


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D280-115A-AS00	380/400	50	0.95	500	2750	/	2400/1411	82	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	1.30	800	3100	/	2700/1588	85	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

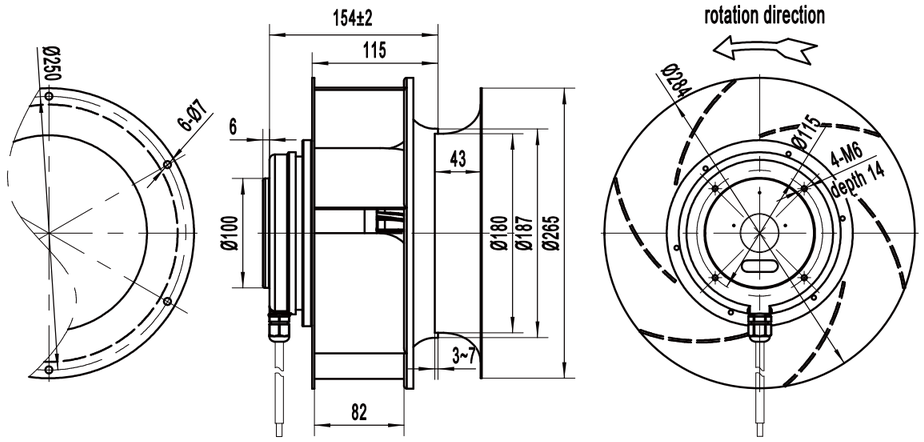


B280-135 后倾离心风机
B280-135 Backward Centrifugal Fan



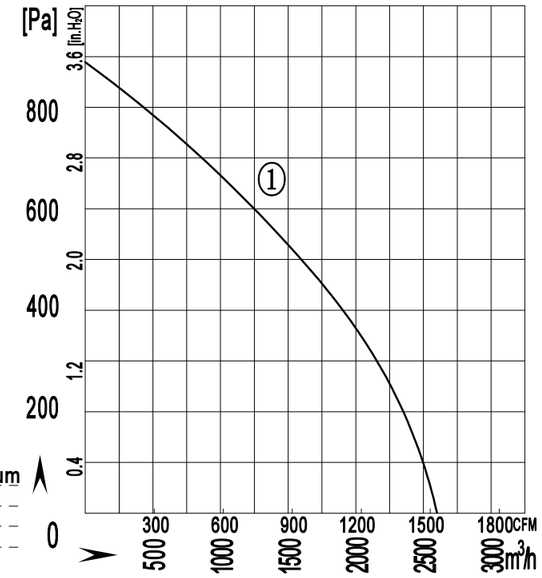


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D280-135A-AS00	380/400	50	0.95	500	2750	/	2600/1529	78	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

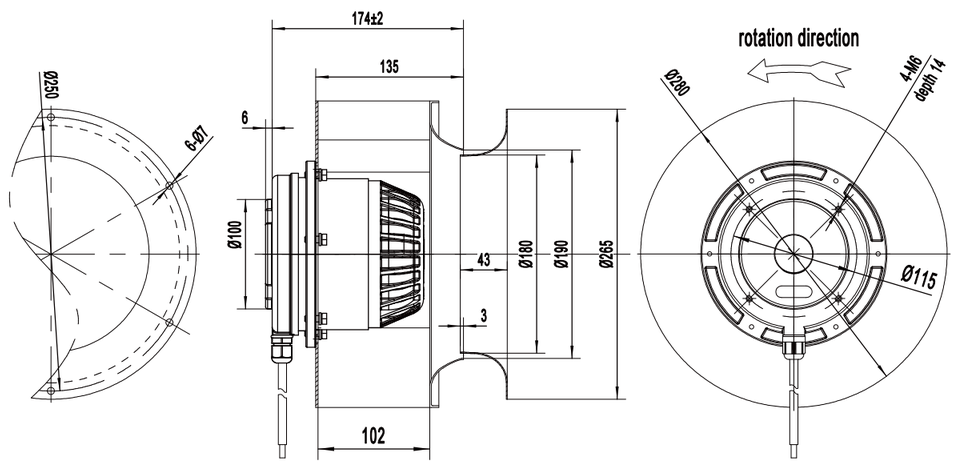


B315-087 后倾离心风机
B315-087 Backward Centrifugal Fan



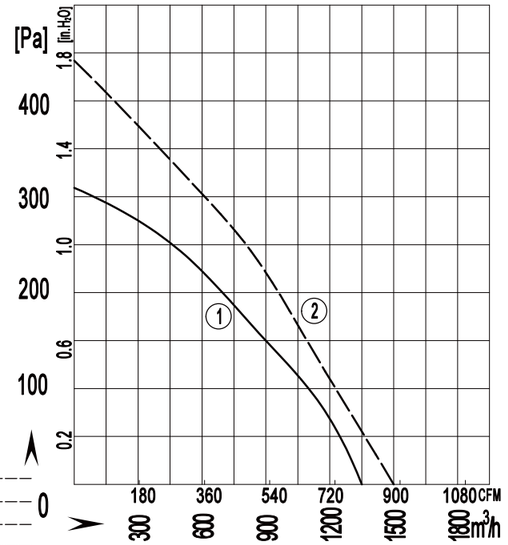


风轮材质：铝合金板材material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E315-087A-AL00	220/230	50	0.50	95	1400	3	1350 / 794	56	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.60	115	1600	3	1500 / 882	58	-30 / +60	②	

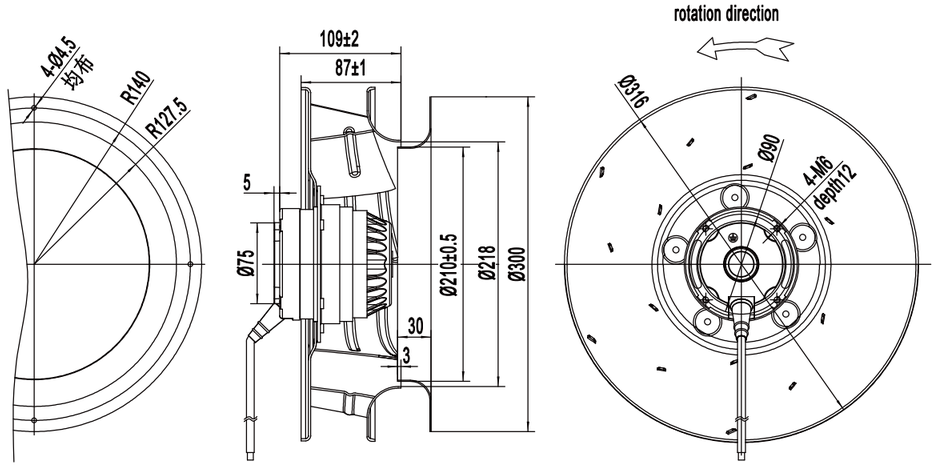


B315-105 后倾离心风机
B315-105 Backward Centrifugal Fan



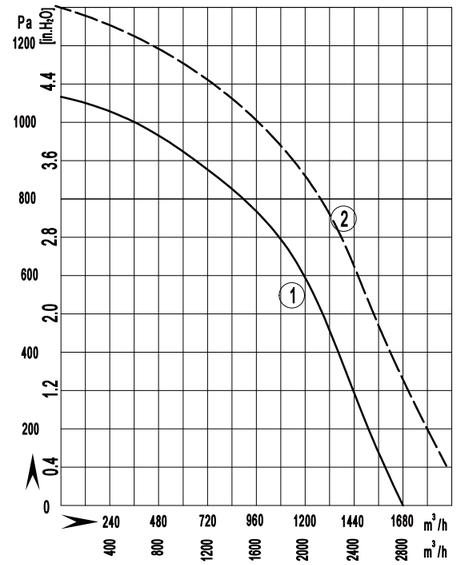


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	/	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D315-105A-VT00	220/380	50	2.9/1.7	900	2750	△/Y	2800/1647	84	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	240/420	60	4.3/2.5	1400	3100	△/Y	3200/1882	89	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

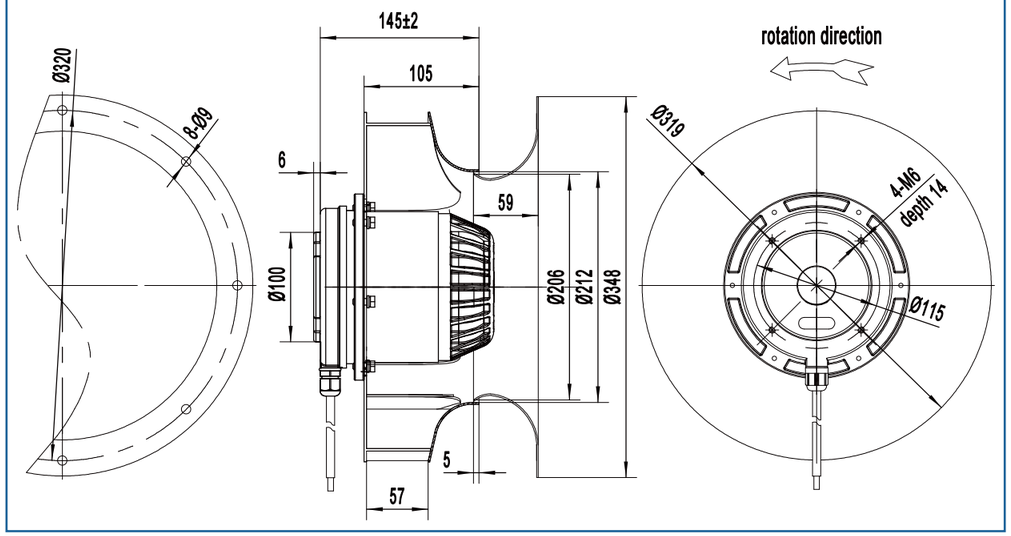


B315-107 后倾离心风机
B315-107 Backward Centrifugal Fan



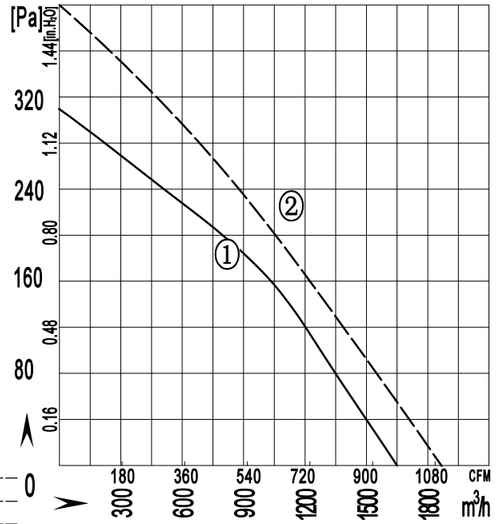


风轮材质：铝合金板材material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E315-107A-AL00	220/230	50	0.55	105	1400	3	1650 / 970	60	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.65	135	1600	3	1900 / 1117	62	-30 / +60	②	

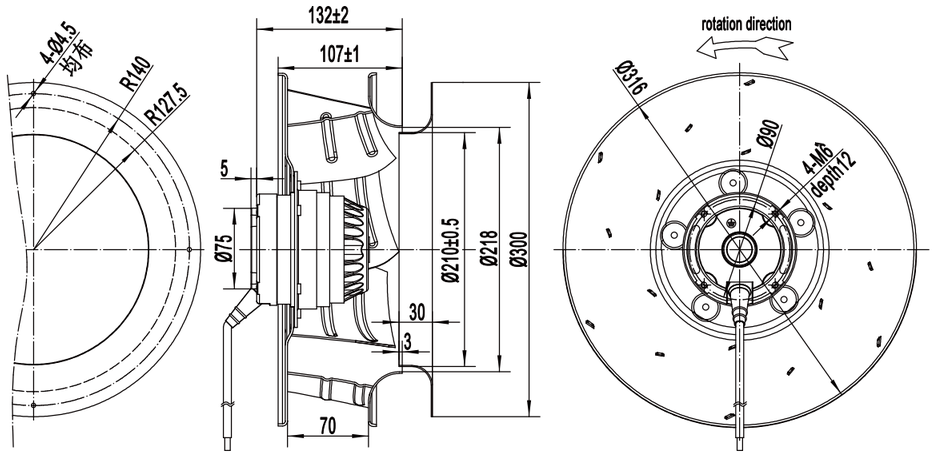


B315-118 后倾离心风机
B315-118 Backward Centrifugal Fan



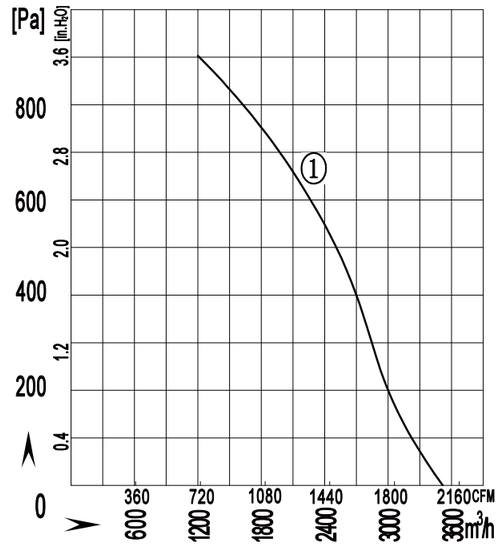


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D315-118A-AT00	380/400	50	1.5	800	2750	/	3300/1941	84	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

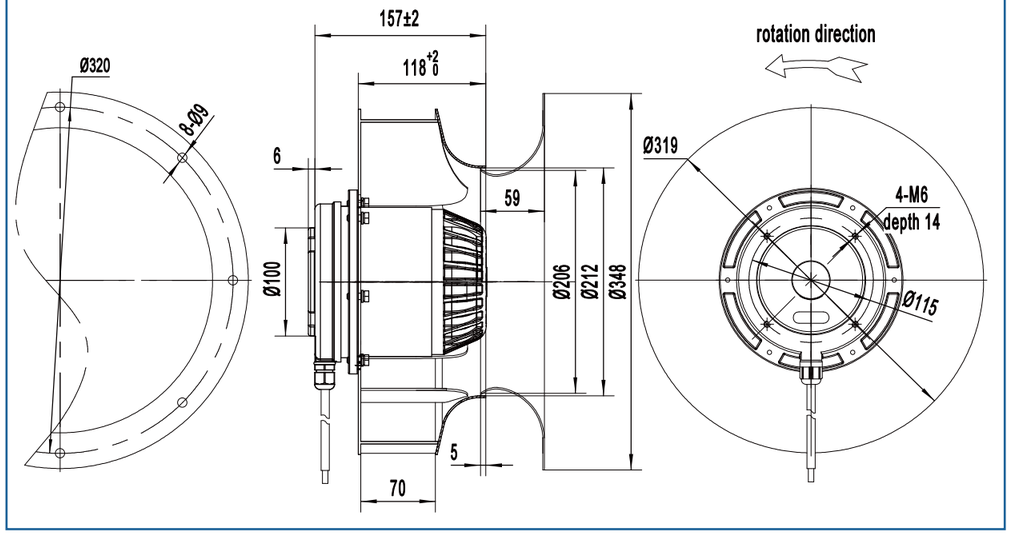


B315-135 后倾离心风机
B315-135 Backward Centrifugal Fan



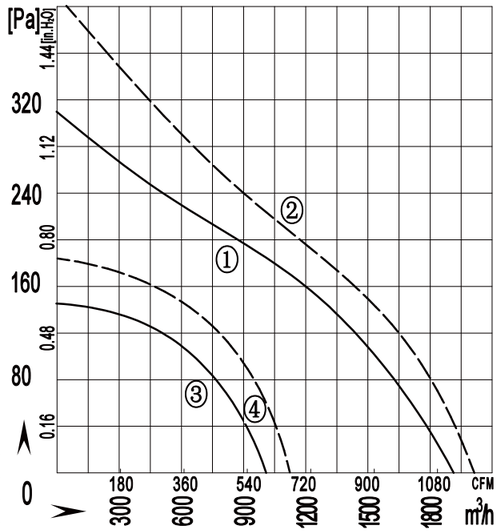


风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E315-135A-AL00	220/230	50	0.60	135	1400	3	1900/1117	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.80	180	1580	3	2000/1175	65	-30 / +60	②	
B6E315-135A-AL00	220/230	50	0.38	75	940	3	1000/588	58	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.42	85	1050	3	1100/647	60	-30 / +60	④	
B4D315-135A-AL00	380/400	50	0.35	136	1400	/	1900/1117	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.40	175	1580	/	2000/1175	65	-30 / +60	②	

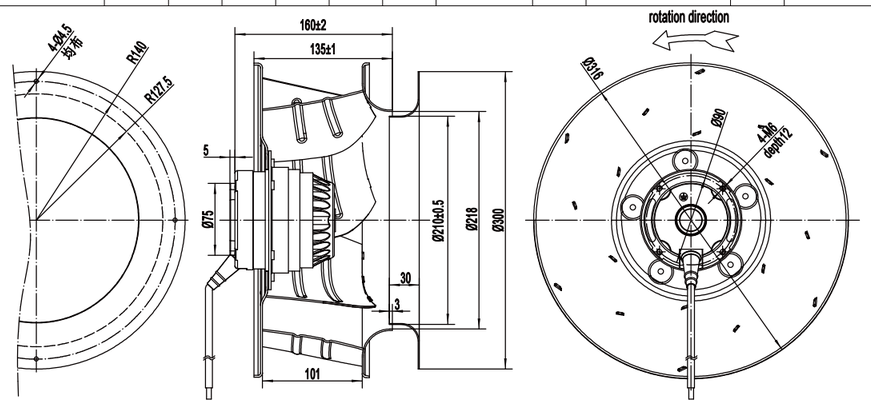


B315-135-T 后倾离心风机
B315-135-T Backward Centrifugal Fan



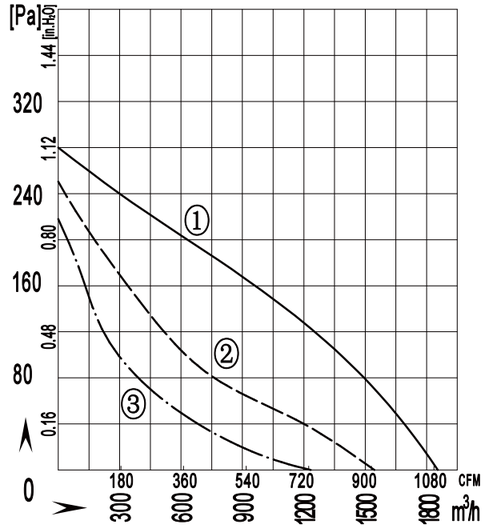


风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E315-135A-TL00	220/230	50	0.60	115	1350	4	1850/1088	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
			0.40	85	1100		1550/912	57	-30 / +60	②	
			0.30	65	850		1250/735	51	-30 / +60	③	

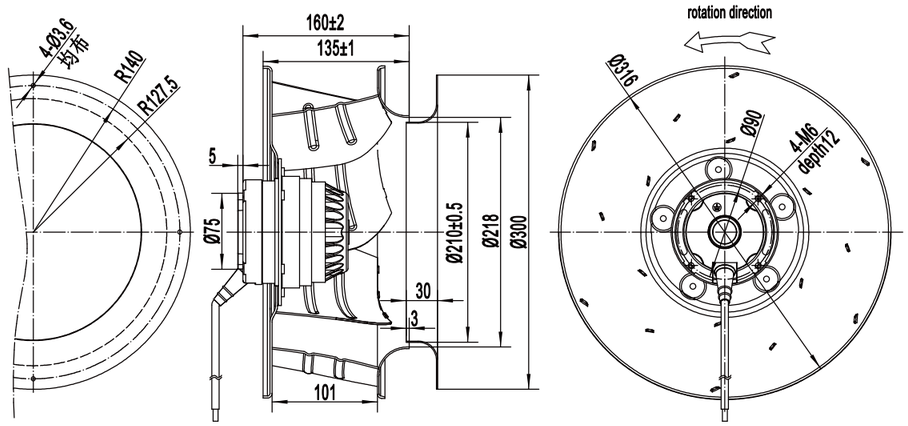


B315-146 后倾离心风机
B315-146 Backward Centrifugal Fan



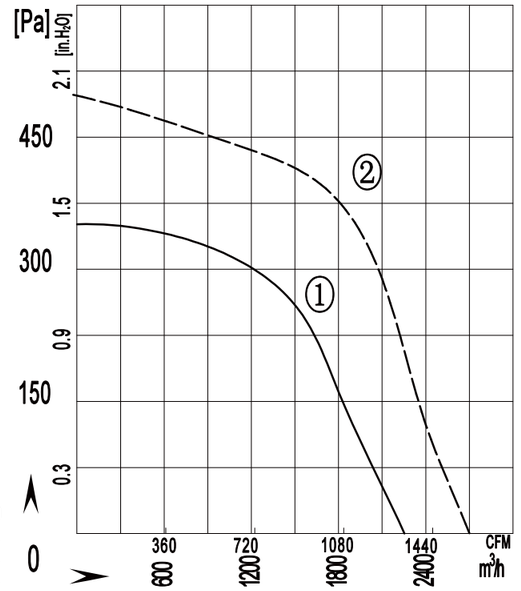



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E315-146A-AR00	220/230	50	1.4	220	1450	6	2250/1324	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.5	300	1650	6	2500/1470	66	-30 / +60	②	
B4D315-146A-AR00	380/400	50	0.65	220	1450	/	2250/1324	64	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.70	300	1650	/	2500/1470	68	-30 / +60	②	

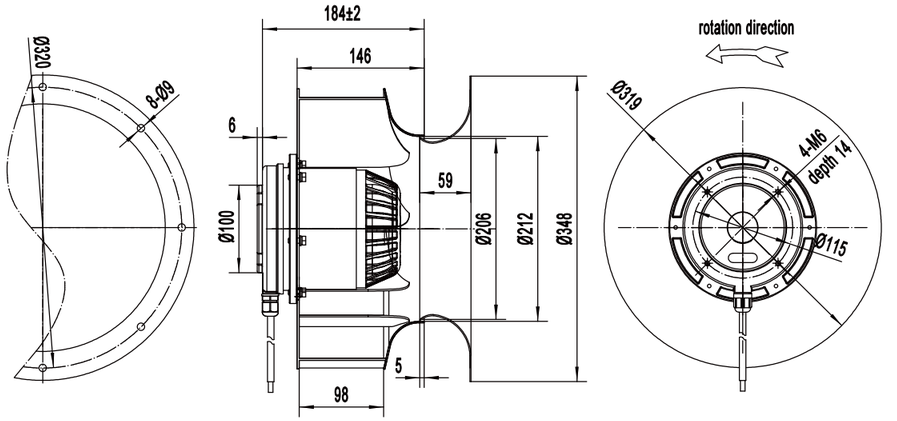


B315-146-V 后倾离心风机
B315-146-V Backward Centrifugal Fan

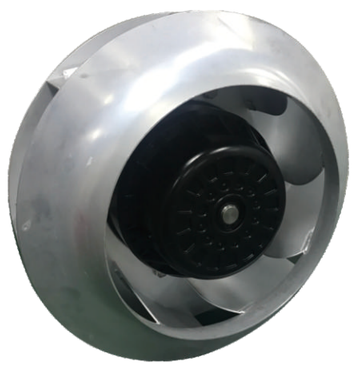

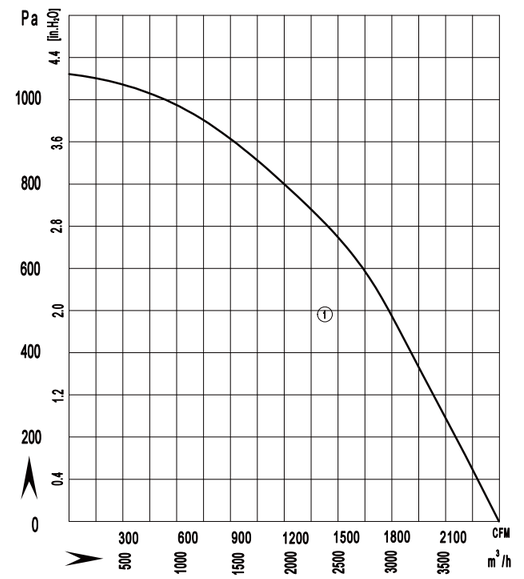


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D315-146A-AVM0	380/400	50	2.0	1300	2650	/	4000/2353	85	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

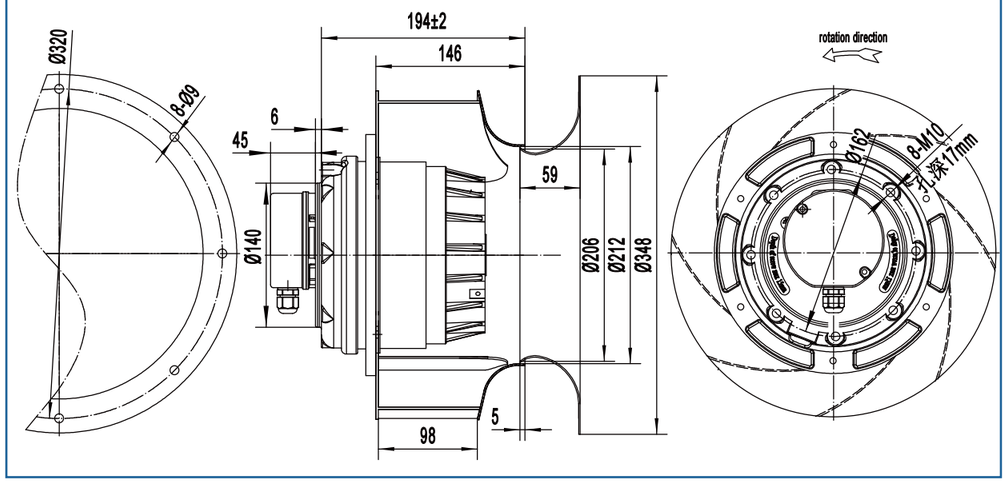


B355-102E 后倾离心风机
B355-102E Backward Centrifugal Fan



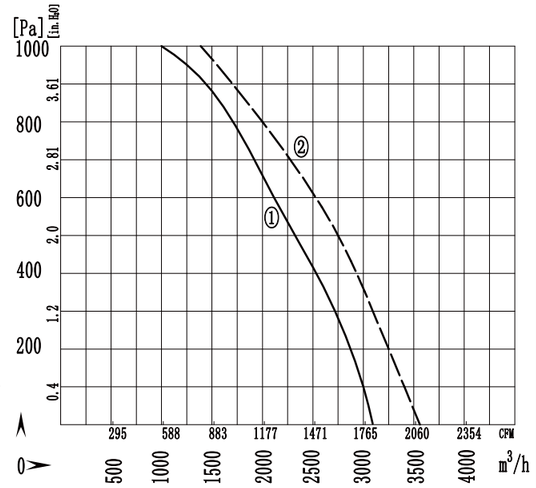


风轮材质：铝合金 material:Aluminium alloy
防护等级：IP66 Protection Class: IP66
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed RPM	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D355-102E-VY80	220	50	2.95	960	2850	/	3000 / 1764	80.5	-30 / +75	①	CCC, CE, RoHS
	380	50	1.82	960	2850		3000 / 1764	80.5			
	480	60	2.4	1550	3250		3600 / 2115	85.5		②	

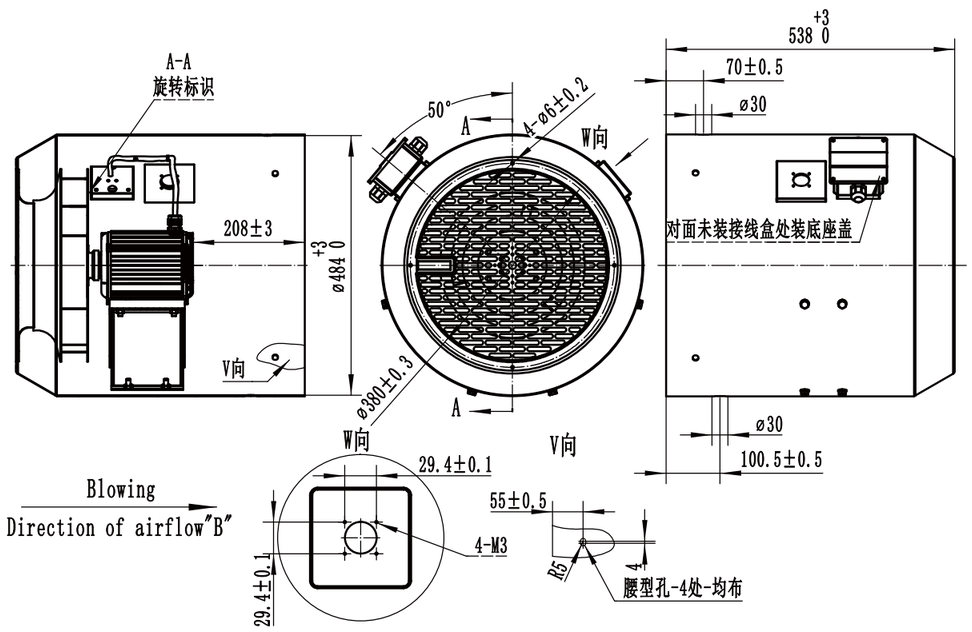


B355-132 后倾离心风机
B355-132 Backward Centrifugal Fan



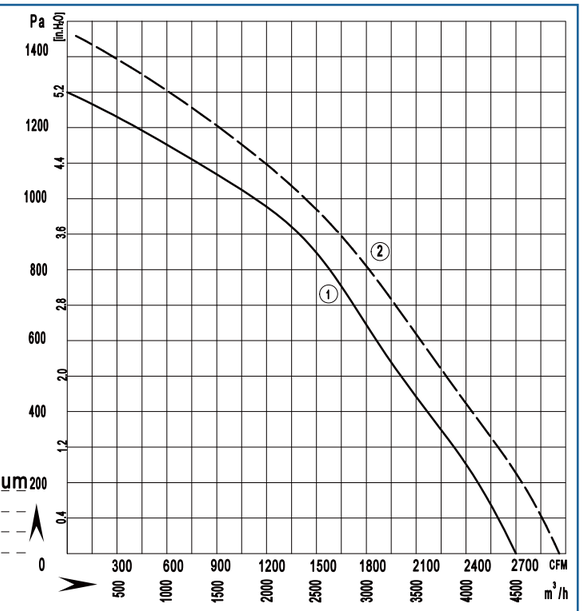

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D355-132A-AV75	380/400	50	2.0	1200	2650	/	4500/2647	88	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	2.7	1700	2950	/	4900/2882	90	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

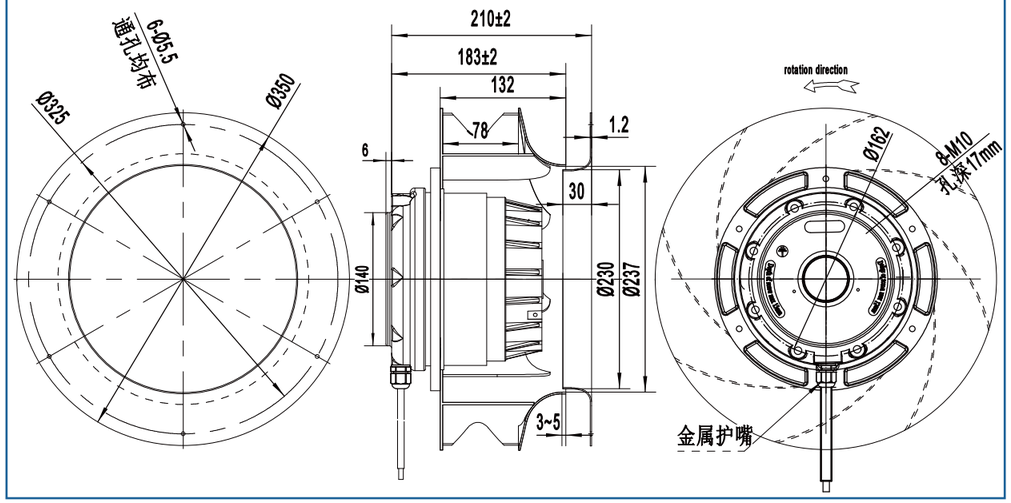


B355-145 后倾离心风机
B355-145 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

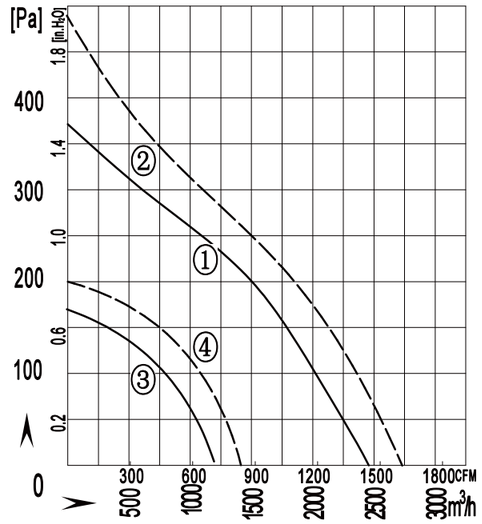


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E355-145A-AM00	220/230	50	0.75	165	1400	6	2450/1441	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.2	245	1460	6	2580/1571	65	-30 / +60	②	
B6E355-145A-AM00	220/230	50	0.46	100	930	4	1220/717	60	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.50	130	1080	4	1320/776	61	-30 / +60	④	
B4D315-145A-AM00	380/400	50	0.46	170	1400	/	2450/1441	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.48	250	1500	/	2580/1517	65	-30 / +60	②	

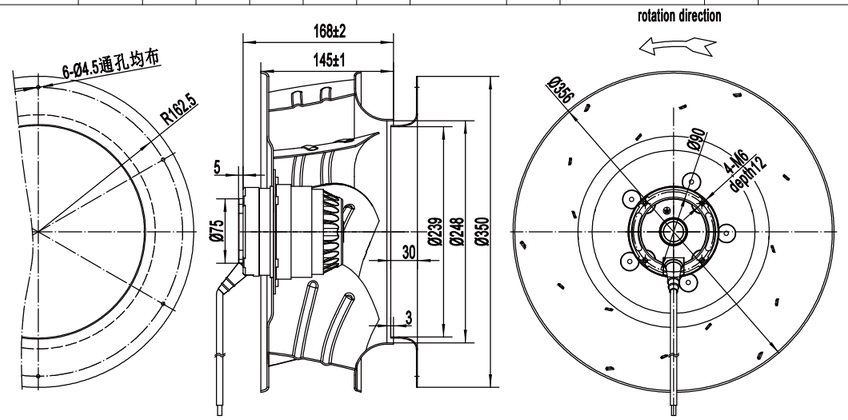


B355-164 后倾离心风机
B355-164 Backward Centrifugal Fan




风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

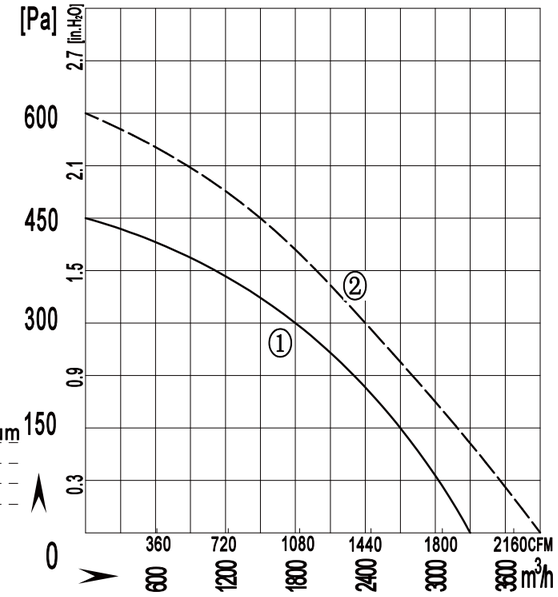


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D355-164A-AS00	380/400	50	1.0	360	1450	/	3300/1941	72	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	1.1	550	1700	/	3900/2294	77	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
B4E355-164A-AS00	220/230	50	2.2	400	1400	12	3300/1941	72	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	2.6	600	1700	12	3900/2294	77	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

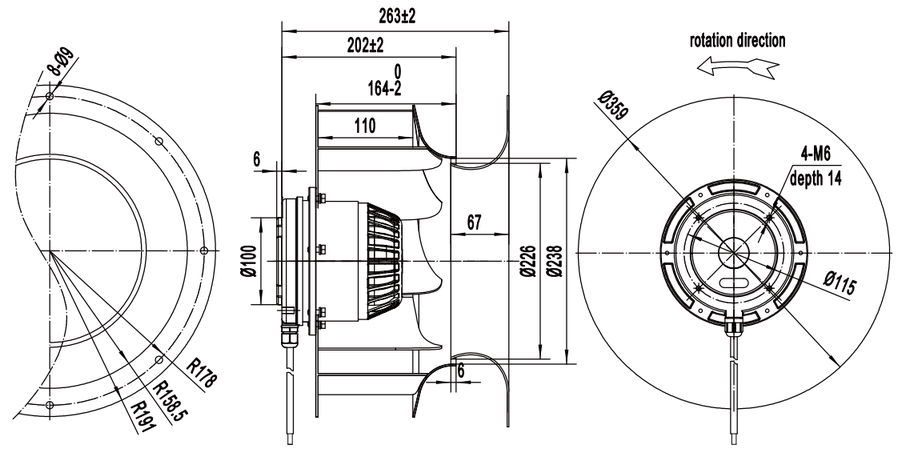


B355-164-W 后倾离心风机
B355-164-W Backward Centrifugal Fan

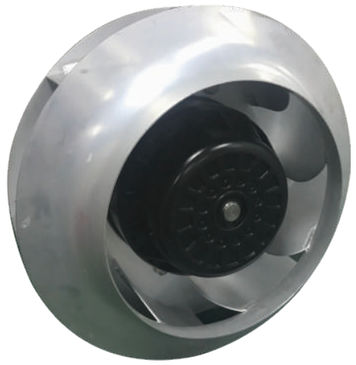

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

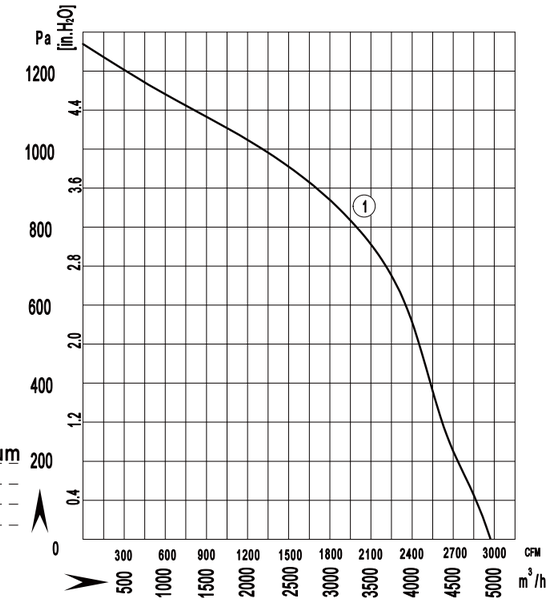


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D355-164A-AWM0	380/400	50	4.0	2500	2700	/	4800/2824	90	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

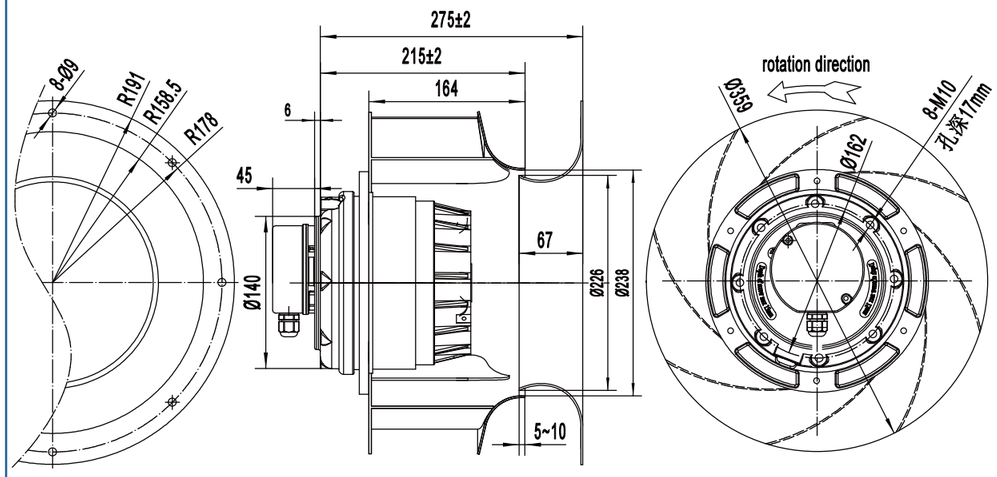


B355-169 后倾离心风机
B355-169 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝合金板材material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

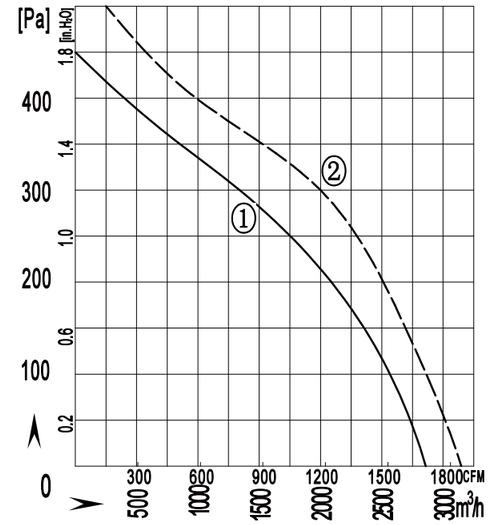


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E355-169A-AN00	220/230	50	1.00	210	1350	7	2800/1647	65	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.35	280	1550	6	3100/1823	67	-30 / +60	②	
B4D355-169A-AN00	380/400	50	0.53	200	1380	/	2800/1647	65	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.55	270	1600	/	3100/1823	67	-30 / +60	②	

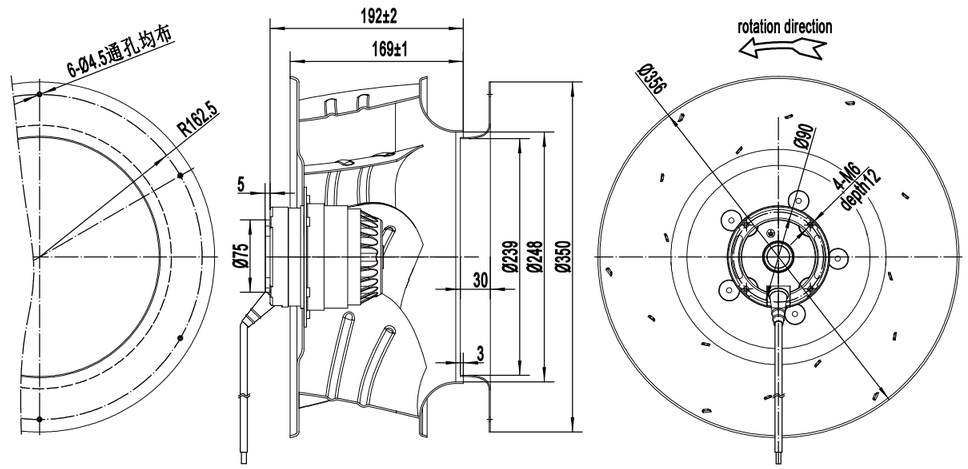


B400-147 后倾离心风机
B400-147 Backward Centrifugal Fan



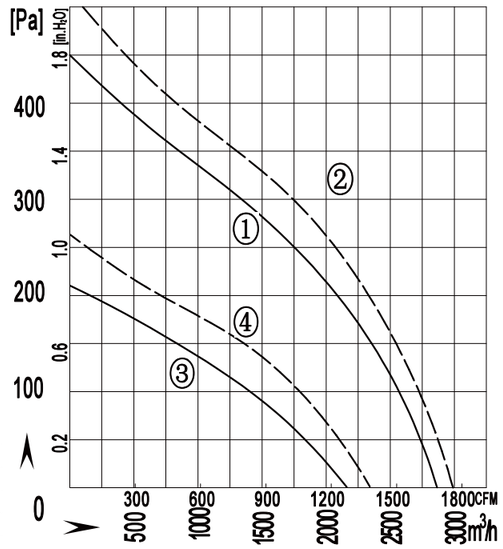


风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP44
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E400-147A-AN10	220/230	50	1.20	260	1350	7	2850/1675	64	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.50	330	1450	6	2950/1735	68	-30 / +60	②	
B4D400-147A-AN10	380/400	50	0.60	265	1380	/	2850/1675	64	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	0.75	320	1460	/	2950/1735	68	-30 / +60	②	
B6E400-147A-AN10	220/230	50	0.72	135	940	6	2100/1235	56	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.85	155	1050	6	2250/1323	57	-30 / +60	④	

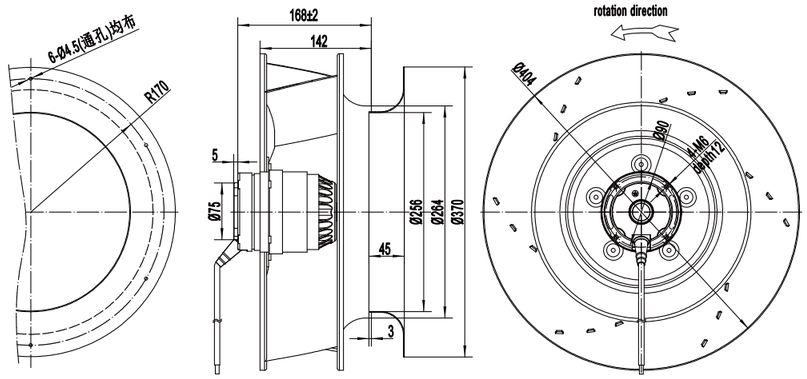


B400-170 后倾离心风机
B400-170 Backward Centrifugal Fan



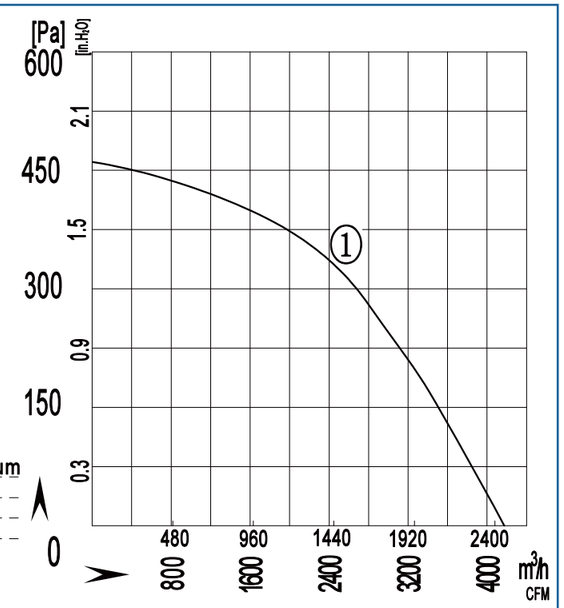

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D400-170A-AS00	380/400	50	1.1	480	1350	/	4200/2470	65	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

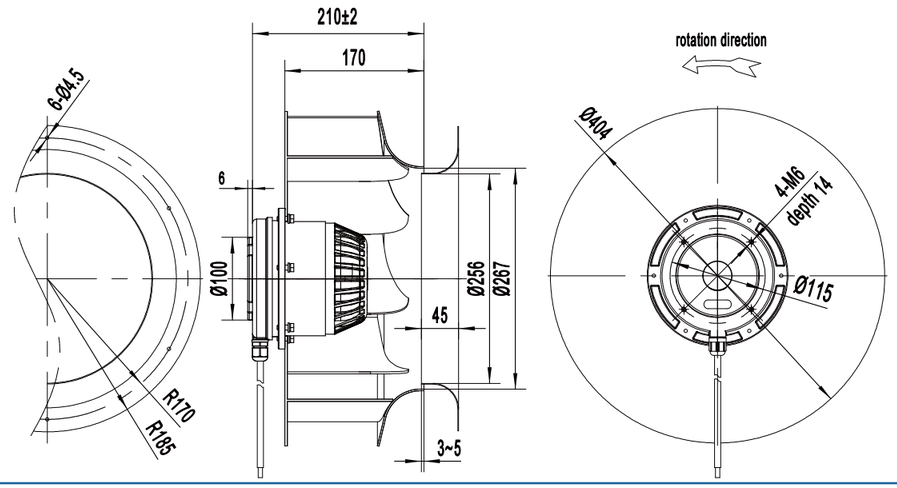


B400-185 后倾离心风机
B400-185 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

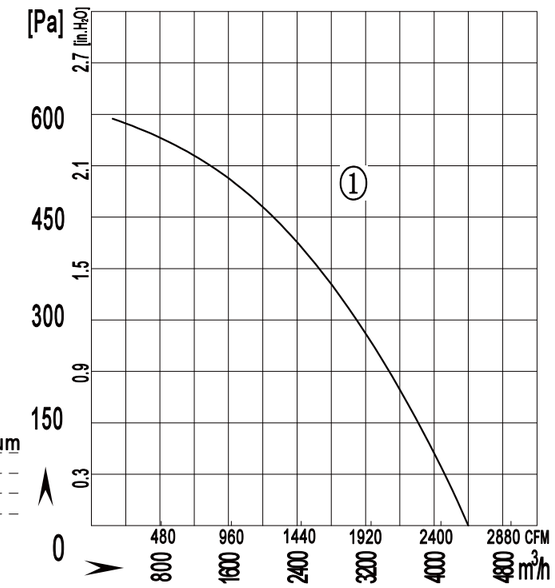


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E400-185A-AS00	220/230	50	1.50	510	1380	10	4400/2588	69	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B4D400-185A-AS00	380/400	50	0.80	510	1370	/	4400/2588	69	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

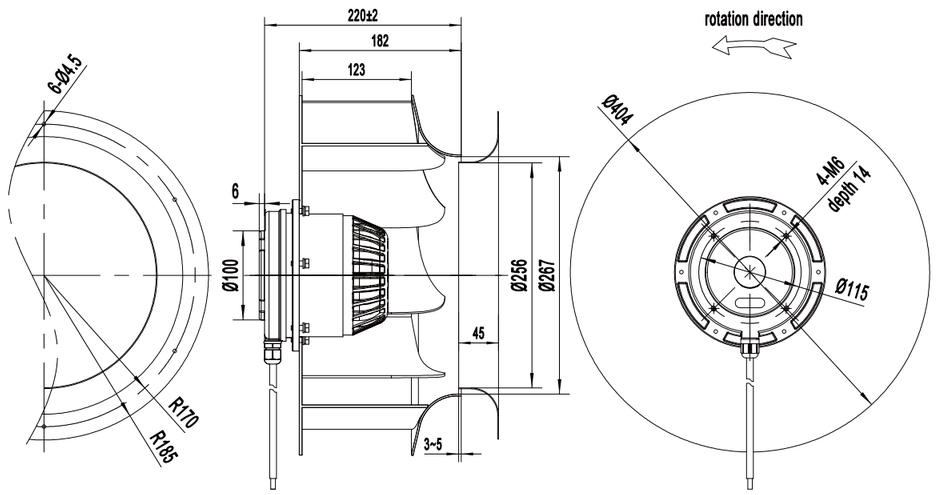


B400-188 后倾离心风机
B400-188 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

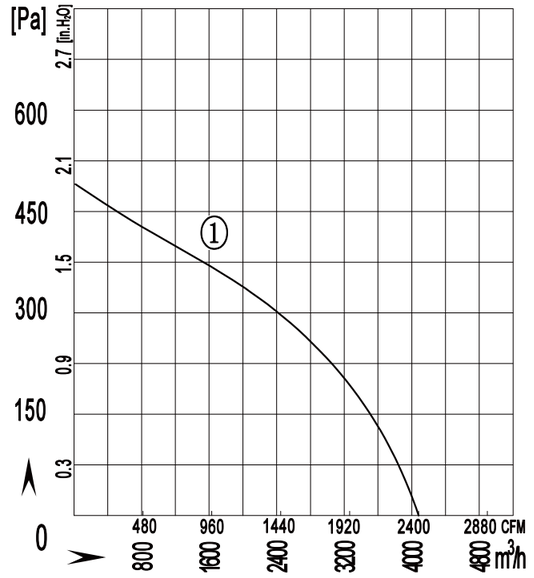


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4E400-188A-AS00	220/230	50	1.50	510	1380	10	4100/2411	66	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B4D400-188A-AS00	380/400	50	0.80	510	1370	/	4400/2588	69	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

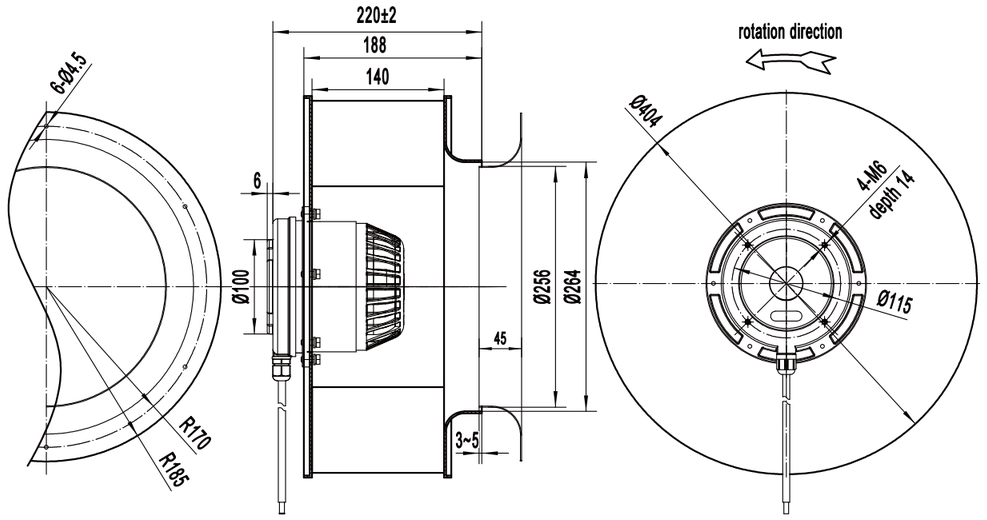


B450-151 后倾离心风机
B450-151 Backward Centrifugal Fan



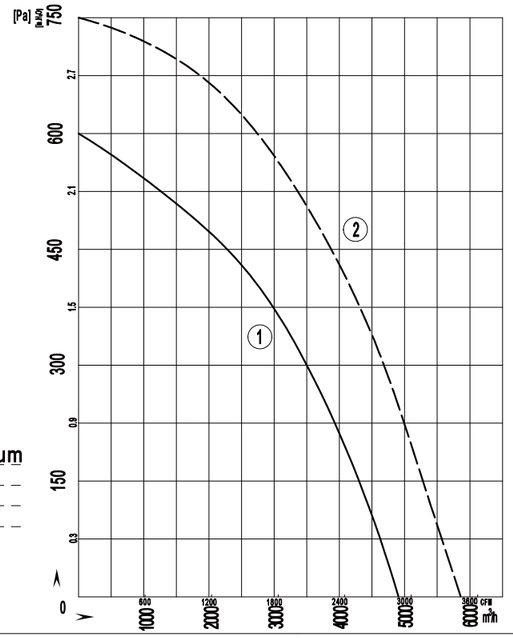


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D450-151A-AT00	380/400	50	1.5	650	1400	/	4900/2882	75	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	1.9	960	1650	/	5800/3411	79	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

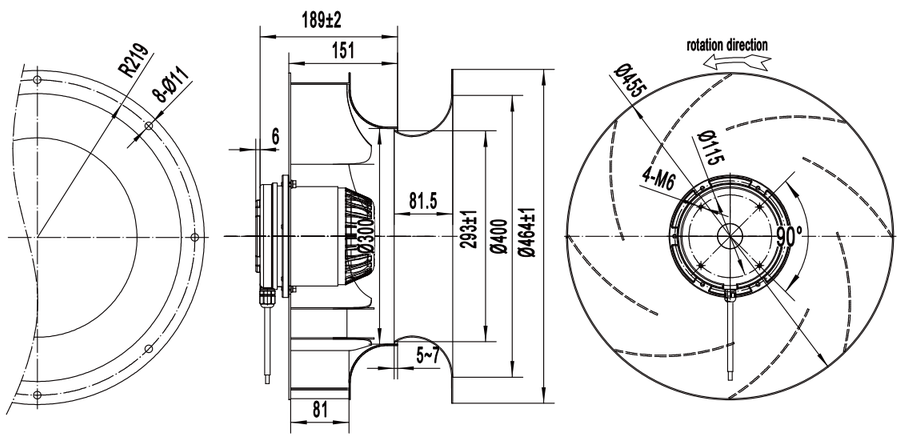


B450-181 后倾离心风机
B450-181 Backward Centrifugal Fan



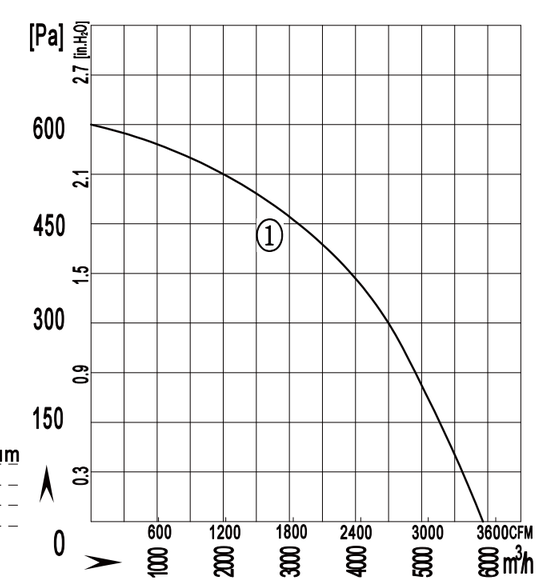

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D450-181A-AT00	380/400	50	1.5	800	1350	/	6000/3530	78	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B4E450-181A-AT00	220/230	50	3.8	800	1350	16	6000/3530	78	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

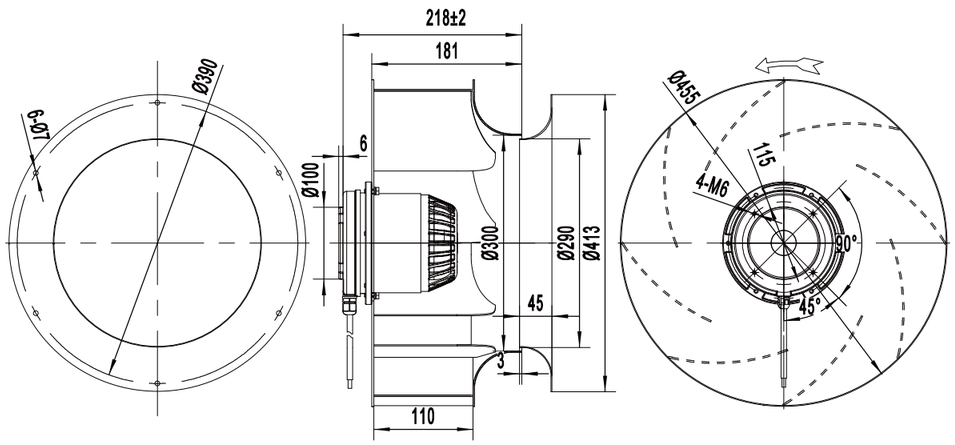


B450-209 后倾离心风机
B450-209 Backward Centrifugal Fan




风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

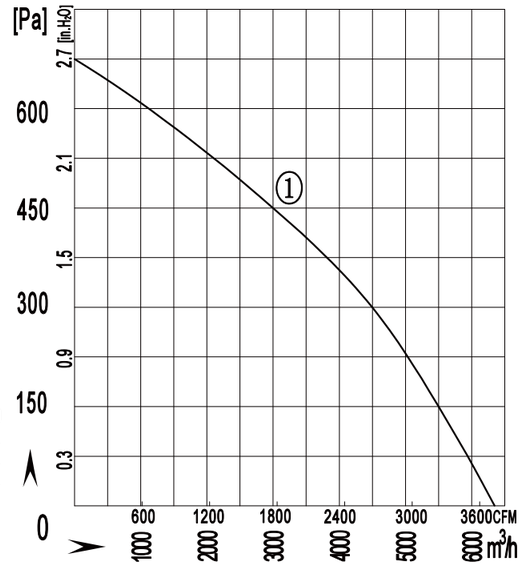


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D450-209A-AT00	380/400	50	1.5	800	1350	/	6700/3941	79	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

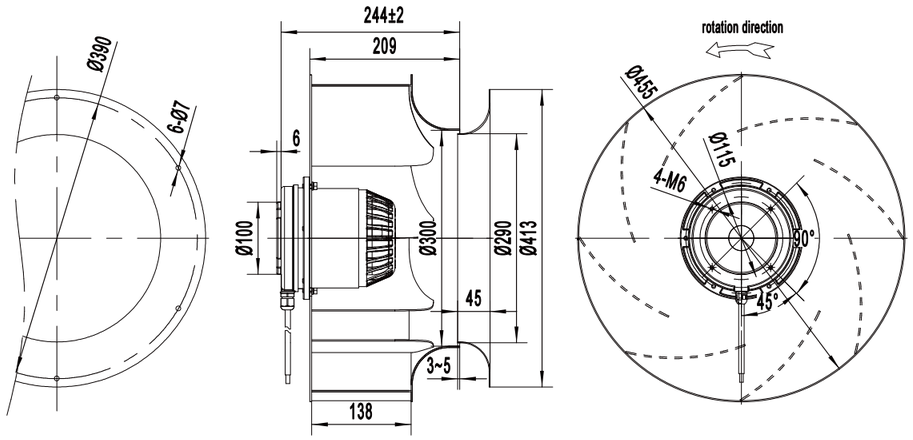


B450-209V 后倾离心风机
B450-209V Backward Centrifugal Fan

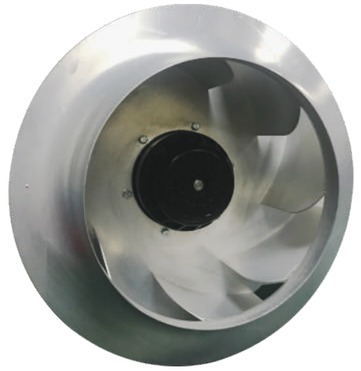

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

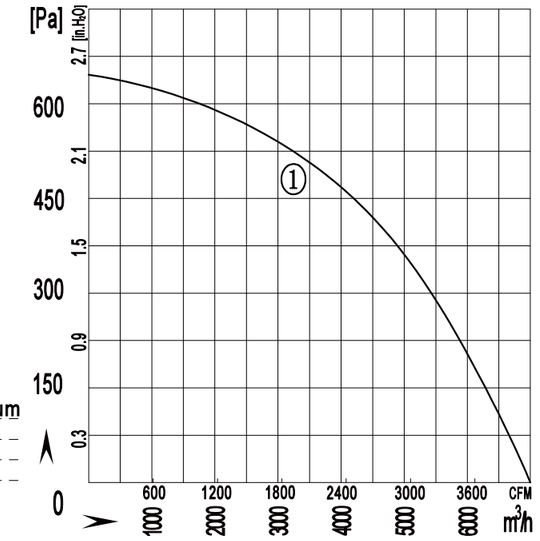


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D450-209A-AV00	380/400	50	2.5	1100	1400	/	7000/4118	82	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

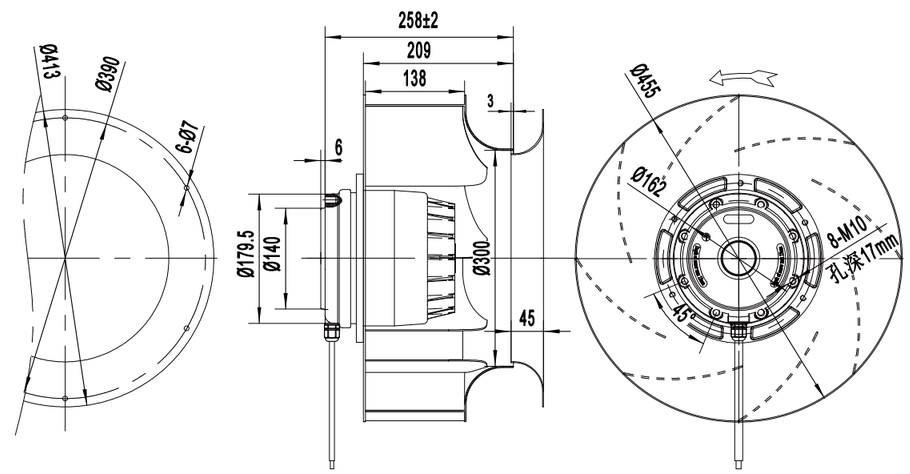


B450-218 后倾离心风机
B450-218 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认 证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

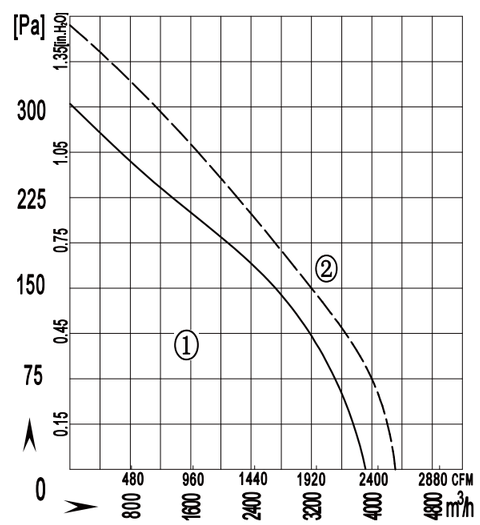


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B6E450-218A-AS00	220/230	50	1.3	260	930	10	3900/2294	60	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.6	350	1050	10	4200/2470	61	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
B6D450-218A-AS00	380/400	50	1.0	300	920	/	3900/2294	60	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	1.2	360	1050	/	4200/2470	61	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

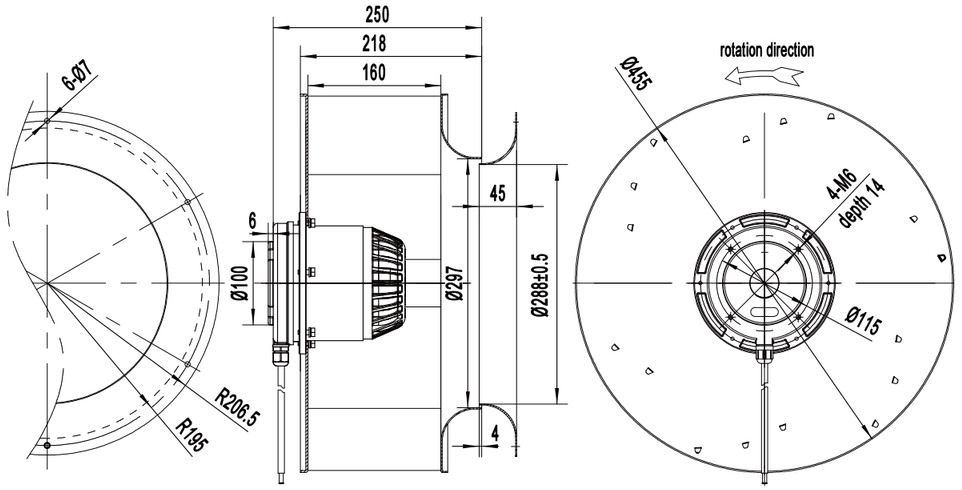


B500-159 后倾离心风机
B500-159 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认 证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

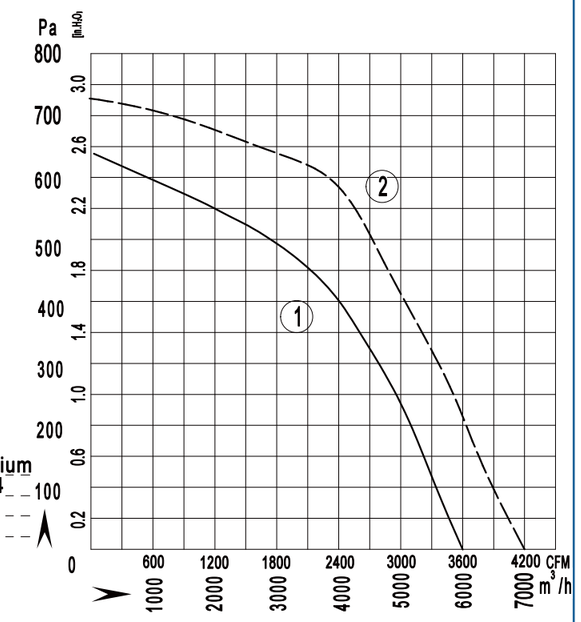


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D500-159A-AVM0	380/400	50	1.6	1000	1400	/	6000/3530	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	2.5	1500	1600	/	7000/4118	82	-30 / +50	②	CCC ,CE,RoHS

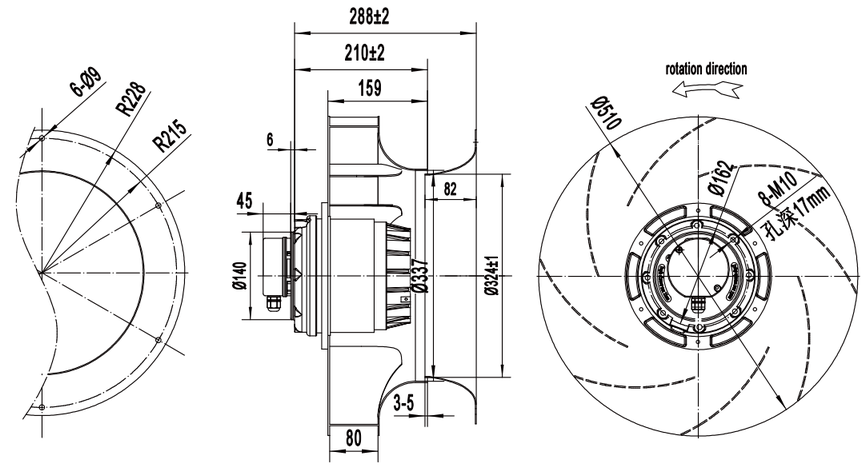


B500-202-V 后倾离心风机
B500-202-V Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

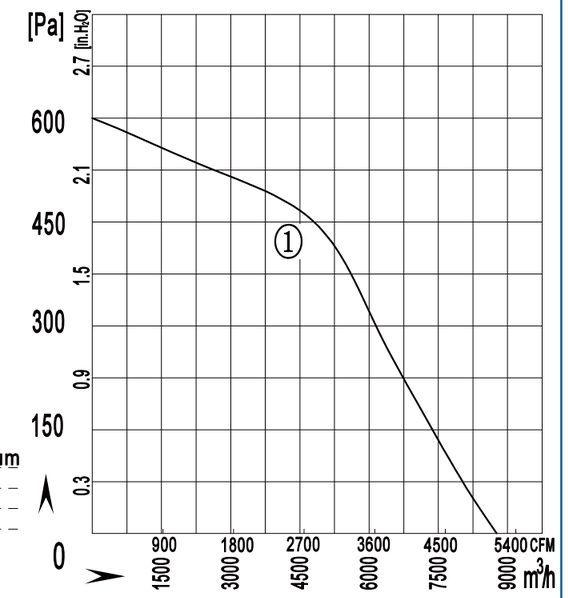


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D500-202A-AVM1	380/400	50	2.1	1000	1350	/	7800/4588	79	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

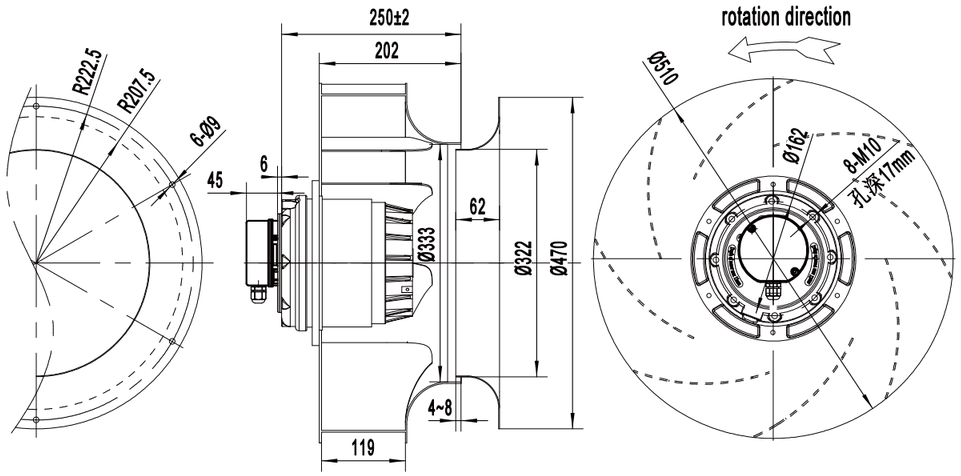


B500-234 后倾离心风机
B500-234 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

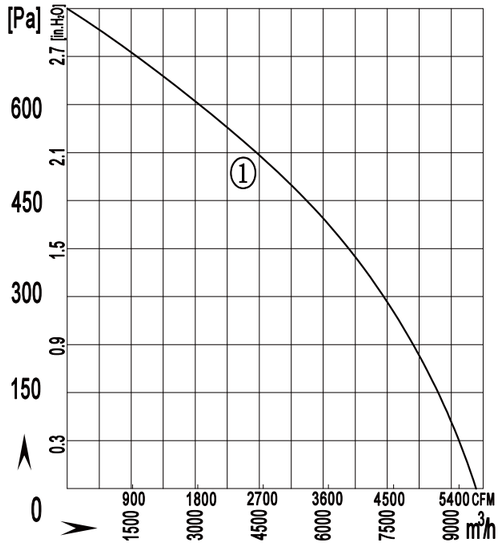


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D500-234A-AW00	380/400	50	2.6	1500	1400	/	9500/5588	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

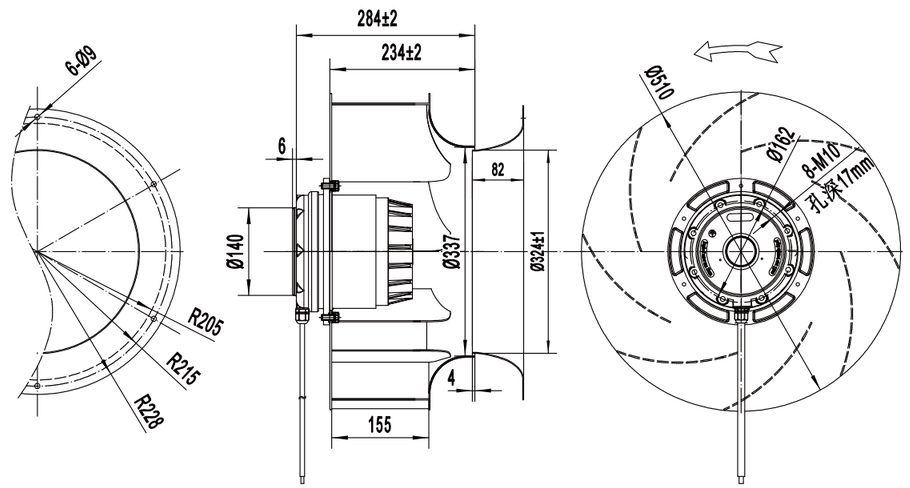


B500-254 后倾离心风机
B500-254 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

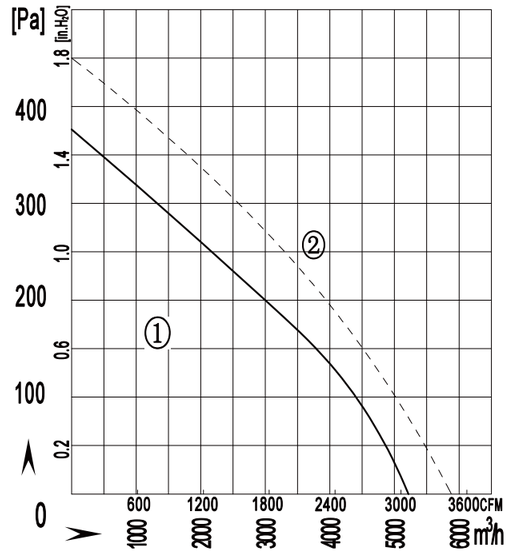


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B6D500-254A-AT00	380/400	50	1.25	450	950	/	5200/3059	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	1.4	550	1050	/	5700/3380	65	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

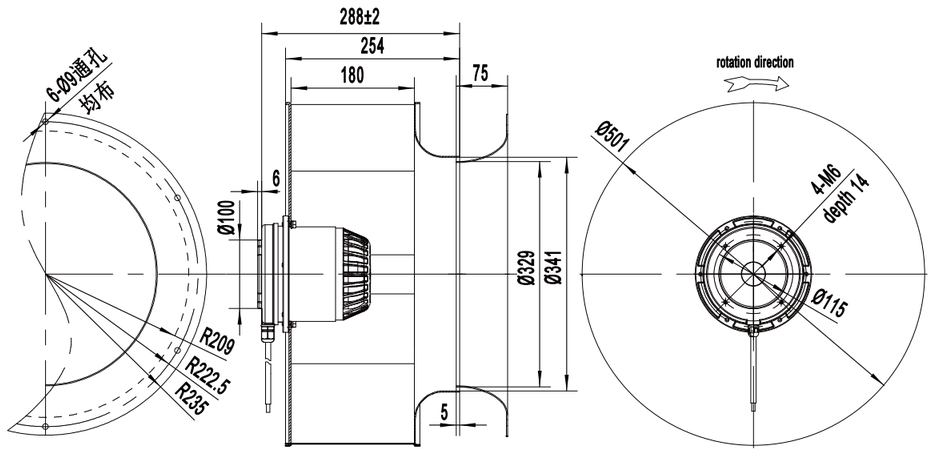


B560-198 后倾离心风机
B560-198 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

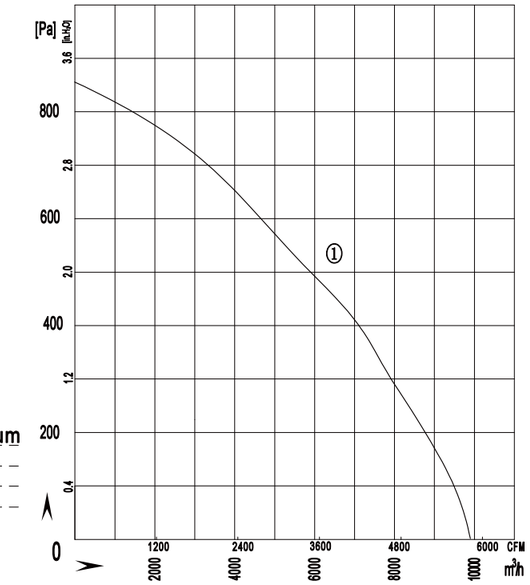


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D560-198A-AX75	380/400	50	3.5	2000	1350	/	9900/5824	85	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

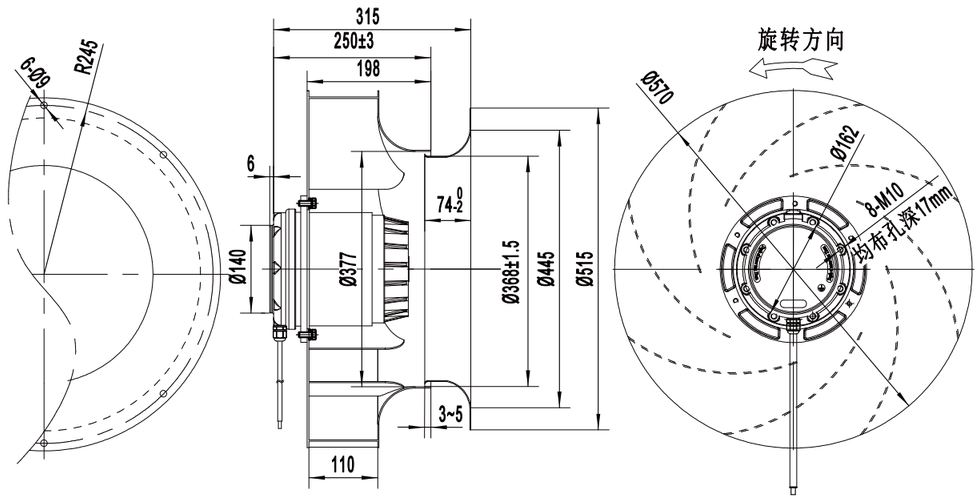


B560-220 后倾离心风机
B560-220 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

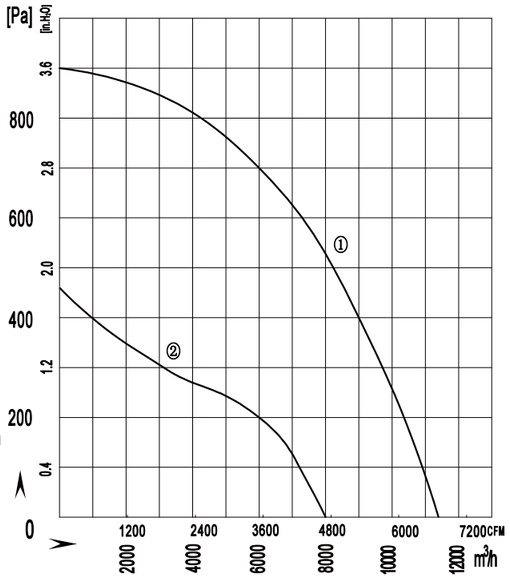


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D560-220A-AXM0	380/400	50	4.5	2500	1350	/	11000/6470	85	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B6D560-220A-AWM0	380/400	50	1.8	900	910	/	8000/4706	73	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

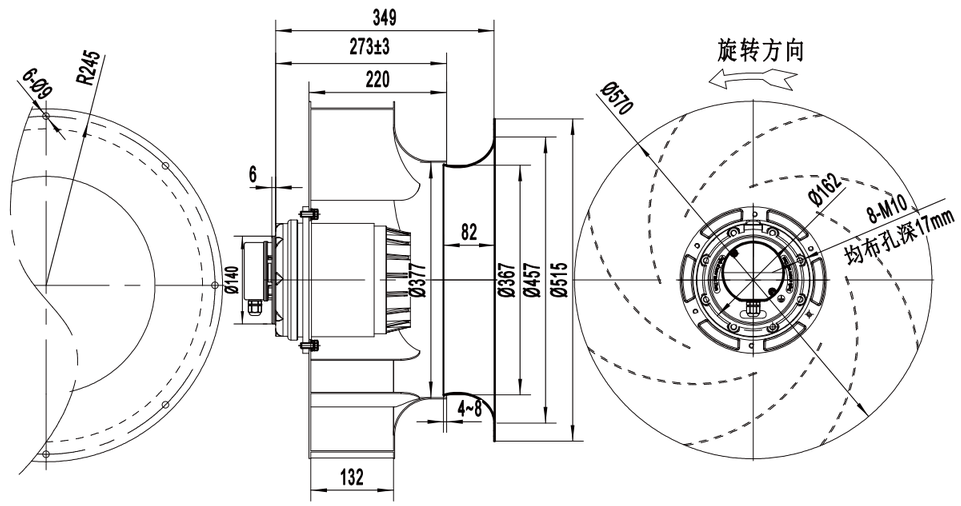


B560-243 后倾离心风机
B560-243 Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

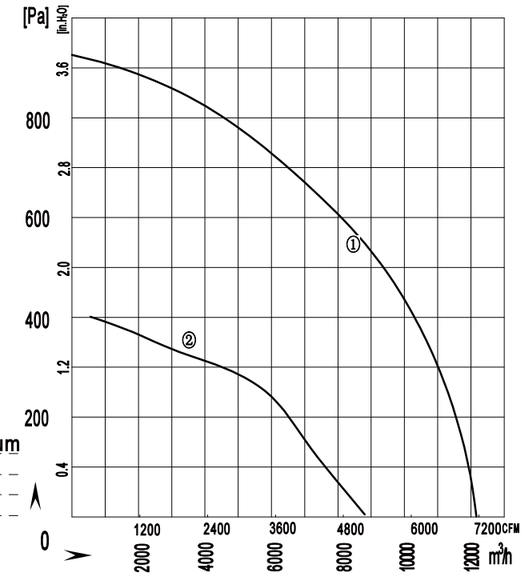


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D560-243A-AX00	380/400	50	4.5	2500	1340	/	12000/7059	85	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B6D560-243A-AW00	380/400	50	1.8	900	910	/	8800/5178	73	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

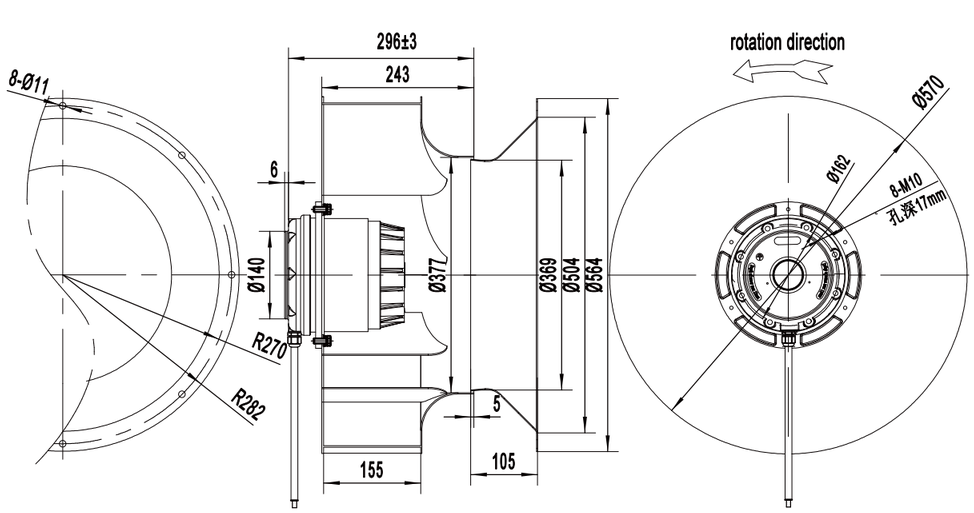


B630-293 后倾离心风机
B630-293 Backward Centrifugal Fan



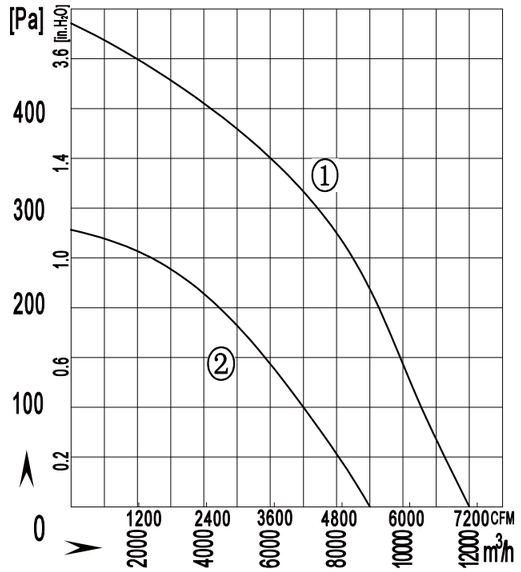



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B6D630-293A-AX00	380/400	50	3.8	1500	900	/	12000/7059	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
B8D630-293A-AW00	380/400	50	1.7	700	700	/	9000/5294	72	-30 / +60	②	

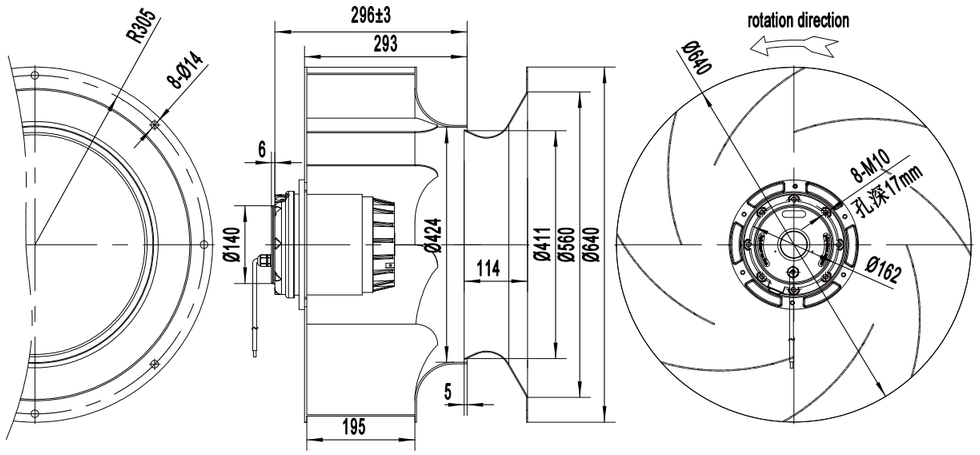


B280-135W 后倾离心风机
B280-135W Backward Centrifugal Fan

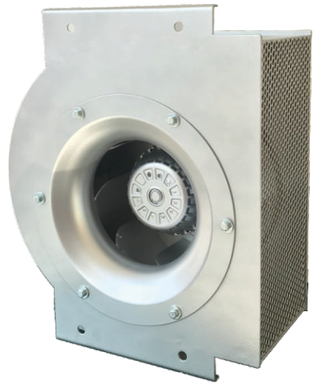

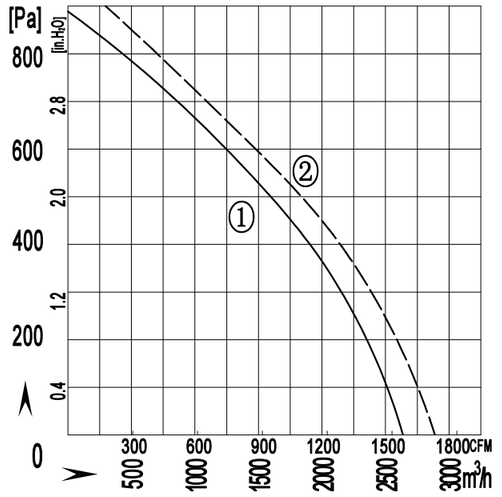


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B2D280-135W-AS70	380/400	50	0.95	500	2750	/	2600/1529	78	-40 / +70	①	CCC ,CE,RoHS
	380/400	60	1.60	680	2900	/	2700/1588	80	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

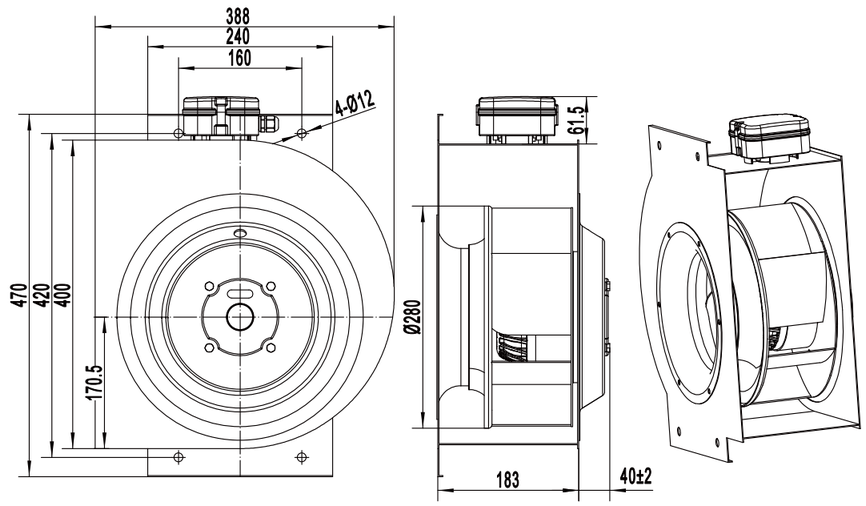


B315-146W-V 后倾离心风机
B315-146W-V Backward Centrifugal Fan

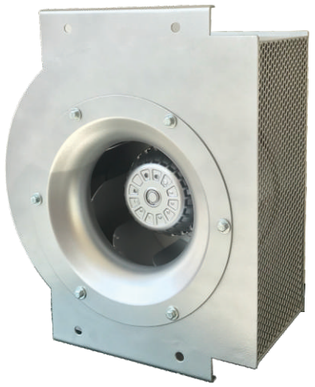

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

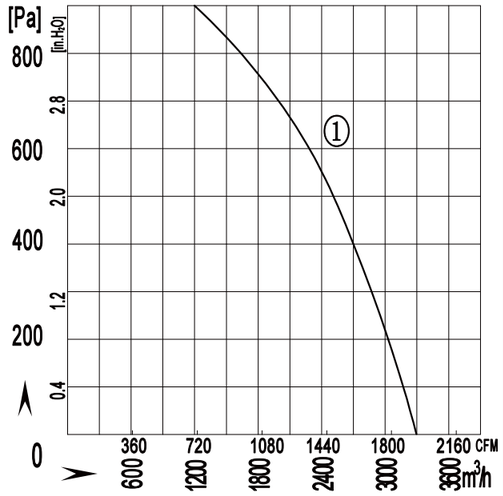


Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
	V	Hz	A	W	rpm	μF	m³/h / CFM	dB(A)	Min / Max(℃)	#	
B2D315-146W-AVM0	380/400	50	2.3	1100	2750	/	3300/1941	84	-40 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

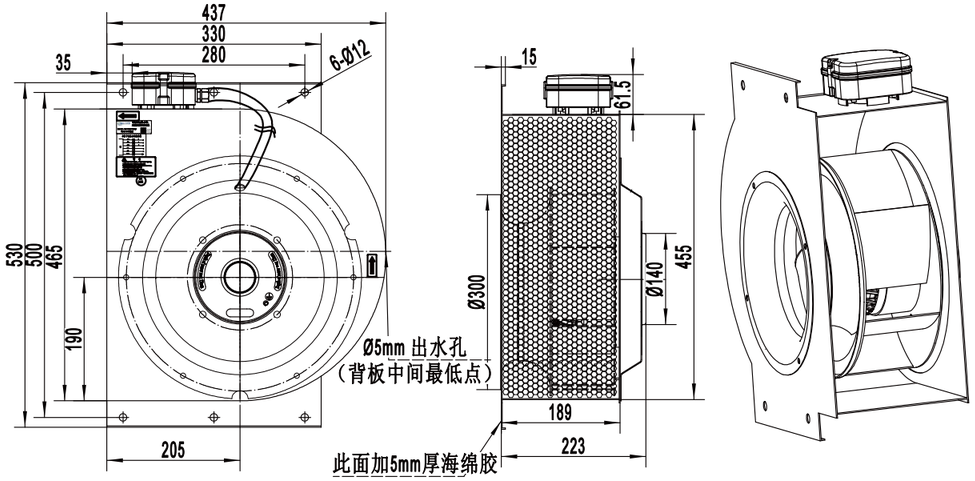

B400-185W 后倾离心风机
B400-185W Backward Centrifugal Fan




风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

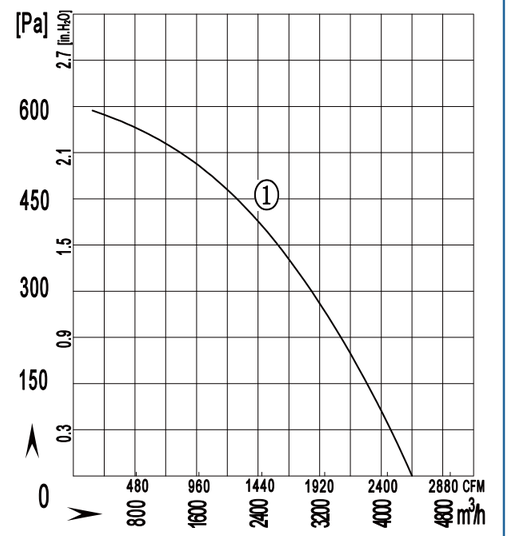


Type	Voltage	Frequency	Current	Input Power	Speed	Capacitor	Air Flow	Noise	Temperature	Curve No.	Approvals
	V	Hz	A	W	rpm	μF	m³/h / CFM	dB(A)	Min / Max(℃)	#	
B4D400-185W-AS76	380/400	50	0.8	510	1370	/	4400/2588	69	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

注：此风机仅限于进风口向下安装，不允许进风口侧装。

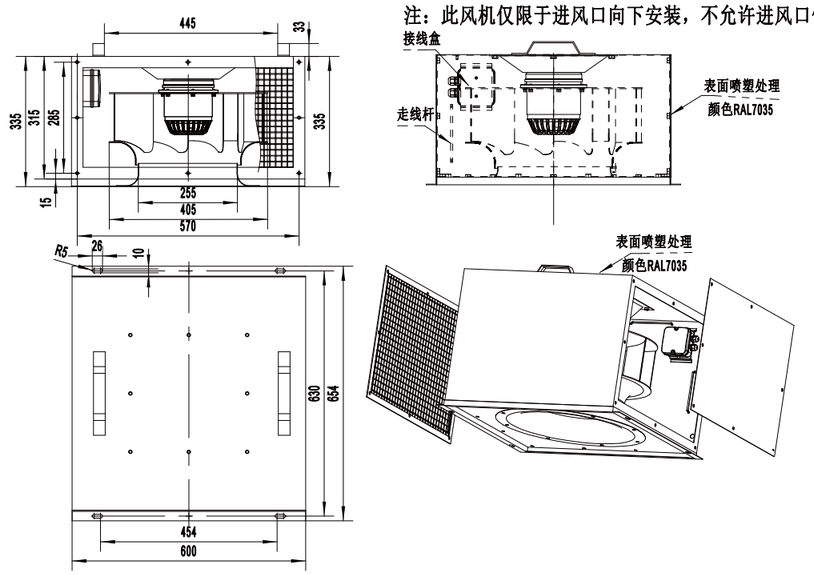


B450-181W 后倾离心风机
B450-181W Backward Centrifugal Fan




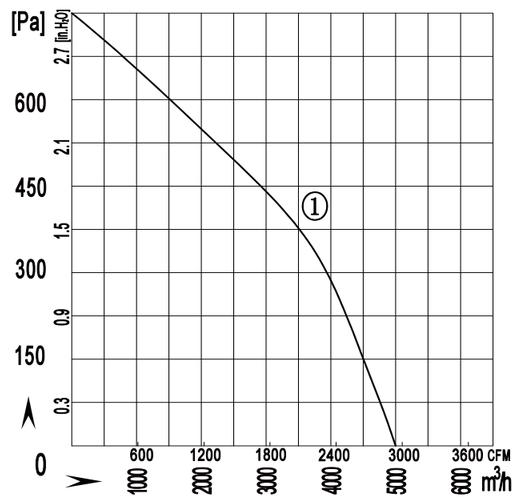

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D450-181W-ATAB	380/400	50	1.5	800	1350	/	5000/2941	76	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

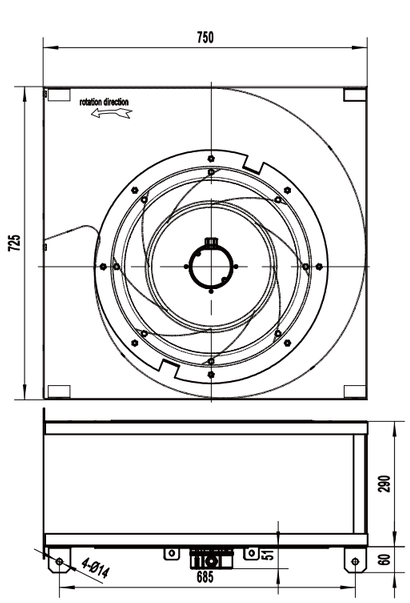

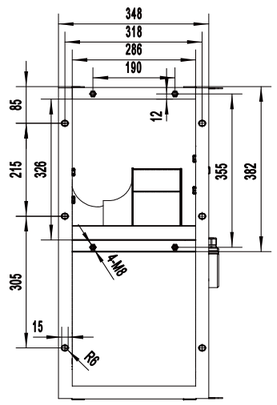

B450-209W 后倾离心风机
B450-209W Backward Centrifugal Fan




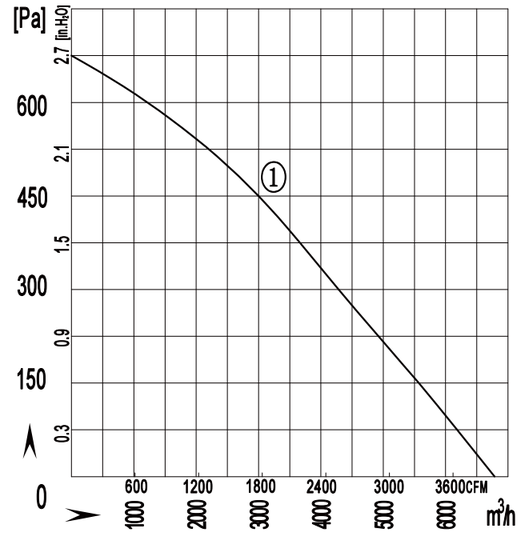



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D450-209W-AT72	380/400	50	1.7	930	1350	/	6700/3941	79	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS


注：此风机仅限于进风口向下安装，不允许进风口侧装。

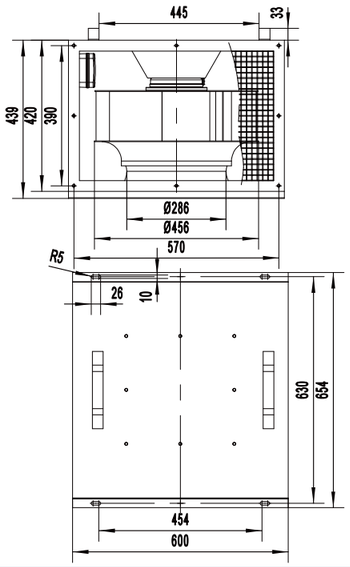


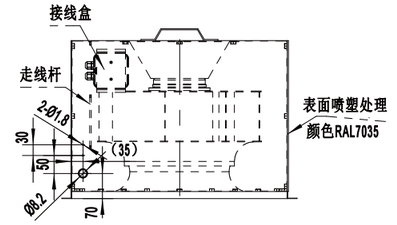

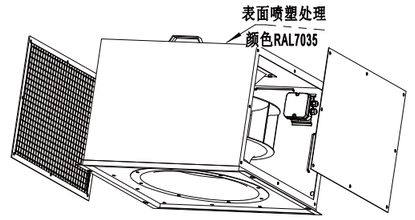


B500-202W 后倾离心风机
B500-202W Backward Centrifugal Fan

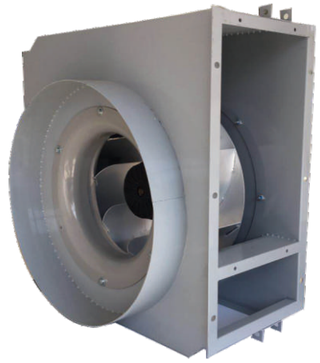

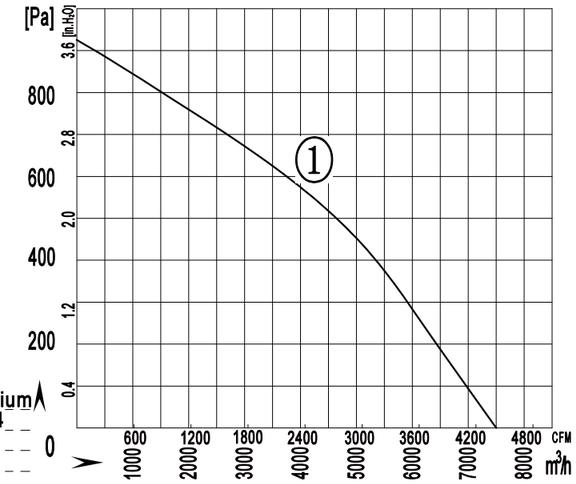


风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D500-202A-AWAB	380/400	50	2.9	1250	1350	/	7500/4410	76	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

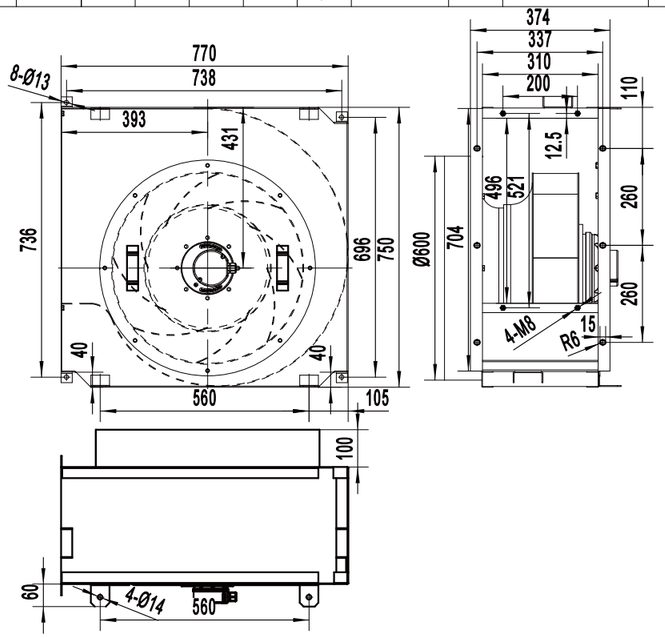


B500-202J 后倾离心风机
B500-202J Backward Centrifugal Fan



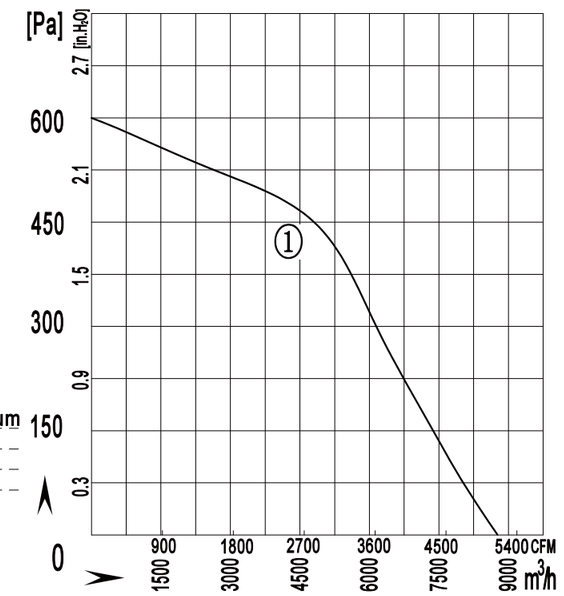

风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D500-202J-AW75	380/400	50	2.2	1200	1400	/	8060/4741	82	-35 / +70	①	CCC ,CE,RoHS

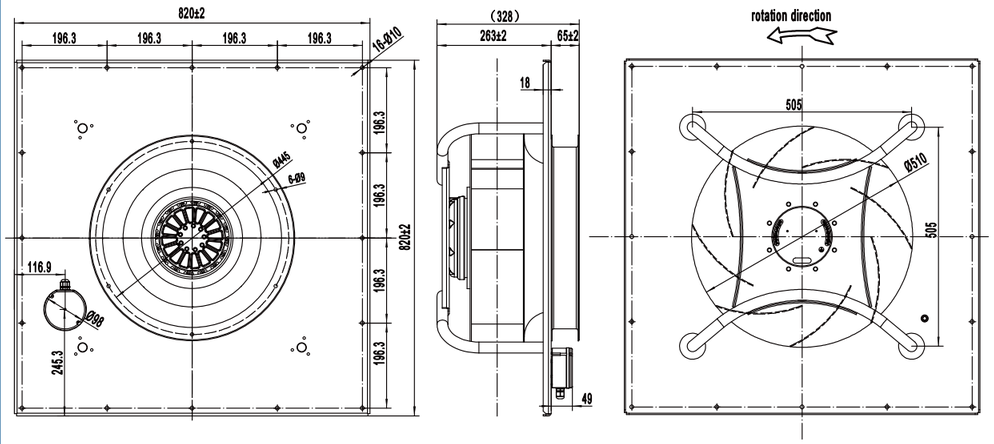

B500-210W 后倾离心风机
B500-210W Backward Centrifugal Fan




风轮材质：铝合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

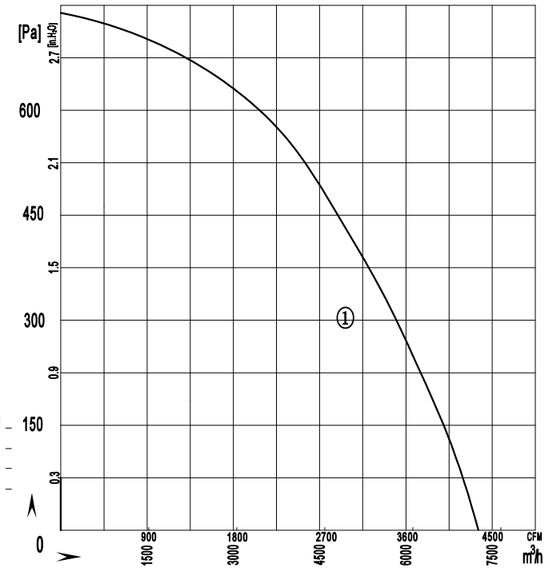

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D500-210W-AW75	380/400	50	3.0	1500	1350	/	7000/4117	79	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS


注：此风机仅限于进风口向下安装，不允许进风口侧装。

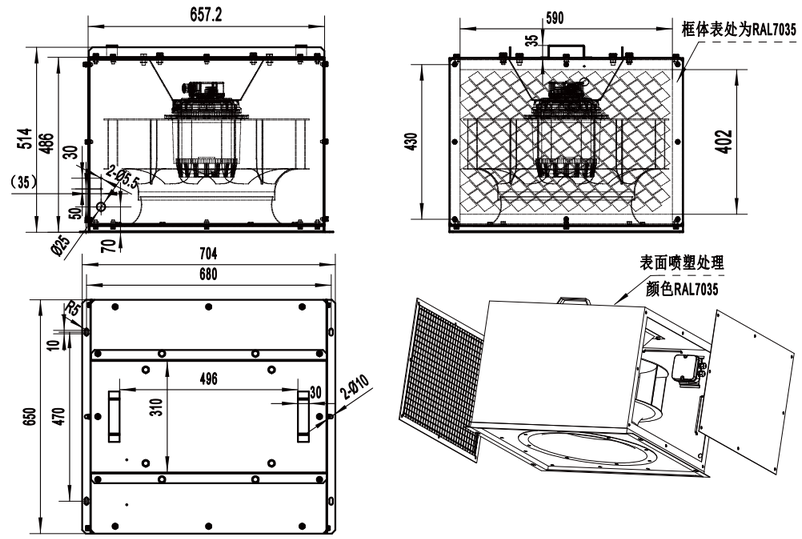


B560-198J 后倾离心风机
B560-198J Backward Centrifugal Fan



风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

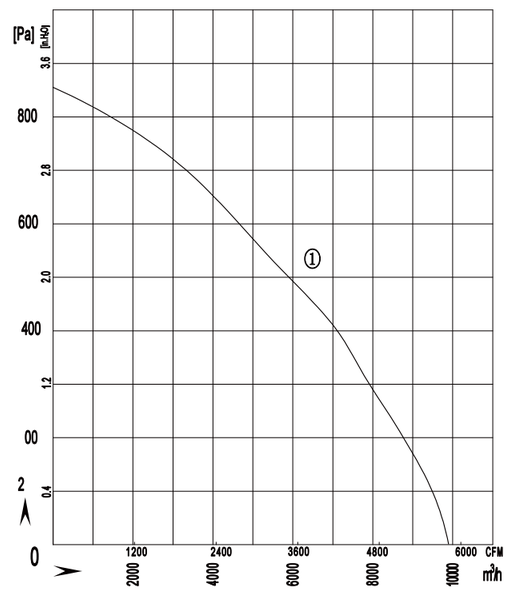


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D560-198J-AX75	380/400	50	3.9	2100	1400	/	9700/5607	85	-35 / +70	①	CCC ,CE,RoHS

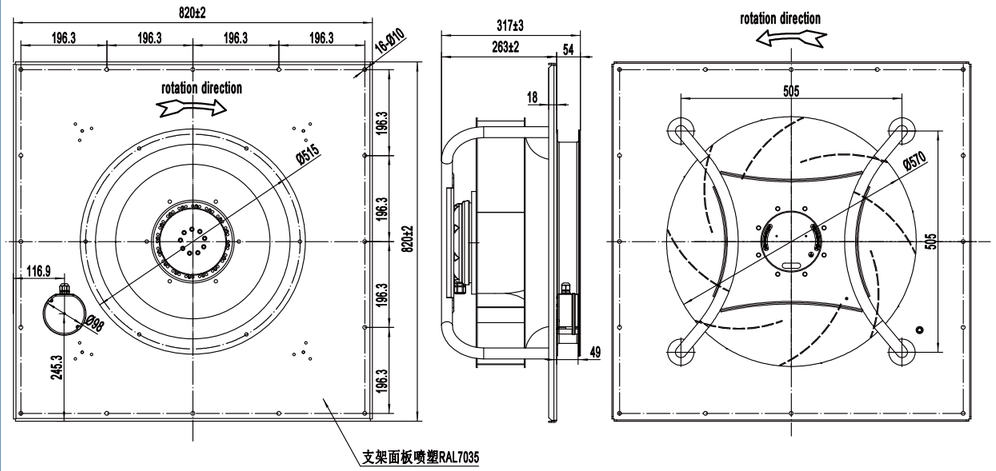

B560-220W 后倾离心风机
B560-220W Backward Centrifugal Fan




风轮材质：铝镁合金板材 material:Sheet aluminium
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

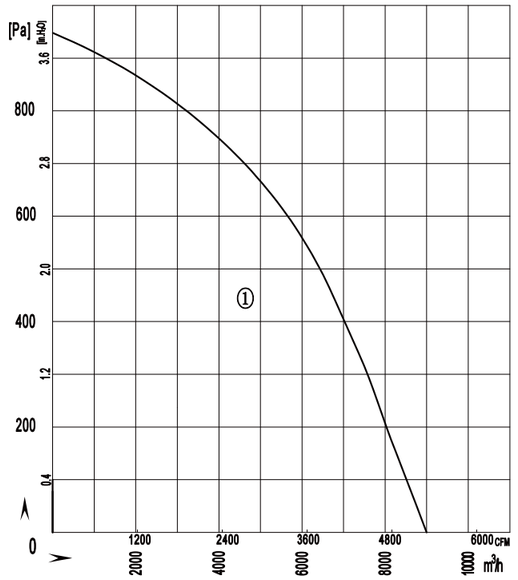


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
B4D560-220W-AX75	380/400	50	4.5	2500	1350	/	9000/5295	85	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS


注：此风机仅限于进风口向下安装，不允许进风口侧装。

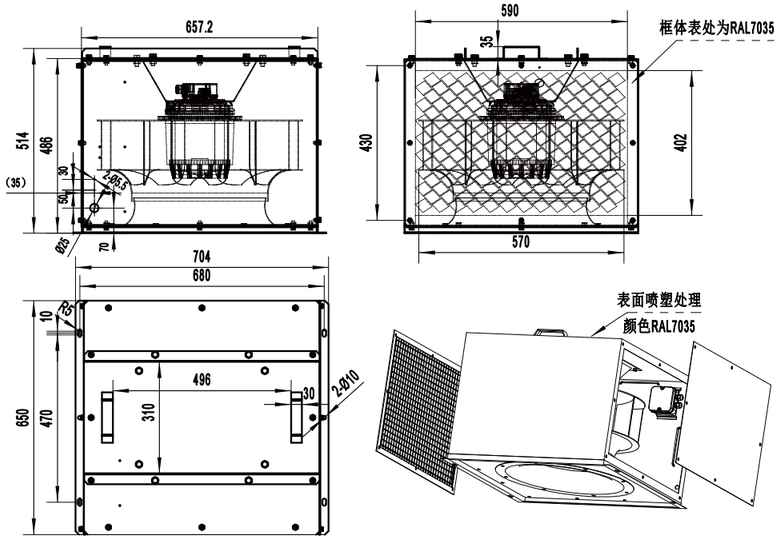


外转子风机单相接线图




SINGLE-PHASE WIRING DIAGRAM




外转子风机单相双速接线图

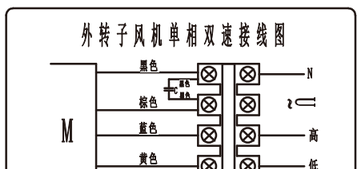


SINGLE-PHASE DOUBLE SPEED WIRING DIAGRAM

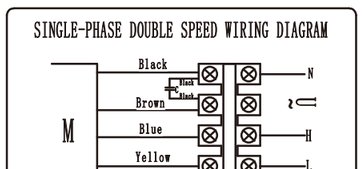


外转子风机单相三速接线图

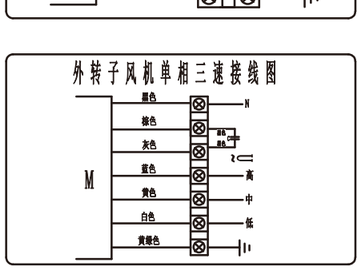


SINGLE-PHASE THREE SPEED WIRING DIAGRAM

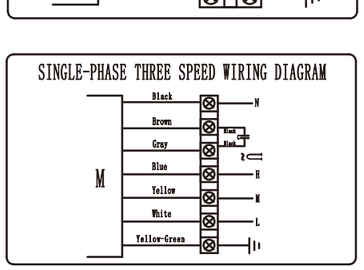


外转子风机三相接线图




THREE-PHASE WIRING DIAGRAM




外转子风机三相接线图

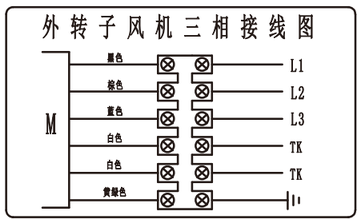

THREE-PHASE WIRING DIAGRAM

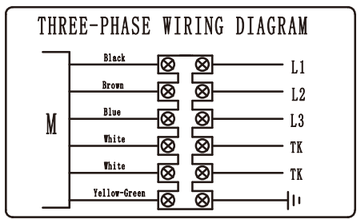

外转子风机三相接线图

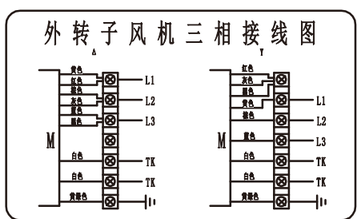

THREE-PHASE WIRING DIAGRAM

