专注绿色技术 - 创造清新空间

Focus on Green Technology Create Fresh Space



AC
前倾离心
FORWARD CENTRIFUGAL

外转子风机专业制造商

Professional Manufacturer of External Rotor Fan

浙江艾弗洛电器有限公司
ZHEJIANG AIRFLOW ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD

地址/ADD:浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇和平路10号
No. 10 Heping Road, Zhouwangmiao Town, Haining, Jiaxing , Zhejiang,China
电话/TEL:+86(0573)87539610　邮箱/E-MAIL:sale@hzafl.com
网址/Website：www.zjafl.com
出版日期/Publication Date：2026年3月30日

网站/Website

浙江艾弗洛电器有限公司
ZHEJIANG AIRFLOW ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD

VER10



专注绿色技术 创造清新空间

Focus on Green Technology

Create Fresh Space

AC

前倾离心

FORWARD CENTRIFUGAL



电子样品册

Electronic Catalogue

目录 CATALOGUE

AC

前倾离心风机
FORWARD CENTRIFUGAL FANS

F120-034 AC-前倾单进风风机 P01
F120-042 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P02
F120-060 AC-前倾单进风风机 P03
F133-071 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P05
F133-073 AC-前倾单进风风机 P06
F140-060 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P08
F150-070 AC-前倾单进风风机 P13
F160-060 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P15
F160-070 AC-前倾单进风风机 P18
F180-092 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P20
F200-052 AC-前倾单进风风机 P23
F200-102 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P24
F225-092 AC-前倾单进风风机 P25
F250-102 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P27
F280-103 AC-前倾单进风风机 P30
F280-114 AC-Single Inlet Forward Centrifugal Fans P31
F280-144 AC-前倾双进风风机 P32
F315-150 AC-Dual Inlet Forward Centrifugal Fans P34
F355-143 AC-前倾双进风风机 P35
F120-120 AC-Dual Inlet Forward Centrifugal Fans P36
F133-126 AC-前倾双进风风机 P37
F133-190 AC-Dual Inlet Forward Centrifugal Fans P38
F146-150 AC-前倾双进风风机 P40
F146-190 AC-Dual Inlet Forward Centrifugal Fans P44
F146-220 AC-前倾双进风风机 P45
F160-225 AC-Dual Inlet Forward Centrifugal Fans P46
F180-185 AC-前倾双进风风机 P47
F200-210 AC-Dual Inlet Forward Centrifugal Fans P49
F225-190 AC-前倾双进风风机 P51
F250-250 AC-Dual Inlet Forward Centrifugal Fans P53
F250-330 AC-前倾单进风风机 P55

风机接线图
ELECTRICAL CONNECTIONS

风机接线图/Electrical Connections P56

› AC离心风机命名规则

B 4 E 400 — 185 A — A S 00

- 00：产品序列号：S00、S01、S02.....
- S：速度类型：A-单速单电压；S-双速单电压；T-三速单电压；V-双电压
- A：结构类型：A-无蜗壳型；W-单进风蜗壳型；S-双进风蜗壳型；J-紧凑型
- 185：风轮高度：数字表示, 例：185表示风轮高度185mm
- 400：风轮直径：数字表示，例：400表示直径400mm
- E：电源类型：E-单相、D-三相
- 4：电机极数：数字表示，4表示4极
- B：风机类型：B-后倾式离心； F-前倾式离心

› AC Centrifugal Fans Type Code


B 4 E 400 — 185 A — A S 00

- 00：Series NO.：S00、S01、S02.....
- S：Speed series：A-Single speed ； S-Double speed ； T-Three speed ； V-double voltage
- A：Assembly type：A-Without housing；W-Single inlet; S-Double inlet；J-Compact
- 185：Impeller height： figuring, example: 185 mean impeller height 185mm
- 400：Impeller diameter：figuring, example: 400 mean impeller diameter 400mm
- E：Voltage type ： E-Single phase、D-Three phase
- 4：Motor poles：figuring,example: 4 mean motor has four poles
- B：Fan type：B-Backward centrifugal fans； F-Forward centrifugal fans


F120-034W 前倾单进风风机
F120-034W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

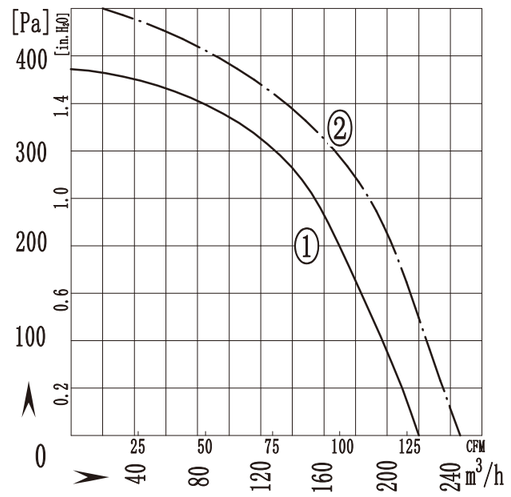


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E120-034W-AC00	220/230	50	0.40	80	2600	2	220 / 130	65	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F2E120-034W-AA0A	110/120	60	0.48	58	2150	6	185 / 64	56	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

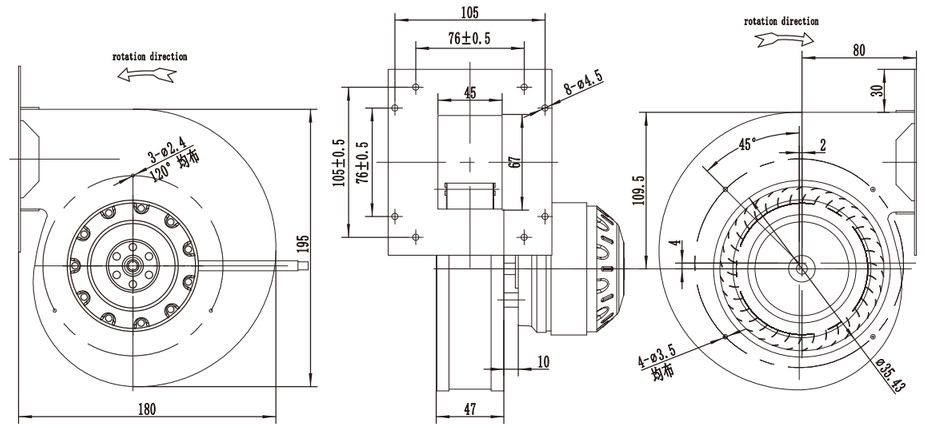


F120-042W 前倾单进风风机
F120-042W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质：镀锌材料 Material：Galvanized materi
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认 证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

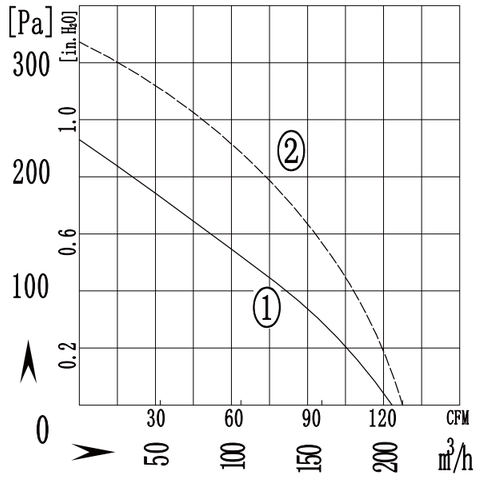


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E120-042W-AA00	220/230	50	0.32	70	2300	2	210 / 123	62	-30 / +60	①	CCC ,CE, RoHS
	220/230	60	0.40	85	2300	2	220 / 129	63	-30 / +60	②	CCC ,CE, RoHS

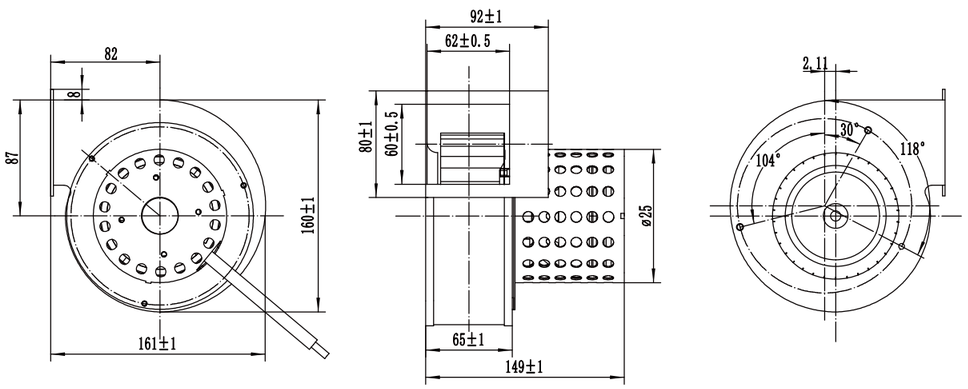


F120-060A 前倾单进风风机
F120-060A Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

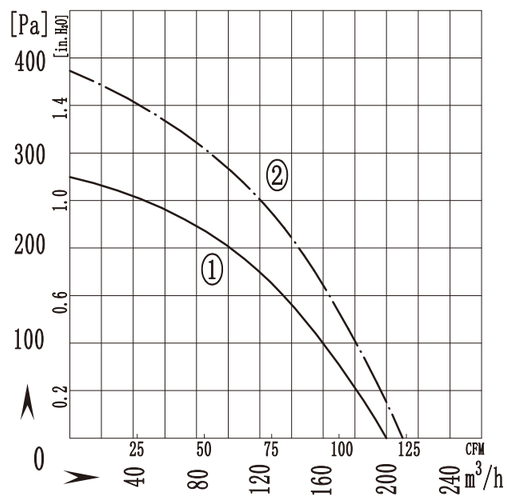


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E120-060A-AA00	220/230	50	0.25	50	2550	1.5	200 / 117	51	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.30	63	2800	1.5	210 / 123	53	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

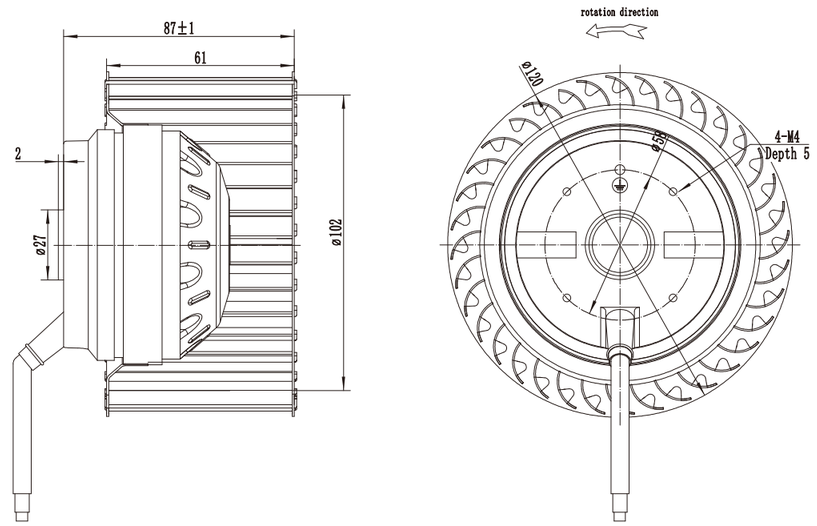


F120-060W 前倾单进风风机
F120-060W Single Inlet Forward Centrifugal Fans




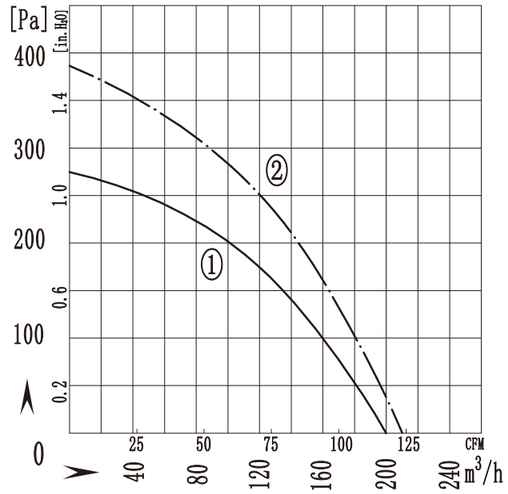


风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E120-060W-AA00	220/230	50	0.27	58	2400	1.5	200 / 117	51	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.33	73	2500	1.5	210 / 123	53	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

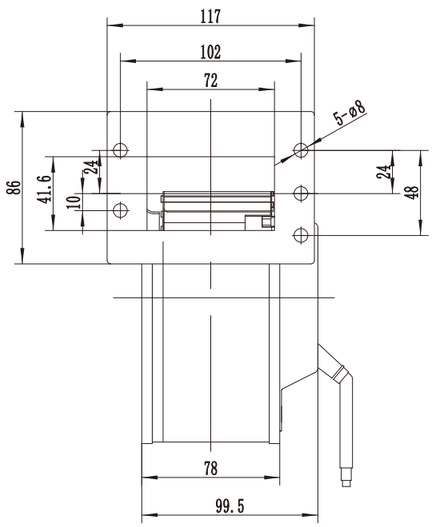

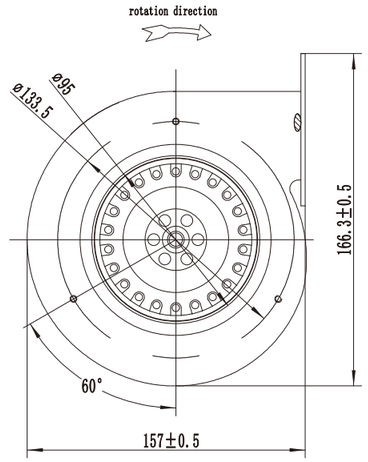


F133-071W-T 前倾单进风风机
F133-071W-T Single Inlet Forward Centrifugal Fans

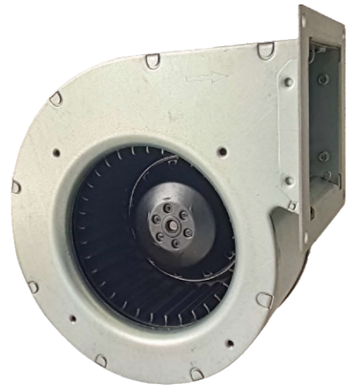


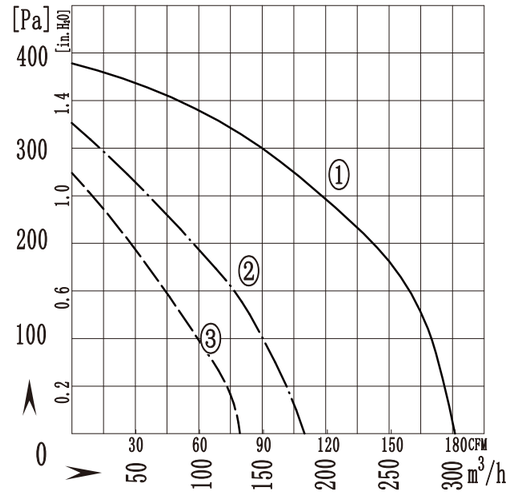

风轮材质: 塑料PA66	Material: Plastic PA66
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E133-071W-TAD0	220/230	50	0.38	85	1600	2	310 / 182	56	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.28	60	1100	2	180 / 105	47	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.25	50	800	2	130 / 76	40	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

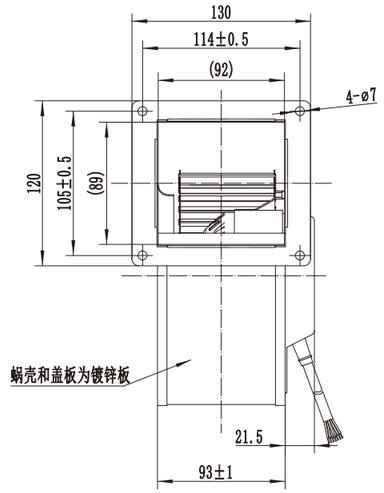


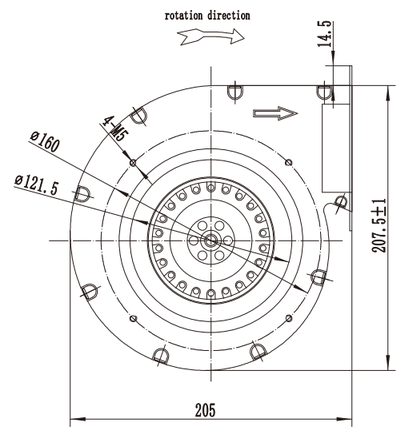


F133-073A 前倾单进风风机
F133-073A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

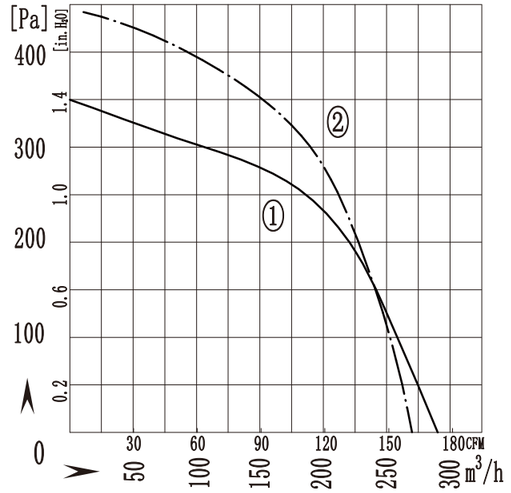

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E133-073A-AA00	220/230	50	0.32	70	2300	2	290 / 170	61	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.40	85	2350	2	270 / 158	63	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

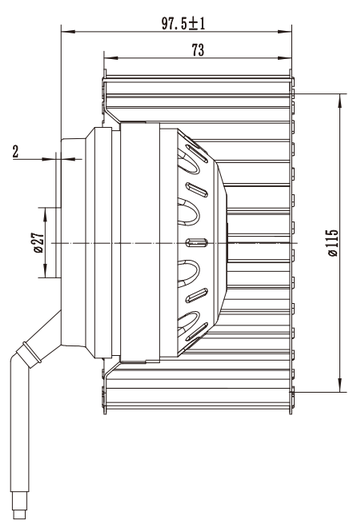


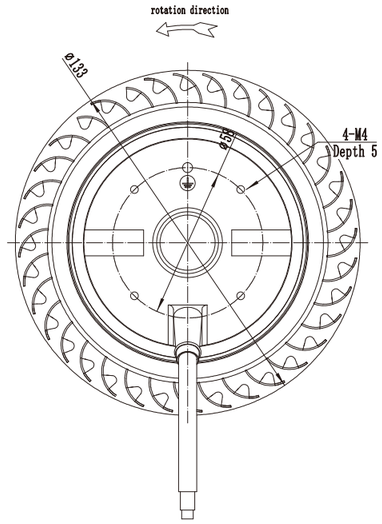


F133-073A 前倾单进风风机
F133-073A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认 证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

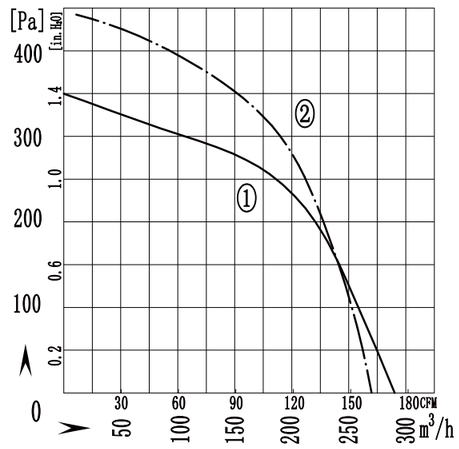

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E133-073W-AA00	220/230	50	0.37	83	1850	2	290 / 170	61	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.43	95	1750	2	270 / 158	63	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

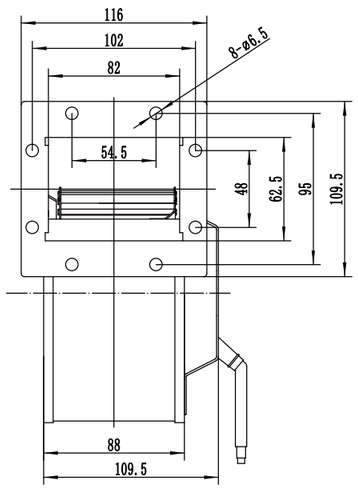

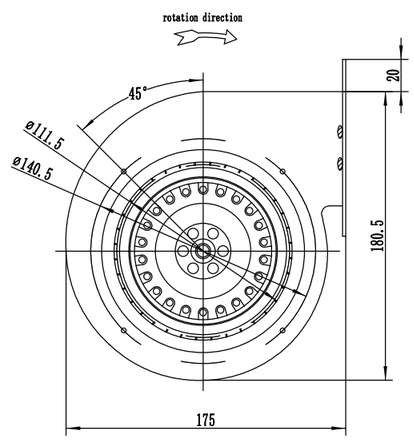


前倾离心风机
FORWARD CENTRIFUGAL FANS


F140-060A 前倾单进风风机
F140-060A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 塑料PA66	Material: Plastic PA66
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

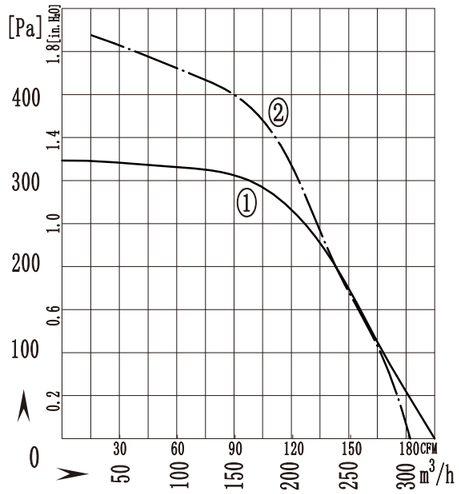

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E140-060A-AAS0	220/230	50	0.42	100	1600	2	330 / 194	52	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.47	110	1500	2	305 / 179	58	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

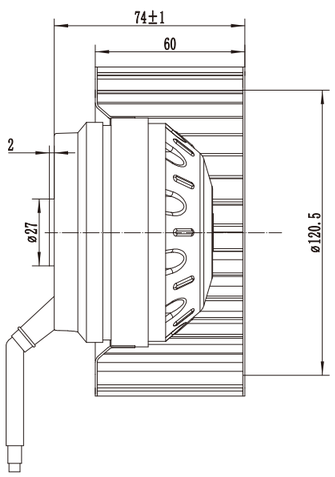


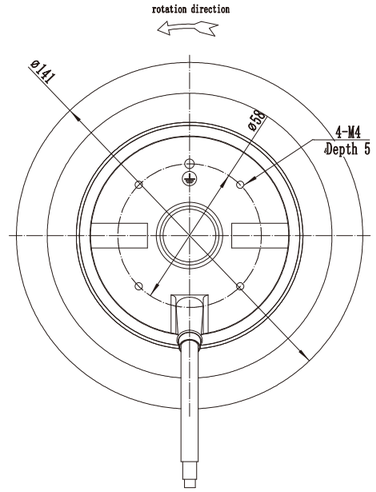


F140-060A-T 前倾单进风风机
F140-060A-T Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 塑料PA66	Material: Plastic PA66
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

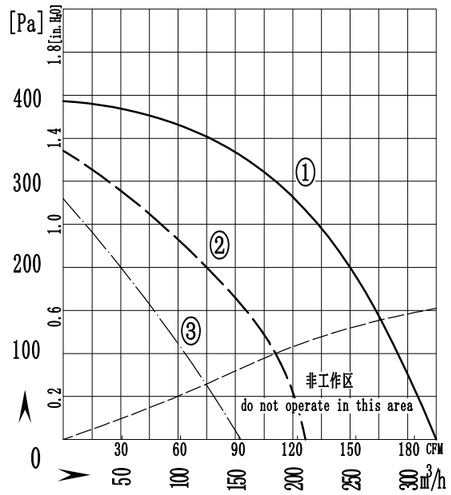


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E140-060A-TAS0	220/230	50	0.42	100	1600	2	330 / 194	52	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.30	65	1200	2	240 / 141	40	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.20	40	900	2	170 / 100	32	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

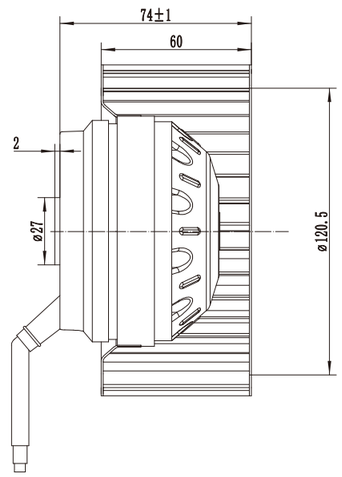

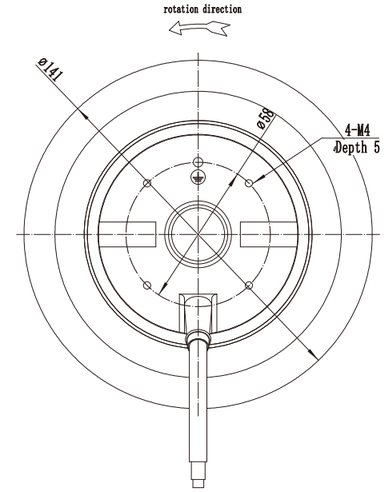


F140-060W 前倾单进风风机
F140-060W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



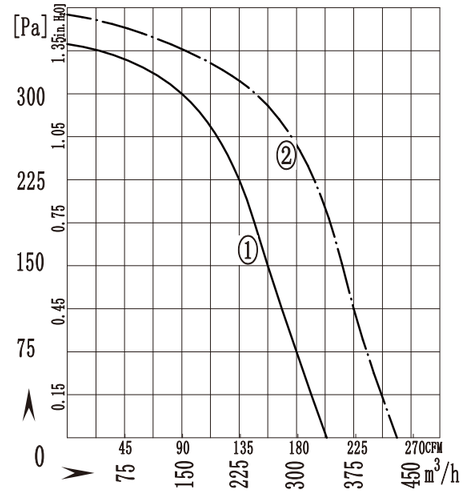


风轮材质: 塑料PA66	Material: Plastic PA66
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E140-060W-AAD0	220/230	50	0.40	90	1400	2	340 / 200	52	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F2E140-060W-ACD0	220/230	50	0.60	135	1800	3	420 / 247	58	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

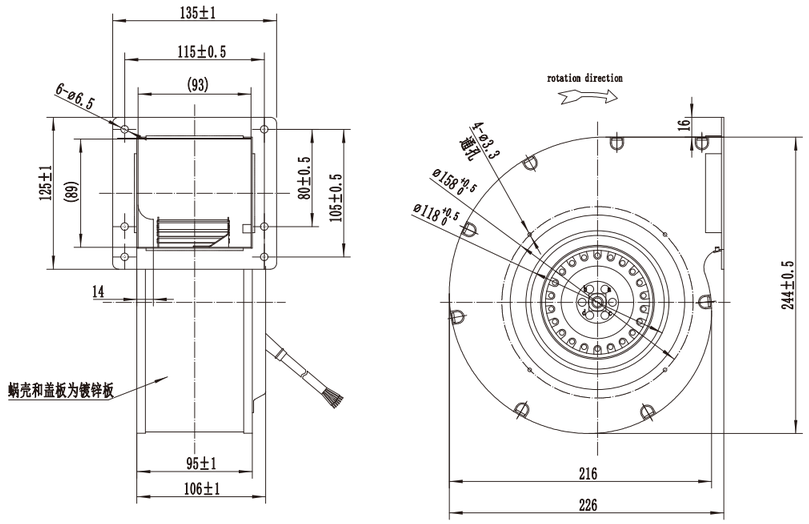


F140-060W-T 前倾单进风风机
F140-060W-T Single Inlet Forward Centrifugal Fans



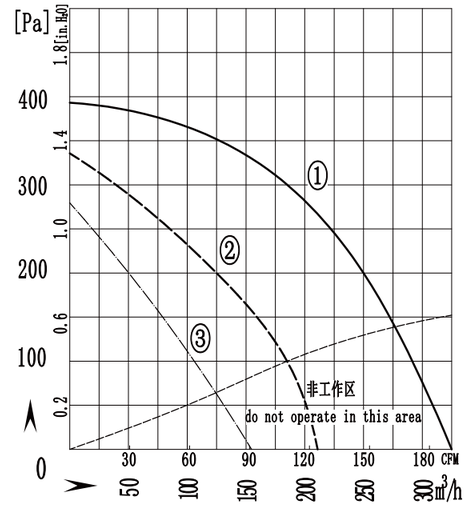


风轮材质: 塑料PA66	Material: Plastic PA66
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E140-060W-TAS0	220/230	50	0.40	90	1400	2	360 / 211	52	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.30	60	850	2	220 / 129	40	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.25	40	600	2	150 / 88	32	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

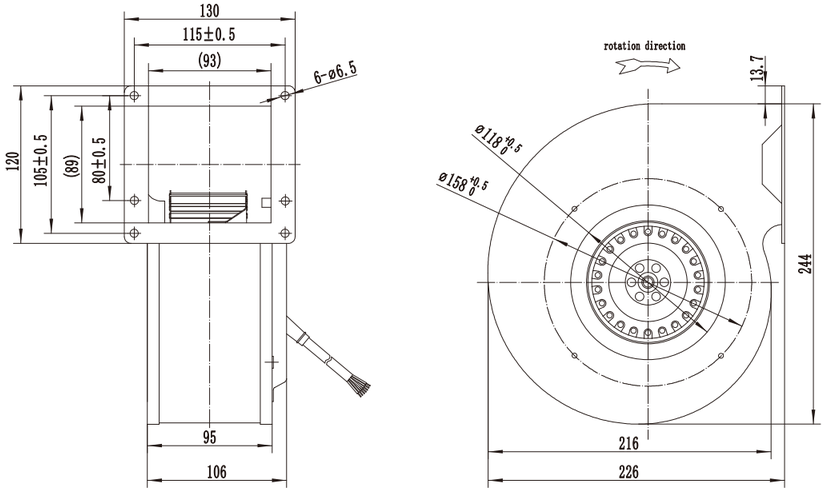


F140-060W 前倾单进风风机
F140-060W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



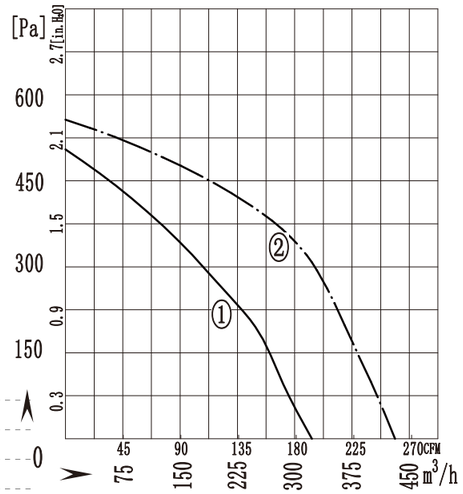


风轮材质: 塑料PA66	Material: Plastic PA66
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E140-060W-AADA	110/120	60	0.42	92	1300	8	320 / 188	50	-30 / +60	①	UL,RoHS
F2E140-060W-ACDA	110/120	60	0.60	135	1800	12	420 / 247	58	-30 / +60	②	UL,RoHS

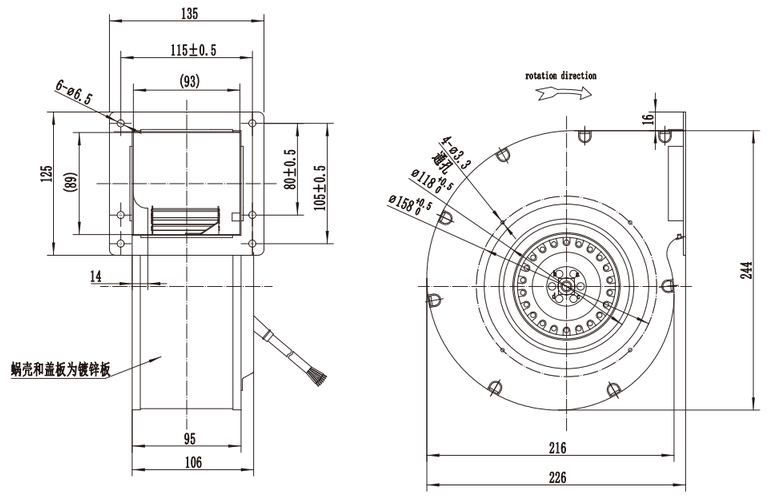


F150-070A 前倾单进风风机
F150-070A Single Inlet Forward Centrifugal Fans



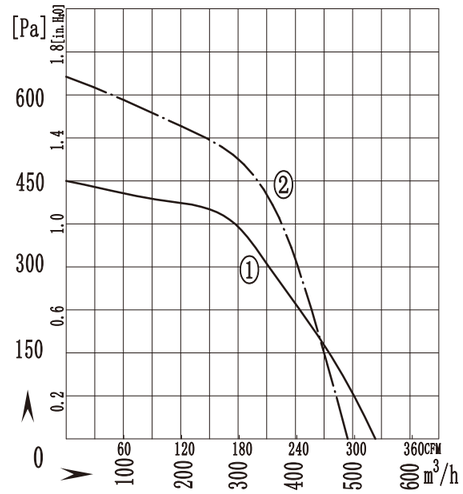

风轮材质: 镀锌板	Material: Galvanized material
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E150-070A-AE00	220/230	50	0.65	135	2600	4	535 / 315	67	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.83	180	2850	4	485 / 285	71	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

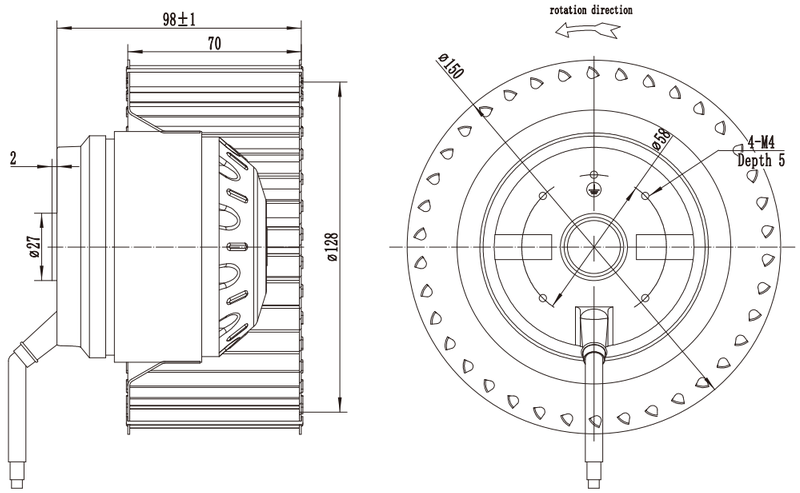


F150-070W 前倾单进风风机
F150-070W Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌板 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

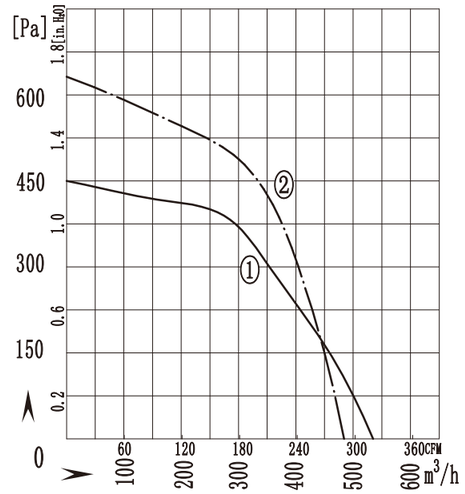

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E150-070W-AE00	220/230	50	0.83	183	2300	4	530 / 307	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	1.04	230	2200	4	480 / 278	68	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

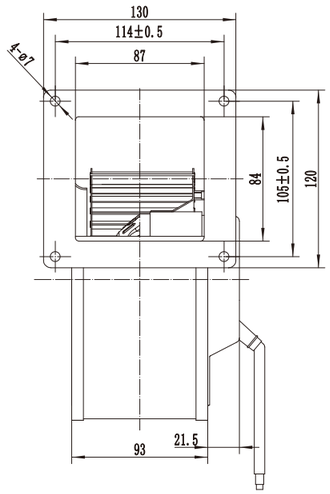


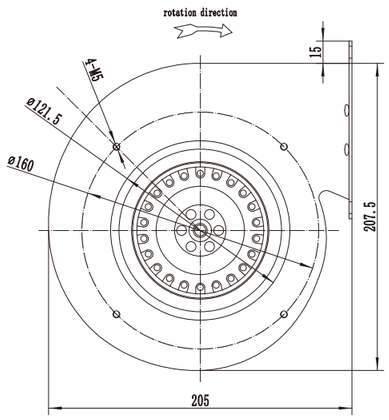


F160-060A 前倾单进风风机
F160-060A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌板 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

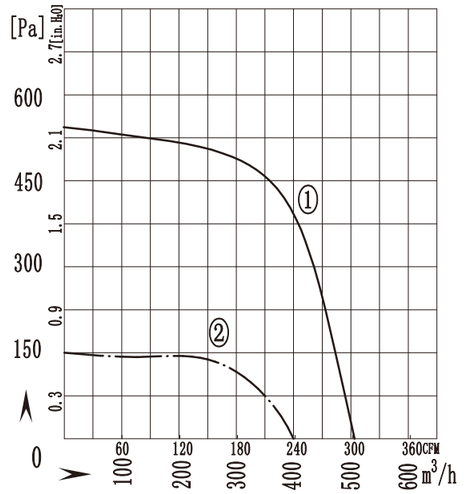

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E160-060A-AE00	220/230	50	1.0	230	1700	4	510 / 300	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4E160-060A-AC00	220/230	50	0.3	68	1500	2	400 / 230	68	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

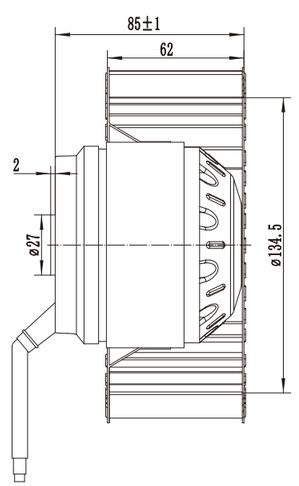


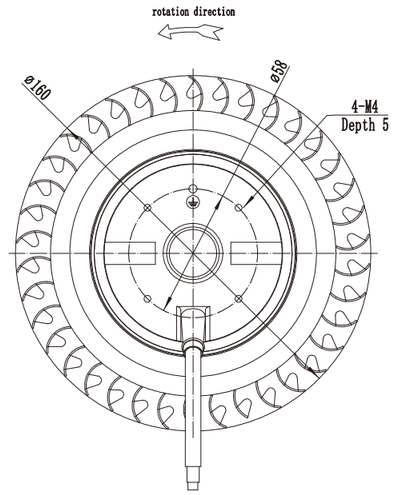


F160-060W 前倾单进风风机
F160-060W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 塑料PA66	Material: Plastic PA66
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

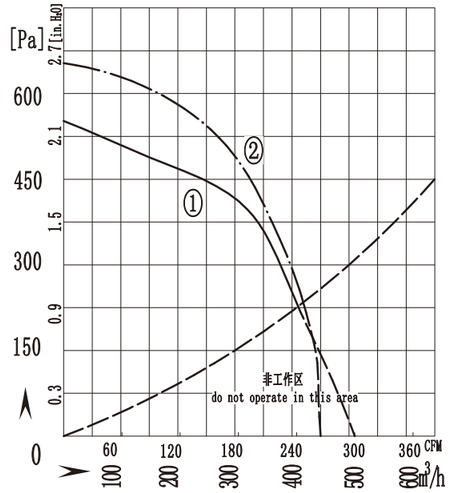


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E160-060W-AES0	220/230	50	1.0	230	1800	4	510 / 300	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F2E160-060W-AESA	110/120	60	2.2	250	1500	14	450 / 265	63	-30 / +60	②	UL,RoHS

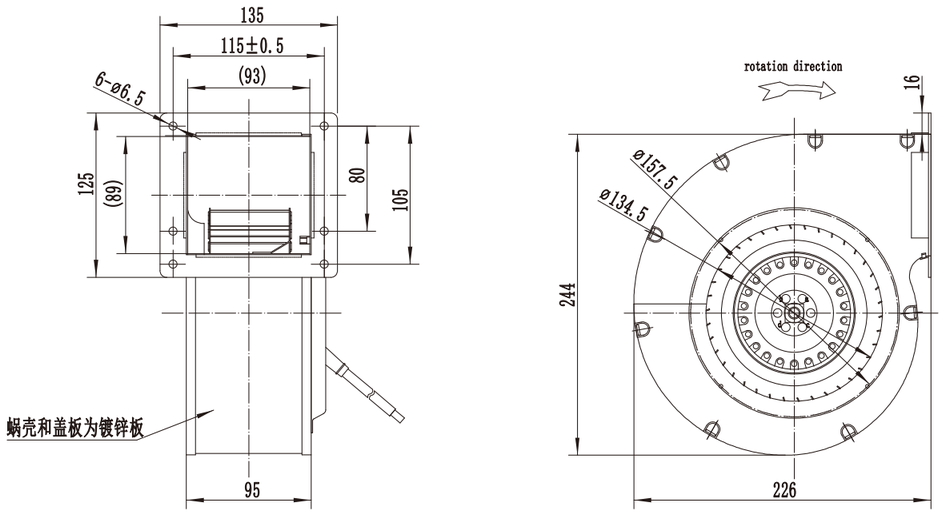


F160-060W 前倾单进风风机
F160-060W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

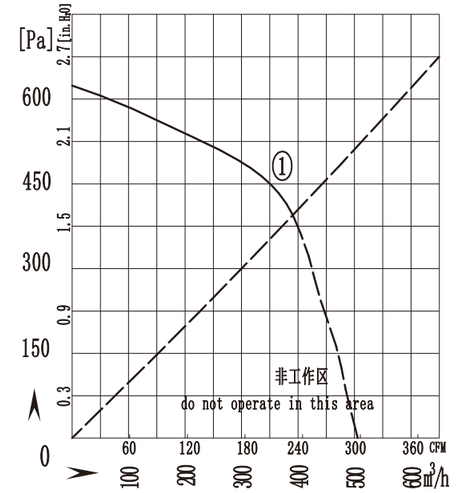

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E160-060W-AE25	220/230	50	0.75	160	2250	4	505 / 297	60	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

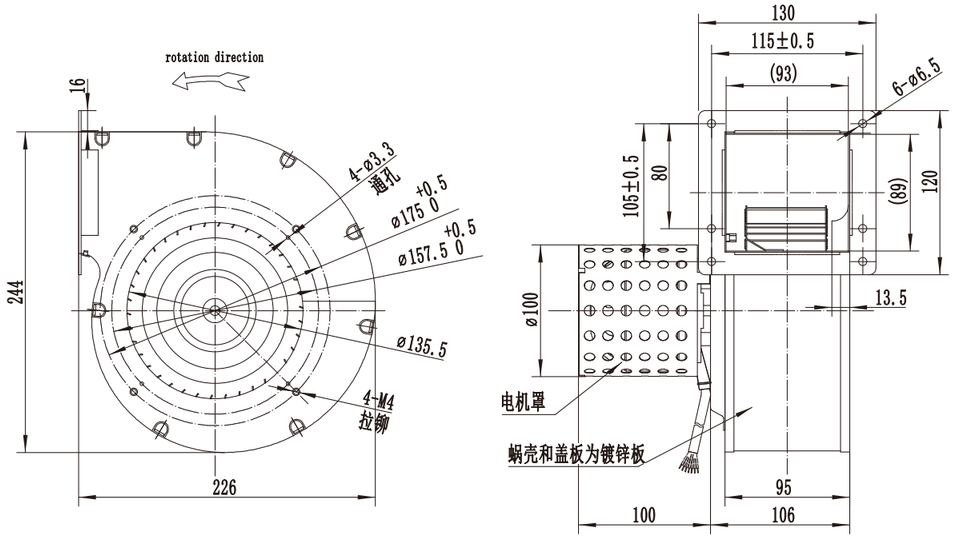


前倾离心风机
FORWARD CENTRIFUGAL FANS


F160-070W-T 前倾单进风风机
F160-070W-T Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 塑料PA66　　Material: Plastic PA66
防护等级: IP44　　Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE　　Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级　　Insulation class: F

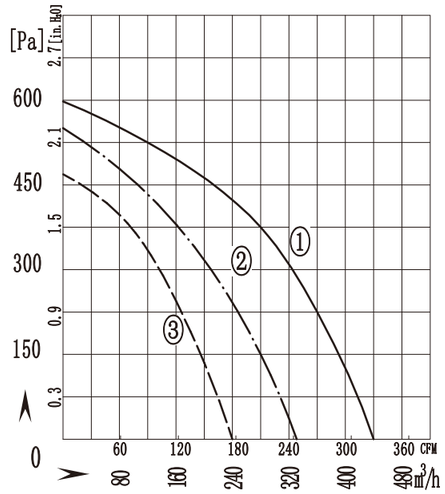

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E160-070W-TCS0	220/230	50	0.67	150	1450	3.5	440 / 259	57	-30 / +60	①	CCC,CE,RoHS
	220/230	50	0.55	120	1080	3.5	330 / 194	49	-30 / +60	②	CCC,CE,RoHS
	220/230	50	0.47	100	870	3.5	240 / 141	43	-30 / +60	③	CCC,CE,RoHS

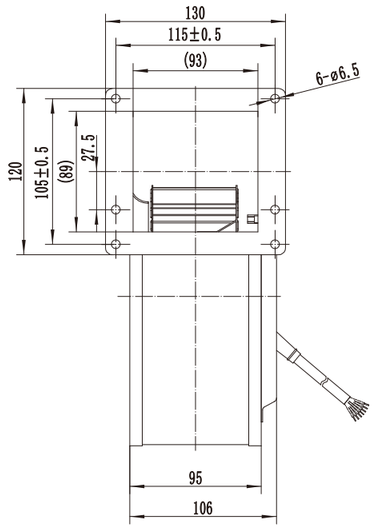


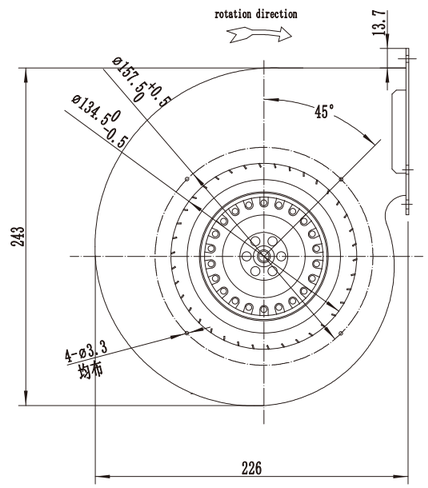


F160-070W-T 前倾单进风风机
F160-070W-T Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 塑料PA66　　Material: Plastic PA66
防护等级: IP44　　Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE　　Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级　　Insulation class: F

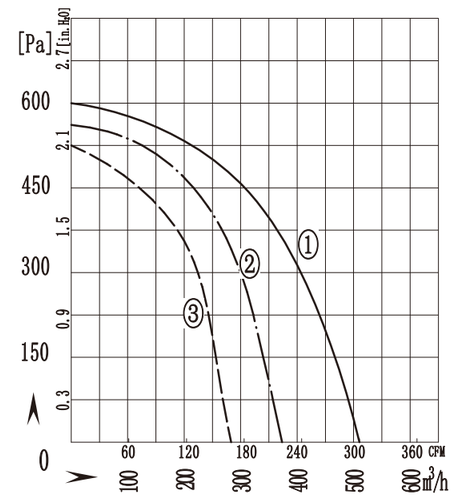

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E160-070W-TES0	220/230	50	1.00	220	1800	4	510 / 300	61	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.90	190	1300	4	375 / 220	54	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.75	160	1000	4	280 / 165	47	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

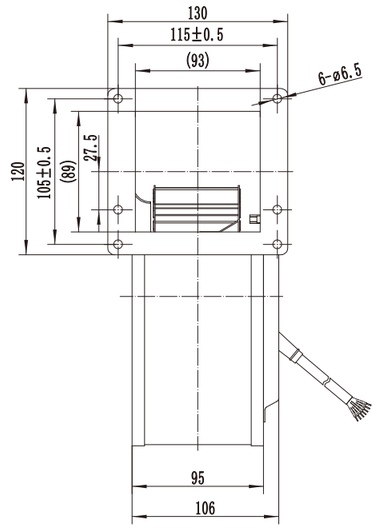

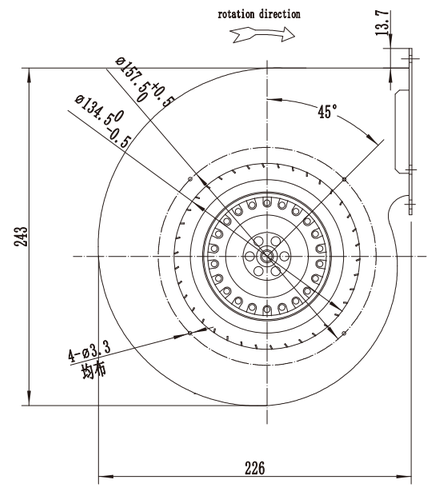


前倾离心风机
FORWARD CENTRIFUGAL FANS


F180-092A 前倾单进风风机
F180-092A Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌板材 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

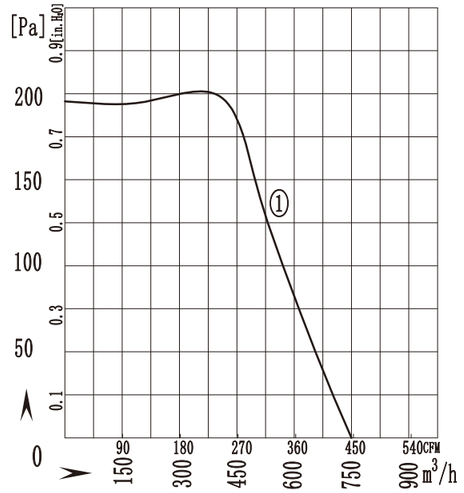


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E180-092A-AL00	220/230	50	0.52	85	1450	3	750 / 441	69	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

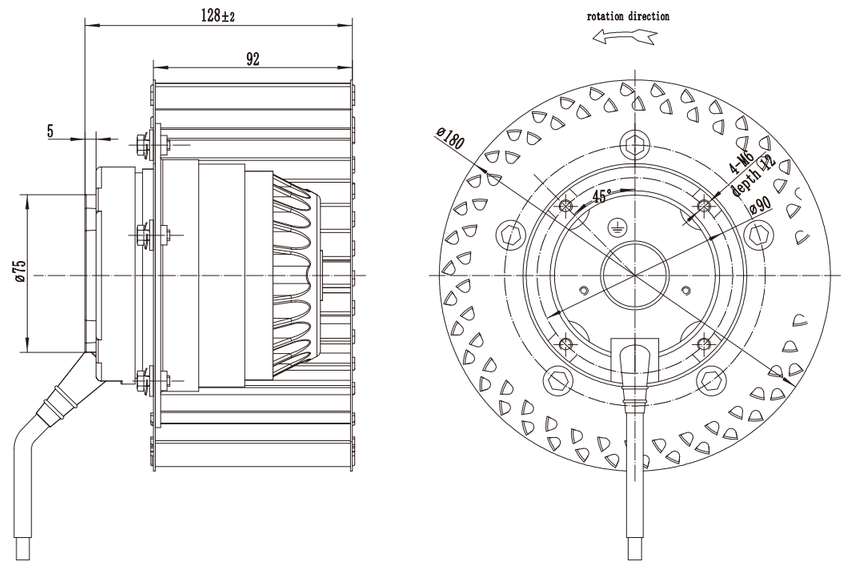


F180-092W 前倾单进风风机
F180-092W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌板材 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

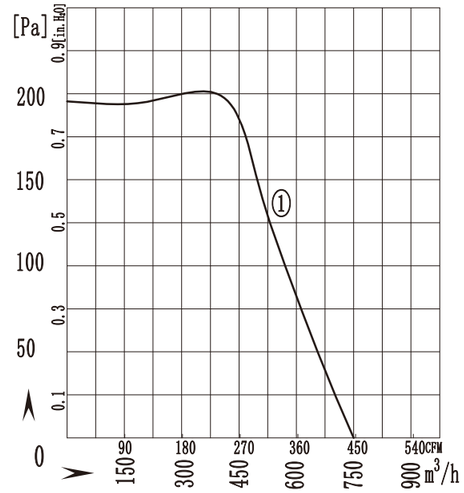


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E180-092W-AL00	220/230	50	0.70	135	1330	3	750 / 441	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

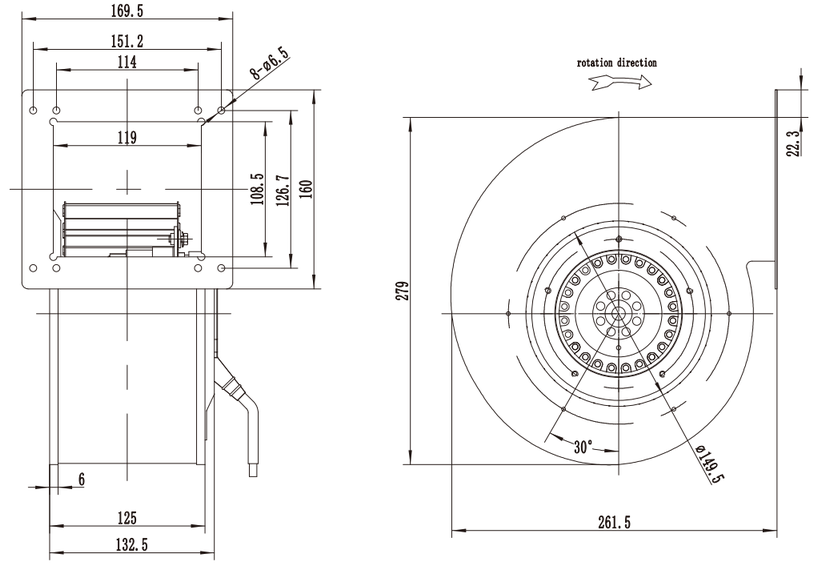


F180-092W-T 前倾单进风风机
F180-092W-T Single Inlet Forward Centrifugal Fans




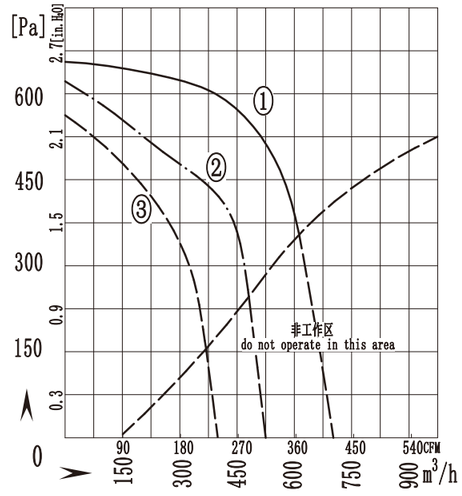

风轮材质: 镀锌板材	Material: Galvanized material
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E180-092W-TL00	220/230	50	1.35	300	2000	7	600 / 353	73	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	1.20	250	1800	7	480 / 282	69	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.95	195	1500	7	360 / 212	65	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

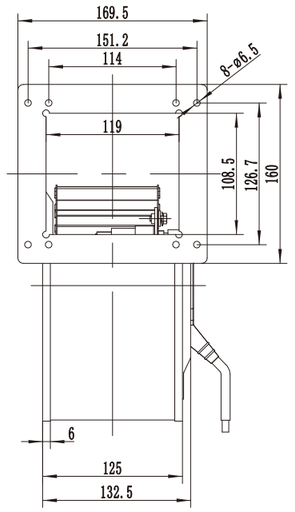

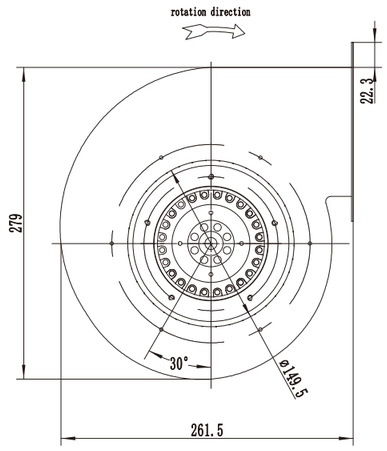


F200-052A 前倾单进风风机
F200-052A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




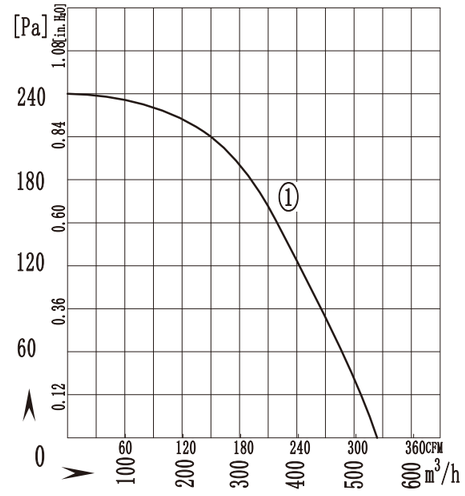

风轮材质: 镀锌板材	Material: Galvanized material
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E200-052A-AE00	220/230	50	0.55	120	1300	3	540 / 315	58	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

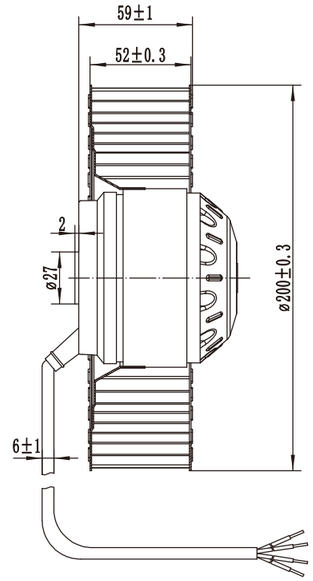


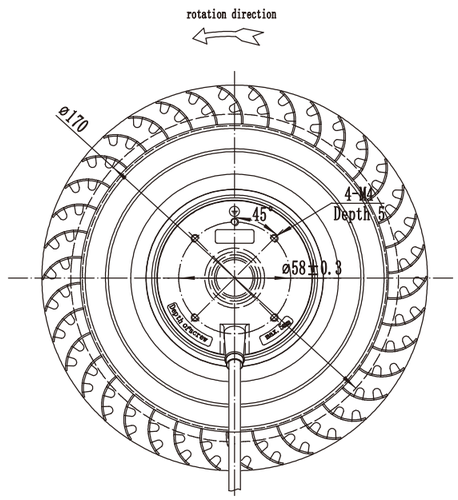


F200-102A 前倾单进风风机
F200-102A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

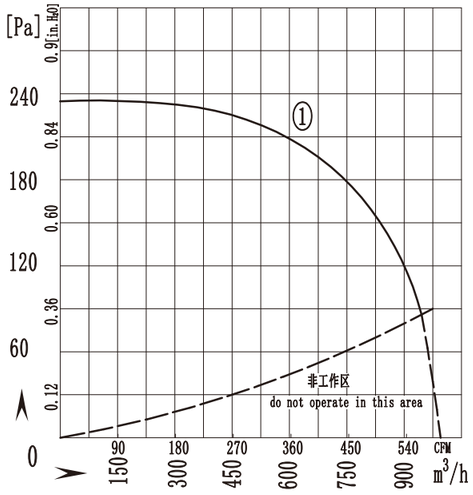

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E200-102A-AM00	220/230	50	0.95	200	1300	6	1000 / 588	66	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4D200-102A-AM00	380/400	50	0.60	200	1300	/	1000 / 588	66	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

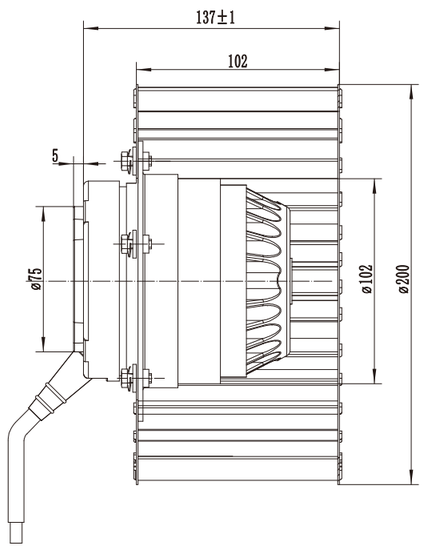


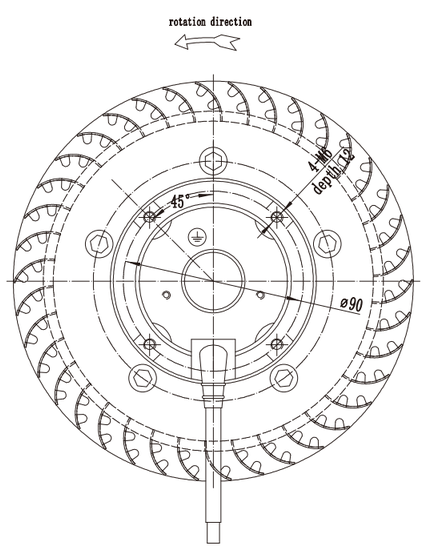


F225-092A 前倾单进风风机
F225-092A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP54 Protection Class: IP54
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

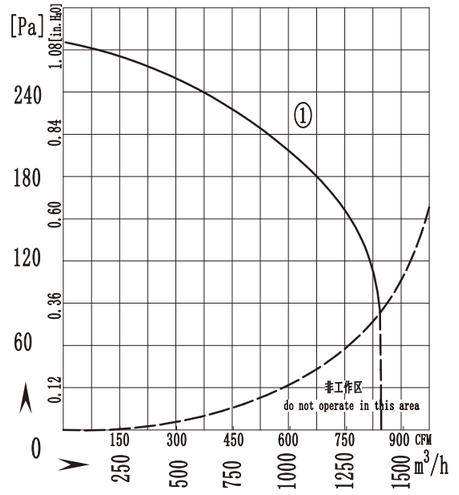

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E225-092A-AR00	220/230	50	1.80	400	1320	10	1400 / 823	73	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4D225-092A-AR00	380/400	50	0.90	400	1390	/	1400 / 823	73	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

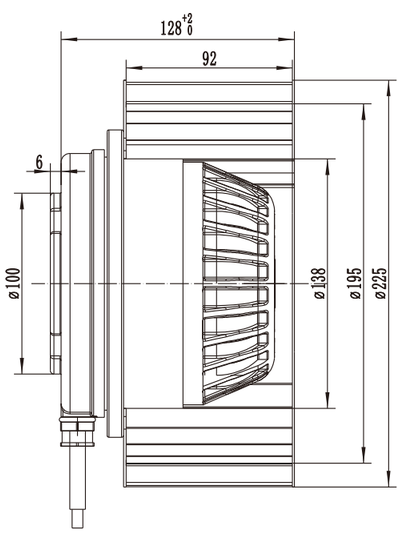


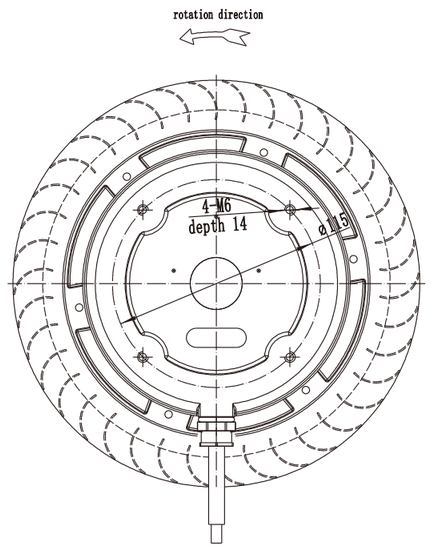


F225-092W 前倾单进风风机
F225-092W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

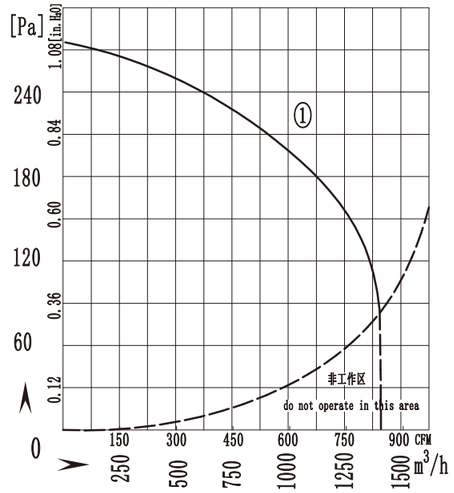


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E225-092W-AR00	220/230	50	1.80	400	1320	10	1400 / 823	73	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4D225-092W-AR00	380/400	50	0.90	400	1390	/	1400 / 823	73	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

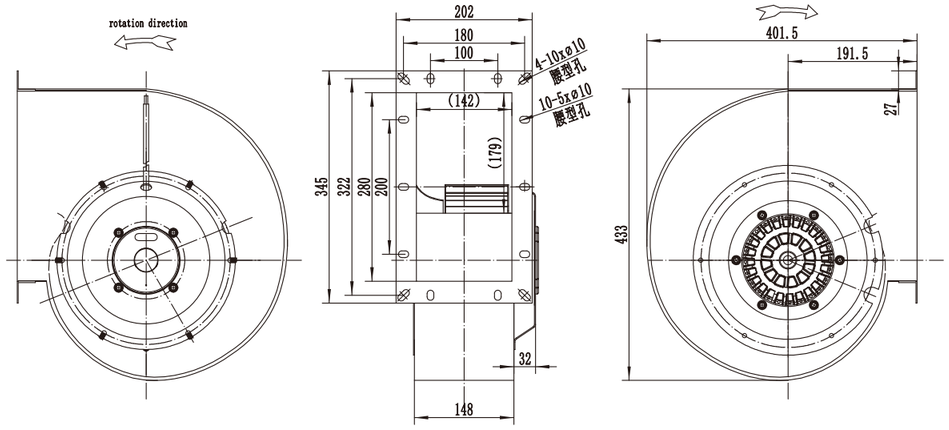


F250-102A 前倾单进风风机
F250-102A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

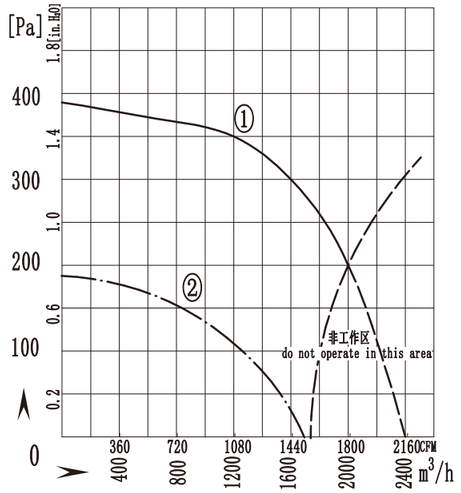

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E250-102A-AS00	220/230	50	3.00	630	1300	12	2400 / 1411	74	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4D250-102A-AS00	380/400	50	1.20	630	1300	/	2400 / 1411	74	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
F6E250-102A-AS00	220/230	50	1.60	200	950	8	1900 / 1120	67	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F6D250-102A-AS00	380/400	50	0.73	200	950	/	1900 / 1120	67	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

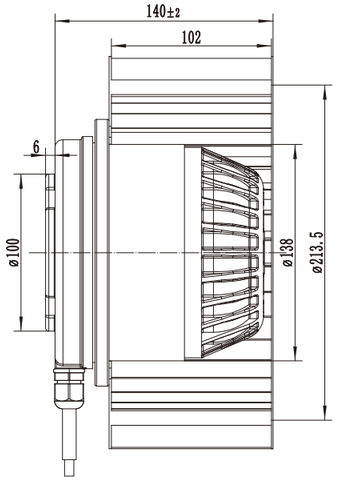


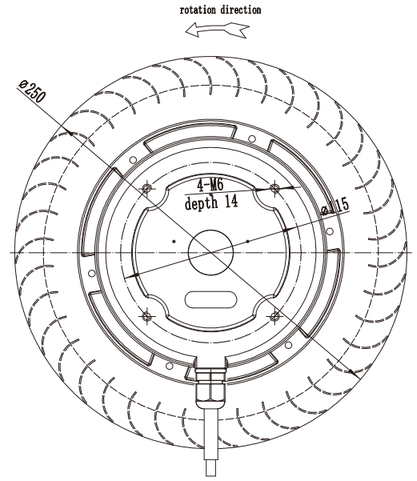


F250-102A 前倾单进风风机
F250-102A Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

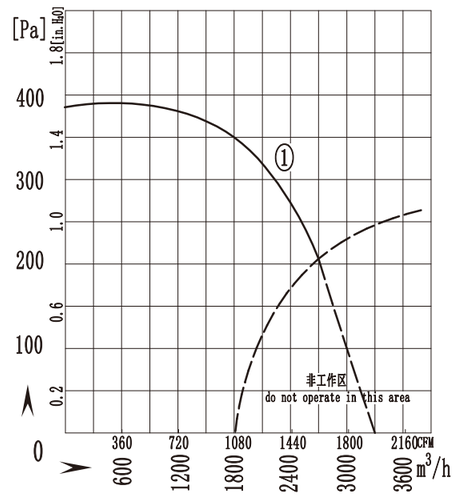


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4D250-102A-AT00	380/400	50	1.6	850	1350	/	3300 / 1941	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

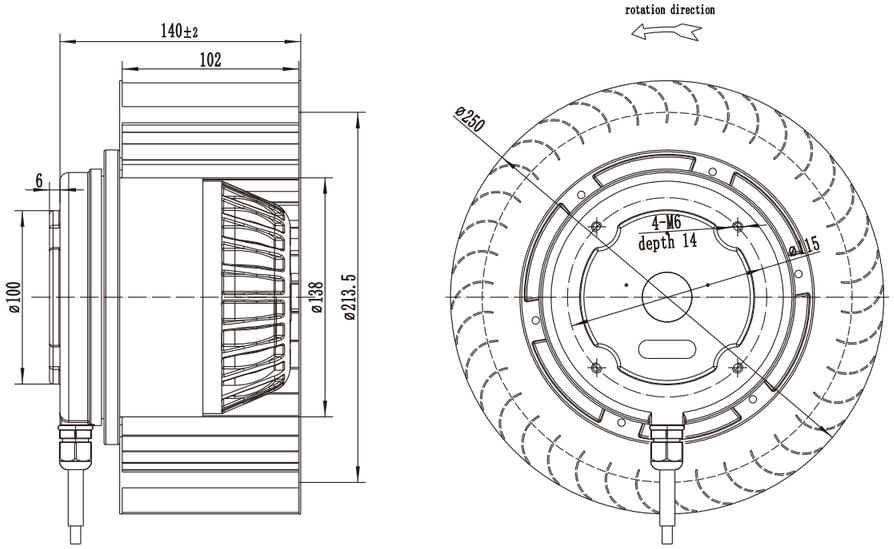


F250-102W 前倾单进风风机
F250-102W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

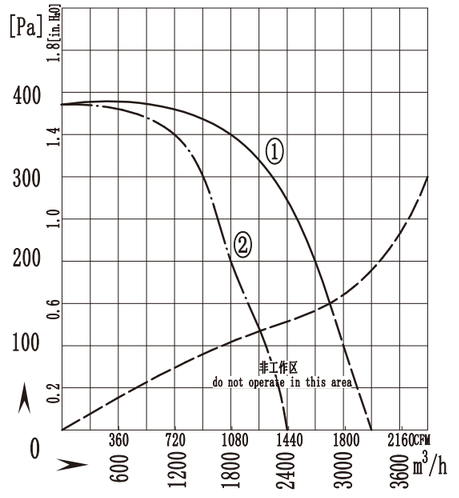


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4D250-102W-AT00	380/400	50	1.60	850	1350	/	3300 / 1941	80	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4D250-102W-AS00	380/400	50	1.20	630	1300	/	2400 / 1411	74	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

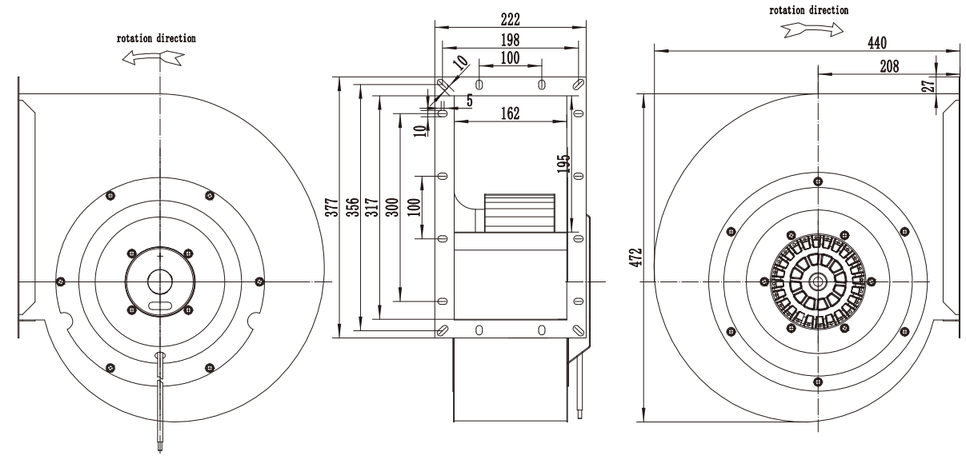


F280-103W 前倾单进风风机
F280-103W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

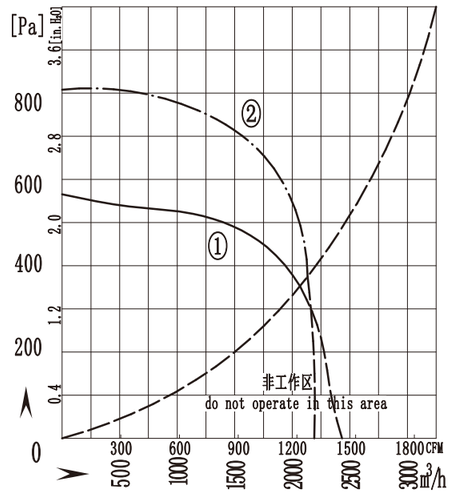


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E280-103W-AT71	220/230	50	4.0	850	1330	14	2450 / 1441	75	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	4.5	1000	1530	14	2200 / 1305	70	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

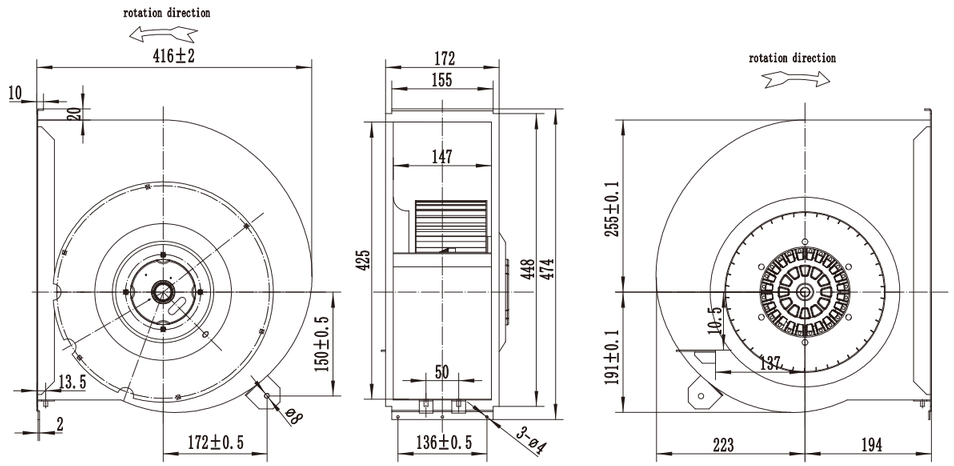


F280-114A 前倾单进风风机
F280-114A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

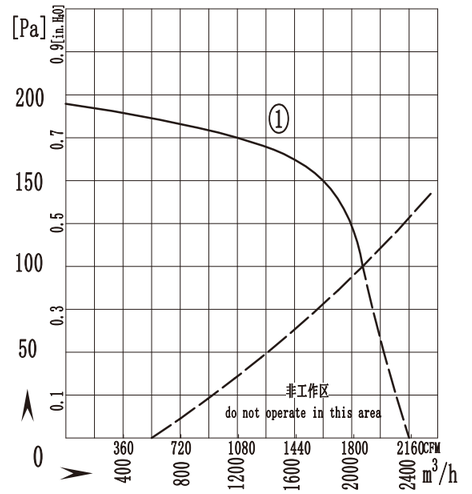

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F6D280-114A-AS00	380/400	50	1.80	550	750	/	2400 / 1411	66	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F6E280-114A-AS00	220/230	50	2.40	550	750	/	2400 / 1411	66	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

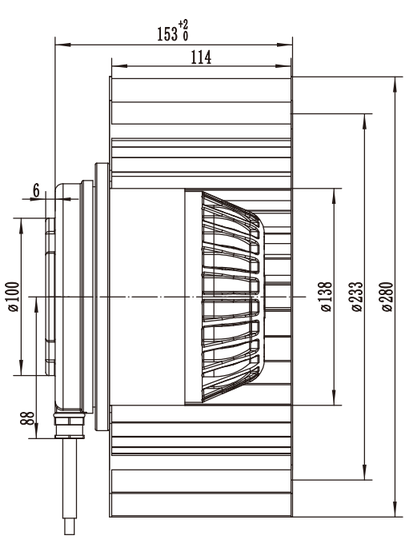


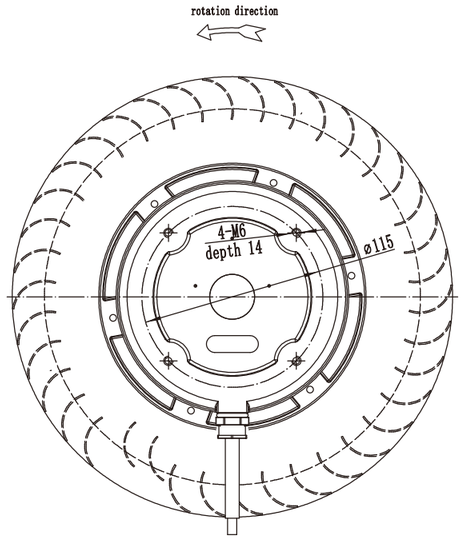


F280-144A 前倾单进风风机
F280-144A Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

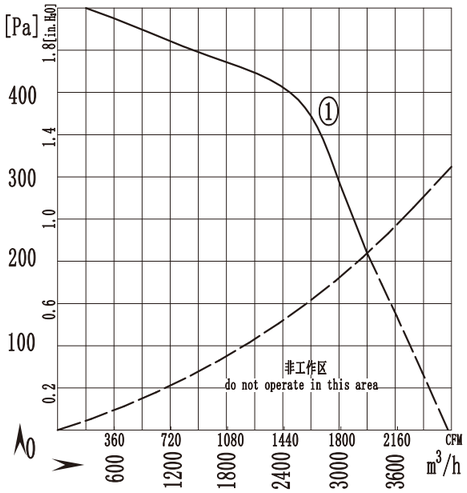


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4D280-144A-AV00	380/400	50	2.50	1400	1400	/	4100 / 2411	82	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

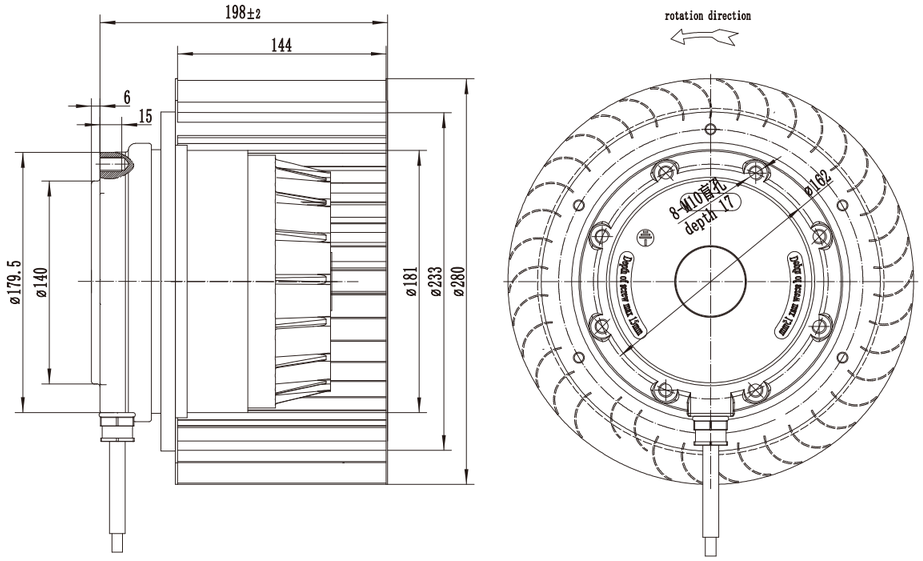


F280-144W 前倾单进风风机
F280-144W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

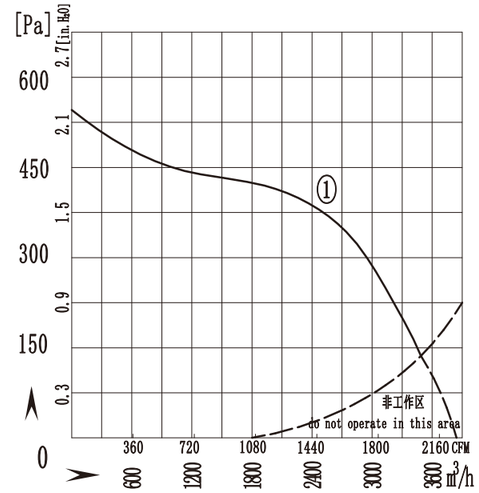


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4D280-144W-AVM0	380/400	50	2.50	1400	1400	/	3700 / 2176	82	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

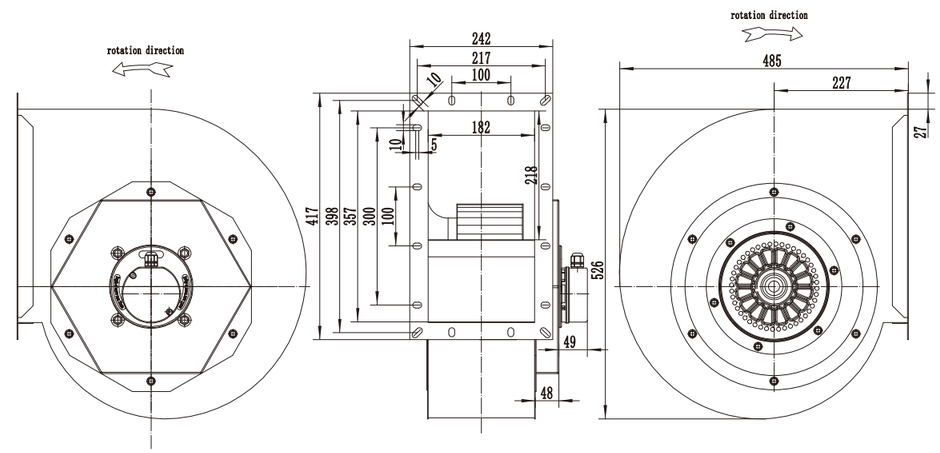


F315-150W 前倾单进风风机
F315-150W Single Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

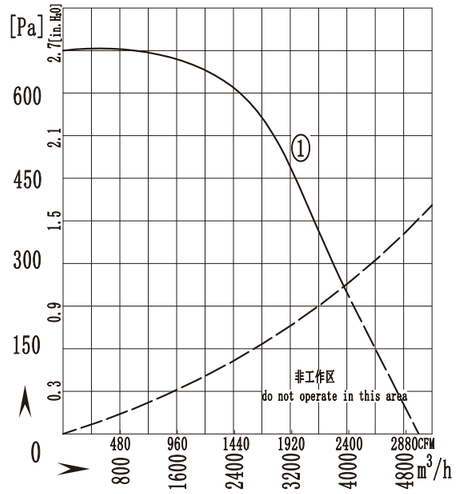


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4D315-150W-AWM0	380/400	50	3.70	2200	1350	/	5000 / 2941	85	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

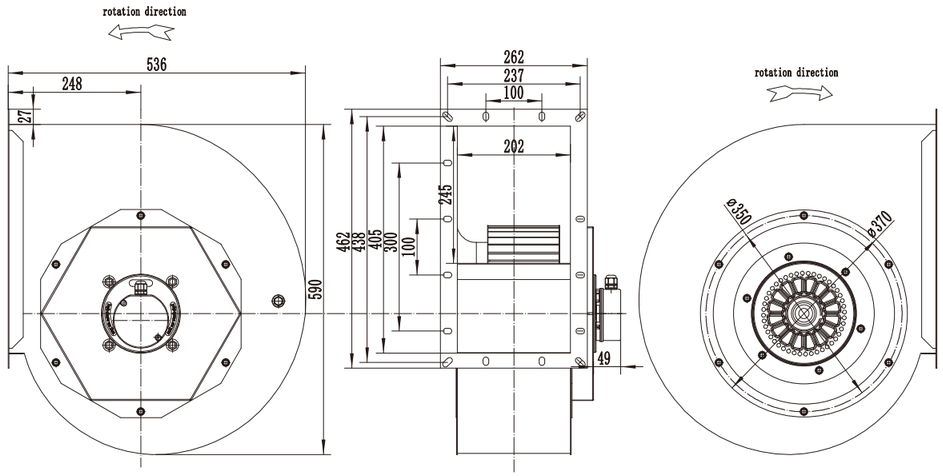


F355-143A 前倾单进风风机
F355-143A Single Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质：镀锌材料	Material：Galvanized material
防护等级：IP54	Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

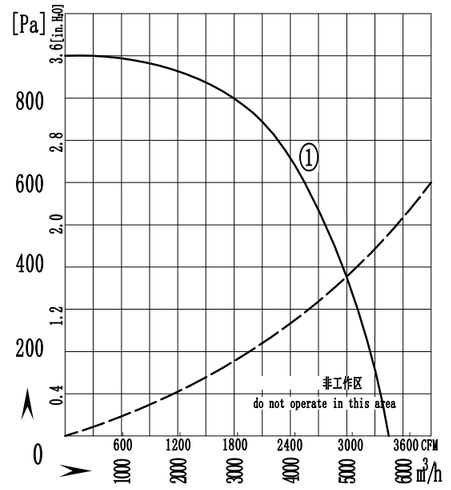


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E355-143A-AX00	380/400	50	2.50	1400	1400	/	4100/2411	82	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

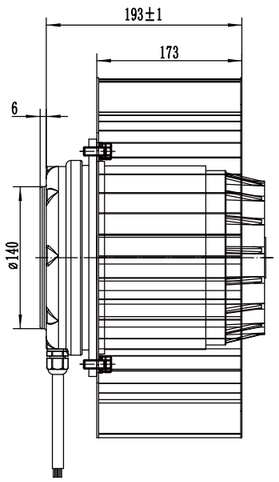

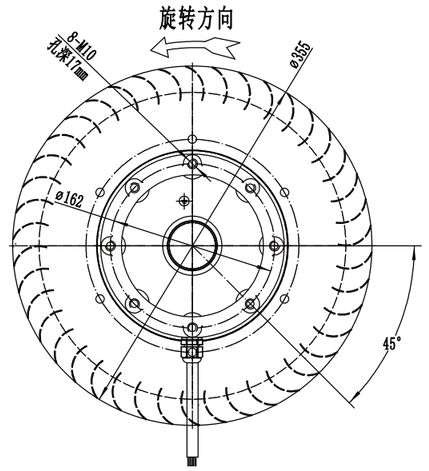


F120-120S 前倾双进风风机
F120-120S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



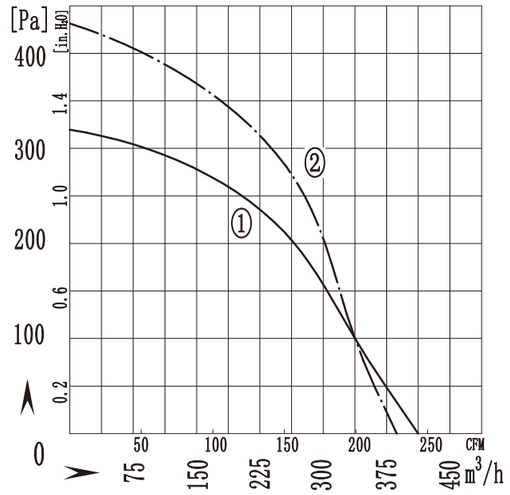


风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E120-120S-AA00	220/230	50	0.40	85	2100	1.5	400 / 235	56	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.43	95	2200	1.5	380 / 223	57	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

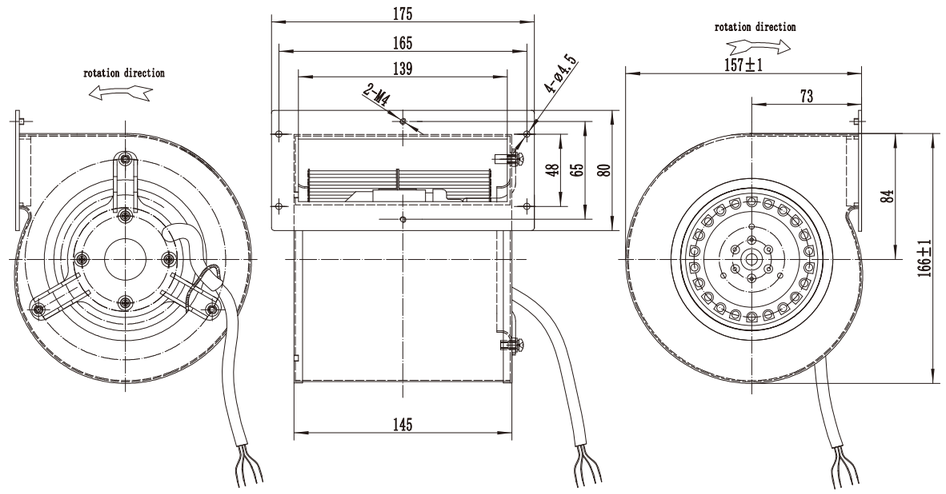


F133-126S-T 前倾双进风风机
F133-126S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



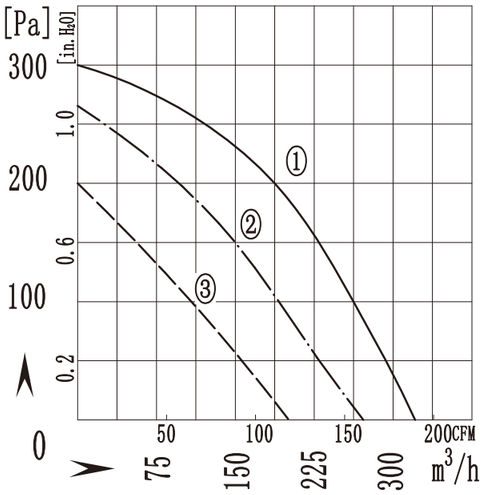

风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP44	Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E133-126S-TA20	220/230	50	0.30	70	1450	1.5	320 / 188	40	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.26	60	1250	1.5	270 / 158	35	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.22	47	950	1.5	200 / 117	29	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

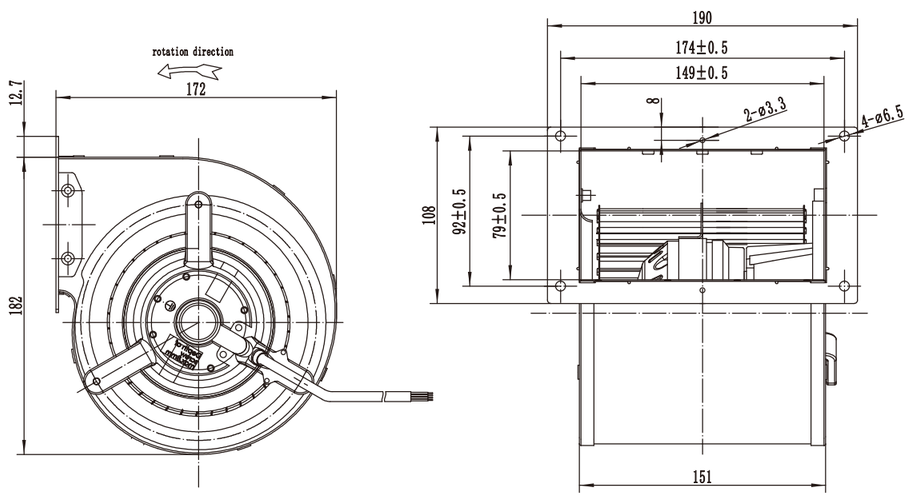


F133-190S 前倾双进风风机
F133-190S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

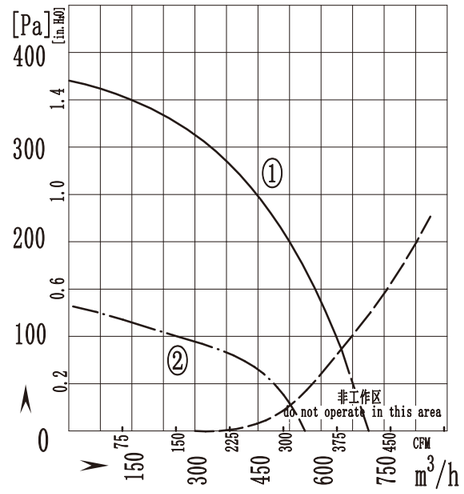


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E133-190S-AE00	220/230	50	0.85	190	1500	4	680 / 400	60	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4E133-190S-AC00	220/230	50	0.33	70	1200	2	550 / 323	55	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

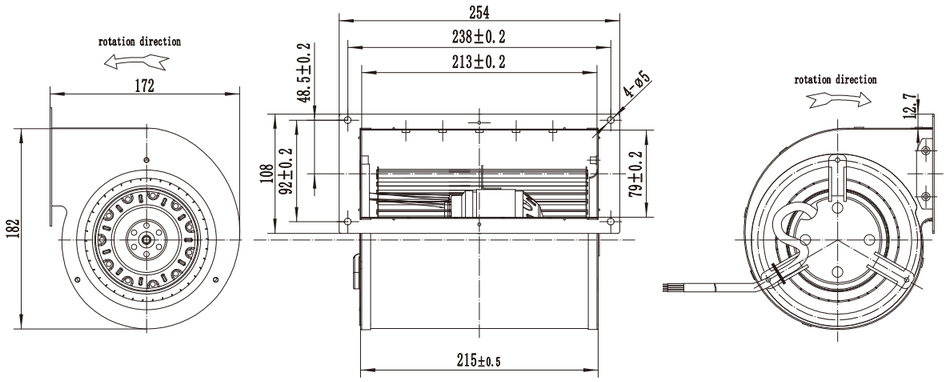


F133-190S-T 前倾双进风风机
F133-190S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认 证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

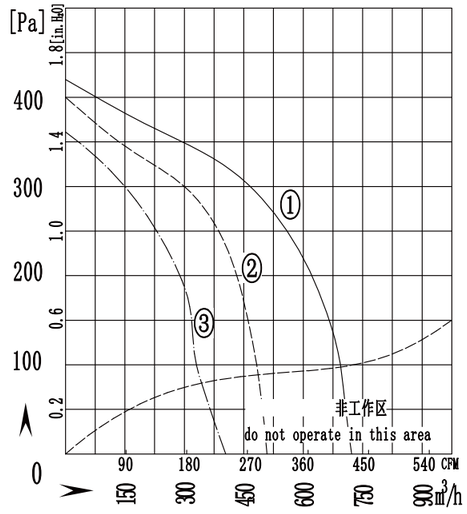


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E133-190S-TE20	220/230	50	1.00	220	1600	4	710 / 417	58	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
	220/230	50	0.85	185	1450	4	540 / 317	51	-30 / +60	②	CCC , CE, RoHS
	220/230	50	0.72	160	1120	4	420 / 247	45	-30 / +60	③	CCC , CE, RoHS

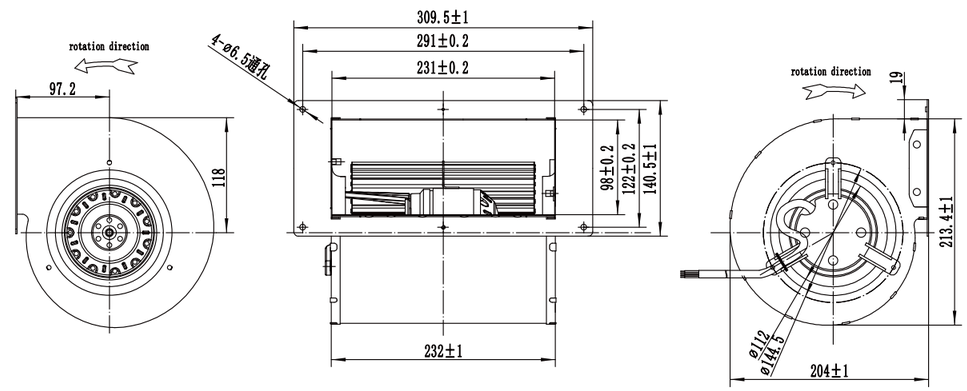


F146-150S 前倾双进风风机
F146-150S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质：镀锌材料 Material：Galvanized material
防护等级：IP44 Protection Class：IP44
认　　证：CCC CE Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class：F

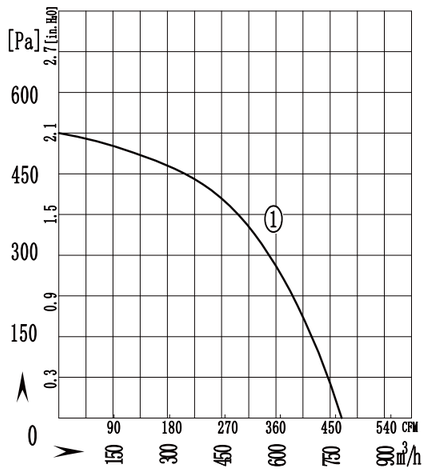


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E146-150S-AH71	220/230	50	1.20	260	2250	7	780 / 458	67	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

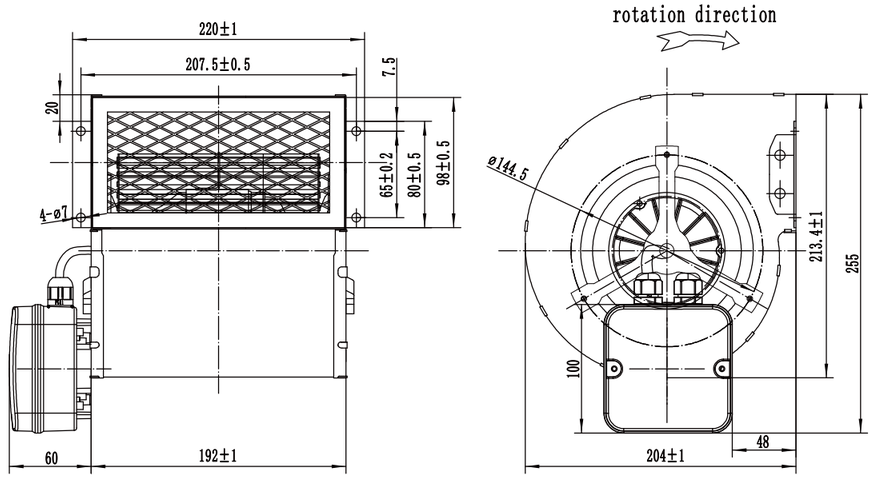


F146-150S-T 前倾双进风风机
F146-150S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

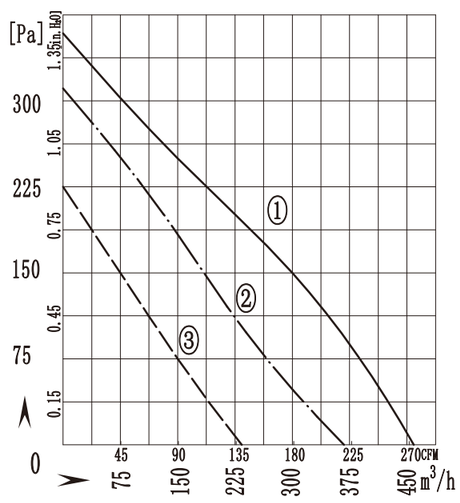


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E146-150S-TC10	220/230	50	0.43	105	1380	2.5	465 / 274	40	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.35	75	1120	2.5	360 / 212	35	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.30	58	880	2.5	275 / 162	29	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

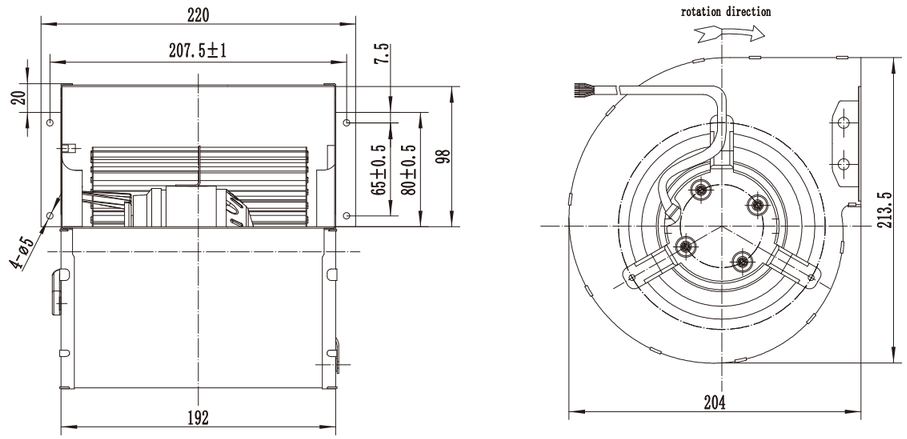


F146-150S-T 前倾双进风风机
F146-150S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

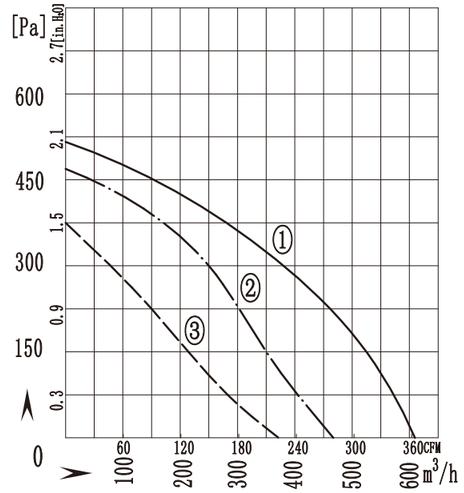

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E146-150S-TE00	220/230	50	1.15	250	1120	4	620 / 360	55	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.94	205	850	4	480 / 280	48	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
	220/230	50	0.80	175	650	4	370 / 218	42	-30 / +60	③	CCC ,CE,RoHS

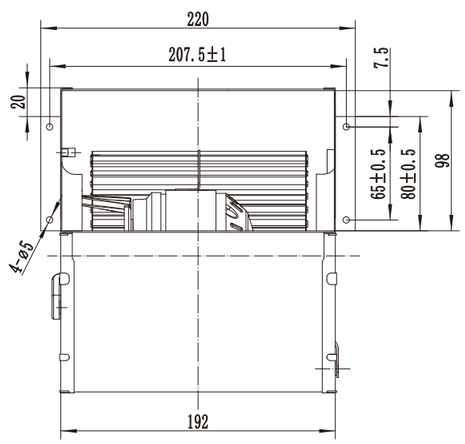


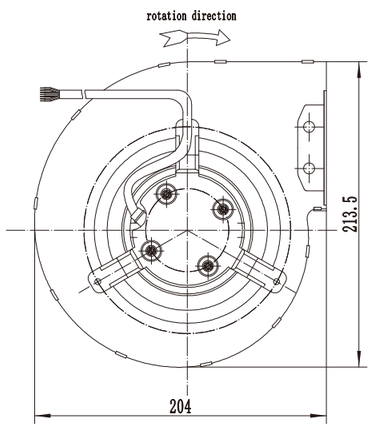


F146-150S 前倾双进风风机
F146-150S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认　　证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

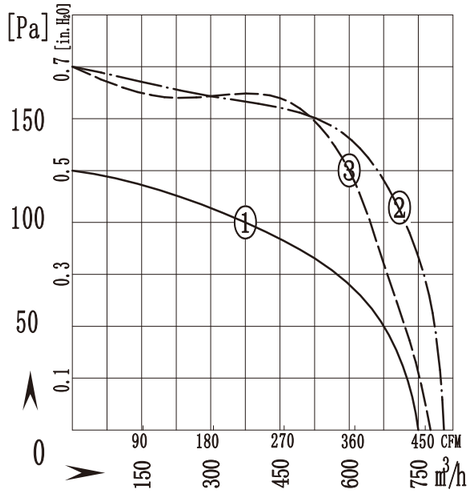

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E146-150S-AE00	220/230	50	0.50	95	1230	3	625 / 367	57	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
	220/230	60	0.55	110	1330	3	690 / 405	60	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS
F4E146-150S-AE0A	110/120	60	1.00	130	1150	10	770 / 453	51	-30 / +60	③	UL,RoHS

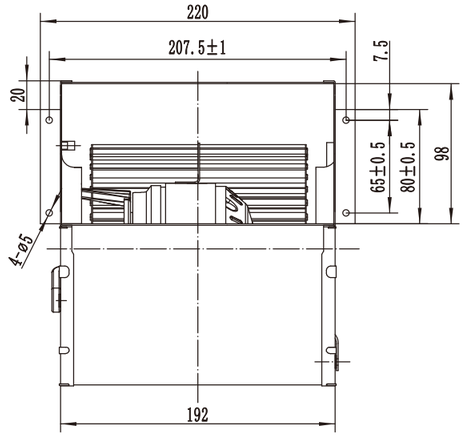


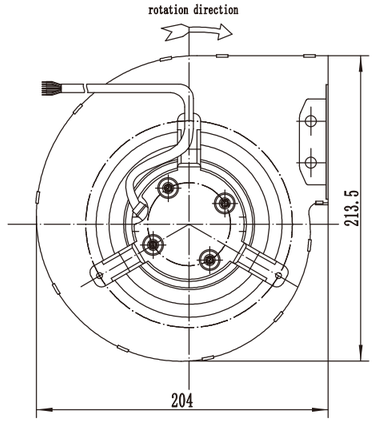


F146-190S 前倾双进风风机
F146-190S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质: 镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级: IP44 Protection Class: IP44
认 证: CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级 Insulation class: F

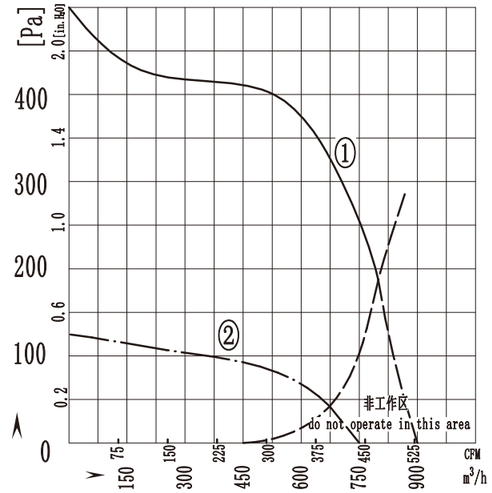


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F2E146-190S-AG00	220/230	50	1.20	250	1500	6	900 / 530	60	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS
F4E146-190S-AE00	220/230	50	0.54	100	1320	3	750 / 510	52	-30 / +60	②	CCC ,CE,RoHS

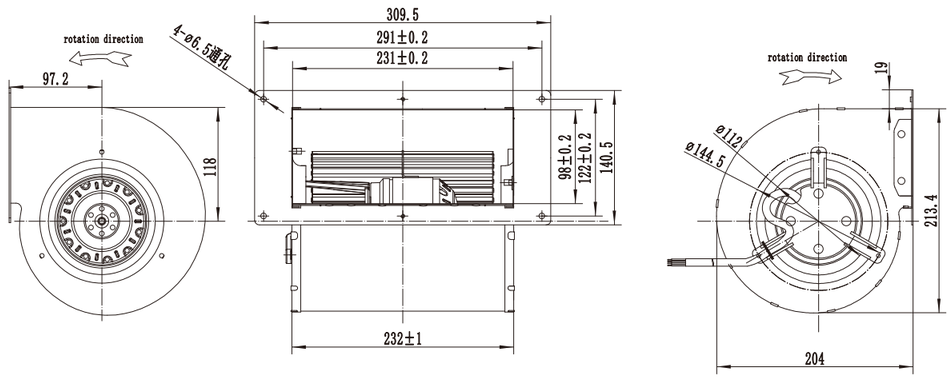


F146-220S 前倾双进风风机
F146-220S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans

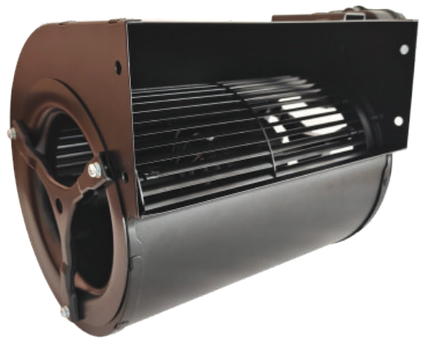

风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP44 Protection Class: IP44
认 证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

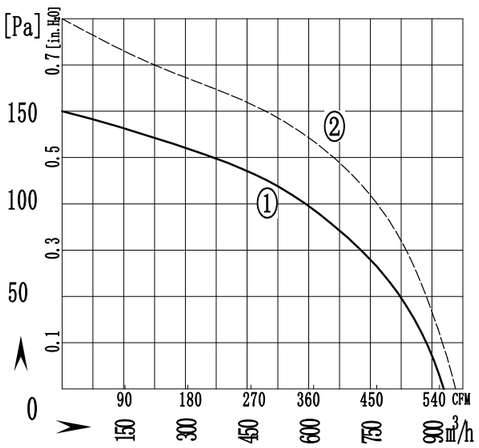


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E146-220S-AH70	220/230	50	0.60	125	1250	5	920 / 541	58	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
	220/230	60	0.80	180	1300	5	950 / 558	60	-30 / +60	②	CCC , CE, RoHS

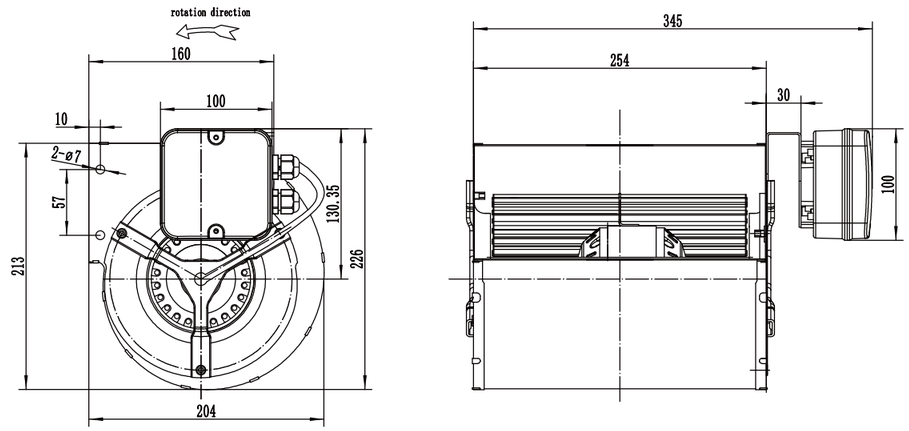


F160-225S 前倾双进风风机
F160-225S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



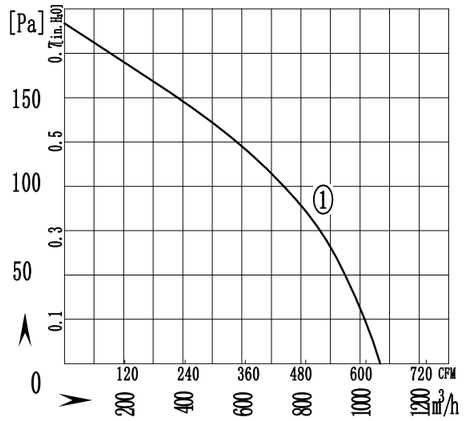


风轮材质：塑料PA66	Material：Plastic PA66
防护等级：IP44	Protection Class: IP44
认　　证：CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E160-225S-AH00	220/230	50	0.60	125	1000	4	1050 / 617	57	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

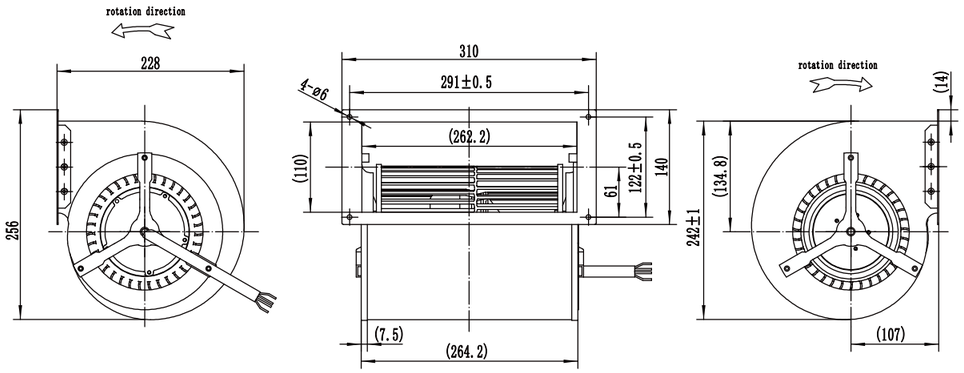


F180-185S 前倾双进风风机
F180-185S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



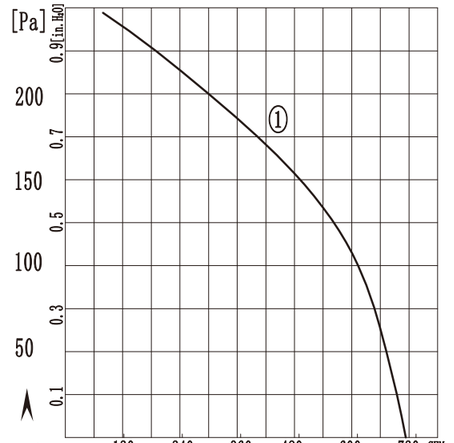


风轮材质: 镀锌材料	Material: Galvanized material
防护等级: IP54	Protection Class: IP54
认　　证: CCC CE	Approvals: CCC CE
绝缘等级: F级	Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E180-185S-AL00	220/230	50	0.92	200	1250	4	1170 / 688	63	-30 / +60	①	CCC ,CE,RoHS

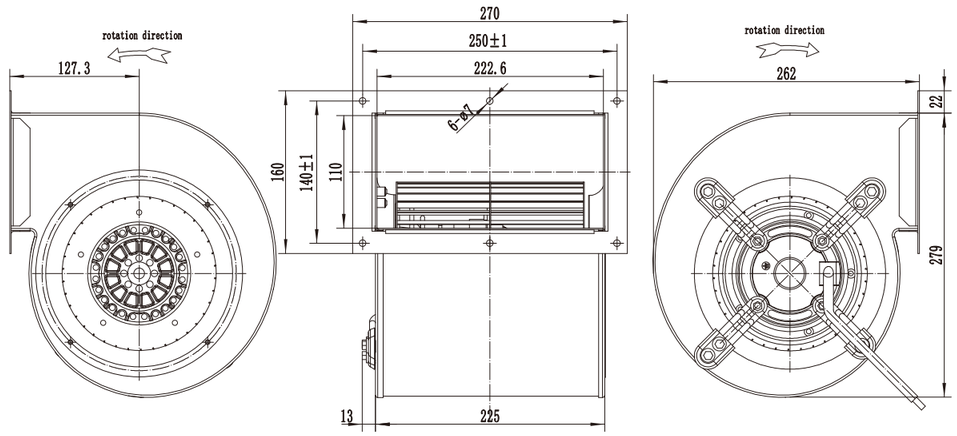


F180-185S 前倾双进风风机
F180-185S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



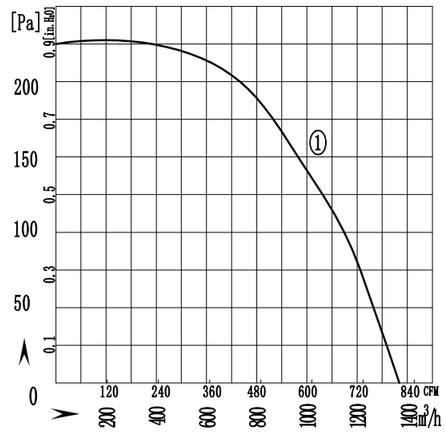



风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m^3/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E180-185S-AM75	220/230	50	1.10	250	1280	6	1380 / 811	65	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

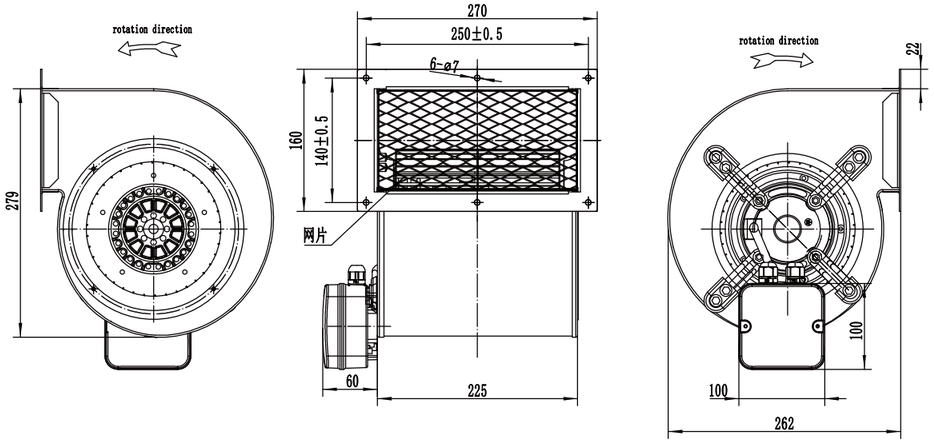


F200-210S 前倾双进风风机
F200-210S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans

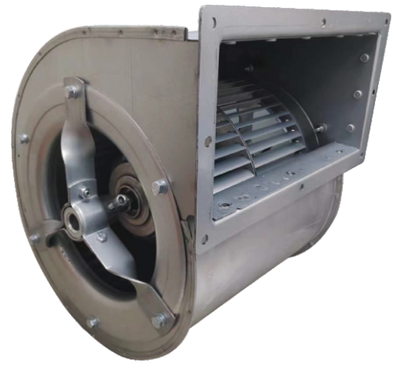


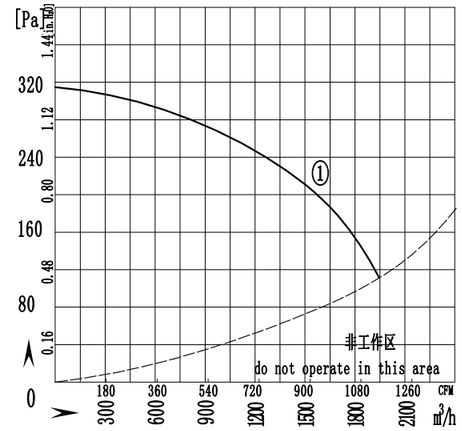

风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m^3/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E200-210S-AS00	220/230	50	3.00	550	1240	10	1950/1147	73	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
F4D200-210S-AS00	380/400	50	1.25	550	1240	/	2250/1323	73	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

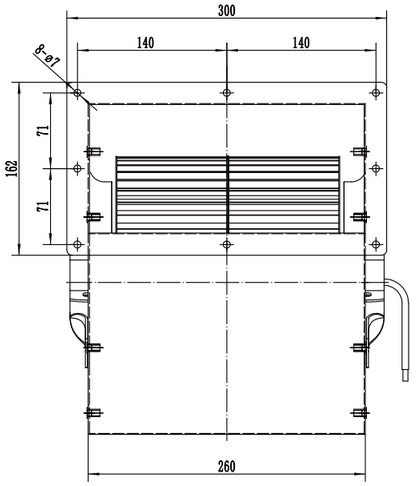

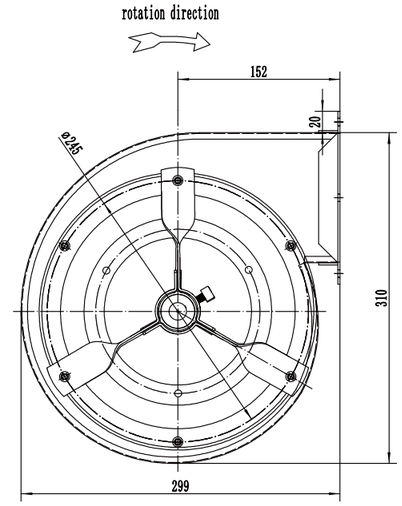


F200-210S-T 前倾双进风风机
F200-210S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




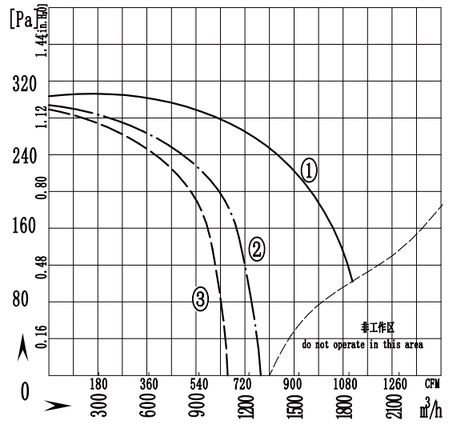

风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E200-210S-TS00	220/230	50	2.70	550	1240	10	1950/1147	73	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
	220/230	50	1.60	320	750	10	1250/735	59	-30 / +60	②	CCC , CE, RoHS
	220/230	50	1.40	270	650	10	1100/647	56	-30 / +60	③	CCC , CE, RoHS

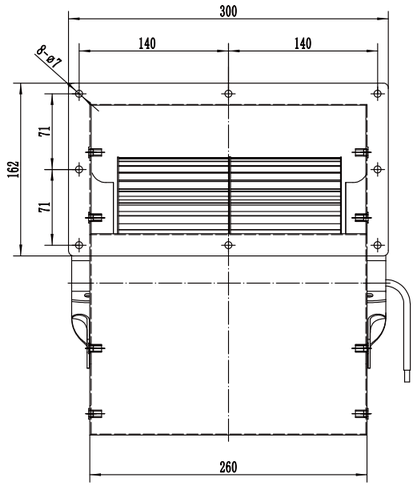

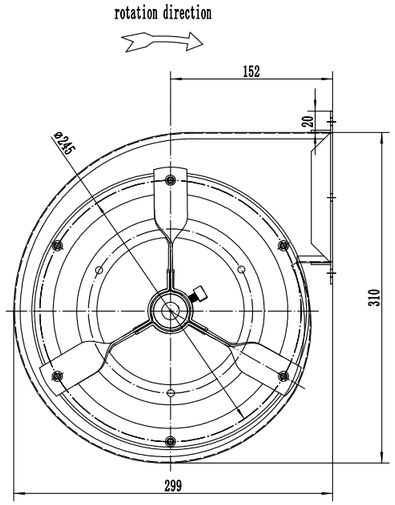


F225-190S 前倾双进风风机
F225-190S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




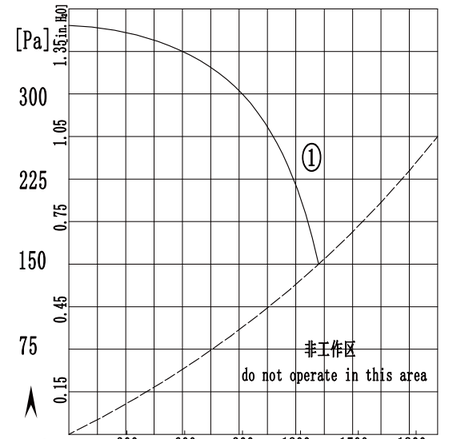

风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E225-190S-AS00	220/230	50	3.00	550	1240	12	2200/1294	72	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
F4D225-190S-AS00	380/400	50	1.25	550	1240	/	2450/1441	72	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

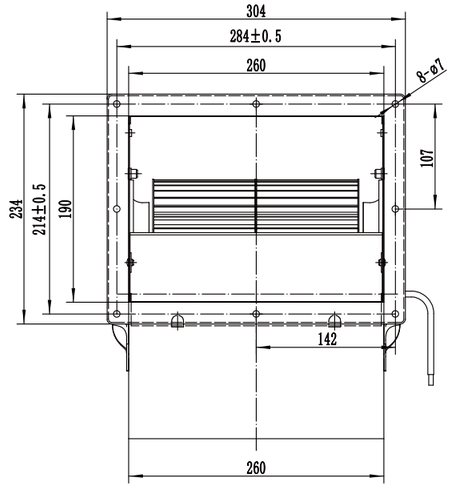

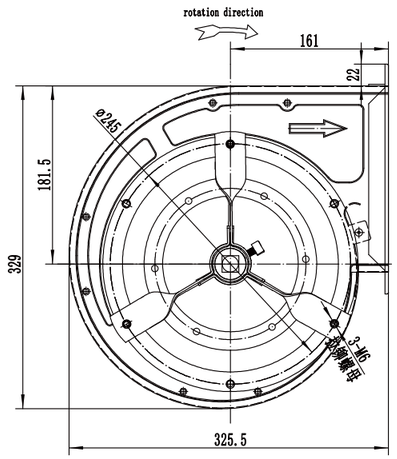


F225-190S-T 前倾双进风风机
F225-190S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




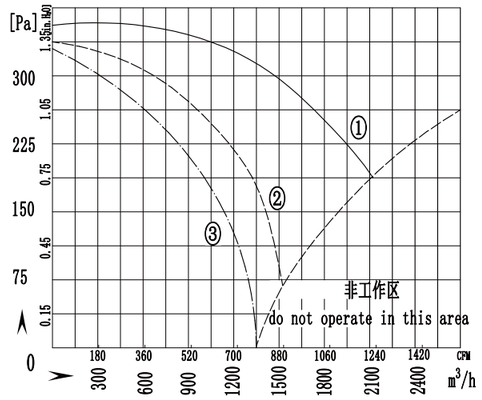

风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E225-190S-TS00	220/230	50	2.80	550	1240	12	2100/1235	72	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
	220/230	50	1.60	320	850	12	1500/ 882	62	-30 / +60	②	CCC , CE, RoHS
	220/230	50	1.40	280	740	12	1350/ 794	58	-30 / +60	③	CCC , CE, RoHS

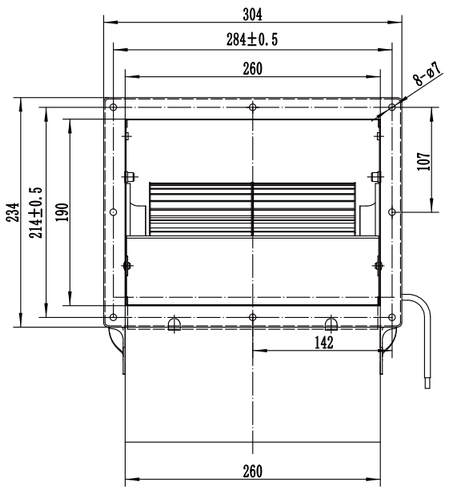

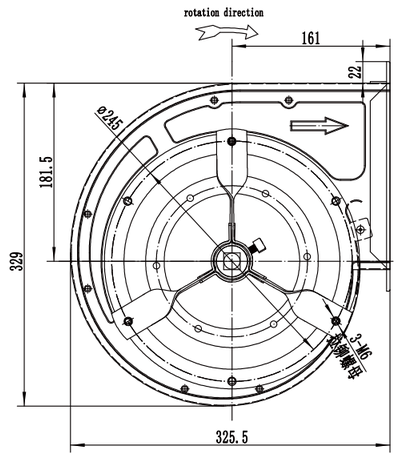


F250-250S 前倾双进风风机
F250-250S Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




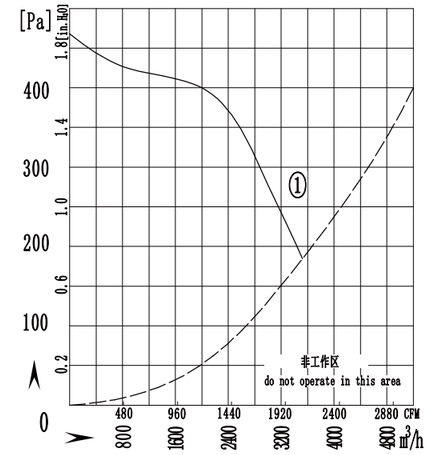

风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4E250-250S-AT00	220/230	50	4.20	850	1250	16	3100/1823	77	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
F4D250-250S-AT00	380/400	50	1.80	850	1250	/	3500/2058	73	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

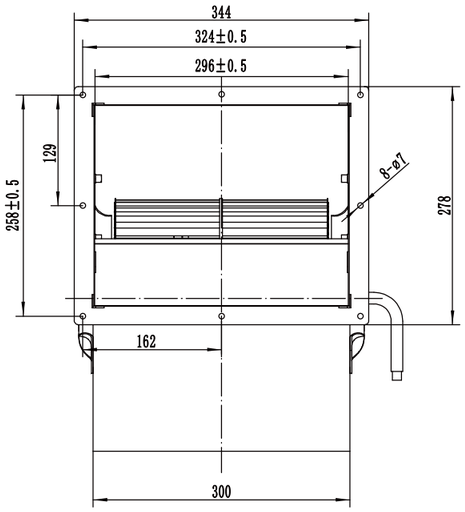


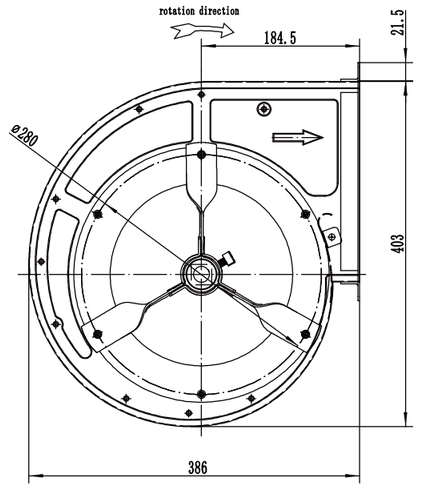


F250-250S-T 前倾双进风风机
F250-250S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans




风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

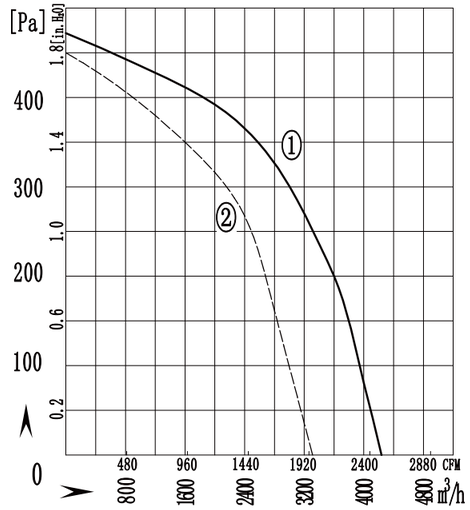

Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4D250-250S-SX00	380/400	50	2.40	1150	1300	/	4250/2500	76	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
	380/400	50	1.40	750	1000	/	3300/1941	63	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS

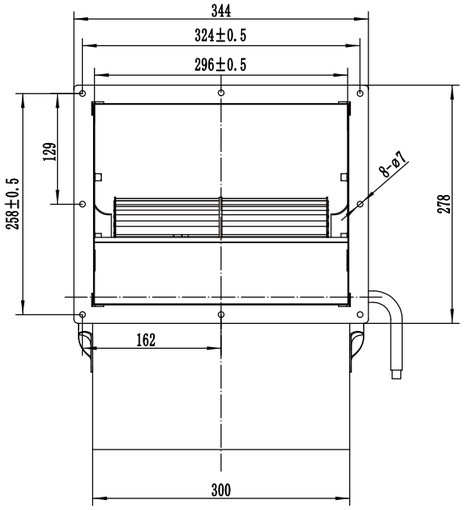


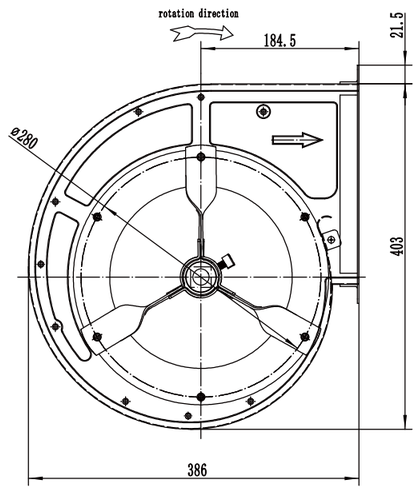


F250-330S-T 前倾双进风风机
F250-330S-T Dual Inlet Forward Centrifugal Fans



风轮材质：镀锌材料 Material: Galvanized material
防护等级：IP54 Protection Class: IP54
认　　证：CCC CE Approvals: CCC CE
绝缘等级：F级 Insulation class: F

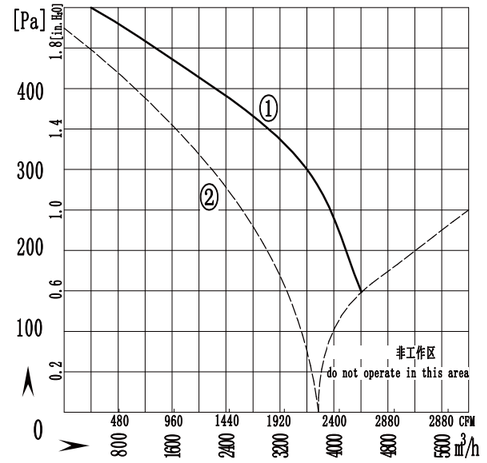


Type	Voltage V	Frequency Hz	Current A	Input Power W	Speed rpm	Capacitor μF	Air Flow m³/h / CFM	Noise dB(A)	Temperature Min / Max(℃)	Curve No. #	Approvals
F4D250-330S-SX00	380/400	50	2.50	1250	1300	/	4400/2588	77	-30 / +60	①	CCC , CE, RoHS
	380/400	50	1.70	900	950	/	3800/2235	68	-30 / +60	②	CCC , CE, RoHS

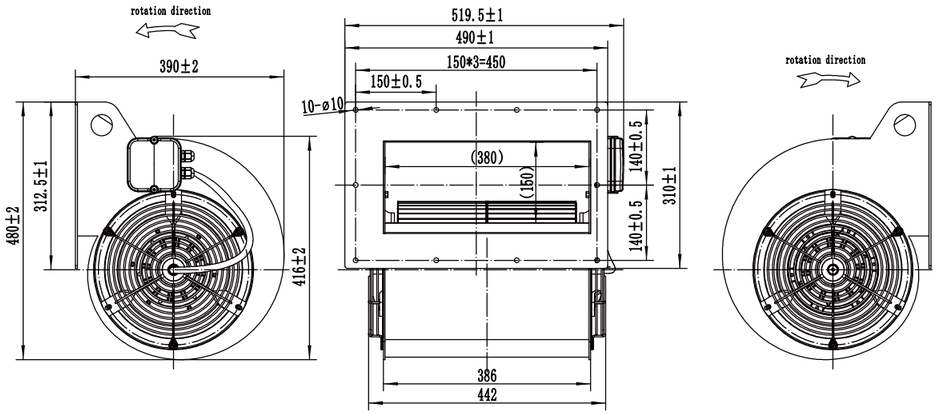


Electrical Connections
风机接线图 ›


外转子风机单相接线图




SINGLE-PHASE WIRING DIAGRAM




外转子风机单相双速接线图




SINGLE-PHASE DOUBLE SPEED WIRING DIAGRAM

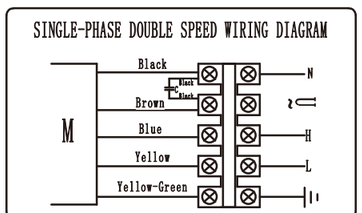


外转子风机单相三速接线图




SINGLE-PHASE THREE SPEED WIRING DIAGRAM




外转子风机三相接线图




THREE-PHASE WIRING DIAGRAM




外转子风机三相接线图



THREE-PHASE WIRING DIAGRAM



外转子风机三相接线图



THREE-PHASE WIRING DIAGRAM

