

EC后倾离心风机 ∅175
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P175-EC072-100		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3650	80	0.65	74	-25～+60


曲线 Curves

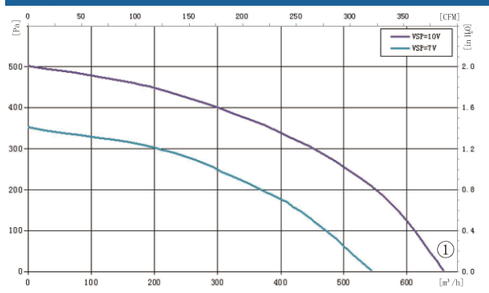

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

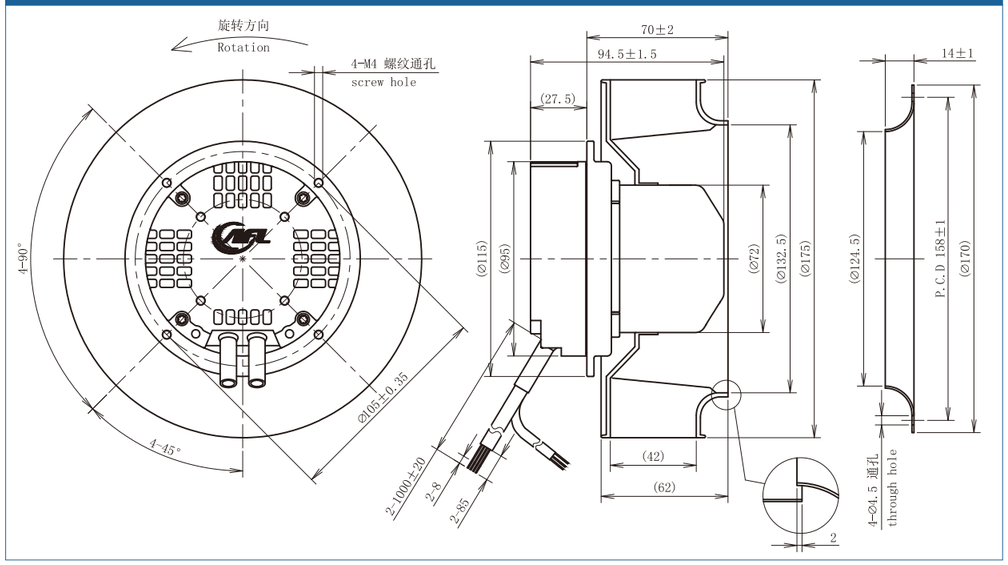



EC后倾离心风机　ϕ190
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P190-EC072-060		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3600	95	0.66	76	-25～+60


曲线 Curves

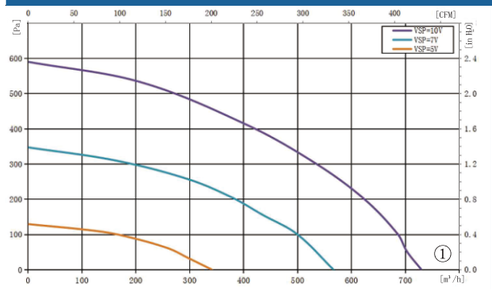

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

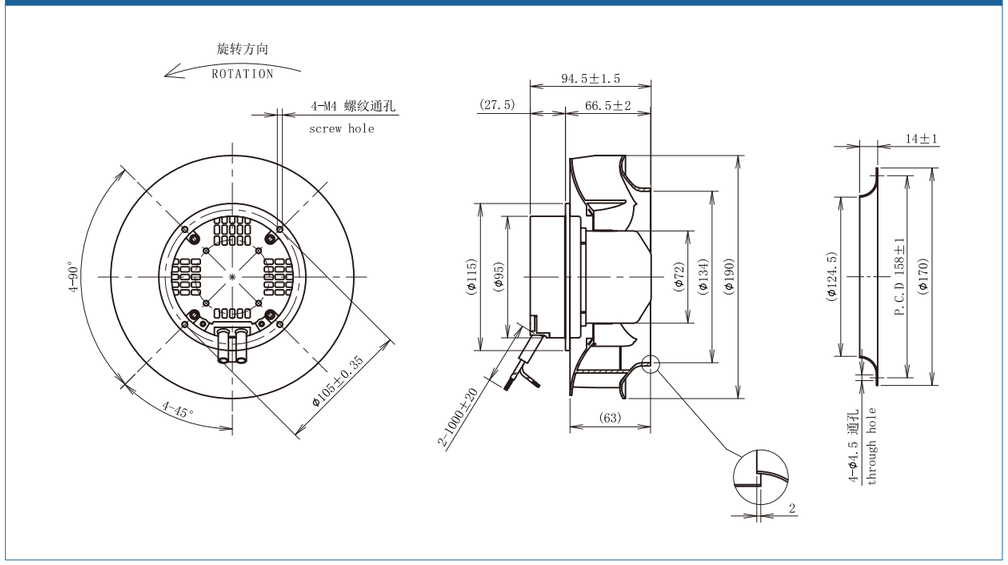




EC后倾离心风机 φ190
EC Backward Centrifugal Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P190-EC072-061		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3600	95	0.66	76	-25～+60


曲线 Curves

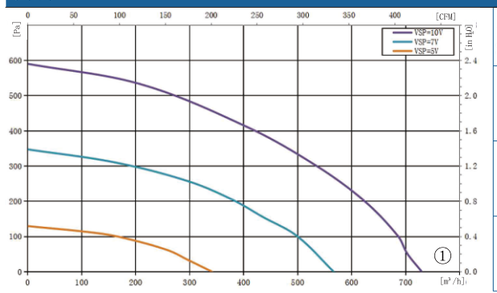

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

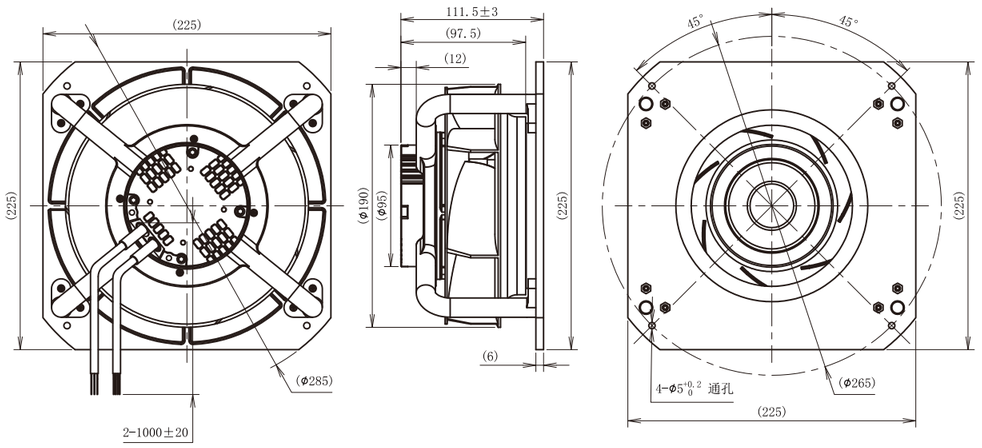




EC后倾离心风机 φ190
EC Backward Centrifugal Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P190-EC072-101		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3200	70	0.53	70	-25～+60


曲线 Curves

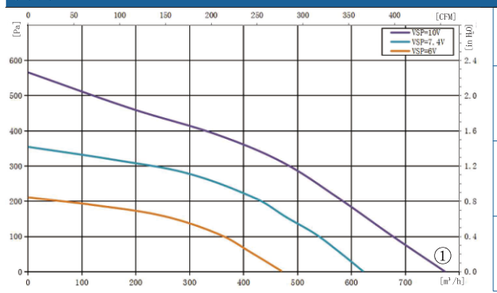

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

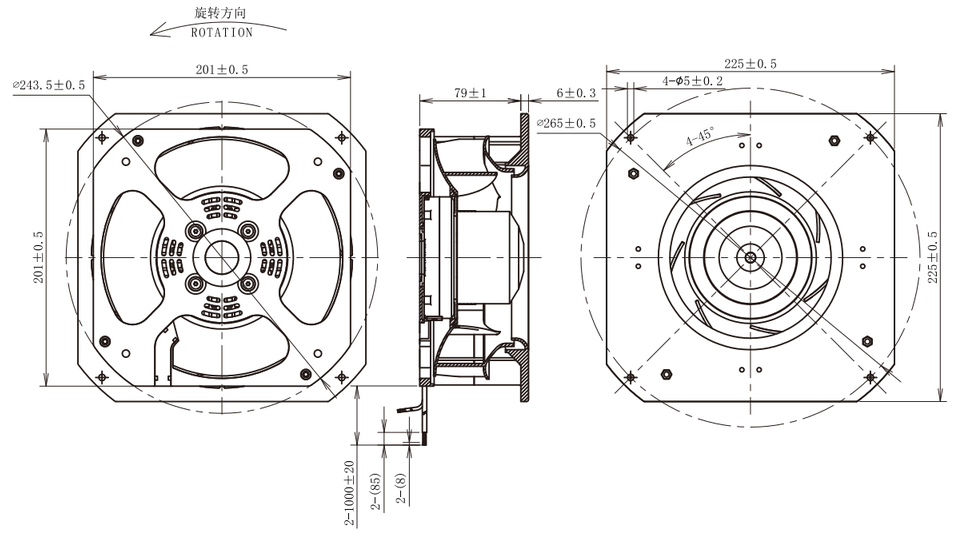



EC后倾离心风机 ∅190
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb.temp.
B3P190-EC072-900		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	4500	180	1.24	76	-25～+60


曲线 Curves

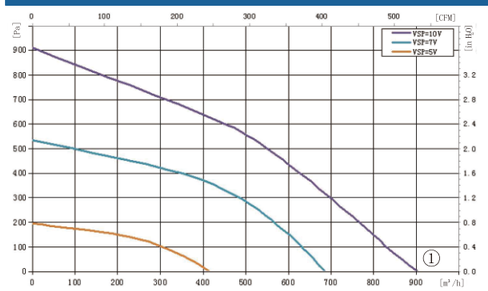

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

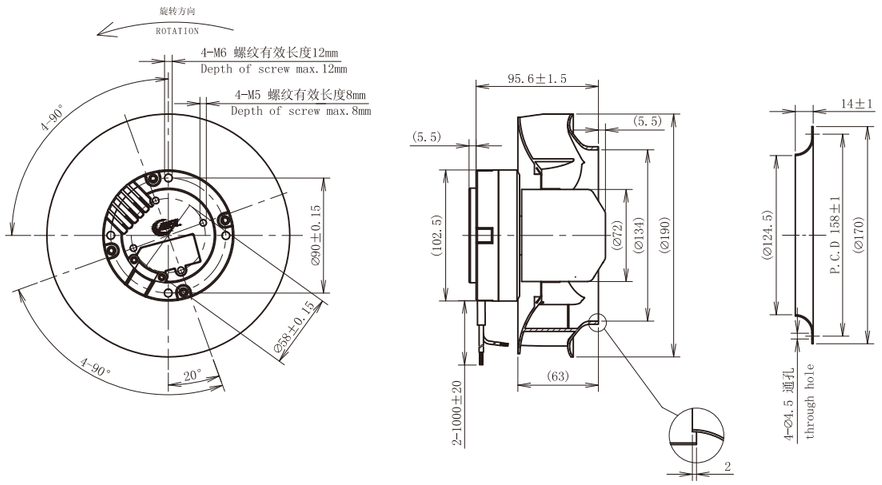



EC后倾离心风机 φ190
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb.temp.
B3P190-EC072-907		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	4200	170	1.2	74	-25～+60


曲线 Curves

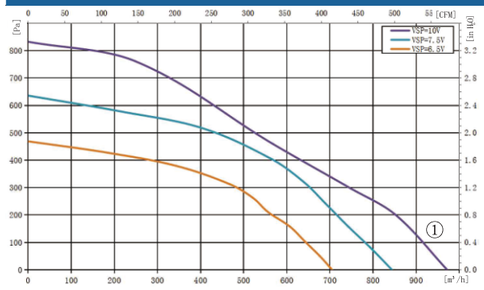

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

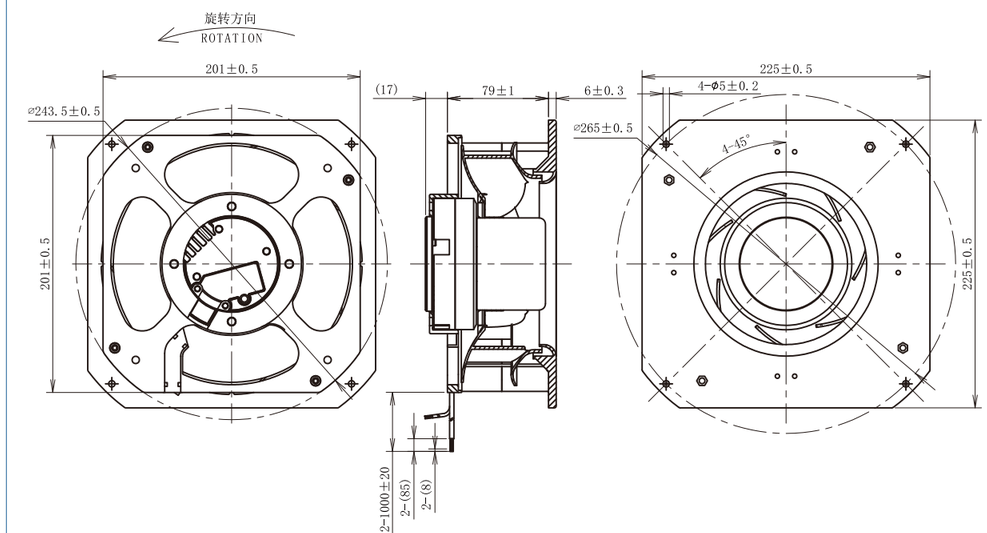



EC后倾离心风机 ∅190
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P190-EC092-009		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	4500	180	1.4	76	-25～+60


曲线 Curves

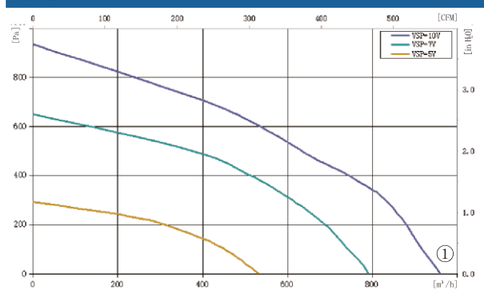

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

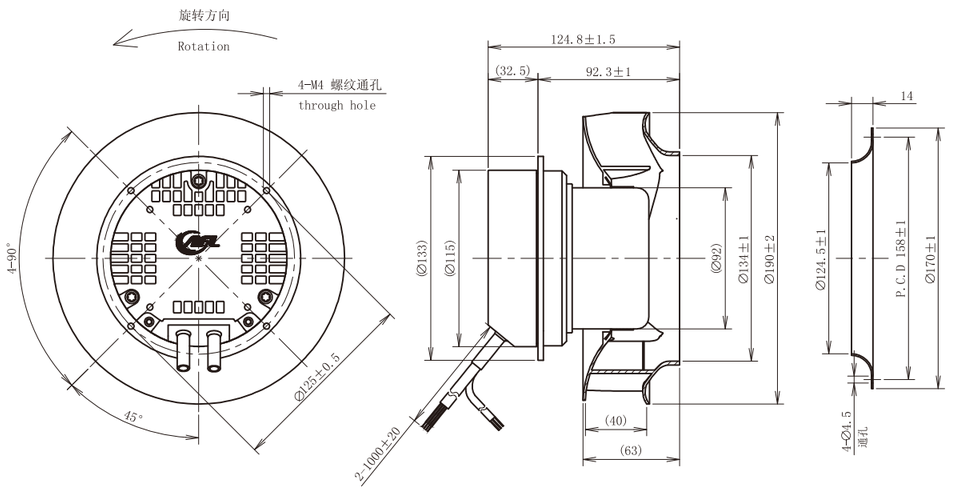



EC后倾离心风机 ∅190
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P190-EC092-015		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	4500	180	1.4	76	-25～+60


曲线 Curves

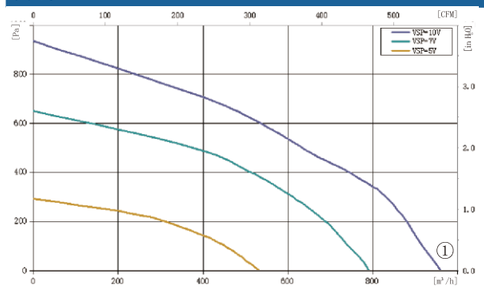

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

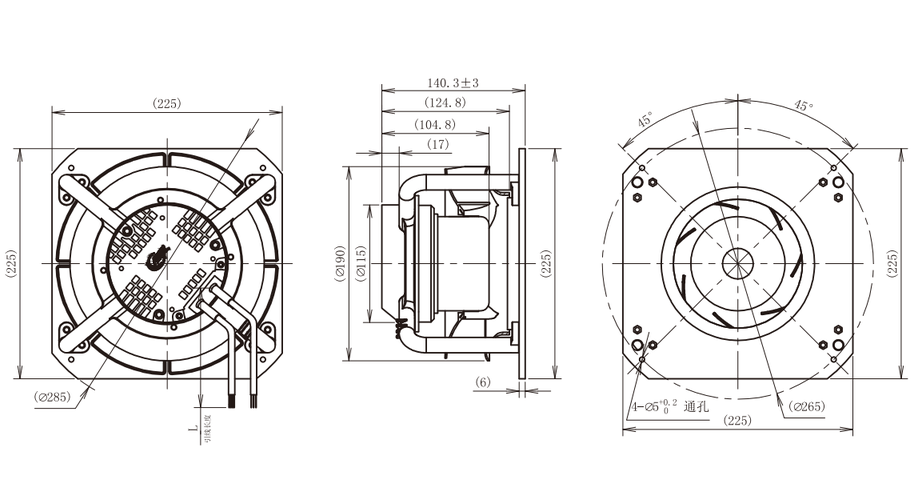

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1米)



EC后倾离心风机 ∅190(G100)

EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P190-EC072-039 (G100)		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3570	95	0.73	76	-25～+60


曲线 Curves

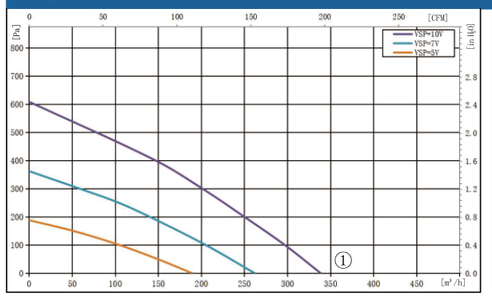

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

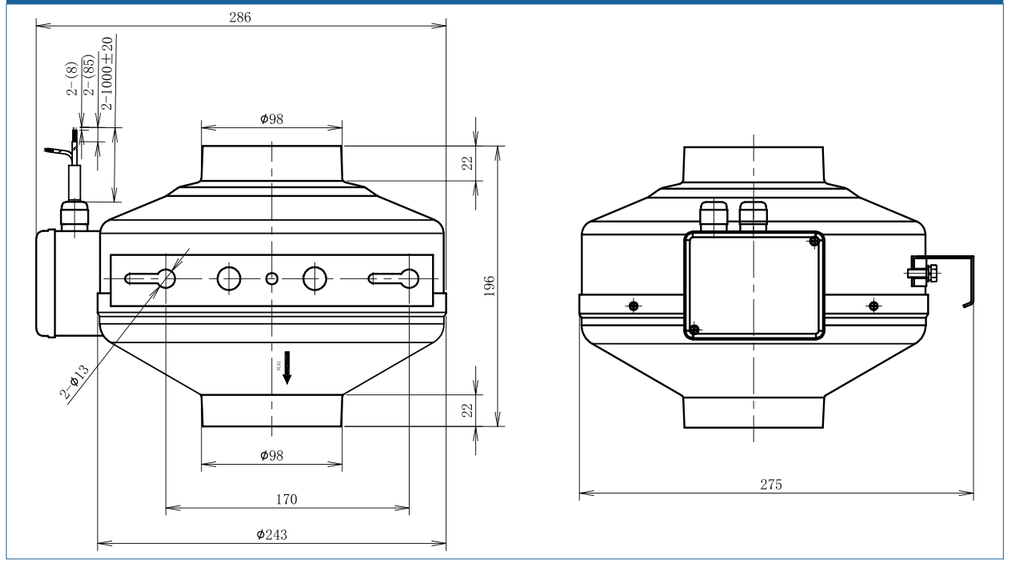



EC后倾离心风机 ∅190(G125)

EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P190-EC072-046 (G125)		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3570	120	0.88	76	-25～+60

曲线 Curves

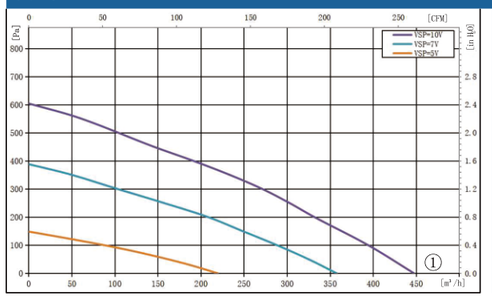

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

