

EC后倾离心风机 ∅225
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P225-EC092-025		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3000	200	1.35	71	-25～+60


曲线 Curves

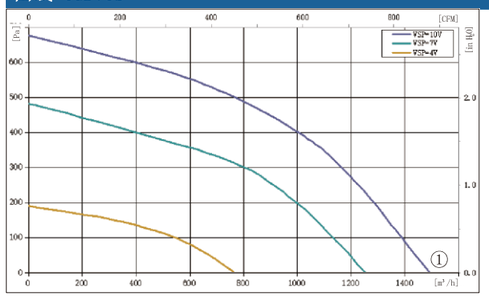

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

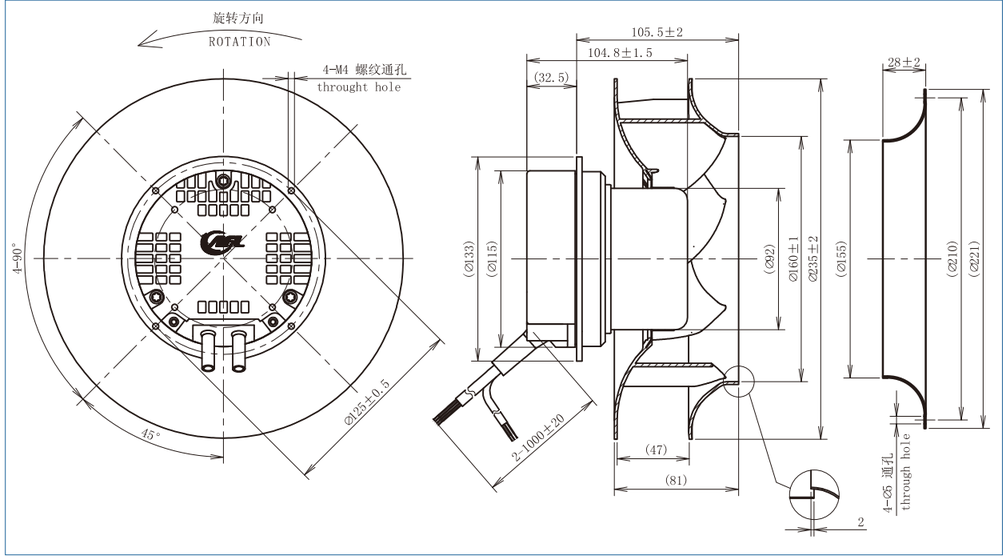



EC后倾离心风机　φ250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC072-060		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2150	90	0.8	68	-25～+60


曲线 Curves

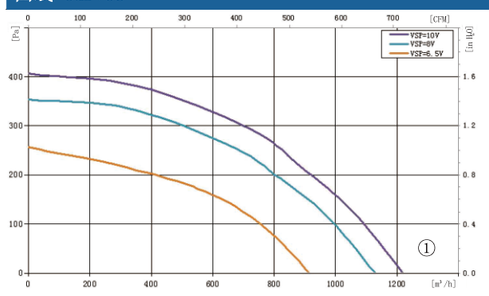

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

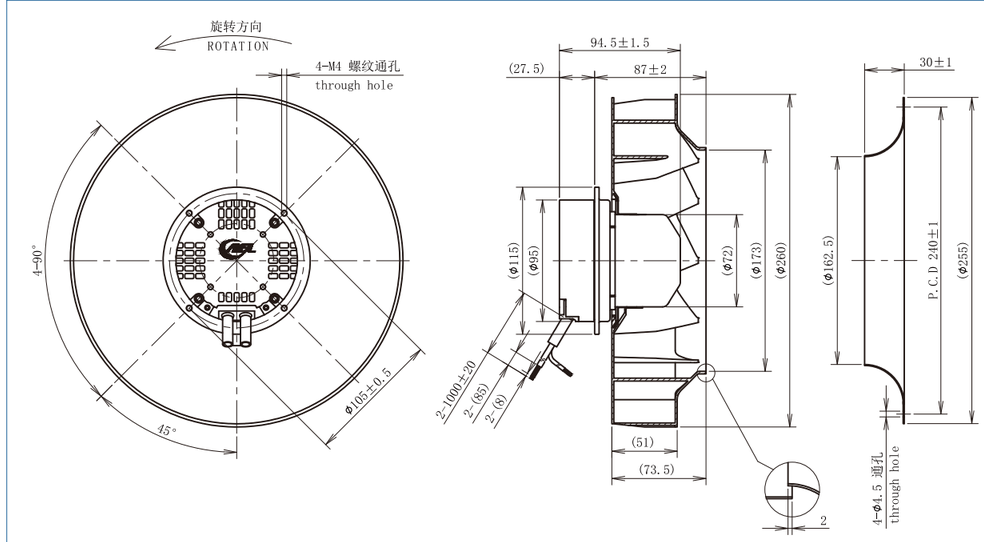



EC后倾离心风机 φ250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC072-902		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3000	130	0.93	77	-25～+60


曲线 Curves

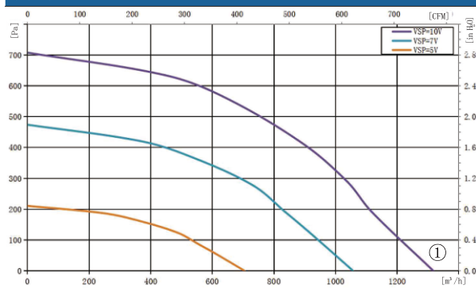

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

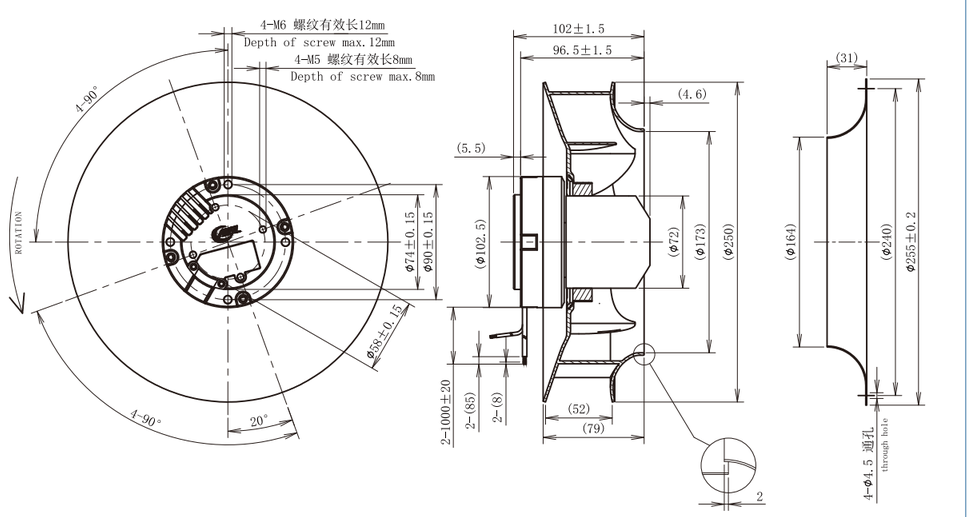



EC后倾离心风机 ∅250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC092-020		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2600	170	1.1	69	-25～+60


曲线 Curves

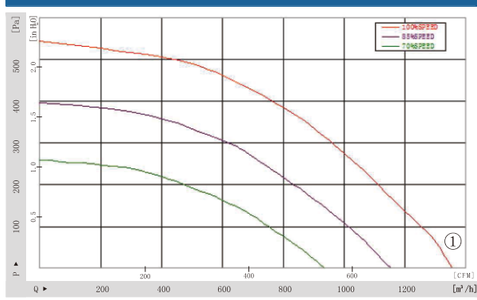

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

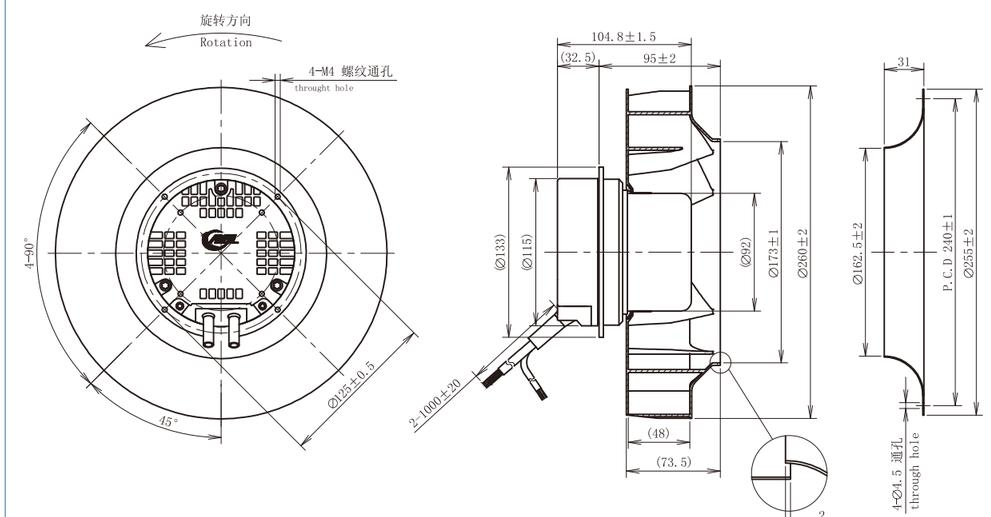



EC后倾离心风机 ∅250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC092-025		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2600	170	1.1	77	-25～+60


曲线 Curves

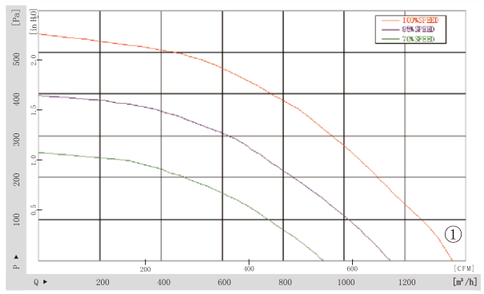


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

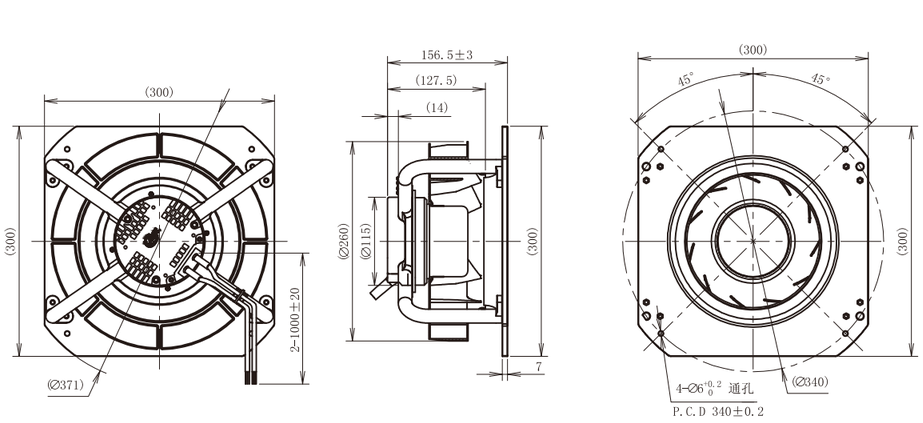



EC后倾离心风机 ∅250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：铝合金板材
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：Sheet aluminium
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC092-033		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2500	145	1.0	74	-25～+60


曲线 Curves

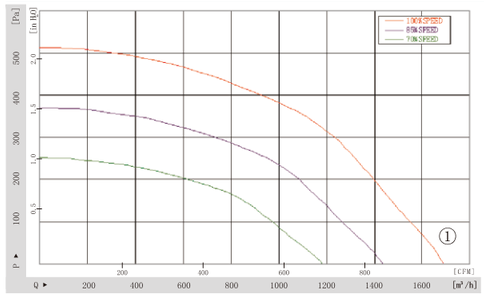

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V/50Hz
N	蓝 BLUE	AC220V/50Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

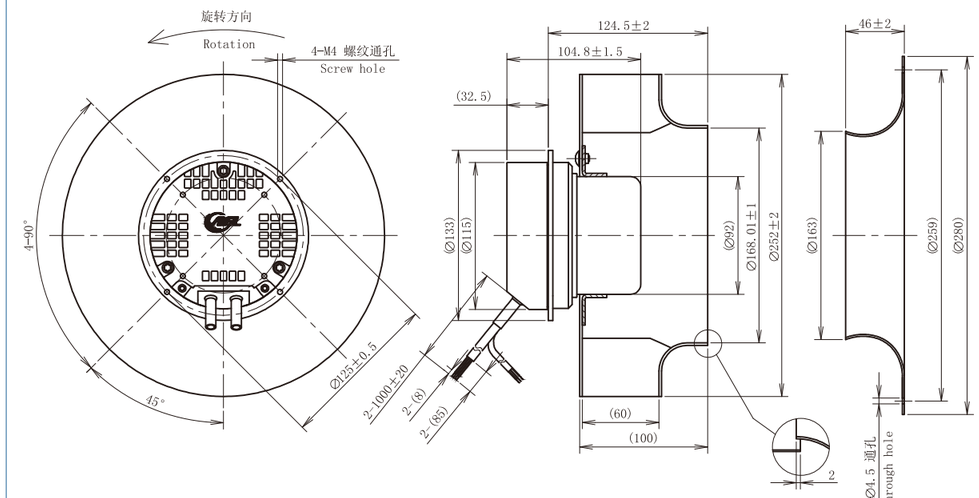



EC后倾离心风机　φ250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC092-047		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3050	135	1.0	69	-25～+60


曲线 Curves

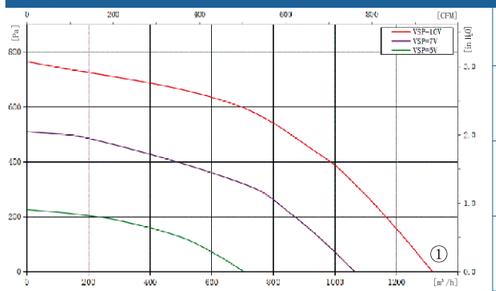


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

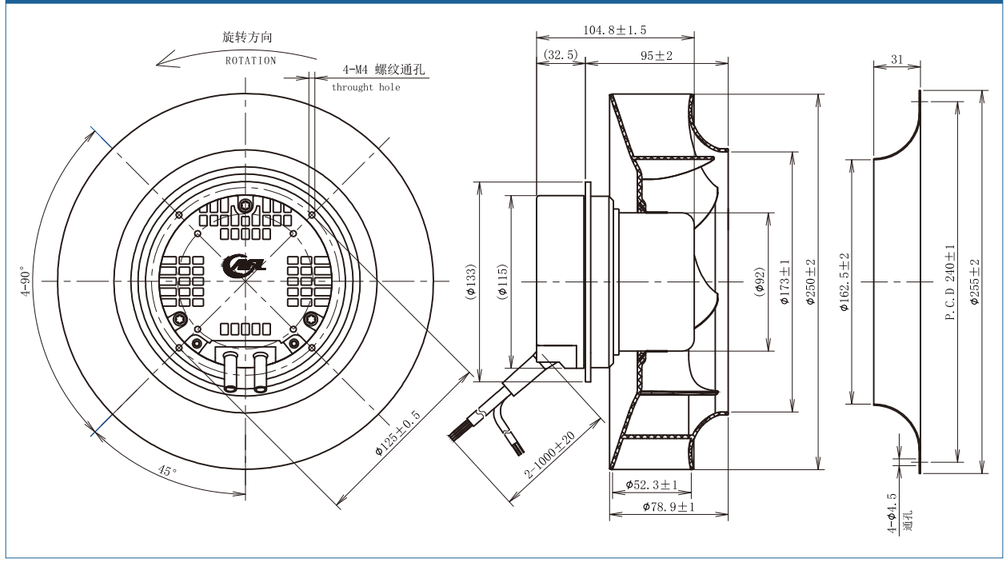



EC后倾离心风机 ∅250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：铝合金板材
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：Sheet aluminium
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC102-001		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3350	330	1.55	84	-25～+60


曲线 Curves

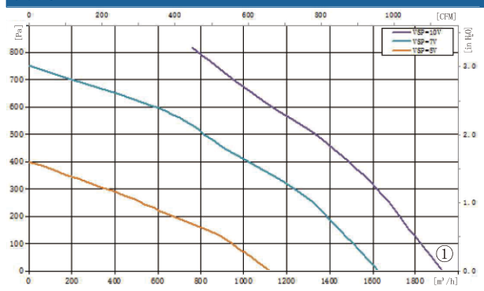

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

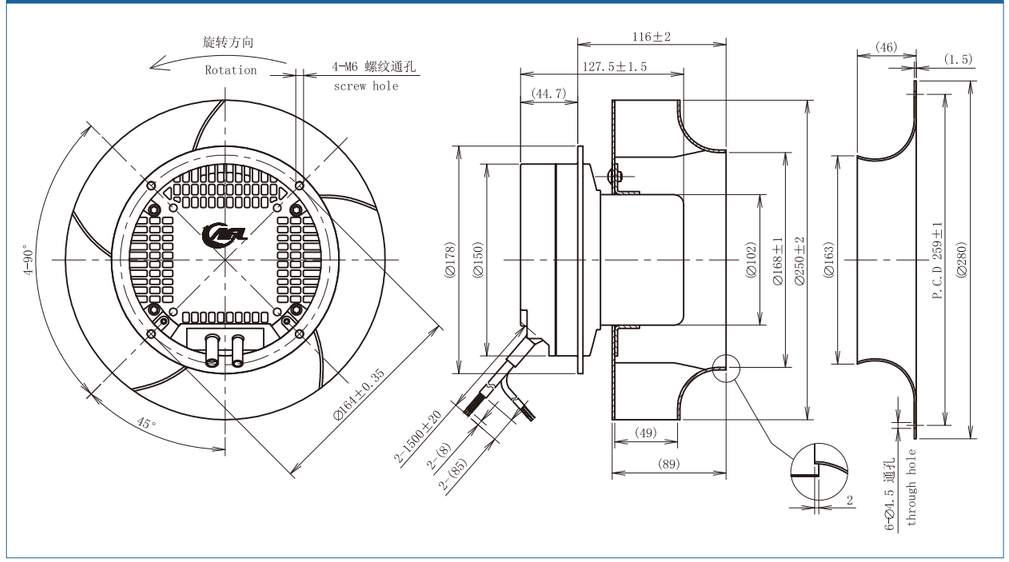



EC后倾离心风机 ∅250
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：铝合金板材
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial: Sheet aluminium
Type of protection: IP44
Approvals: CCC CE
Insulation class: B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC102-005		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3350	330	1.55	84	-25～+60


曲线 Curves

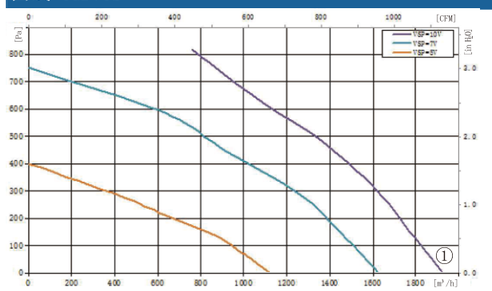

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

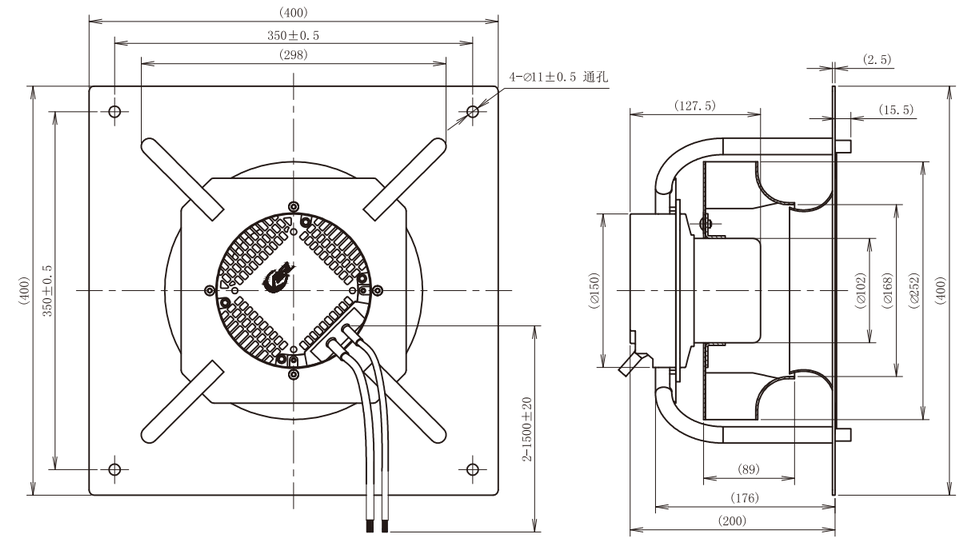



EC后倾离心风机　φ250 (G200)
EC Backward Centrifugal Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial: PA66
Type of protection: IP44
Approvals: CCC CE
Insulation class: B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
B3P250-EC092-054 (G200)		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2600	180	1.40	76	-25～+60

曲线 Curves

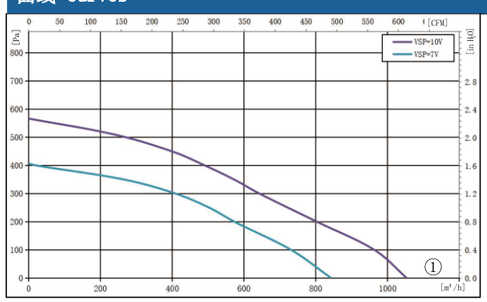

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

