专注绿色技术 - 创造清新空间

Focus on Green Technology Create Fresh Space

EC

轴流风机

AXIAL FAN

外转子风机专业制造商

Professional Manufacturer of External Rotor Fan



浙江艾弗洛电器有限公司
ZHEJIANG AIRFLOW ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD

地址/ADD:浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇和平路10号
No. 10 Heping Road, Zhouwangmiao Town, Haining, Jiaxing , Zhejiang,China
电话/TEL:+86(0573)87539610　　邮箱/E-MAIL:sale@hzafl.com
网址/Website：www.zjafl.com

出版日期/Publication Date：2026年3月30日

网站/Website

浙江艾弗洛电器有限公司
ZHEJIANG AIRFLOW ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD

VER10



专注绿色技术 创造清新空间

Focus on Green Technology

Create Fresh Space

EC

轴流风机


AXIAL FAN




电子样品册

Electronic Catalogue

› EC轴流风机命名规则

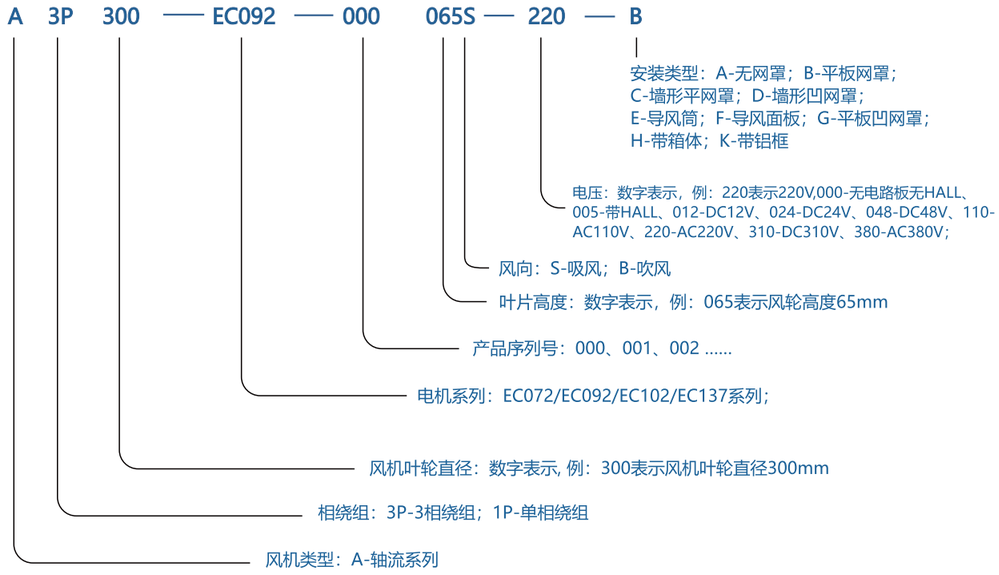

› EC Axial Fan Type Code

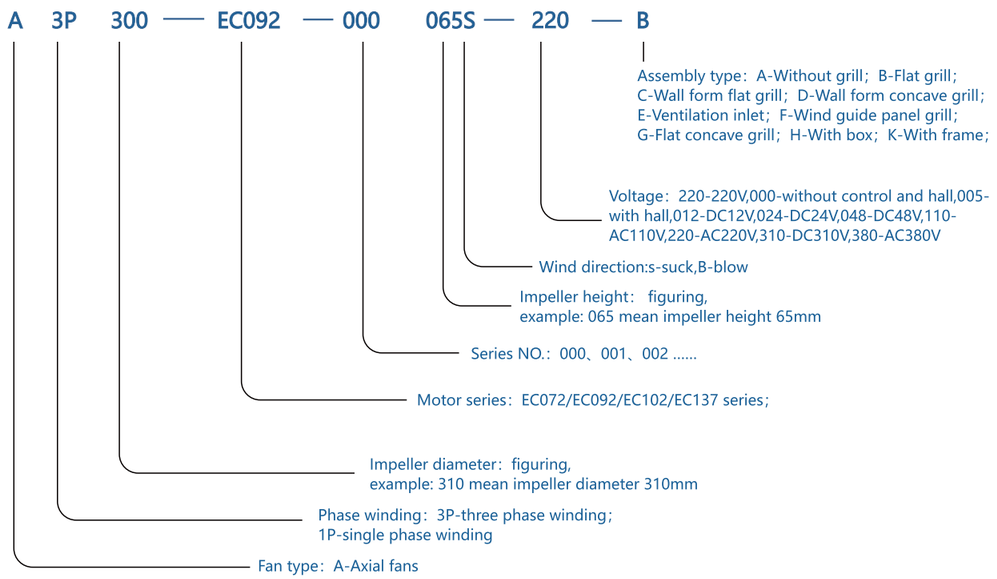

目录 CATALOGUE

EC
轴流风机
AXIAL FAN

∅200 EC-轴流风机/Axial Fan —— P01
∅250 EC-轴流风机/Axial Fan —— P05
∅300 EC-轴流风机/Axial Fan —— P07
∅315 EC-轴流风机/Axial Fan —— P11
∅350 EC-轴流风机/Axial Fan —— P13
∅400 EC-轴流风机/Axial Fan —— P17
∅450 EC-轴流风机/Axial Fan —— P19
∅500 EC-轴流风机/Axial Fan —— P23
∅550 EC-轴流风机/Axial Fan —— P32
∅630 EC-轴流风机/Axial Fan —— P38
∅710 EC-轴流风机/Axial Fan —— P47
∅800 EC-轴流风机/Axial Fan —— P49
∅910 EC-轴流风机/Axial Fan —— P51

风机接线图
ELECTRICAL CONNECTIONS

风机接线图/Electrical Connections P53




EC轴流风机 ∅200
EC Axial Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P200-EC072-***		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2600	80	0.6	54	-25～+60

曲线 Curves

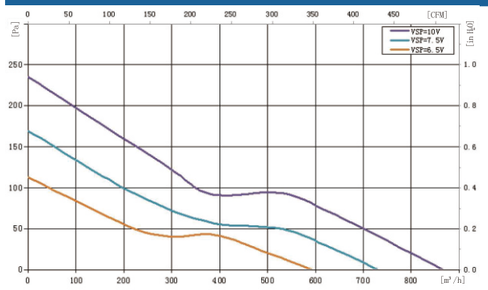


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions


型号 Type	A3P200-EC072-004 吸风 Suction A3P200-EC072-005 吹风 Blowing

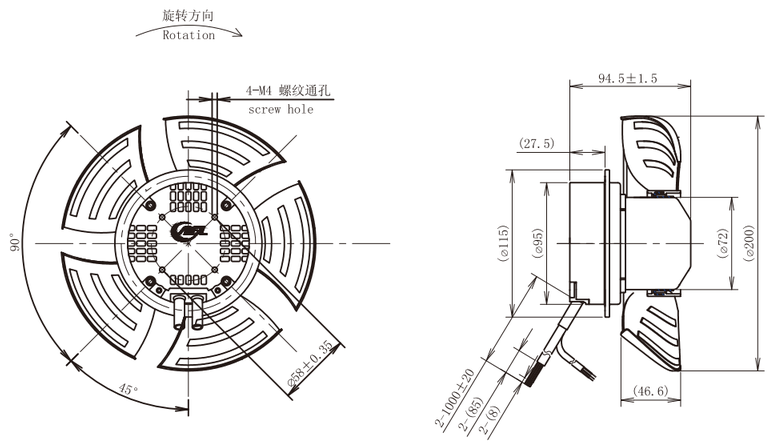

EC轴流风机 ∅200
EC Axial Fans


外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	A3P200-EC072-100 吸风 Suction A3P200-EC072-001 吹风 Blowing

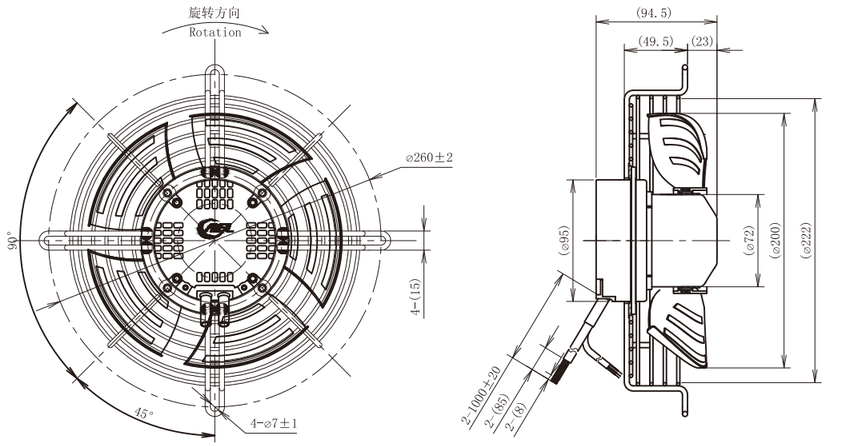

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P200-EC072-002 吸风 Suction A3P200-EC072-003 吹风 Blowing

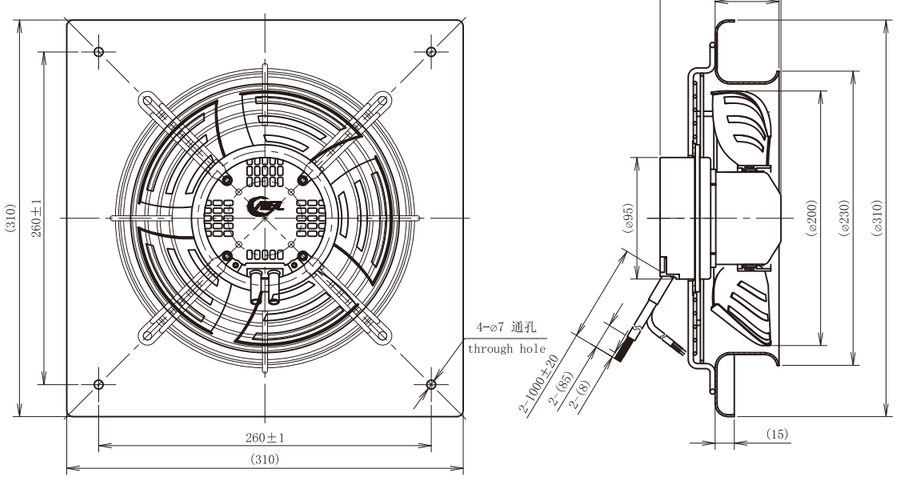




EC轴流风机 ∅200
EC Axial Fans

材　　质：薄钢板　　Meterial：Sheet steel
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
A3P200-EC092-***	①	220	50/60	3000	55	0.4	60	-25～+60

曲线 Curves

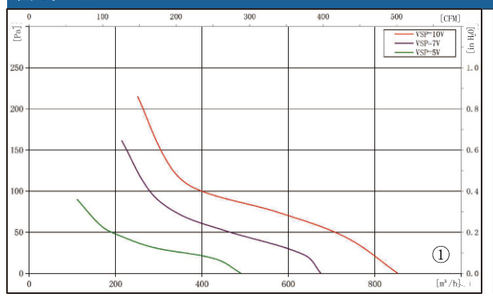


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions


型号 Type	
	A3P200-EC092-004 吸风 Suction
	A3P200-EC092-005 吹风 Blowing

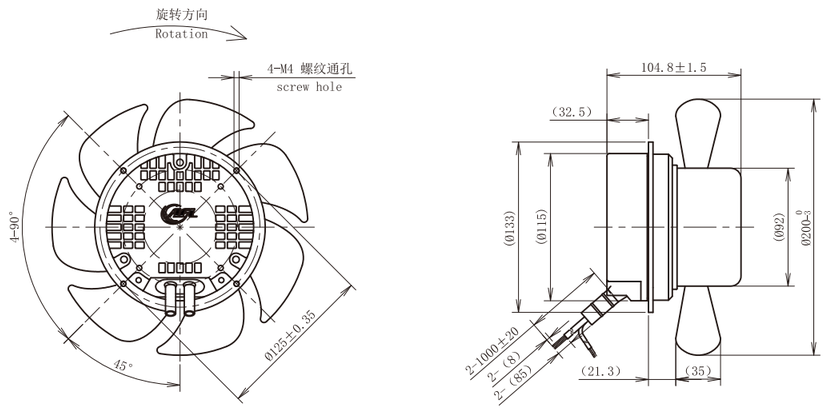

EC轴流风机 ∅200
EC Axial Fans


外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	
	A3P200-EC092-100 吸风 Suction
	A3P200-EC092-001 吹风 Blowing

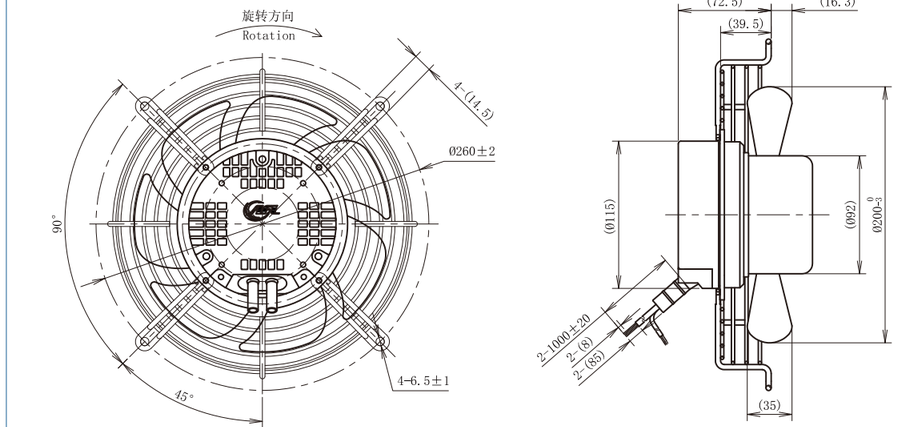

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	
	A3P200-EC092-002 吸风 Suction
	A3P200-EC092-003 吹风 Blowing

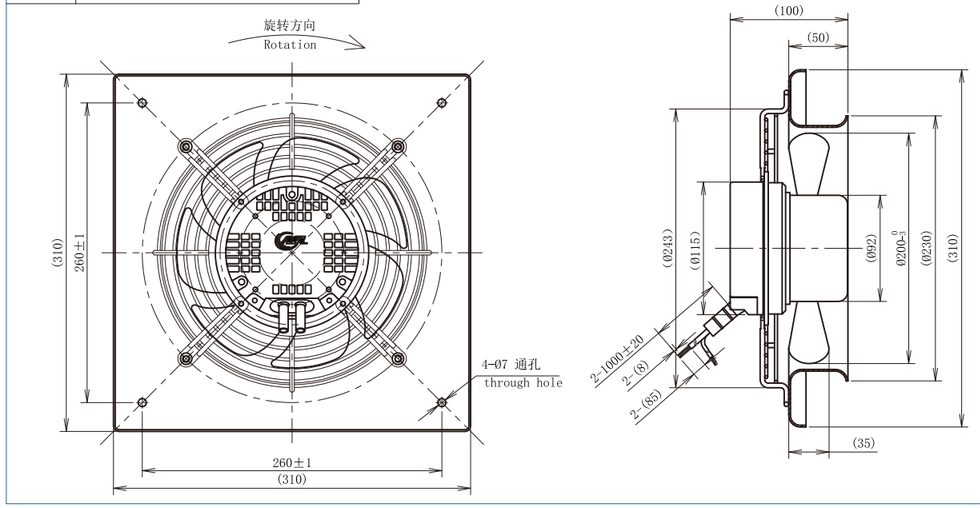




EC轴流风机 ∅250
EC Axial Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P250-EC092-04*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	3150	200	1.4	69	-25～+60

曲线 Curves

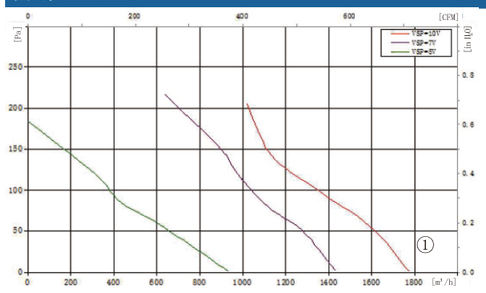


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions


型号 Type	
A3P250-EC092-044 吸风 Suction	
A3P250-EC092-045 吹风 Blowing	

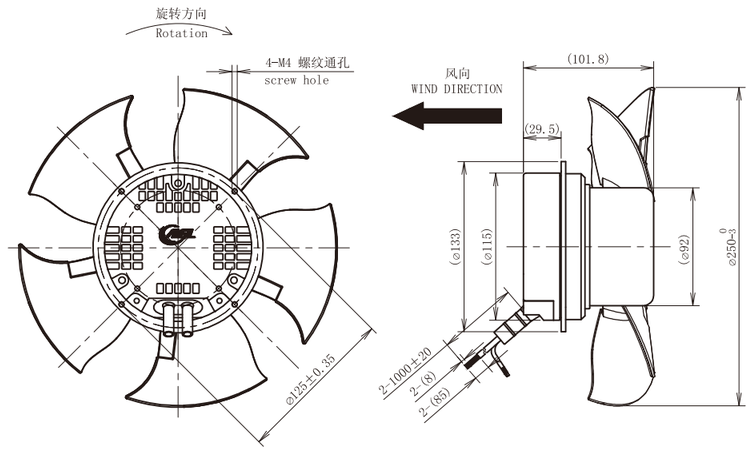

EC轴流风机 ∅250
EC Axial Fans


外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	
A3P250-EC092-040 吸风 Suction	
A3P250-EC092-041 吹风 Blowing	

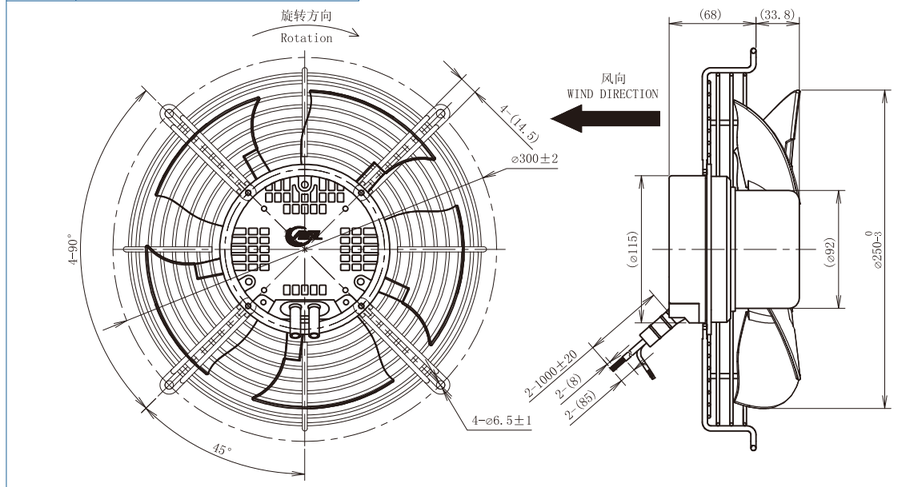

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	
A3P250-EC092-042 吸风 Suction	
A3P250-EC092-043 吹风 Blowing	

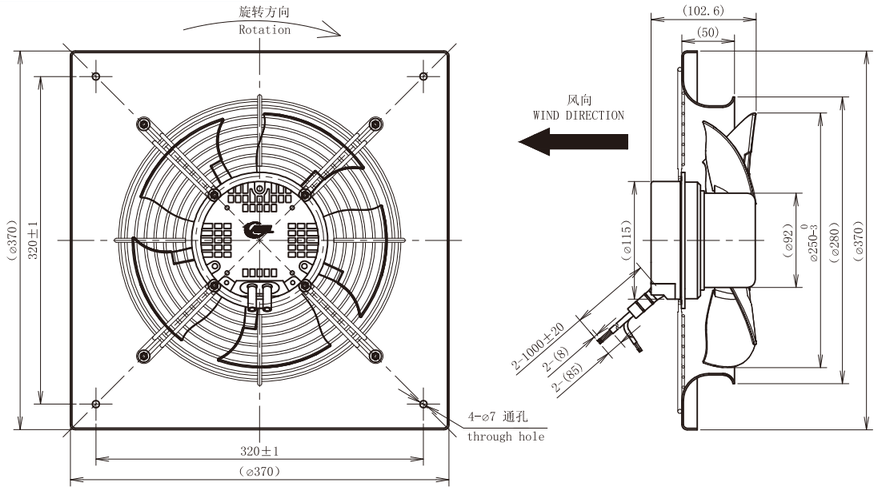




EC轴流风机 ∅300
EC Axial Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P300-EC072-***		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1400	80	0.57	63	-25～+60

曲线 Curves

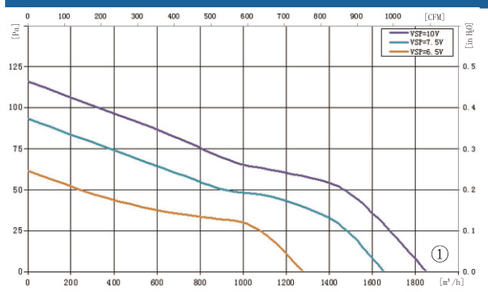


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions


型号 Type	A3P300-EC072-004 吸风 Suction A3P300-EC072-005 吹风 Blowing

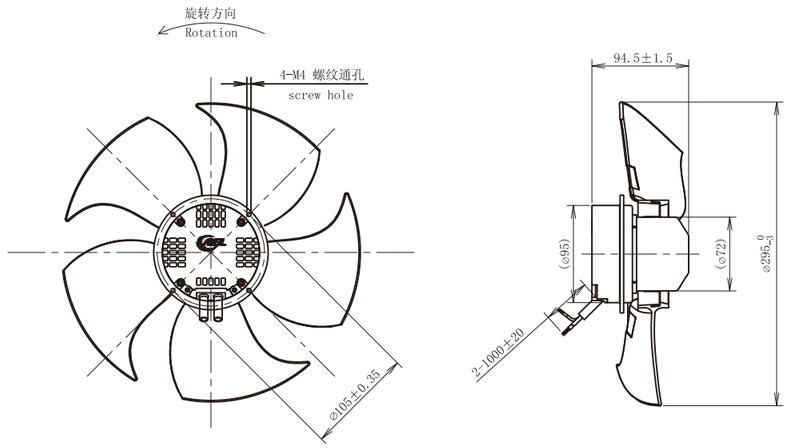

EC轴流风机 ∅300
EC Axial Fans


外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	A3P300-EC072-100 吸风 Suction A3P300-EC072-001 吹风 Blowing

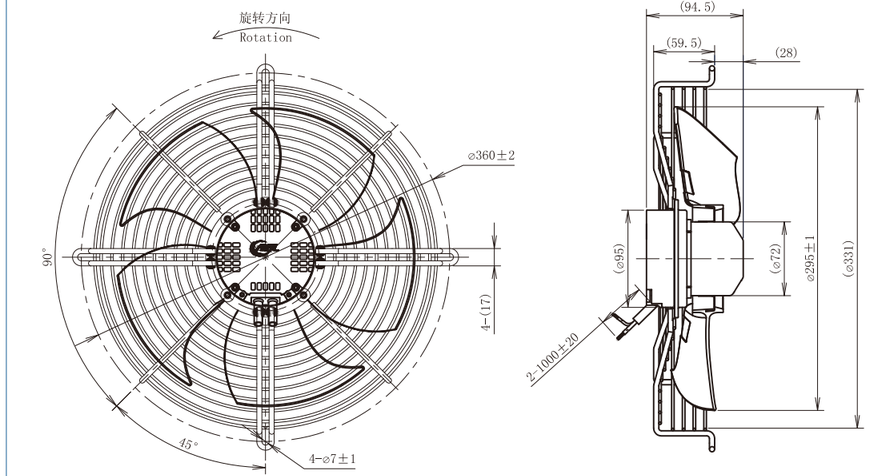

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P300-EC072-002 吸风 Suction A3P300-EC072-003 吹风 Blowing

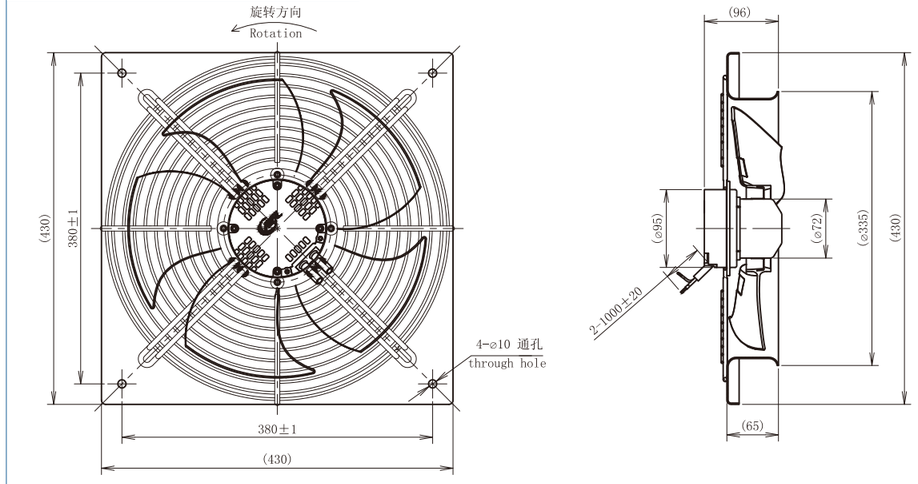




EC轴流风机 ∅300
EC Axial Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P300-EC092-04*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2100	165	1.2	65	-25～+60

曲线 Curves

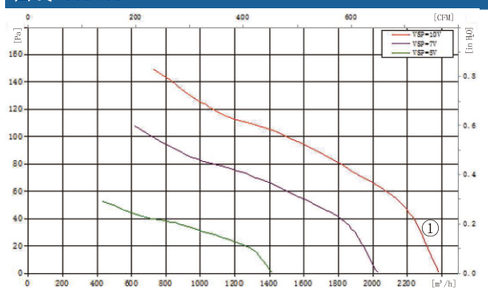


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions


型号 Type	
	A3P300-EC092-044 吸风 Suction
	A3P300-EC092-045 吹风 Blowing

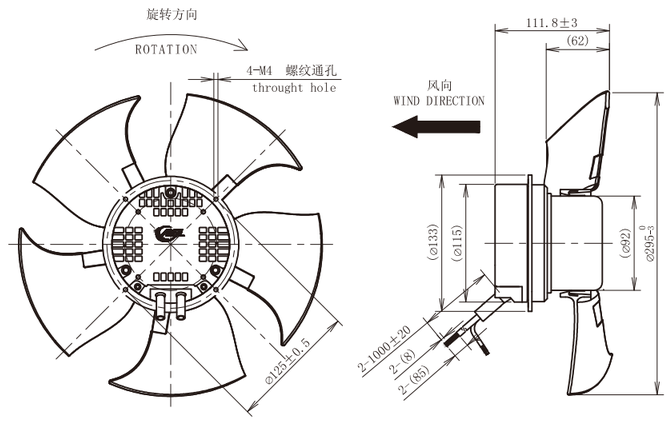

EC轴流风机 ∅300
EC Axial Fans


外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	
	A3P300-EC092-040 吸风 Suction
	A3P300-EC092-041 吹风 Blowing

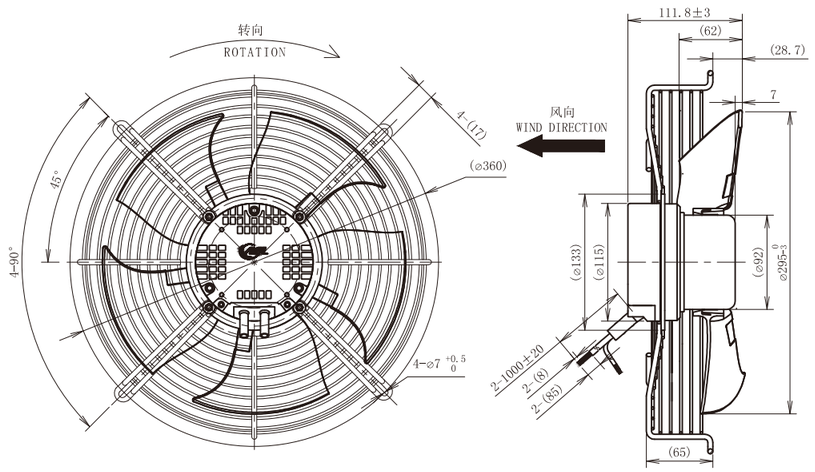

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	
	A3P300-EC092-042 吸风 Suction
	A3P300-EC092-043 吹风 Blowing

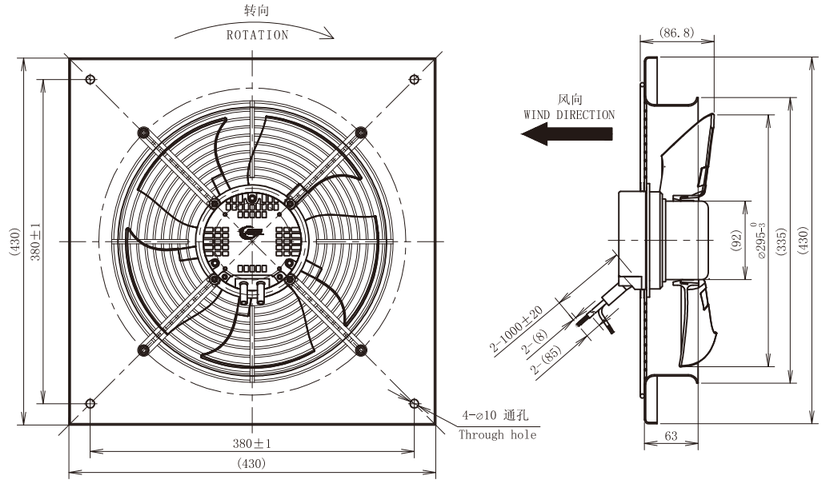




EC轴流风机 ∅315
EC Axial Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P315-EC092-100		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2100	165	1.1	65	-25～+60

曲线 Curves

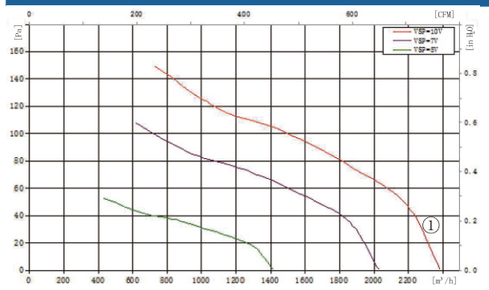


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P315-EC092-100 吸风 Suction
	A3P315-EC092-001 吹风 Blowing

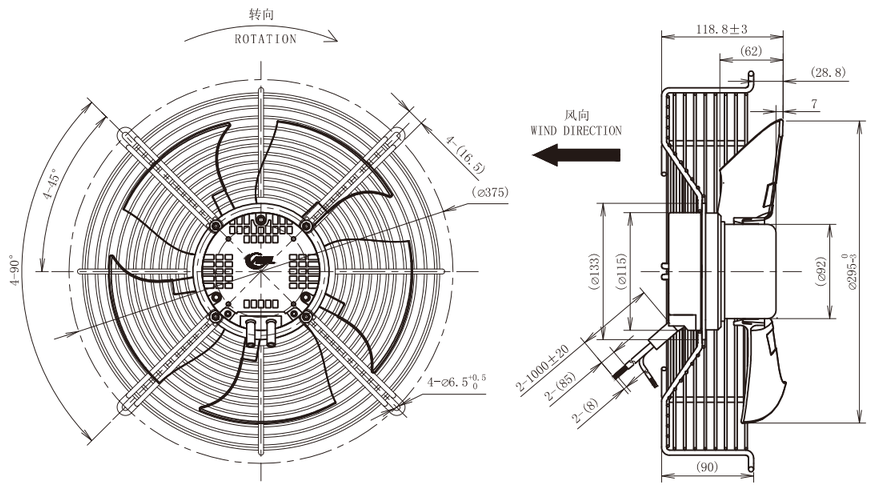

EC轴流风机 ∅315
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P315-EC092-004 吸风 Suction
	A3P315-EC092-005 吹风 Blowing

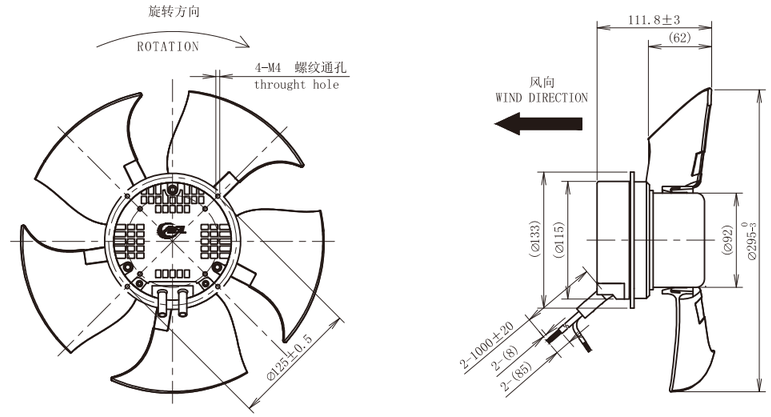



EC轴流风机 ∅350
EC Axial Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
A3P350-EC072-012	①	220	50/60	1380	90	0.65	57	-25～+60


曲线 Curves

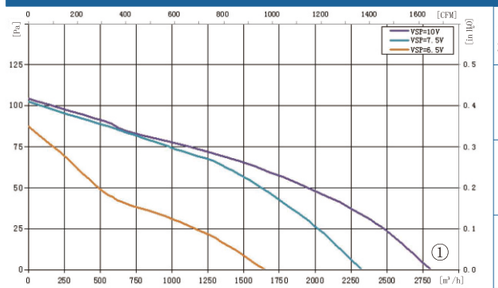

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

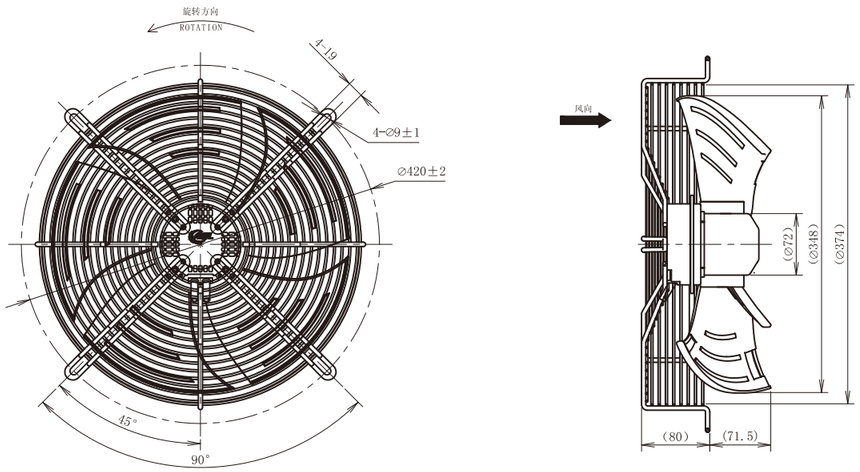



EC轴流风机 ∅350
EC Axial Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
A3P350-EC072-013	①	220	50/60	1380	90	0.65	57	-25～+60


曲线 Curves

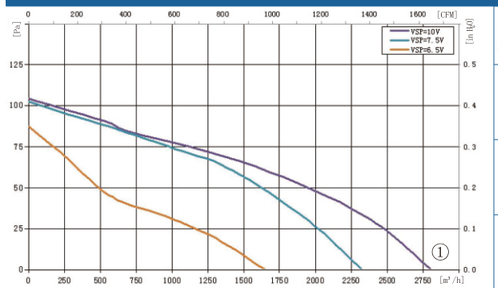

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

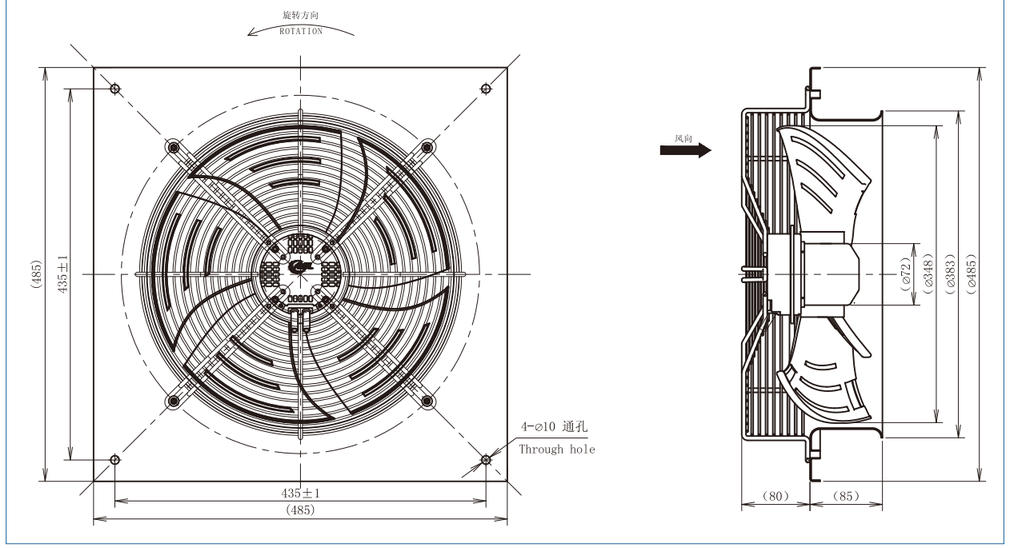




EC轴流风机 ∅350
EC Axial Fans

材　　质：PA66　　Meterial：PA66
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
A3P350-EC092-04*	①	220	50/60	1550	165	1.1	67	-25～+60

曲线 Curves

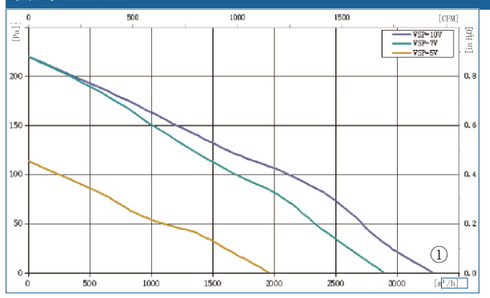


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions


型号 Type	
A3P350-EC092-044 吸风 Suction	
A3P350-EC092-045 吹风 Blowing	

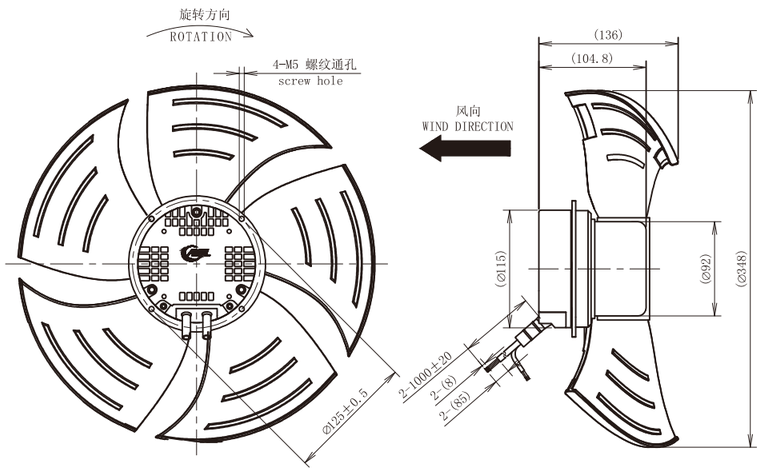

EC轴流风机 ∅350
EC Axial Fans


外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	
A3P350-EC092-040 吸风 Suction	
A3P350-EC092-041 吹风 Blowing	

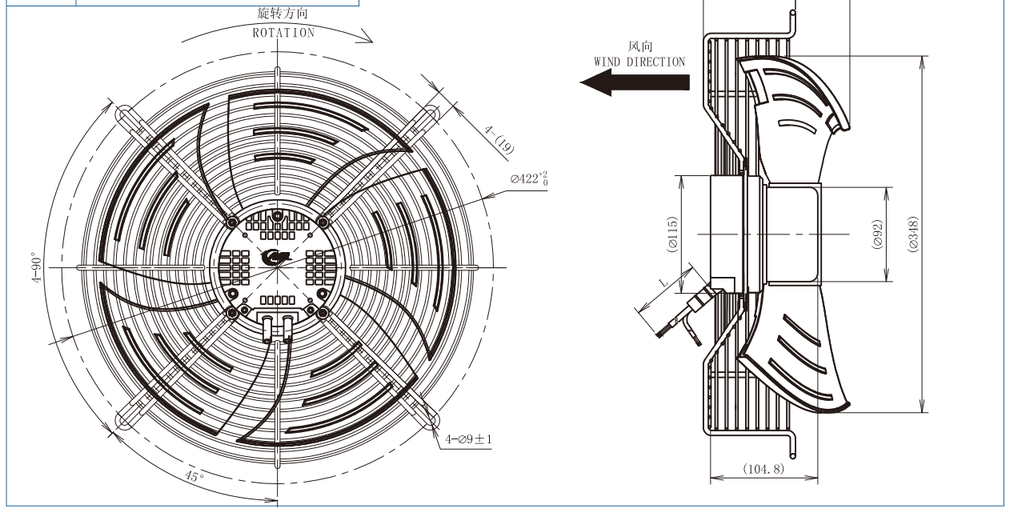

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	
A3P350-EC092-042 吸风 Suction	
A3P350-EC092-043 吹风 Blowing	

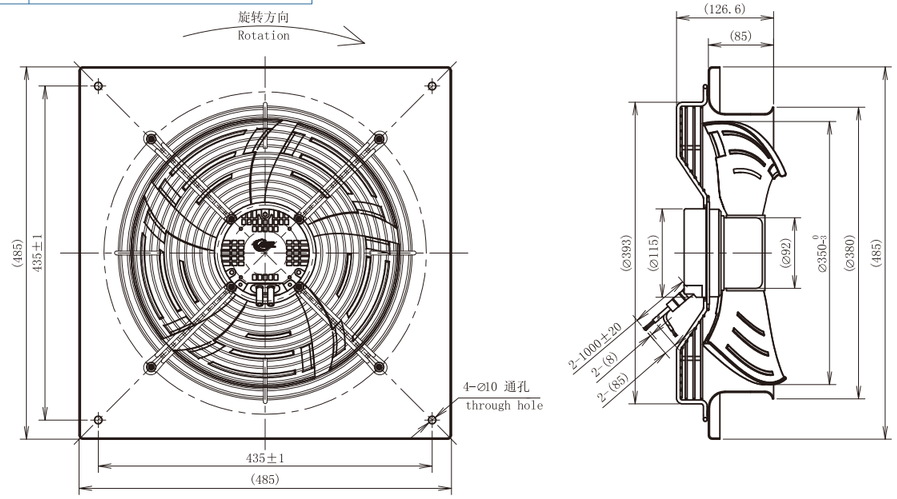




EC轴流风机 ∅400
EC Axial Fans

材　　质：薄钢板　　Meterial：Sheet steel
防护等级：IP44　　Type of protection：IP44
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：B级　　Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P400-EC102-***		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1700	400	1.9	69	-25～+60

曲线 Curves

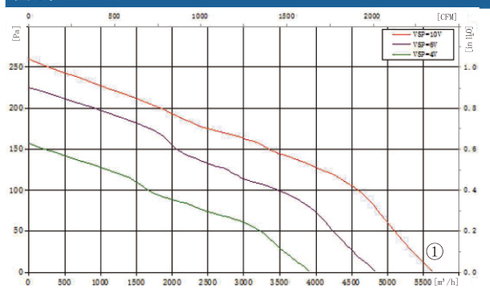


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions


型号 Type	
A3P400-EC102-004	吸风 Suction
A3P400-EC102-005	吹风 Blowing

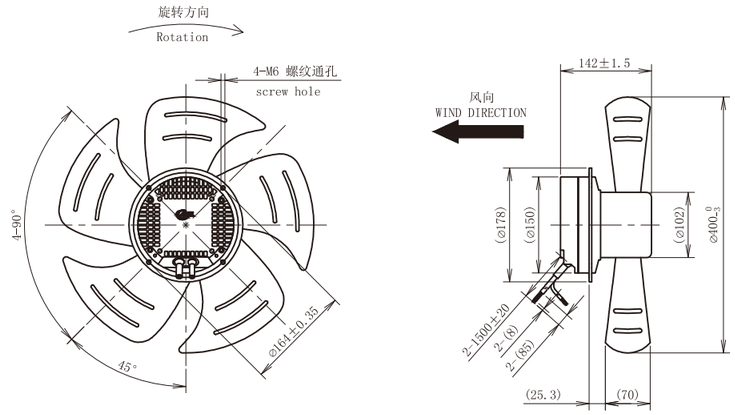

EC轴流风机 ∅400
EC Axial Fans


外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	
A3P400-EC102-100	吸风 Suction
A3P400-EC102-001	吹风 Blowing

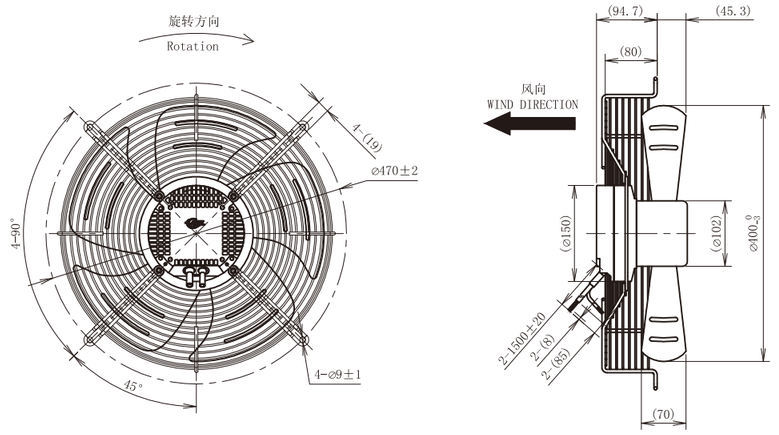

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	
A3P400-EC102-002	吸风 Suction
A3P400-EC102-003	吹风 Blowing

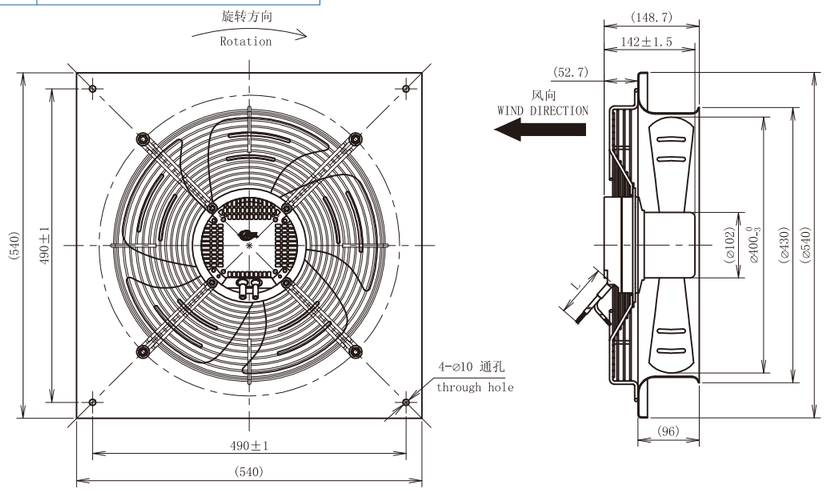



EC轴流风机 ∅450
EC Axial Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P450-EC092-001		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1080	100	0.72	52	-25～+60

曲线 Curves

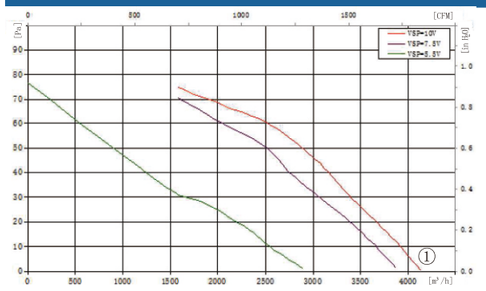


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	1 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill

型号 Type	A3P450-EC092-001 吸风 Suction
	A3P450-EC092-003 吹风 Blowing

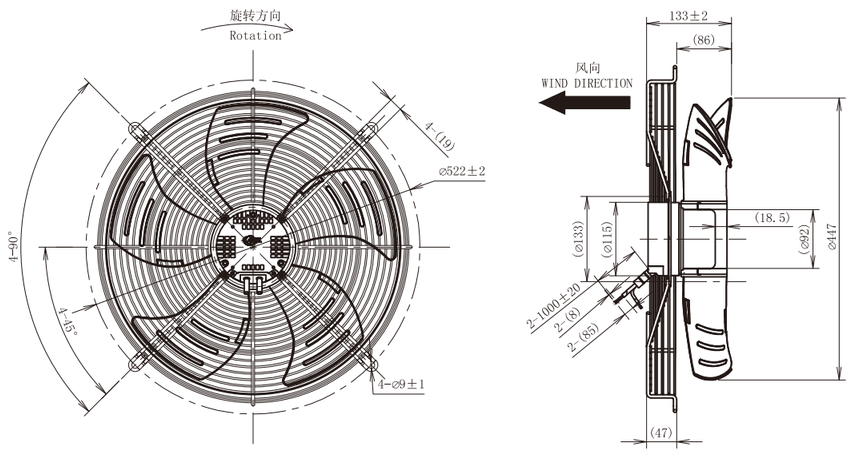



EC轴流风机 ∅450
EC Axial Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP44
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP44
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P450-EC102-04*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1700	400	1.8	70	-25～+60

曲线 Curves

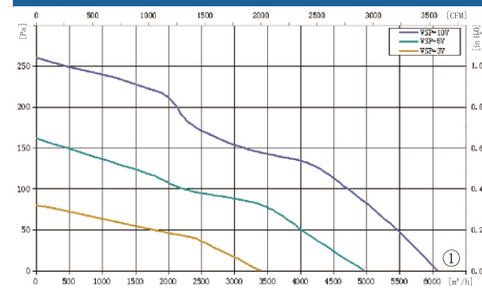


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P450-EC102-044 吸风 Suction
	A3P450-EC102-045 吹风 Blowing

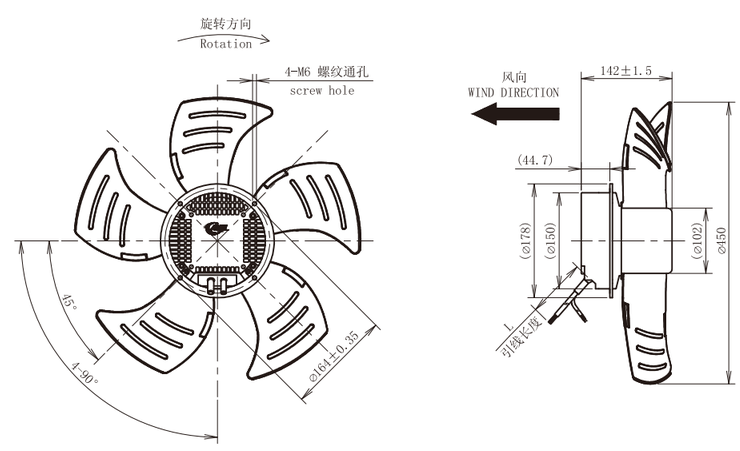


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅450
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions — **带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill**


型号 Type	A3P450-EC102-040 吸风 Suction
	A3P450-EC102-041 吹风 Blowing

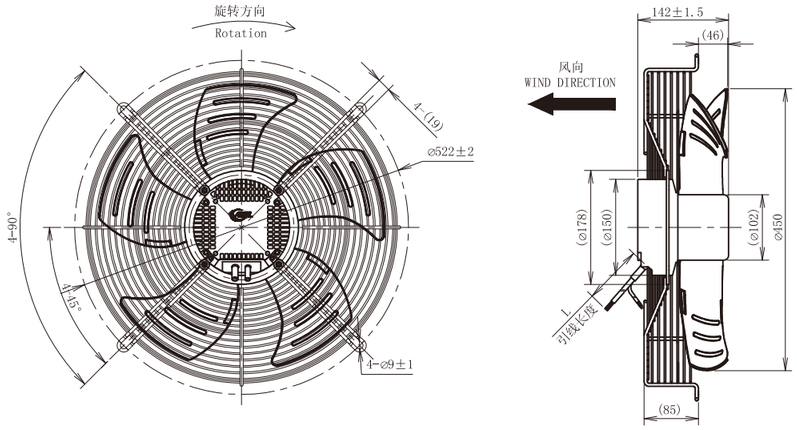

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions — **带导风面板 With wind guide panel**

型号 Type	A3P450-EC102-042 吸风 Suction
	A3P450-EC102-043 吹风 Blowing

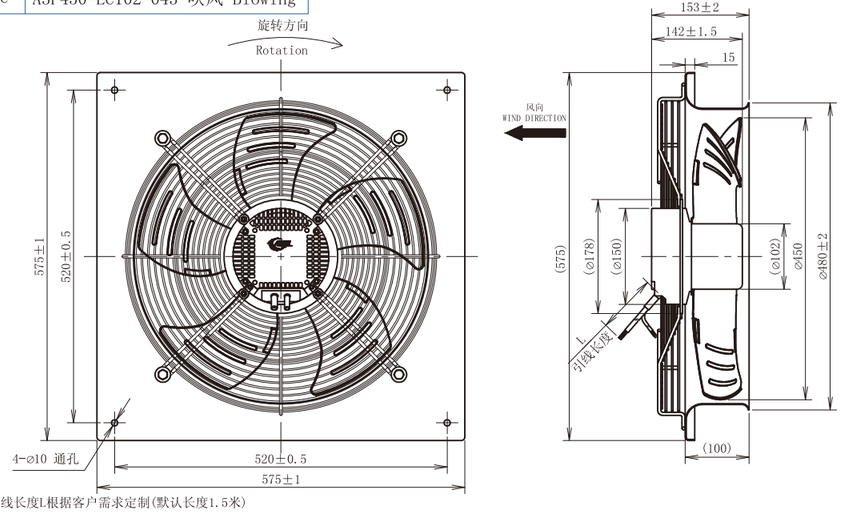

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅450
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial：Sheet aluminum
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：F

技术参数 Specifications


型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
A3P450-EC137-100		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	2200	725	1.3	75	-30～+60

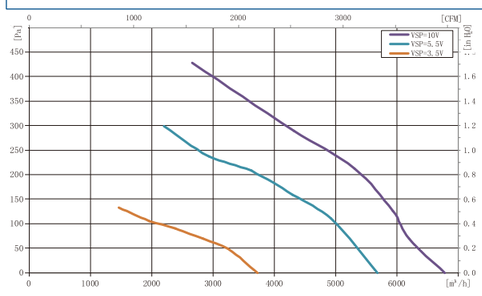

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

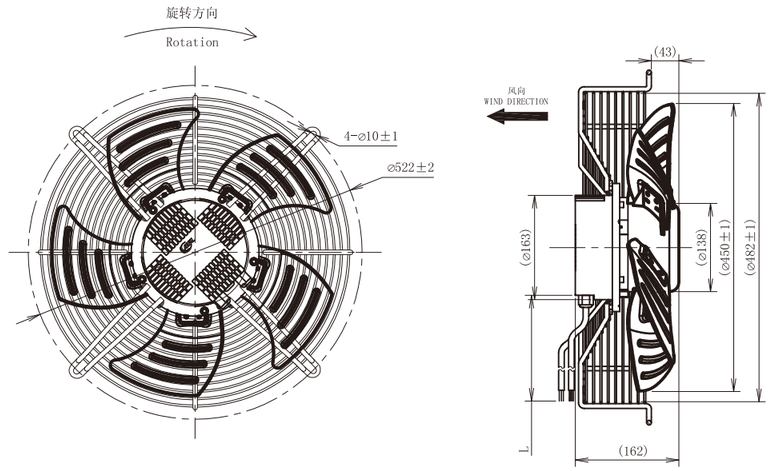

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P500-EC102-008		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	2000	450	2.3	75	-25～+60


曲线 Curves

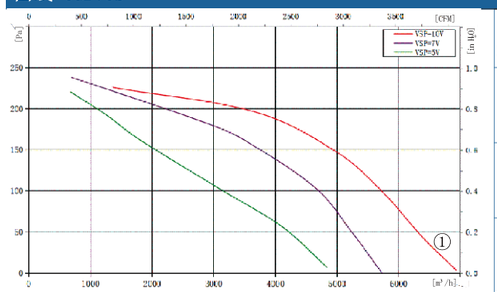

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

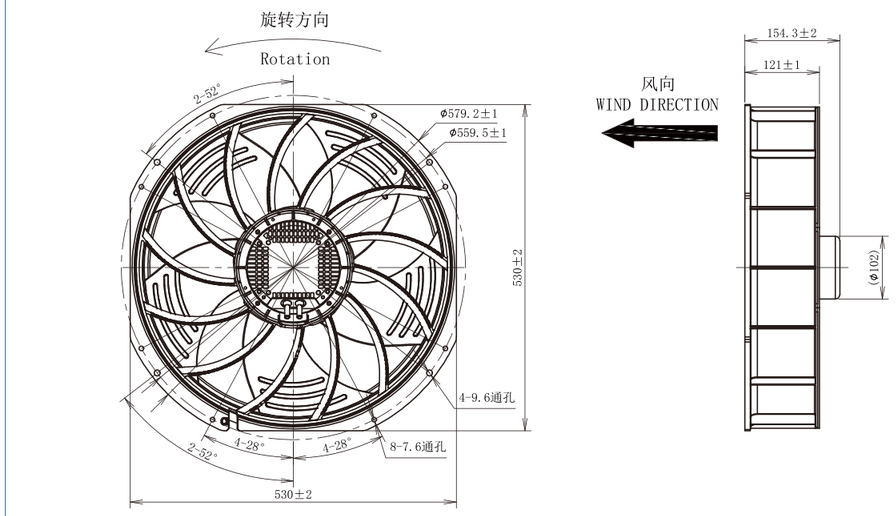

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：B级

Meterial：PA66
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：B

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P500-EC102-100		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	900	200	1.4	56	-25～+60


曲线 Curves

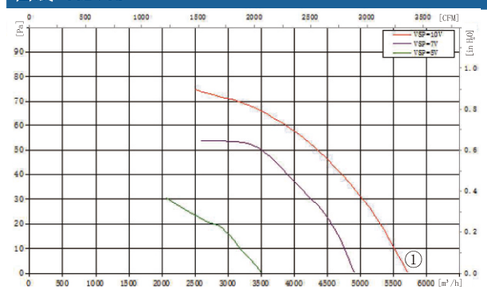

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

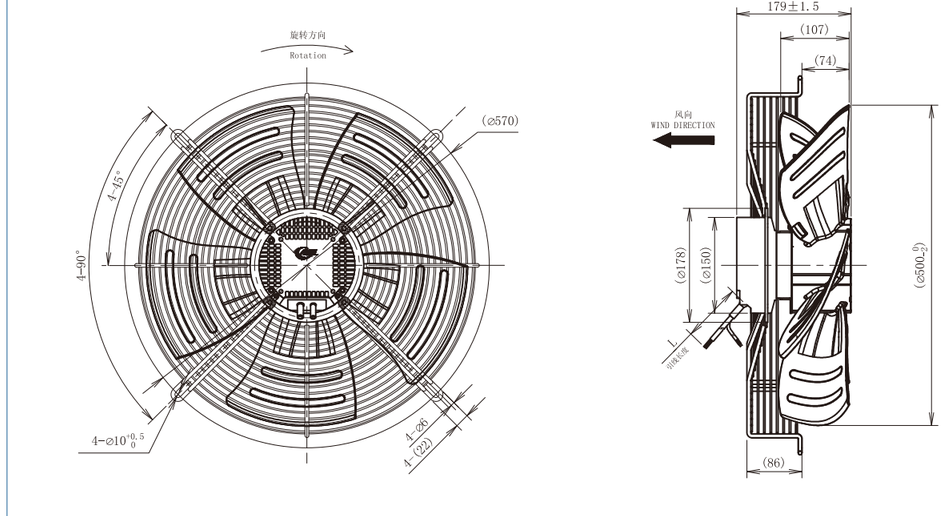

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

轴流风机 AXIAL FAN



EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans


材　　质：铝合金板材
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial：Sheet aluminum
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P500-EC137-250		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1600	770	3.5	72	-30～+60


曲线 Curves

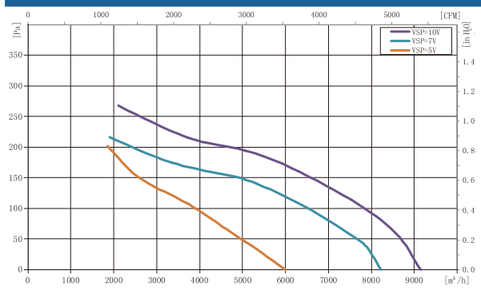

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWN	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

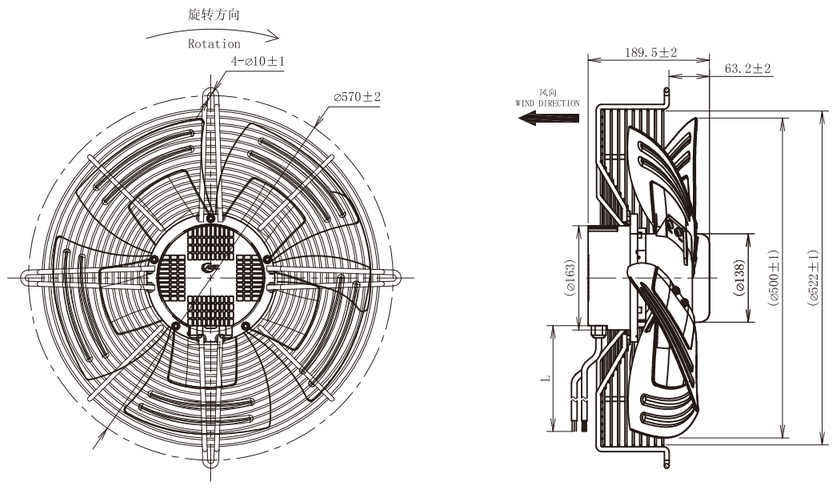

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans


材　　质：薄钢板
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial：Sheet steel
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P500-EC137-2**		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1450	600	2.9	71	-30～+60

曲线 Curves

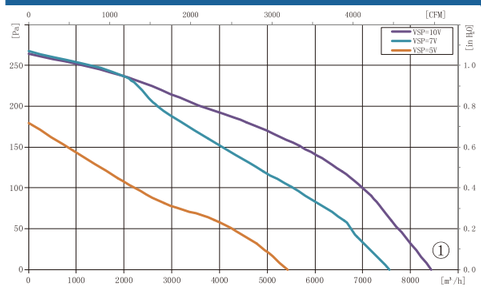


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P500-EC137-204 吸风 Suction
	A3P500-EC137-205 吹风 Blowing

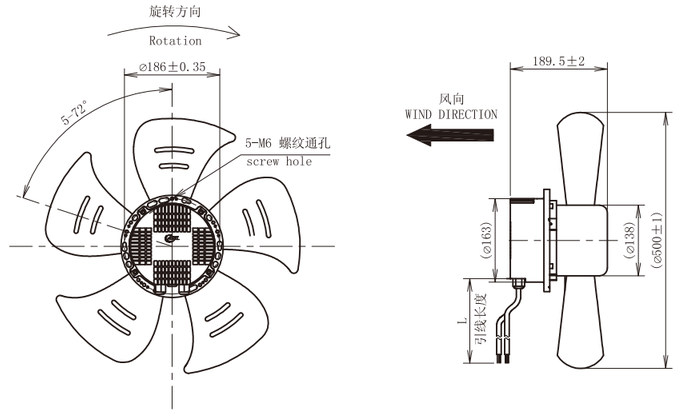


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

轴流风机 AXIAL FAN

EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P500-EC137-200 吸风 Suction
	A3P500-EC137-201 吹风 Blowing

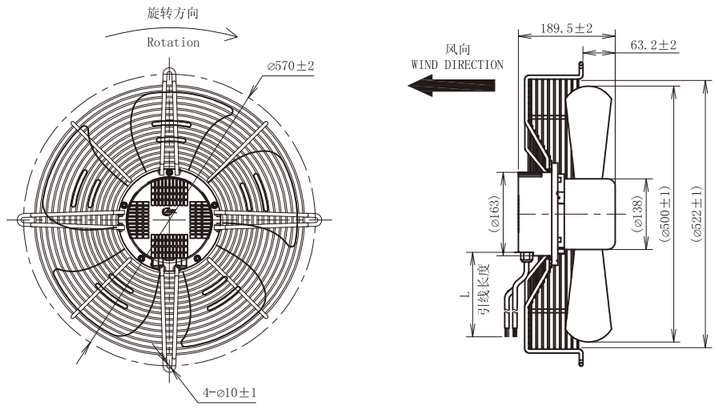

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P500-EC137-202 吸风 Suction
	A3P500-EC137-203 吹风 Blowing

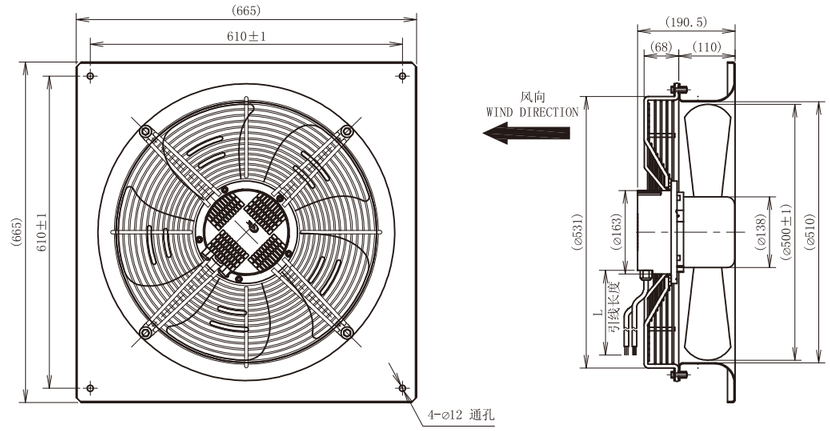

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminum
防护等级：IP54　　Type of protection：IP54
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P500-EC137-05*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1900	1250	2.3	75	-30～+60

曲线 Curves

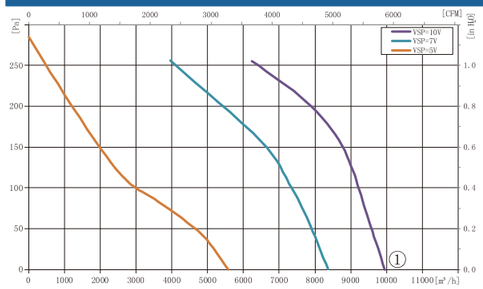


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P500-EC137-054 吸风 Suction
	A3P500-EC137-055 吹风 Blowing

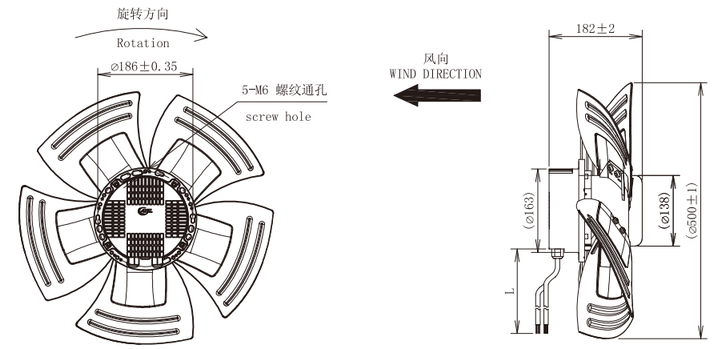


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

轴流风机 AXIAL FAN

EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P500-EC137-050 吸风 Suction
	A3P500-EC137-051 吹风 Blowing

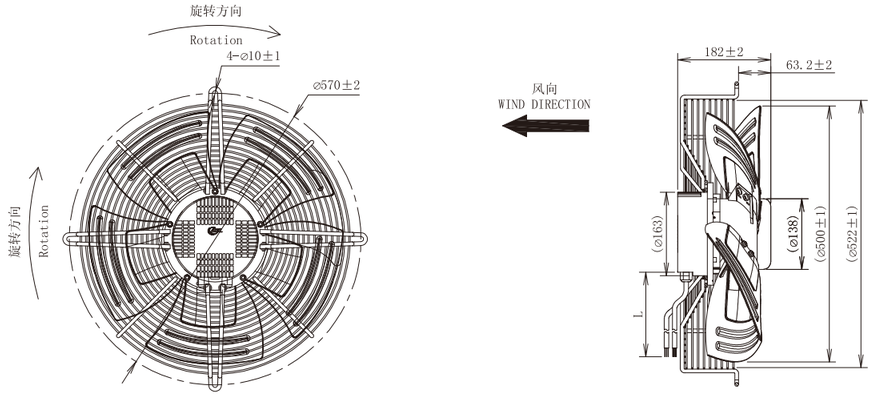

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P500-EC137-052 吸风 Suction
	A3P500-EC137-053 吹风 Blowing

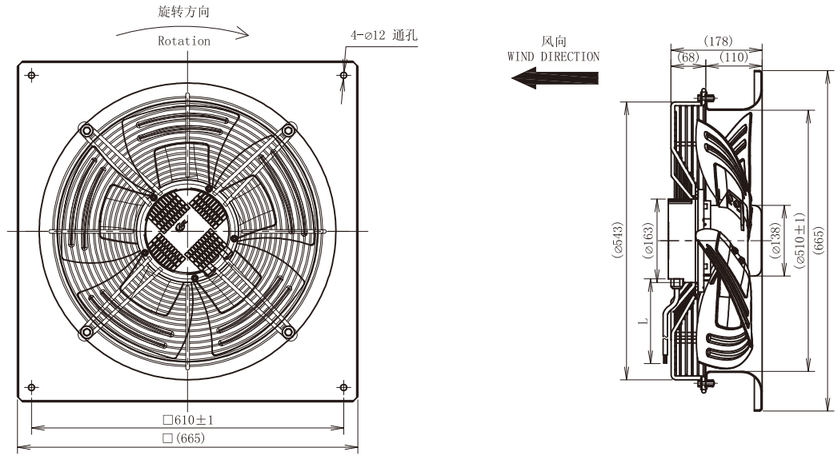

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans


材　　质：铝合金板材
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial：Sheet aluminum
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P500-EC137-91*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	2050	1650	2.8	79	-30～+60

曲线 Curves

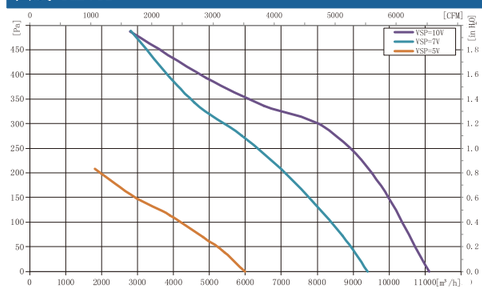


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P500-EC137-914 吸风 Suction
	A3P500-EC137-915 吹风 Blowing

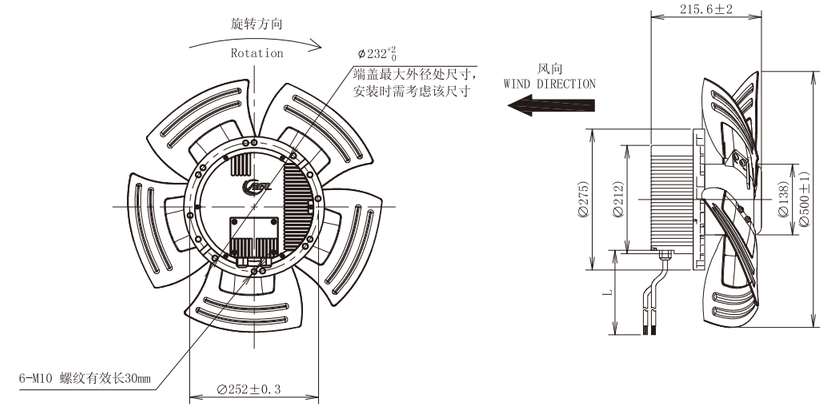


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

轴流风机 AXIAL FAN

EC轴流风机 ∅500
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions — **带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill**


型号 Type	
	A3P500-EC137-910 吸风 Suction
	A3P500-EC137-911 吹风 Blowing

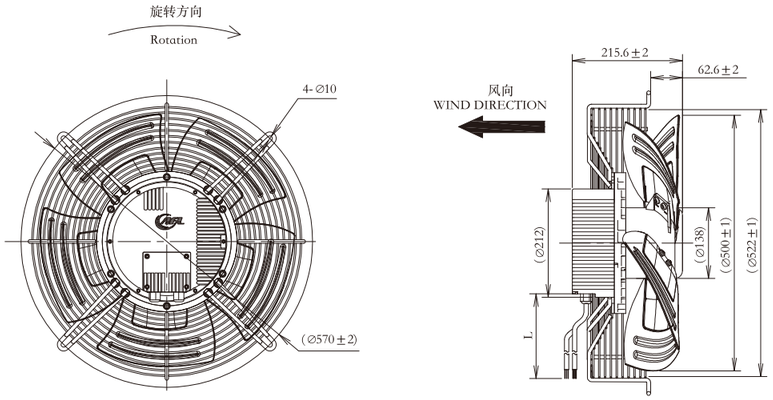

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions — **带导风面板 With wind guide panel**

型号 Type	
	A3P500-EC137-912 吸风 Suction
	A3P500-EC137-913 吹风 Blowing

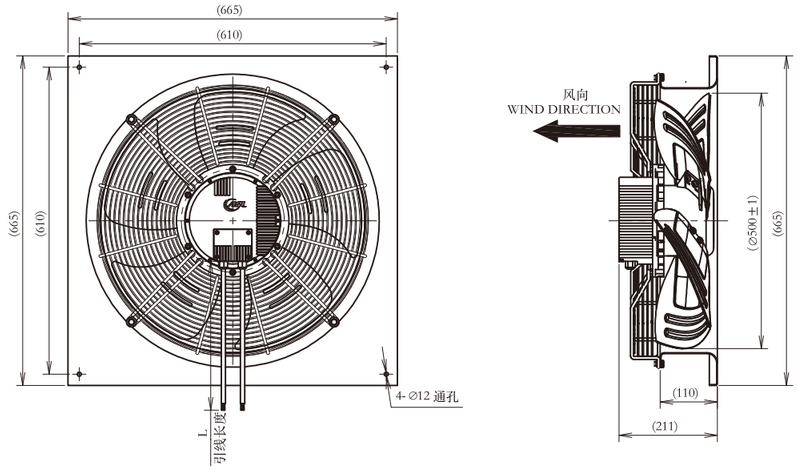

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅550
EC Axial Fans


材　　质：薄钢板
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial: Sheet steel
Type of protection: IP54
Approvals: CCC CE
Insulation class: F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
A3P550-EC137-2**		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1250	550	2.6	71	-30～+60

曲线 Curves

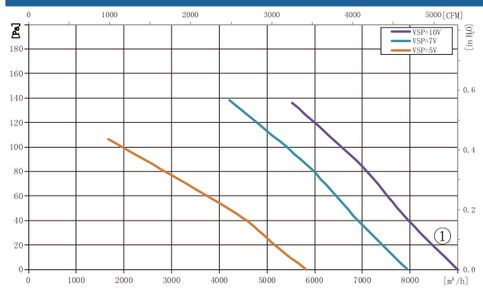


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	
	A3P550-EC137-204 吸风 Suction
	A3P550-EC137-205 吹风 Blowing

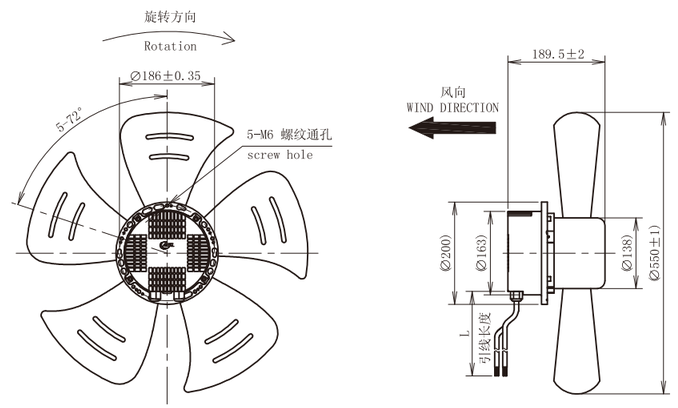


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

轴流风机 AXIAL FAN

EC轴流风机 ∅550
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P550-EC137-200 吸风 Suction
	A3P550-EC137-201 吹风 Blowing

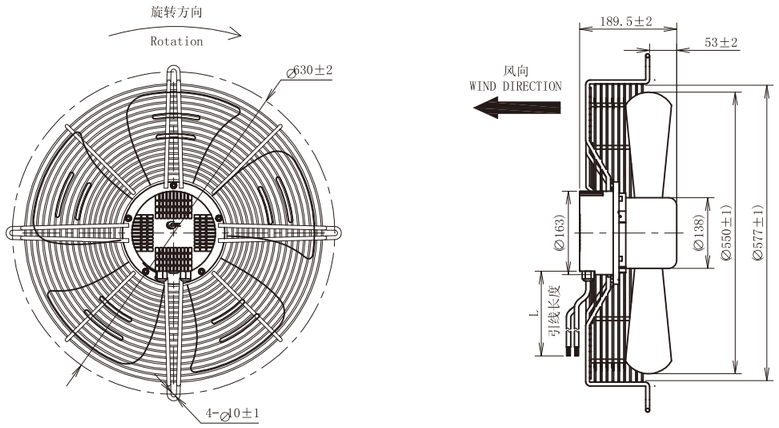

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P550-EC137-202 吸风 Suction
	A3P550-EC137-203 吹风 Blowing

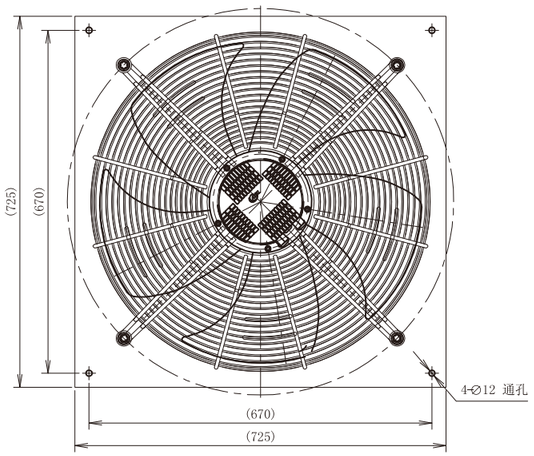

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅550
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminum
防护等级：IP54　　Type of protection：IP54
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P550-EC137-05*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1650	1050	1.9	73	-30～+60

曲线 Curves

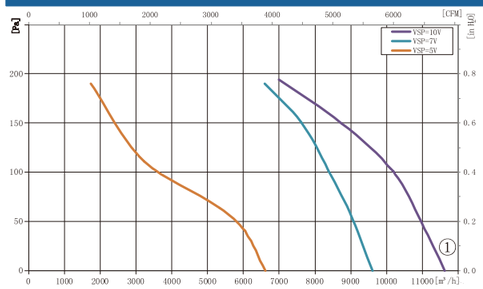


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P550-EC137-054 吸风 Suction
	A3P550-EC137-055 吹风 Blowing

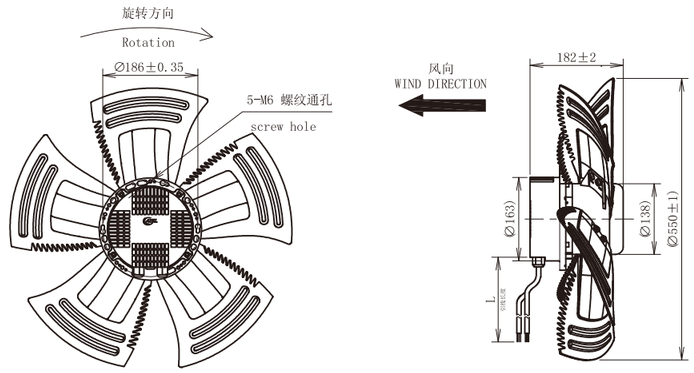


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

轴流风机 AXIAL FAN

EC轴流风机 ∅550
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P550-EC137-050 吸风 Suction
	A3P550-EC137-051 吹风 Blowing

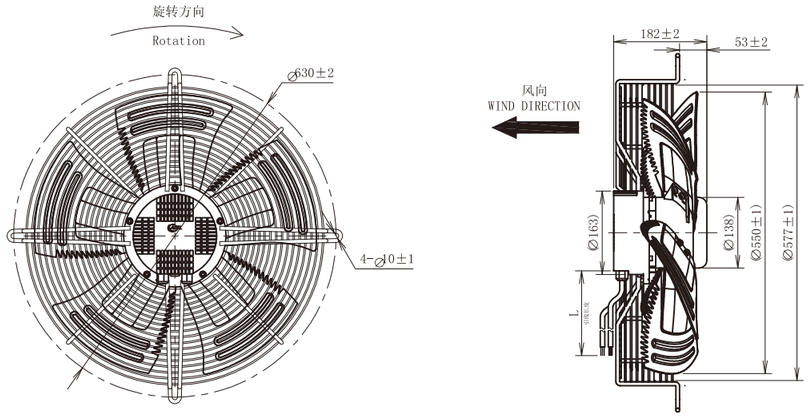

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P550-EC137-052 吸风 Suction
	A3P550-EC137-053 吹风 Blowing

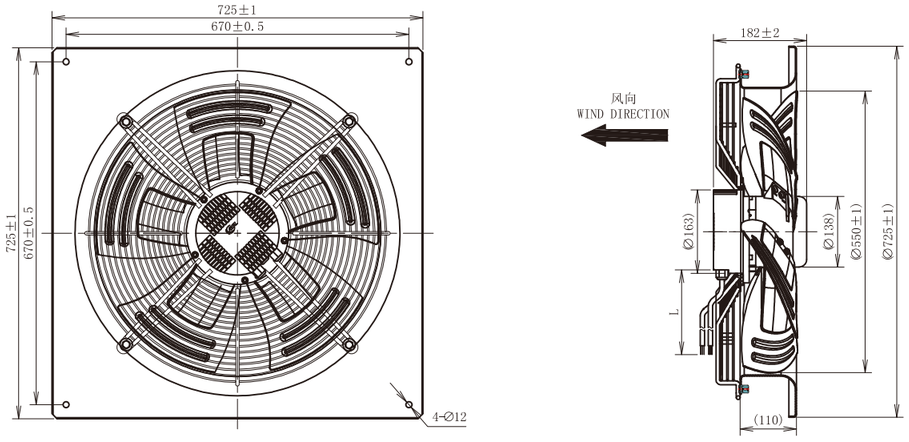

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅550
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminum
防护等级：IP54　　Type of protection：IP54
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P550-EC137-91*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1800	1600	2.74	78	-30～+60

曲线 Curves

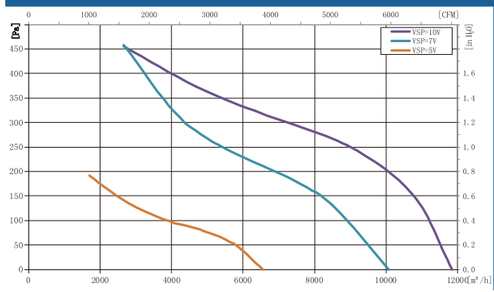


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P550-EC137-914 吸风 Suction
	A3P550-EC137-915 吹风 Blowing

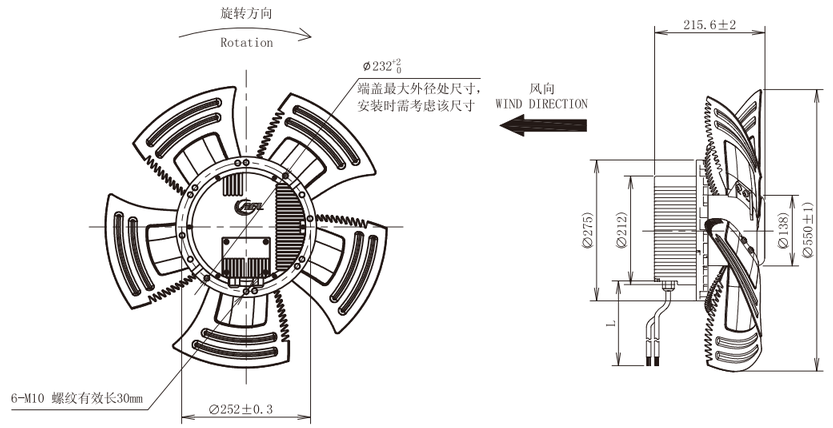


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅550
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions — **带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill**


型号 Type	
	A3P550-EC137-910 吸风 Suction
	A3P550-EC137-911 吹风 Blowing

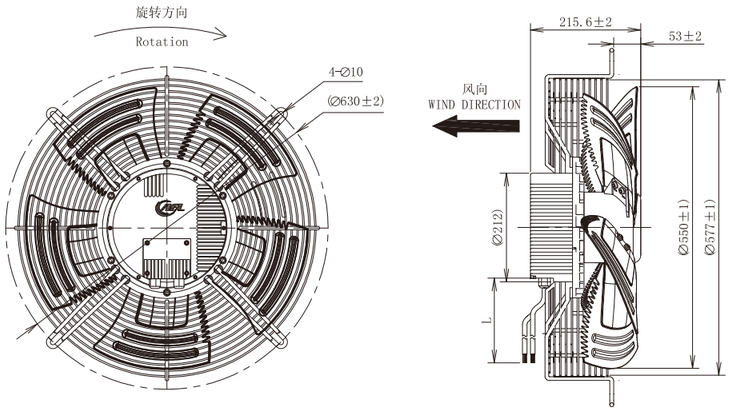

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions — **带导风面板 With wind guide panel**

型号 Type	
	A3P550-EC137-912 吸风 Suction
	A3P550-EC137-913 吹风 Blowing

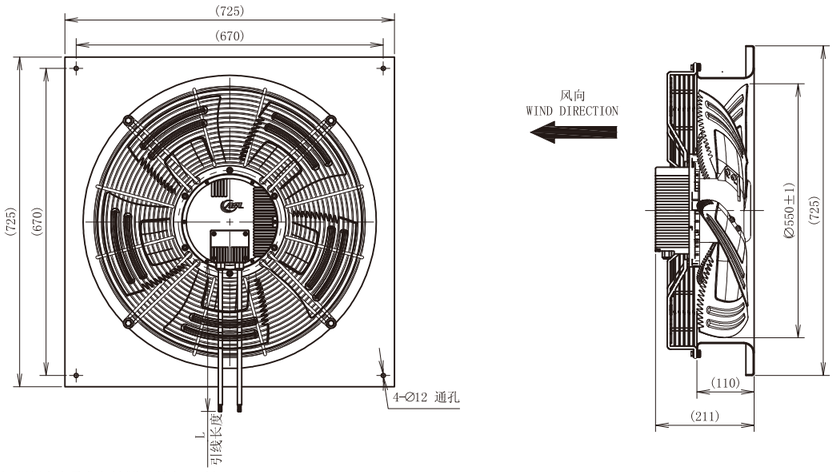

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans


材　　质：PA66
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial：PA66
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P630-EC137-260		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	960	600	2.75	65	-30～+60


曲线 Curves

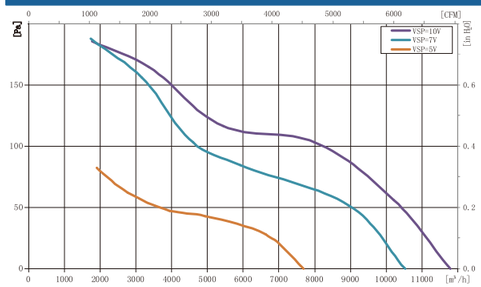

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWN	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

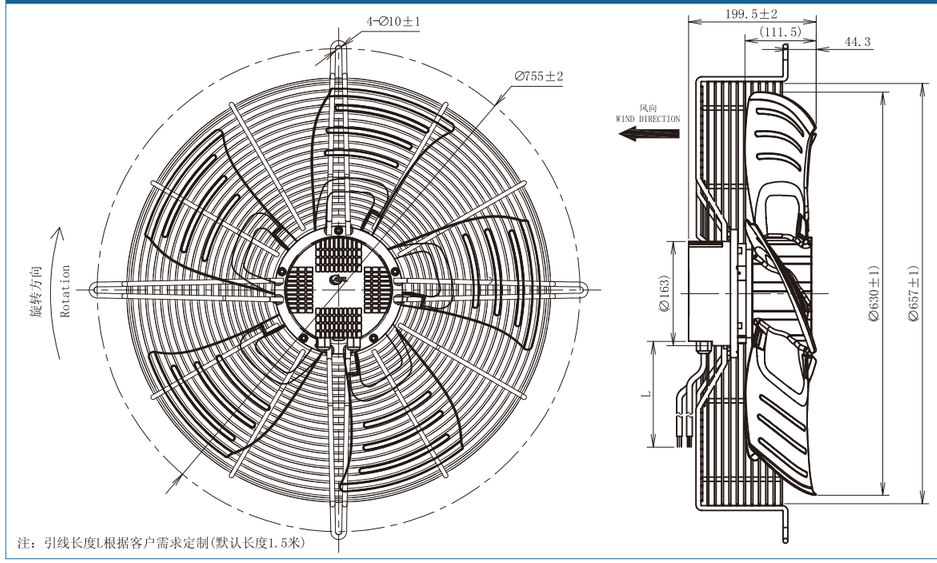


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P630-EC137-264 吸风 Suction
	A3P630-EC137-265 吹风 Blowing

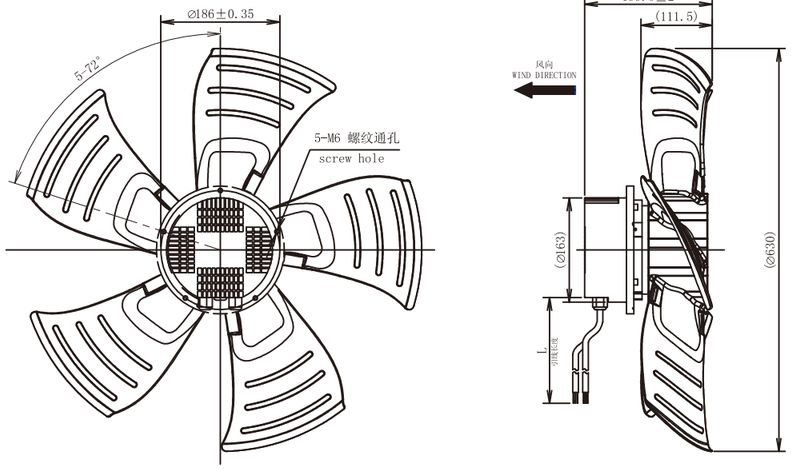

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans


材　　质：薄钢板
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial：Sheet steel
Type of protection：IP54
Approvals：CCC CE
Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P630-EC137-2**		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	220	50/60	1100	600	2.8	68	-30～+60

曲线 Curves

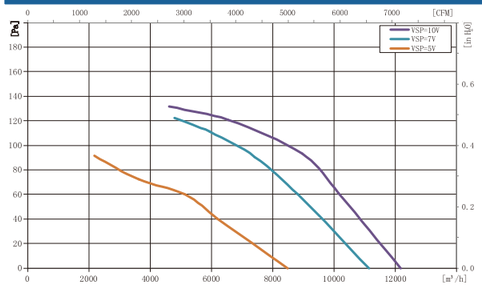


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L	棕 BROWM	AC220V 50/60Hz
N	蓝 BLUE	AC220V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P630-EC137-204 吸风 Suction
	A3P630-EC137-205 吹风 Blowing

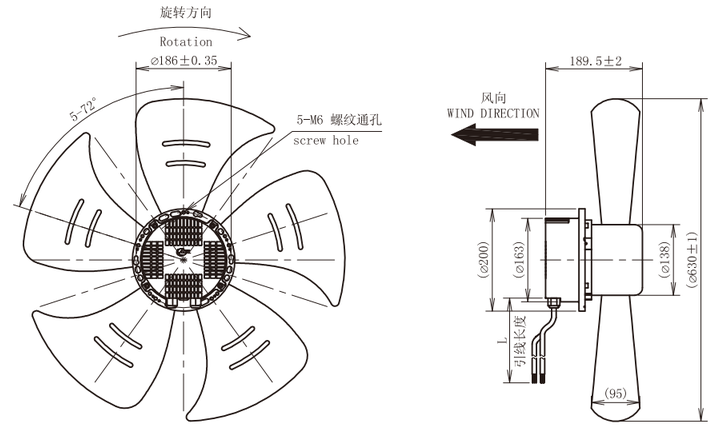



注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions **带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill**

型号 Type	A3P630-EC137-200 吸风 Suction
	A3P630-EC137-201 吹风 Blowing

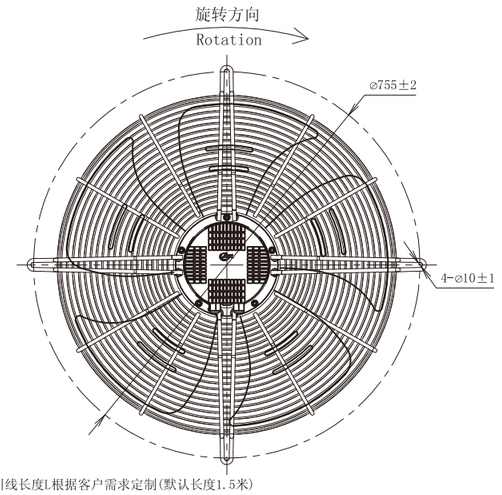


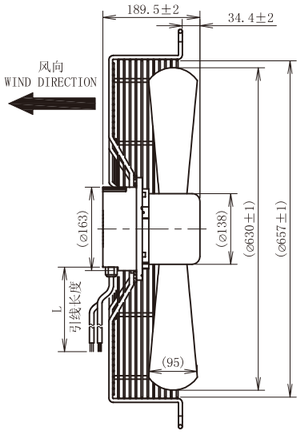


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions **带导风面板 With wind guide panel**

型号 Type	A3P630-EC137-202 吸风 Suction
	A3P630-EC137-203 吹风 Blowing

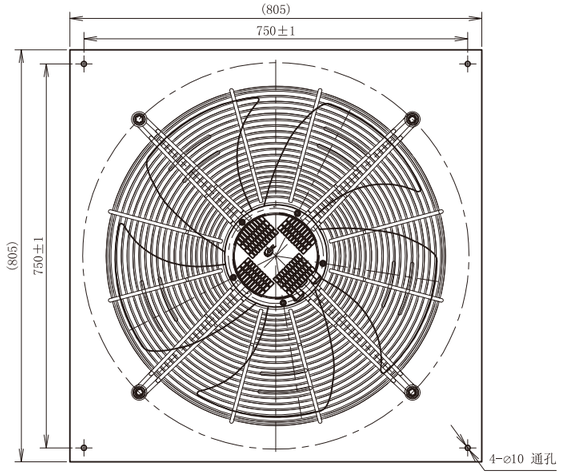

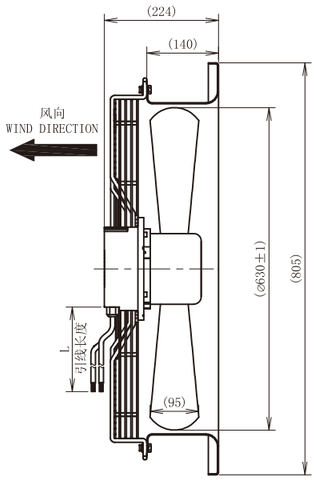

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminum
防护等级：IP54　　Type of protection：IP54
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb.temp.
A3P630-EC137-05*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1400	1050	1.8	70	-30～+60

曲线 Curves

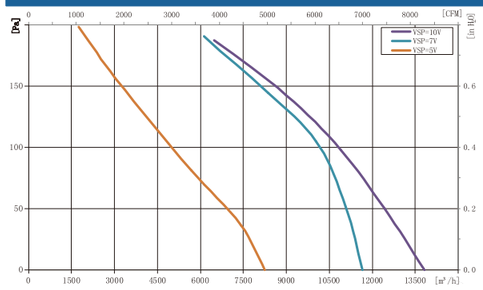



信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P630-EC137-054 吸风 Suction
	A3P630-EC137-055 吹风 Blowing

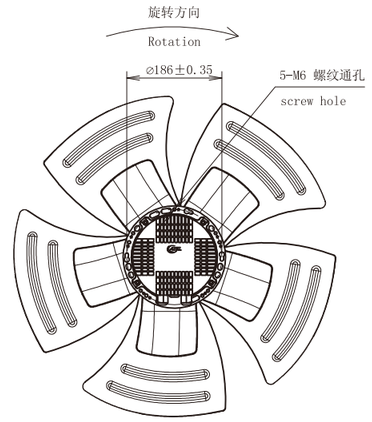

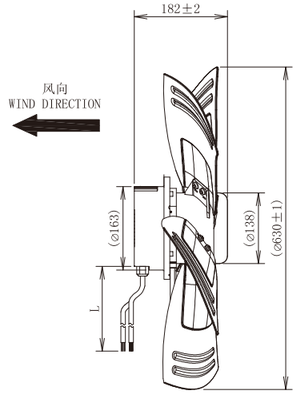


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P630-EC137-050 吸风 Suction
	A3P630-EC137-051 吹风 Blowing

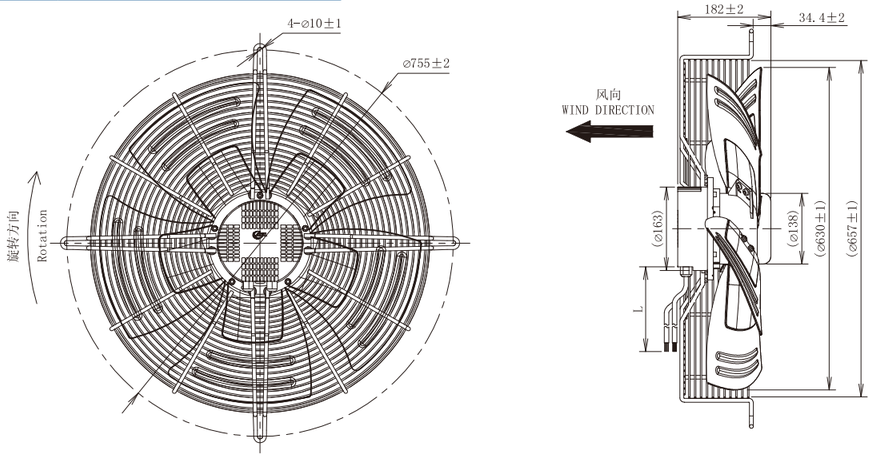

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P630-EC137-052 吸风 Suction
	A3P630-EC137-053 吹风 Blowing

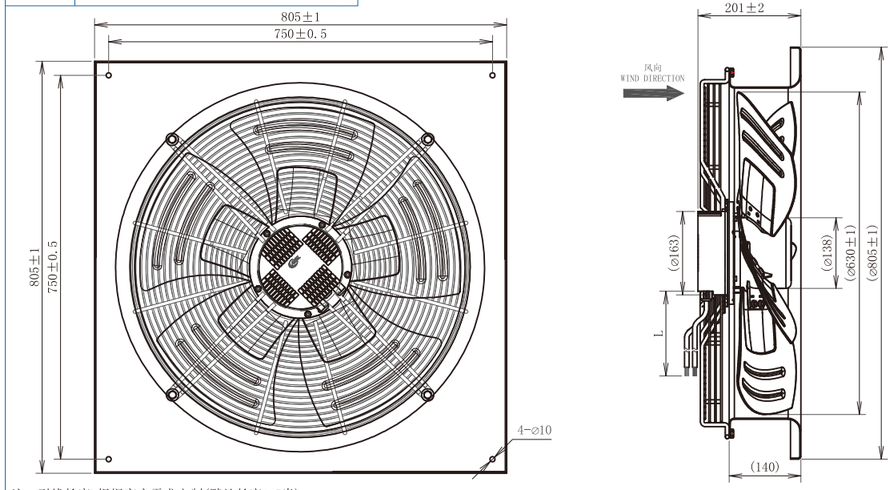

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminum
防护等级：IP54　　Type of protection：IP54
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb.temp.
A3P630-EC137-91*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1450	1400	2.4	74	-30～+60

曲线 Curves

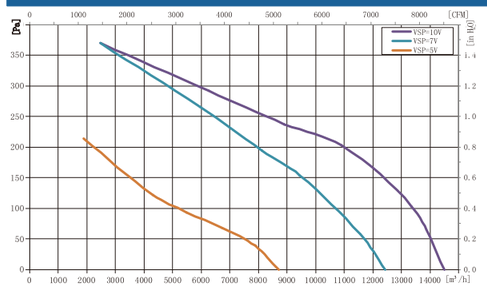


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P630-EC137-914 吸风 Suction
	A3P630-EC137-915 吹风 Blowing

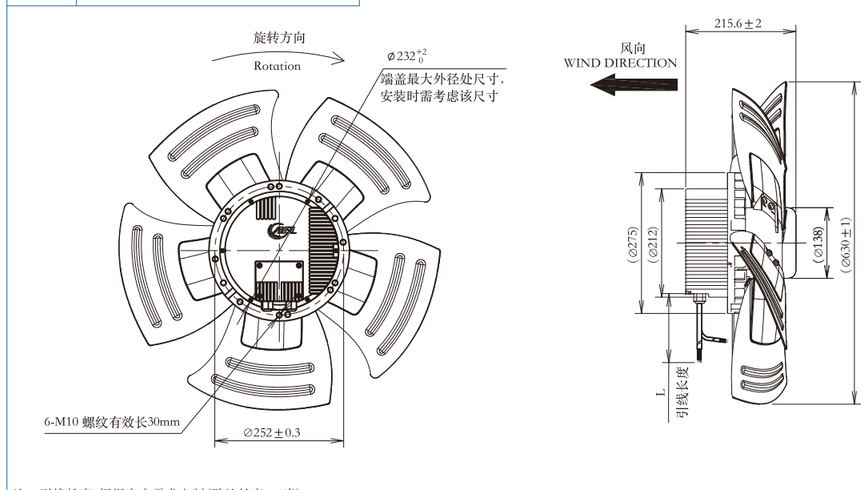


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P630-EC137-910 吸风 Suction
	A3P630-EC137-911 吹风 Blowing

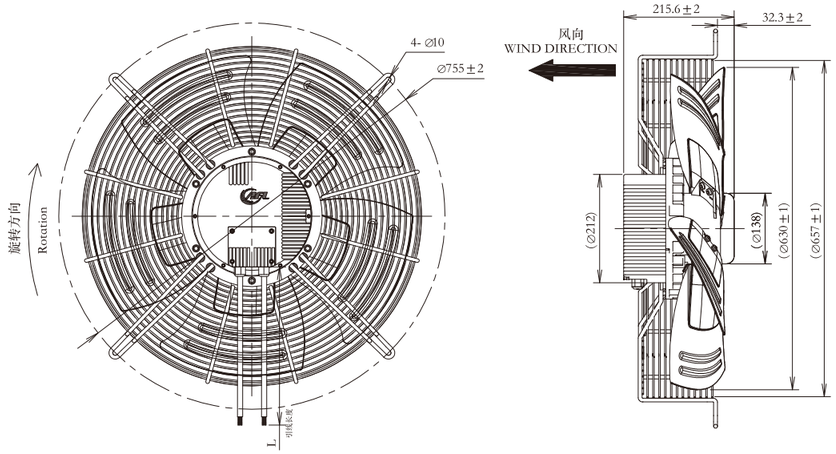


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P630-EC137-912 吸风 Suction
	A3P630-EC137-913 吹风 Blowing

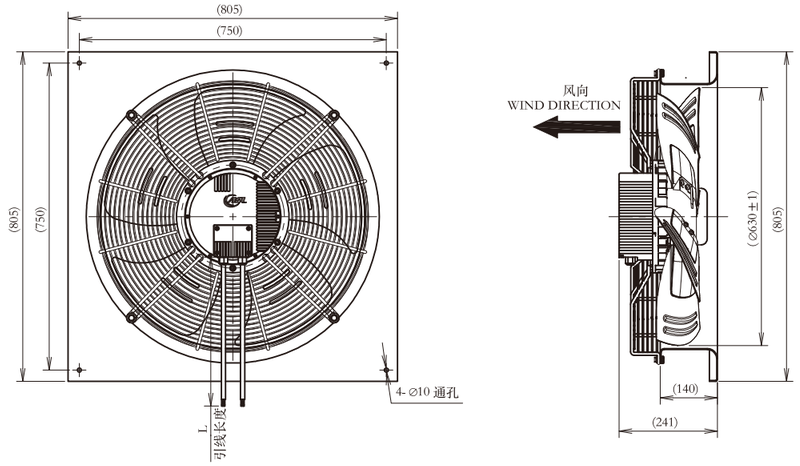

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅630
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminum
防护等级：IP55　　Type of protection：IP55
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm. amb. temp.
A3P630-EC188-002		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1650	2350	4.6	84	-35～+60


曲线 Curves

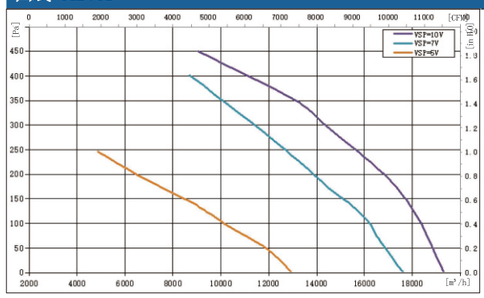

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

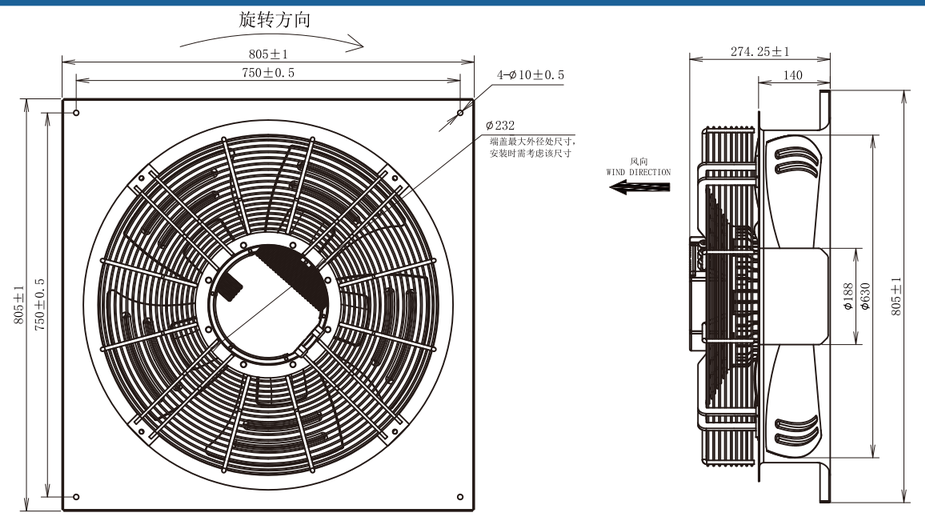

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)



EC轴流风机 ∅710
EC Axial Fans


材　　质：铝合金板材
防护等级：IP54
认　　证：CCC CE
绝缘等级：F级

Meterial: Sheet aluminum
Type of protection: IP54
Approvals: CCC CE
Insulation class: F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P710-EC188-02*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1300	1280	2.2	77	-30～+60

曲线 Curves

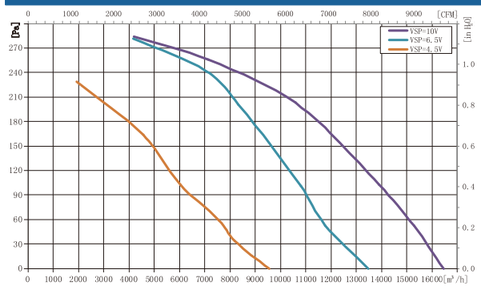


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	
A3P710-EC188-024	吸风 Suction
A3P710-EC188-025	吹风 Blowing

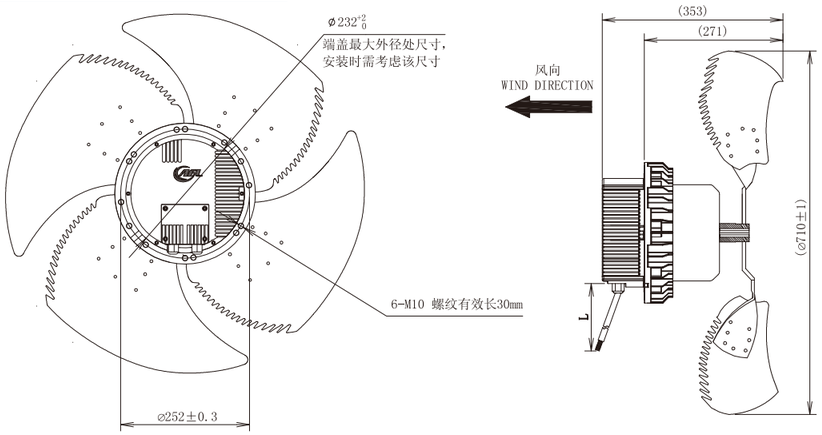


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅710
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	
A3P710-EC188-020	吸风 Suction
A3P710-EC188-021	吹风 Blowing

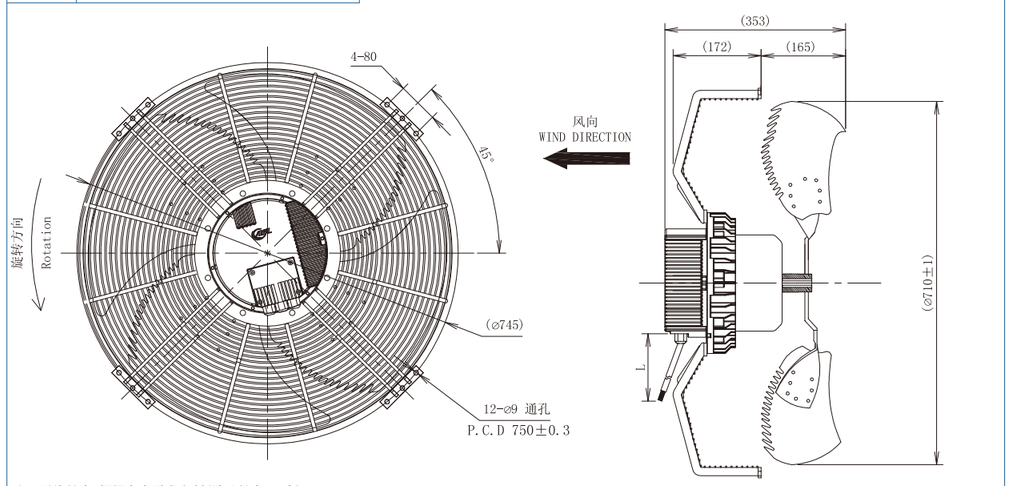

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	
A3P710-EC188-022	吸风 Suction
A3P710-EC188-023	吹风 Blowing

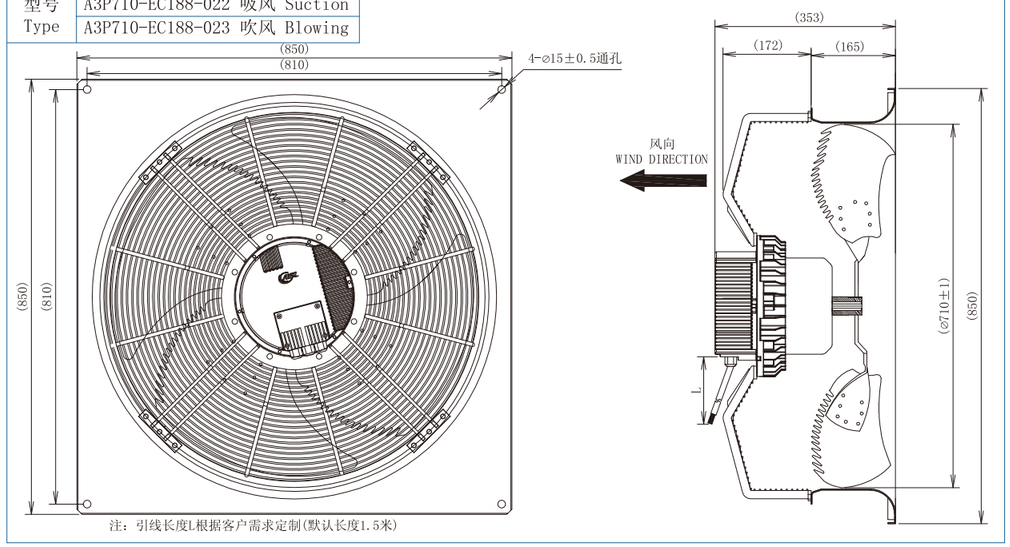

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅800
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminum
防护等级：IP54　　Type of protection：IP54
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P800-EC188-02*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1100	1900	3.0	74	-30～+60

曲线 Curves

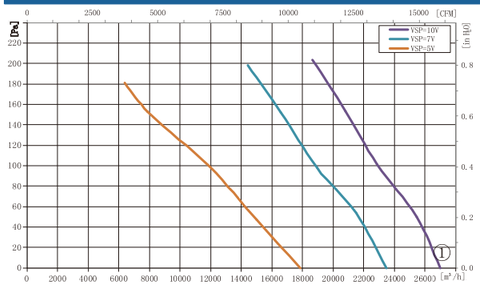


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	A3P800-EC188-024 吸风 Suction
	A3P800-EC188-025 吹风 Blowing

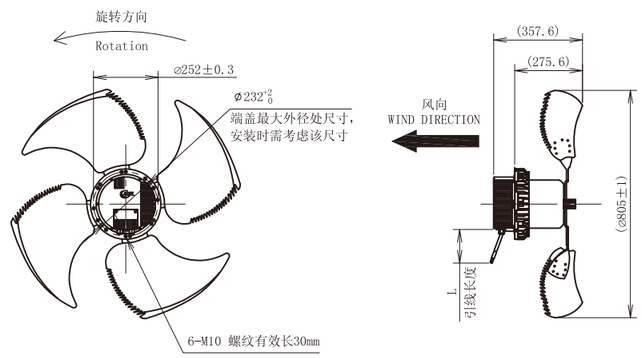


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅800
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions　　带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	A3P800-EC188-020 吸风 Suction
	A3P800-EC188-021 吹风 Blowing

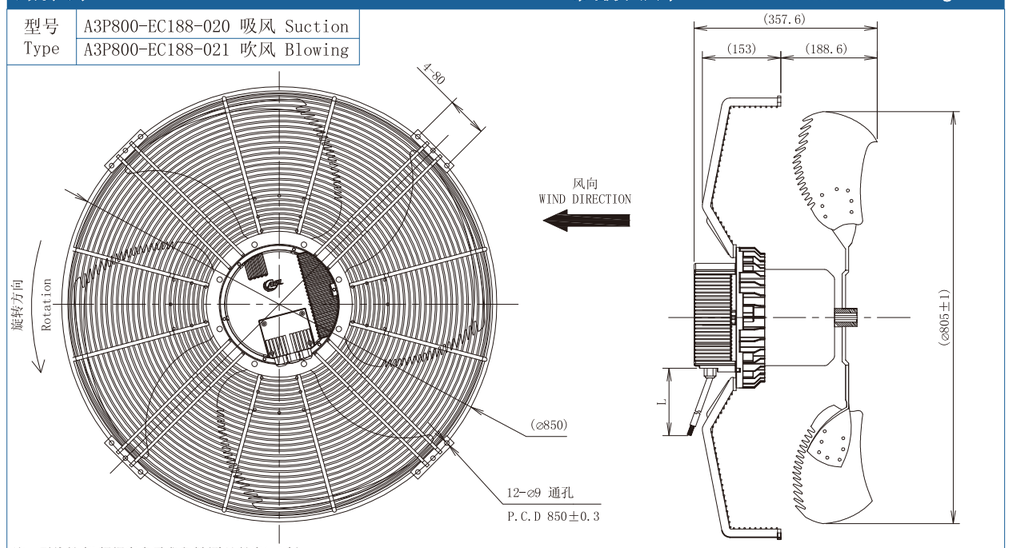

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions　　带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	A3P800-EC188-022 吸风 Suction
	A3P800-EC188-023 吹风 Blowing

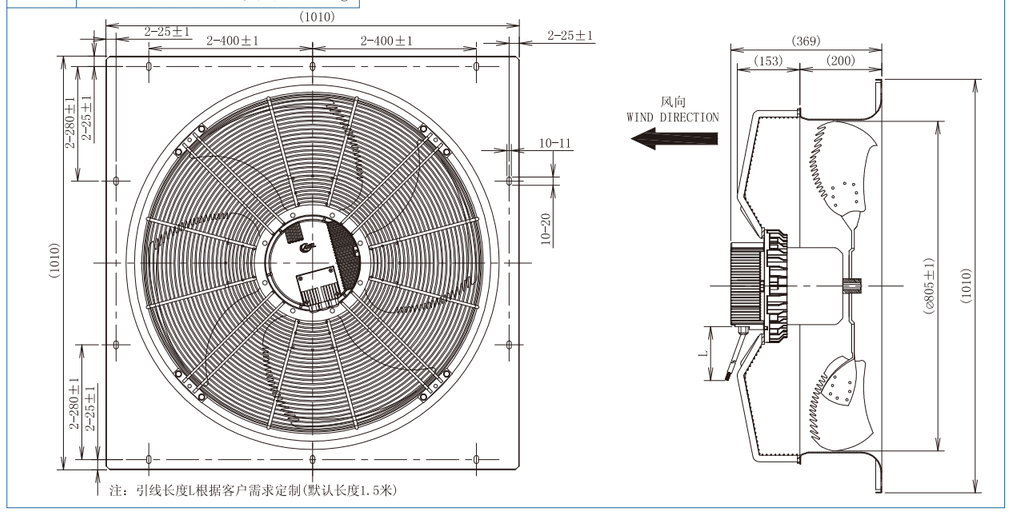

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)




EC轴流风机 ∅910
EC Axial Fans

材　　质：铝合金板材　　Meterial：Sheet aluminium
防护等级：IP54　　Type of protection：IP54
认　　证：CCC CE　　Approvals：CCC CE
绝缘等级：F级　　Insulation class：F

技术参数 Specifications

型号 Type	曲线 Curve	额定电压 Nominal voltage	频率 Frequency	转速 Speed	输入功率 Power input	电流 Current draw	噪音 Sound pressure level	使用温度 Perm.amb. temp.
A3P910-EC188-02*		[VAC]	[Hz]	[rpm]	[W]	[A]	[dB]	[℃]
	①	3~380	50/60	1000	1800	3.0	77	-30～+60

曲线 Curves

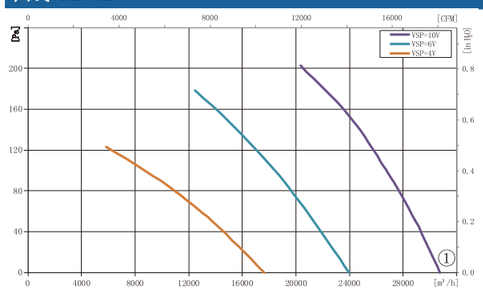


信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
L1	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L2	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
L3	黑 BLACK	AC380V 50/60Hz
PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	接地 EARTH

信号名 SIGNAL	颜色 COLOR	规格 SPEC
Vcc	红 RED	DC10V输出
Vsp	黄 YELLOW	0-10VDC/PWM
GND	蓝 BLUE	GND
FG	白 WHITE	12 Pulse/R

外形尺寸 Dimensions

型号 Type	
	A3P910-EC188-024 吸风 Suction
	A3P910-EC188-025 吹风 Blowing

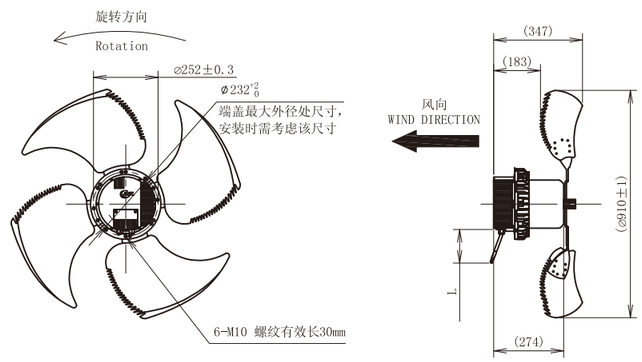


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC轴流风机 ∅910
EC Axial Fans

外形尺寸 Dimensions 带墙形凹网罩 With wall concave net cover grill


型号 Type	
	A3P910-EC188-020 吸风 Suction
	A3P910-EC188-021 吹风 Blowing

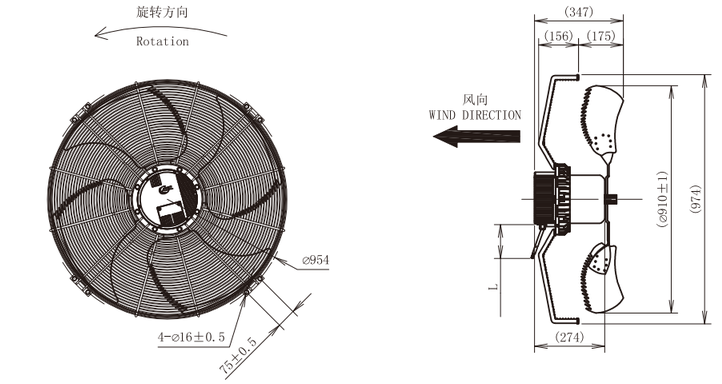

注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

外形尺寸 Dimensions 带导风面板 With wind guide panel

型号 Type	
	A3P910-EC188-022 吸风 Suction
	A3P910-EC188-023 吹风 Blowing

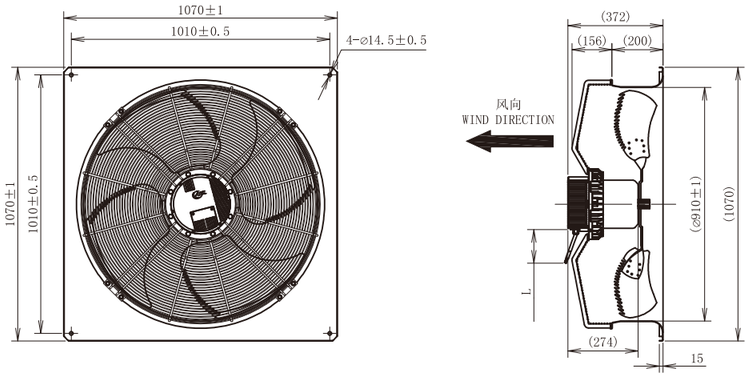


注：引线长度L根据客户需求定制(默认长度1.5米)

EC单相风机接线图1
Electrical Connections For EC Single Phase Fans

引线1 Line1			引线2 Line2			
L	N	PE	+10V	0-10V PWM	GND	Tach
棕 brown	蓝 blue	黄/绿 yellow/green	红 red	黄 yellow	蓝 blue	白 white


引线 Line	连接器 Connection	颜色 Colour	功能 function
1	L	棕色 browm	单相电源 50/60 Hz Single-phase 50/60 Hz
	N	蓝色 blue	
	PE	黄/绿yellow/green	保护接地 Protective earth
2	+10V	红色 red	输出 +10V output
	0-10V/PWM	黄色 yellow	转速控制输入 Speed Control Input
	GND	蓝色	GND
	Tach	白色 white	转速信号输出 Tach output EC072、EC092 ： 1 pulse/R EC102 ： 12 pulse/R

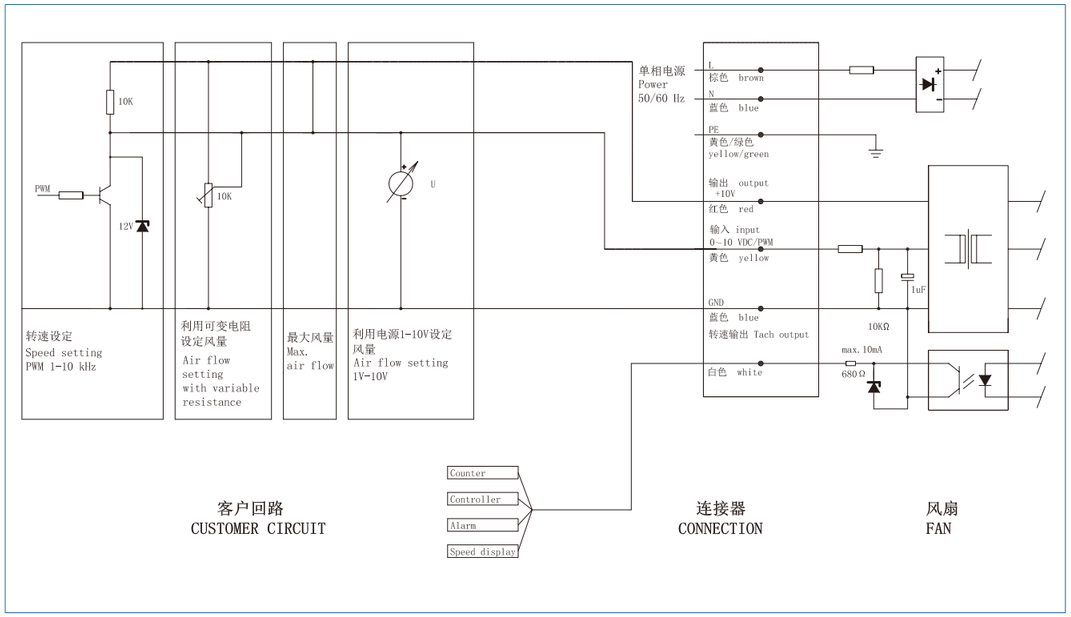

EC单相风机接线图2
Electrical Connections For EC Single Phase Fans

引线1 Line1			引线2 Line2		
L	N	PE	GND	RSA	RSB
棕 brown	蓝 blue	黄/绿 yellow/green	蓝 BLUE	棕 BROWN	黑 BLACK


引线 Line	连接器 Connection	颜色 Colour	功能 function
1	L	棕色 brown	单相电源 AC220V 50/60 HZ Single-phase AC220V 50/60 HZ
	N	蓝色 blue	
	PE	黄/绿YELLOW/GREEN	保护接地 Protective earth
2	GND	蓝 BLUE	GND
	RSA	棕 BROWN	MODBUS 接口RS485，RSA
	RSB	黑 BLACK	MODBUS 接口RS485，RSB

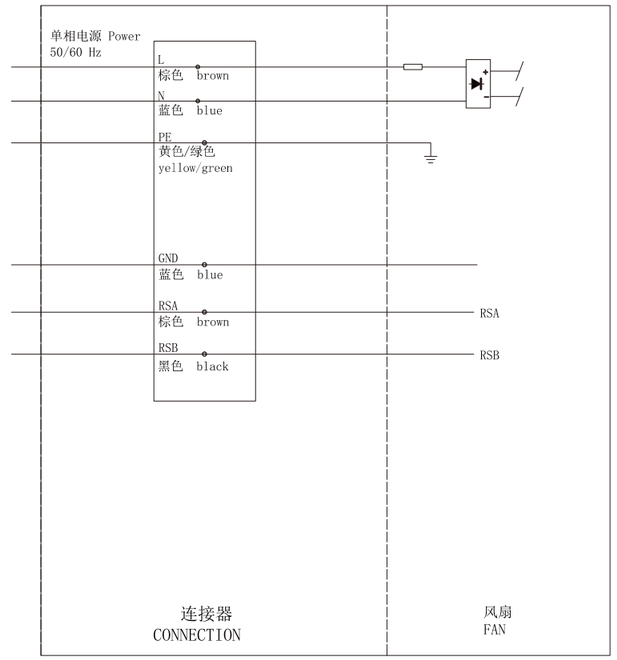

EC三相风机接线图1
Electrical Connections For EC Three Phase Fans

引线1 Line1				引线2 Line2			
L1	L2	L3	PE	+10V	0-10V PWM	GND	Tach
黑 black	黑 black	黑 black	黄/绿 yellow/green	红 red	黄 yellow	蓝 blue	白 white

引线 Line	连接器 Connection	颜色 Colour	功能 function
1	L1	黑色 black	三相电源 Three-phase 3~AC380V 50/60 Hz
	L2	黑色 black	
	L3	黑色 black	
	PE	黄/绿 yellow/green	保护接地 Protective earth
2	+10V	红色 red	输出 +10V output
	0-10V/PWM	黄色 yellow	转速控制输入 Speed Control Input
	GND	蓝色 blue	GND
	Tach	白色 white	转速信号输出 Tach output 12 pulse/R

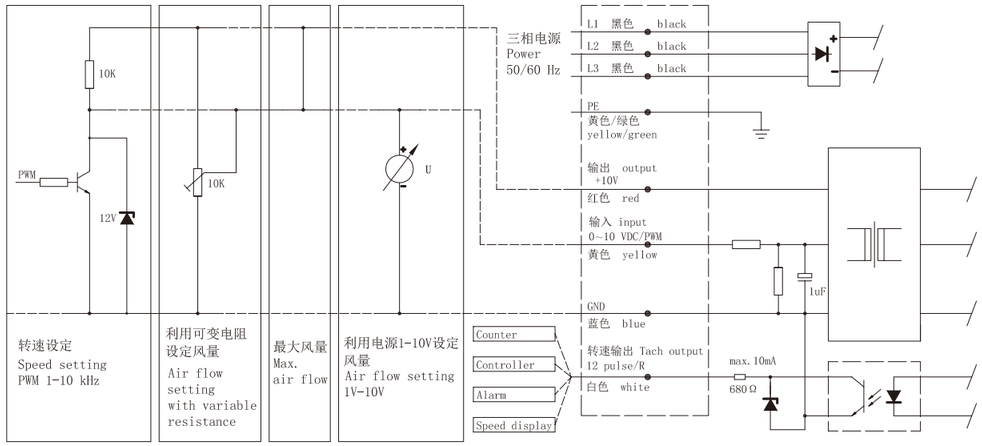

EC三相风机接线图2
Electrical Connections For EC Single Phase Fans

引线1 Line1				引线2 Line2							
L1	L2	L3	PE	+10V	0-10V PWM	GND	Tach	RSA	RSB	NC	COM
黑 BLACK	黑 BLACK	黑 BLACK	黄/绿 YELLOW/GREEN	红 RED	黄 YELLOW	蓝 BLUE	白 WHITE	绿 GREEN	橙 ORANGE	棕 BROWN	黑 BLACK

引线 Line	连接器 Connection	颜色 Colour	功能 function
1	L1	黑 BLACK	三相电源 3~AC380V 50/60HZ Threephase 3~AC380V 50/60HZ
	L2	黑 BLACK	
	L3	黑 BLACK	
	PE	黄/绿 YELLOW/GREEN	保护接地 Protective earth
2	+10V	红色 RED	输出 +10V output
	0-10V PWM	黄 YELLOW	转速控制输入 Speed Control Input
	GND	蓝 BLUE	GND
	Tach	白 WHITE	转速信号输出 Tach output 12 pulse/R
	RSA	绿 GREEN	MODBUS 接口RS485，RSA
	RSB	橙 ORANGE	MODBUS 接口RS485，RSB
	NC	棕 BROWN	继电器常闭开关，故障时打开
	COM	黑 BLACK	继电器公共连接

